

Фабрика светильников, шоурум
141011, МО, г. Мытищи, ул. 4-ая Парковая, д. 1

Сервисный центр, шоурум
199178, г. Санкт-Петербург, 3-я линия В.О.,
д. 62А, БЦ «Jensen House», 1 этаж

8 800 555 45 50
www.mdm-light.ru

10 / 2022 © ООО «МДМ-Лайт»

ЭКСТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

О КОМПАНИИ

 МДМ-ЛАЙТ

Мы более 16 лет занимаемся производством профессиональных осветительных систем, снимая технологические ограничения и уделяя особое внимание дизайну светильников.

Практический опыт внедрения передовых технологий и анализ потребностей рынка наружного освещения – основа, на которой выстроена наша ассортиментная политика. А освоение новых технологий и опыт работы с проектами, требующими индивидуального подхода – основа, дающая нам поле для экспериментов, создания уникальных продуктов.

Наша компания располагает широкими возможностями инженерии для разработки оборудования и производственными мощностями, чтобы реализовывать проекты любого уровня сложности на все 100%.



ALLEN


БЕТОНУМЕНТАЛЬНО!

Представляем серию светильников-боллардов ALLEN с корпусом из бетона, созданных специально для уличного освещения. ALLEN выполняют две функции – оградительную и осветительную.

К декоративным особенностям светильника ALLEN относятся: монументальный внешний вид и материал корпуса, сочетающийся с бетонными и каменными уличными элементами и покрытиями. С точки зрения эстетики и стилового сочетания с окружающей уличной средой, бетонные светильники являются примечательной альтернативой стандартным моделям металлических светильников.



ALLEN

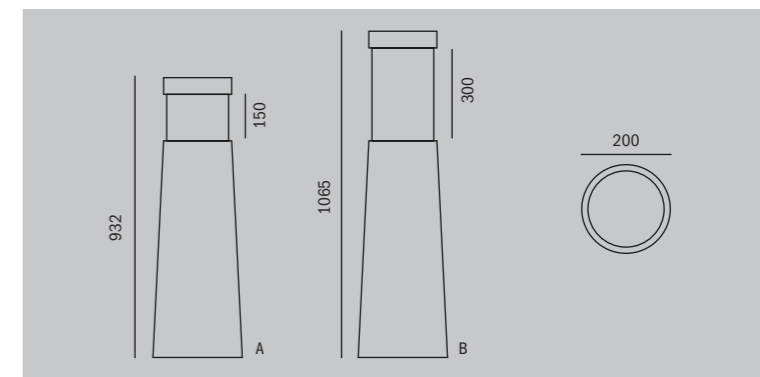


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
ALLEN A	14	923x292 (модуль 150)	756	3000/4000	70	65
ALLEN B	28	1065x292 (модуль 300)	1512	3000/4000	71	65


FENER

FENER: РАССЕЯНЫЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ И ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ



Семейство декоративно-функционального осветительного оборудования FENER состоит из восьми серий светильников-столбиков, отличающихся внешним видом и оптическими свойствами. Каждая серия включает несколько типоразмеров: от компактных, созданных для локальной подсветки, до крупногабаритных, освещающих большие пространства.

Модификации световой части светильников FENER созданы для визуального разнообразия: внешнего облика и эффектов освещения.

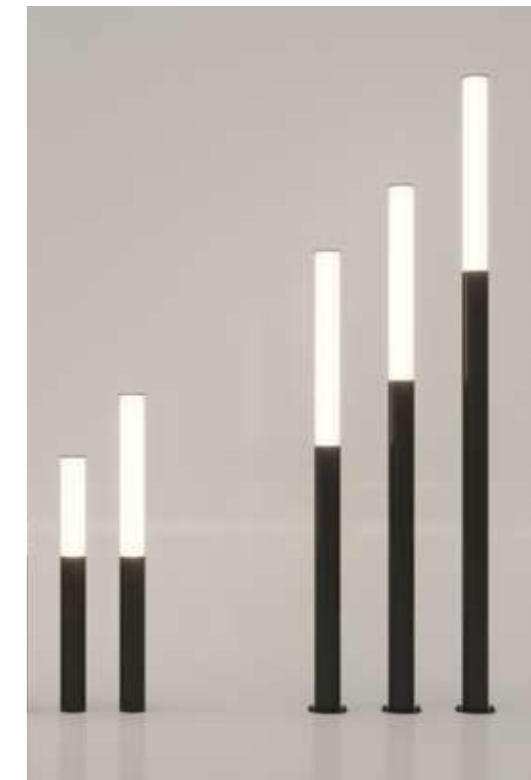

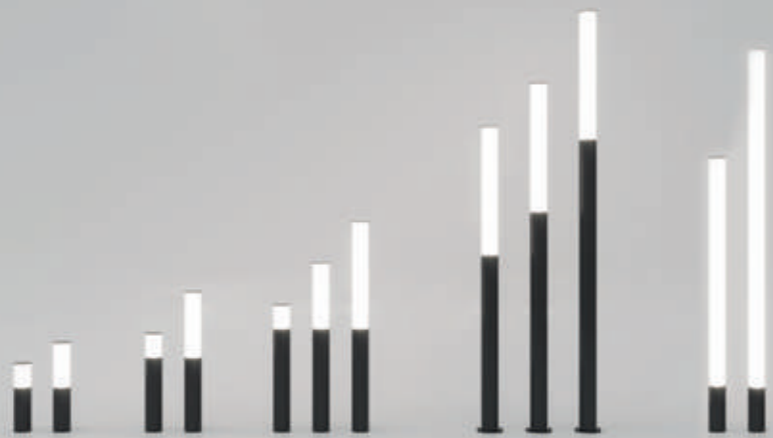


FENER 120

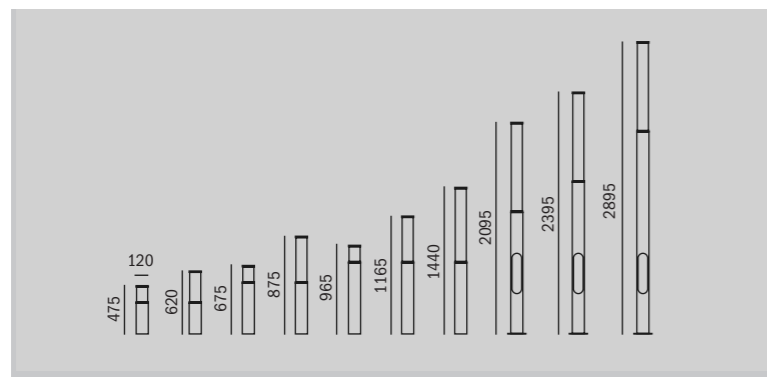

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 120 475	14	475xØ120 (модуль 175)	1570/1666	3000/4000	3	65
FENER 120 620	28	620xØ120 (модуль 320)	3117/3333	3000/4000	4	65
FENER 120 675	14	675xØ120 (модуль 175)	1570/1666	3000/4000	5	65
FENER 120 875	14	875xØ120 (модуль 175)	1570/1666	3000/4000	8	65
FENER 120 965	42	965xØ120 (модуль 465)	4676/5000	3000/4000	6	65
FENER 120 1165	42	1165xØ120 (модуль 465)	4676/5000	3000/4000	9	65
FENER 120 1440	69	1440xØ120 (модуль 740)	7794/8334	3000/4000	10	65
FENER 120 2095	83	2095xØ120 (модуль 895)	9352/10 000	3000/4000	14	65
FENER 120 2395	83	2395xØ120 (модуль 895)	9352/10 000	3000/4000	15	65
FENER 120 2895	83	2895xØ120 (модуль 895)	9352/10 000	3000/4000	20	65



FENER 120 MINI

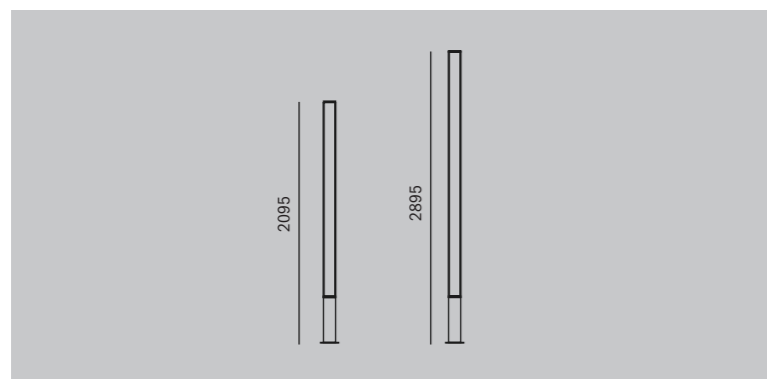

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 120 MINI 2095	83	2095xØ120 (модуль 895)	9352/10 000	3000/4000	15	65
FENER 120 MINI 2895	83	2895xØ120 (модуль 895)	9352/10 000	3000/4000	20	65




FENER 120 DIRECT

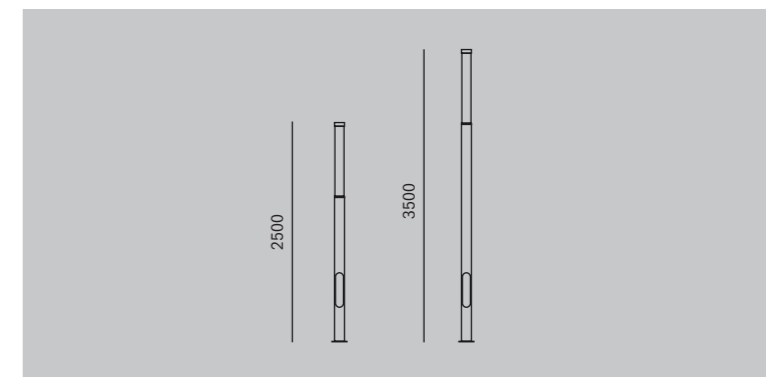

Модель	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
FENER 120 DIRECT	2500xØ120	3000/4000	65
FENER 120 DIRECT	3500xØ120	3000/4000	65


FENER 120 REFLECT

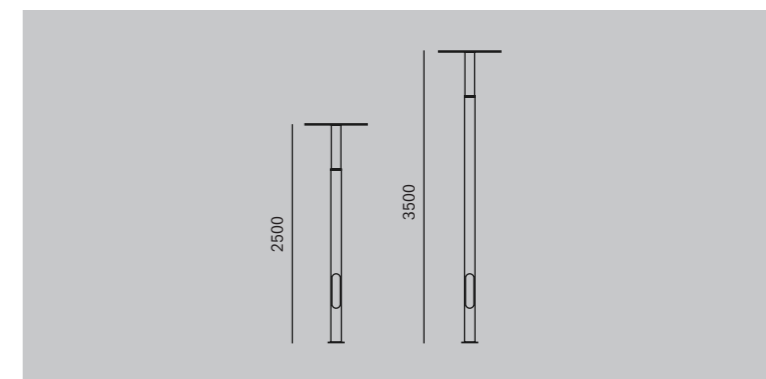

Модель	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
FENER 120 REFLECT	2500xØ120	3000/4000	65
FENER 120 REFLECT	3500xØ120	3000/4000	65




FENER 210

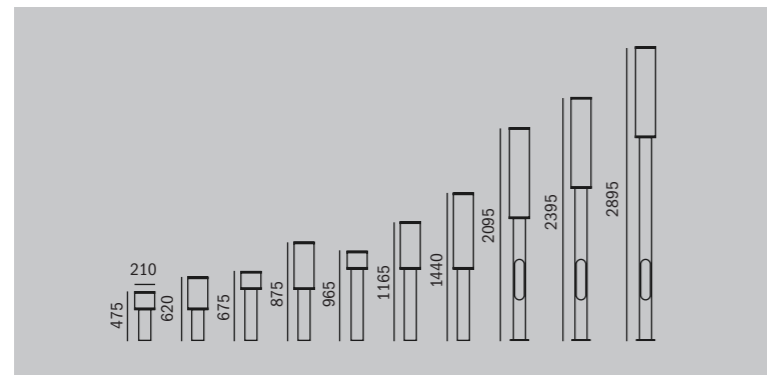

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 210 475/675/875	14	475/675/875xØ210 (модуль 175)	1570/1666	3000/4000	3/5/8	65
FENER 210 620	28	620xØ210 (модуль 320)	3117/3333	3000/4000	4	65
FENER 210 965/1165	42	965/1165xØ210 (модуль 465)	4676/5000	3000/4000	6/9	65
FENER 210 1440	69	1440xØ210 (модуль 740)	7794/8334	3000/4000	10	65
FENER 210 2095/2395/2895	83	2095/2395/2895xØ210 (модуль 895)	9352/10 000	3000/4000	14/15/20	65



FENER 210 CRISTAL

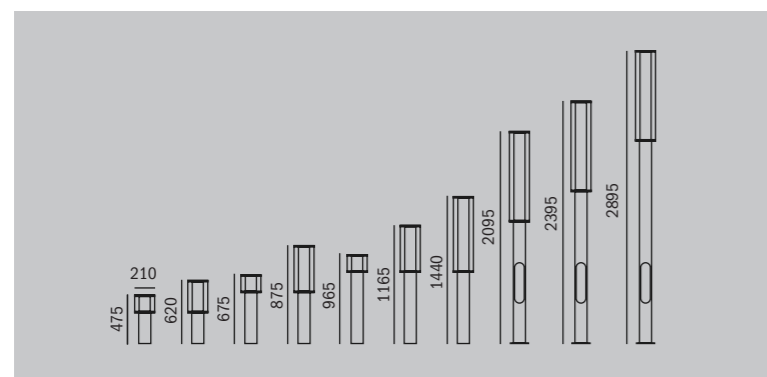

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
FENER 210 CRISTAL 475/675/875	14	475/675/875xØ210 (модуль 175)	3000/4000	3/5/8	65
FENER 210 CRISTAL 620	28	620xØ210 (модуль 320)	3000/4000	4	65
FENER 210 CRISTAL 965/1165	42	965/1165xØ210 (модуль 465)	3000/4000	6/9	65
FENER 210 CRISTAL 1440	69	1440xØ210 (модуль 740)	3000/4000	10	65
FENER 210 CRISTAL 2095/2395/2895	83	2095/2395/2895xØ210 (модуль 895)	3000/4000	14/15/20	65





FENER 220 DIRECT

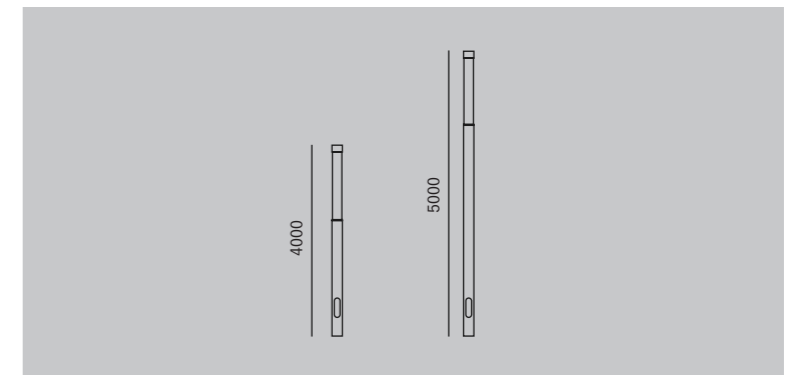

Модель	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
FENER 220 DIRECT	4000xØ220	3000/4000	65
FENER 220 DIRECT	5000xØ220	3000/4000	65

FENER 220 REFLECT

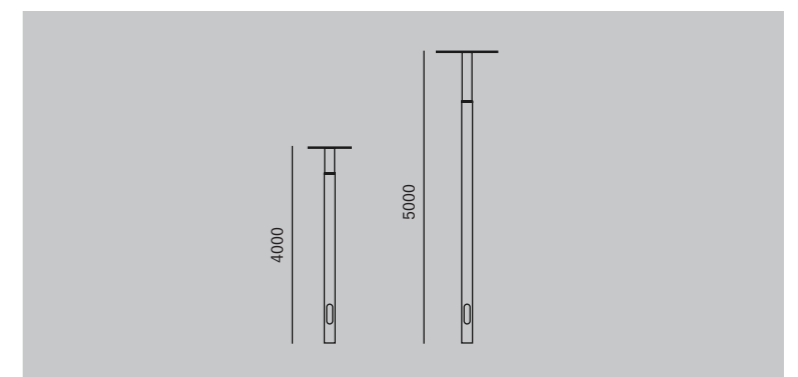

Модель	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
FENER 220 REFLECT	4000xØ220	3000/4000	65
FENER 220 REFLECT	5000xØ220	3000/4000	65

TREEM




ГЕОМЕТРИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Индивидуальный подход к задаче освещения достигается за счет модельного разнообразия светильников и свойственных им оптических характеристик. Декоративная ландшафтная подсветка, фоновое освещение пешеходных зон, локальное освещение прилегающих к зданию территорий, – максимум возможностей уличного освещения с семейством светильников TREEM.




TREEM

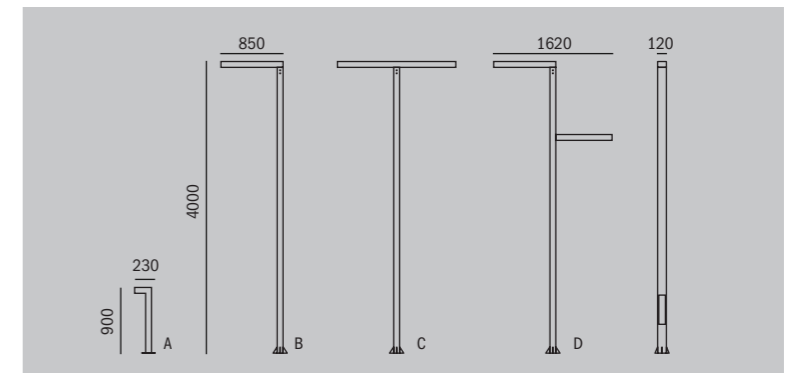

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
TREEM A	9	900x230x120	1078/1135	3000/4000	18	65
TREEM B	27	4000x850x120	3234/3405	3000/4000	76	65
TREEM B	53	4000x850x120	6469/6811	3000/4000	76	65
TREEM C	53	4000x1620x120	6469/6811	3000/4000	90	65
TREEM C	108	4000x1620x120	12939/13623	3000/4000	90	65
TREEM D	53	4000x1620x120	6469/6811	3000/4000	90	65
TREEM D	108	4000x1620x120	12939/13623	3000/4000	90	65

TREEM MAX

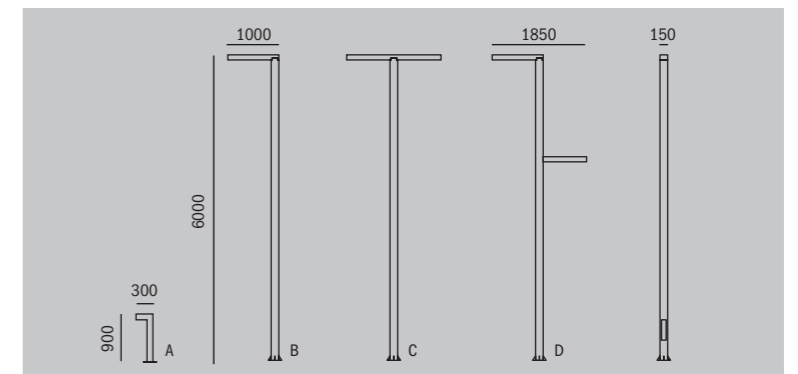

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
TREEM MAX A	9	900x300x150	1078/1135	3000/4000	30	65
TREEM MAX B	27	6000x1000x150	3234/3405	3000/4000	160	65
TREEM MAX B	53	6000x1000x150	6469/6811	3000/4000	160	65
TREEM MAX C	53	6000x1850x150	6469/6811	3000/4000	185	65
TREEM MAX C	108	6000x1850x150	12939/13623	3000/4000	188	65
TREEM MAX D	53	6000x1850x150	6469/6811	3000/4000	185	65
TREEM MAX D	108	6000x1850x150	12939/13623	3000/4000	188	65



Для установки требуется закладная деталь анкерного или трубного типа

VALO

ЛОКАЛЬНАЯ И МАРКЕРНАЯ ПОДСВЕТКА



VALO – встраиваемый светильник для монтажа в наружные элементы архитектуры: под козырьки, в ниши, в потолки входных групп, уличных павильонов, навесов, в вертикальные элементы архитектуры, например в стены рядом со ступенями для маркерной подсветки. Светильники выполнены в модификации IP67.

VALO

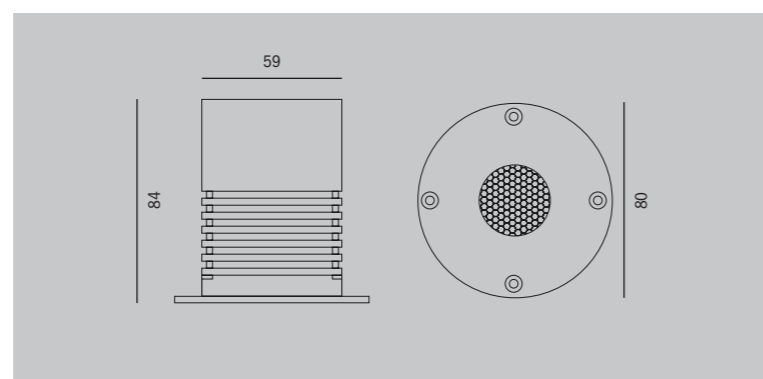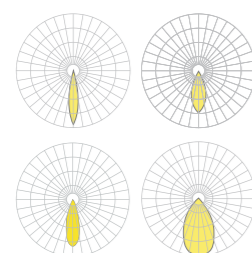

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
VALO	3	Ø59x84	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
VALO	6	Ø59x84	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67

VALO MAX

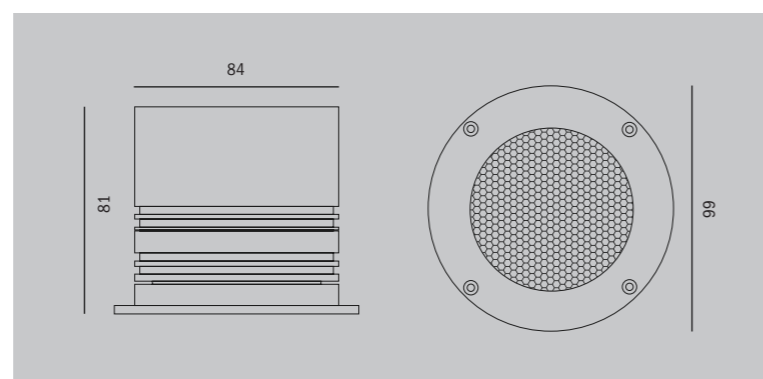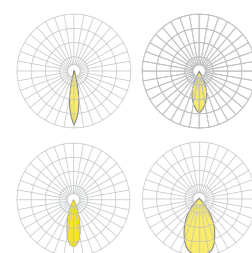

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
VALO MAX	12	Ø84x81	10/30/60/80	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
VALO MAX	20	Ø84x81	10/30/60/80	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67




PORTEN IMBA

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Арочные светильники PORTEN и IMBA – новый приём уличного освещения. Как его использовать: создать композицию из нескольких световых арок или обособленную уютную зону для отдыха — решать вам.




PORTEN

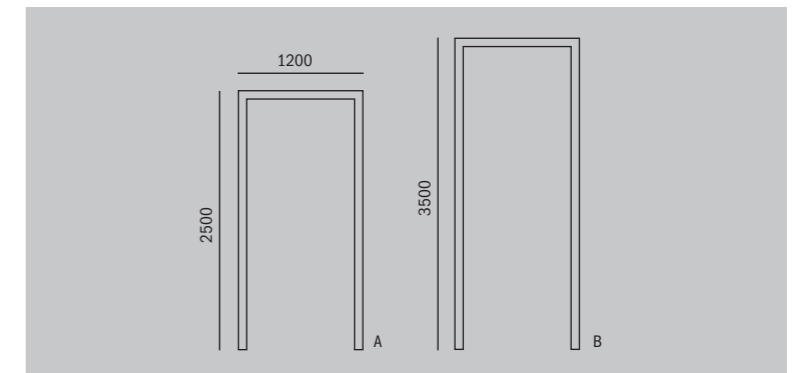

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP
PORTEN A	53	2500x1200x120	6469/6811	3000/4000	65
PORTEN A	108	2500x1200x120	12939/13623	3000/4000	65
PORTEN B	53	3500x1200x120	6469/6811	3000/4000	65
PORTEN B	108	3500x1200x120	12939/13623	3000/4000	65

IMBA

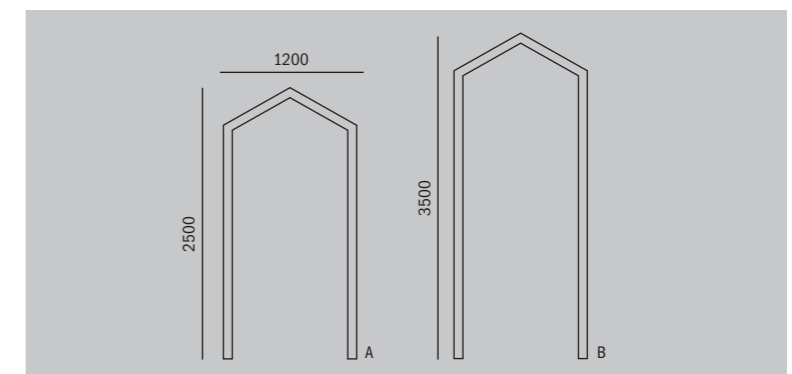


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP
IMBA A	53	2500x1200x120	6469/6811	3000/4000	65
IMBA A	108	2500x1200x120	12939/13623	3000/4000	65
IMBA B	53	3500x1200x120	6469/6811	3000/4000	65
IMBA B	108	3500x1200x120	12939/13623	3000/4000	65

TAGU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ


Прожекторы TAGU для акцентного фасадного освещения с углом света 17 - 60°. В зависимости от выбранной конфигурации, с помощью TAGU возможно получить эффекты, как вертикальных световых полос, так и заливающей подсветки. Двухнаправленная версия TAGU TWIN создана для максимально декоративного освещения фасада.

TAGU

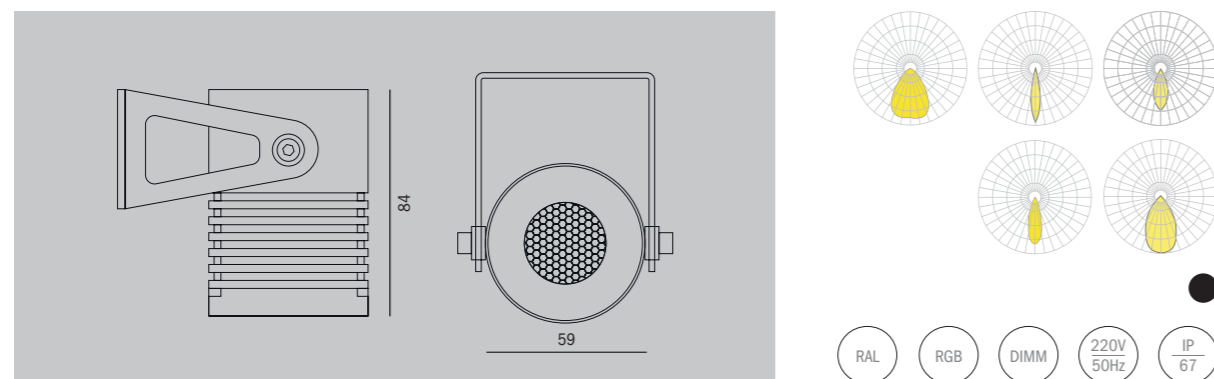

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Диммирование	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
TAGU	3	Ø59x84	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU	6	Ø59x84	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU	3/4/5/6	Ø59x84	DMX-512 +RDM	17/20/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/RGB/RGBW/RGBNW/RGBWW/RGBA	67

TAGU TWIN

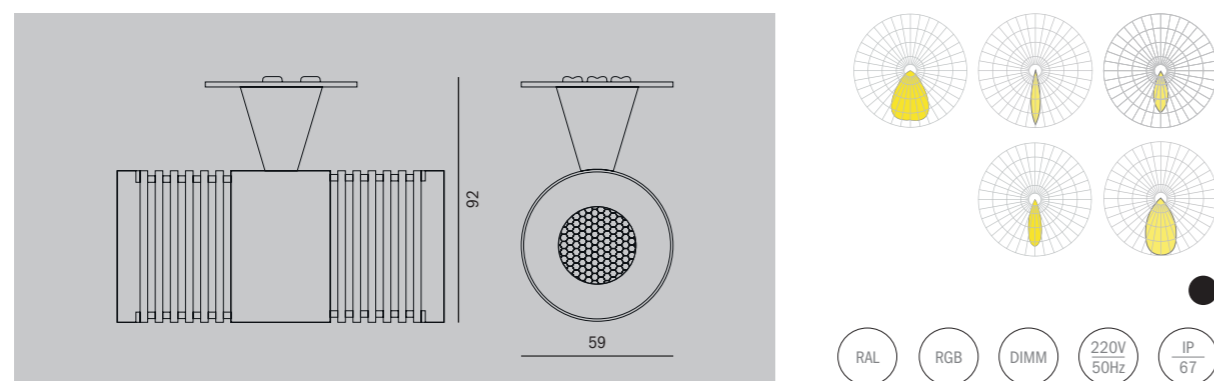

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Диммирование	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
TAGU TWIN	3	Ø59x92	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU TWIN	12	Ø59x92	-	17/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
TAGU TWIN	6/8/10/12	Ø59x92	DMX-512 +RDM	17/20/30/40/60	3000/4000/5000/R/G/B/RGB/RGBW/RGBNW/RGBWW/RGBA	67



OGNIR





СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА И КОМФОРТНАЯ ОПТИКА

OGNIR – новые дизайн и содержание уличного светильника направленного света. Световая часть светильника OGNIR имеет лаконичную округлую форму и оснащена специальной оптикой, способствующей снижению слепящего эффекта.

Модификации: с одной световой головой (стандартное освещение) или с двумя световыми головами, расположенными в линию (большая площадь освещения).




OGNIR

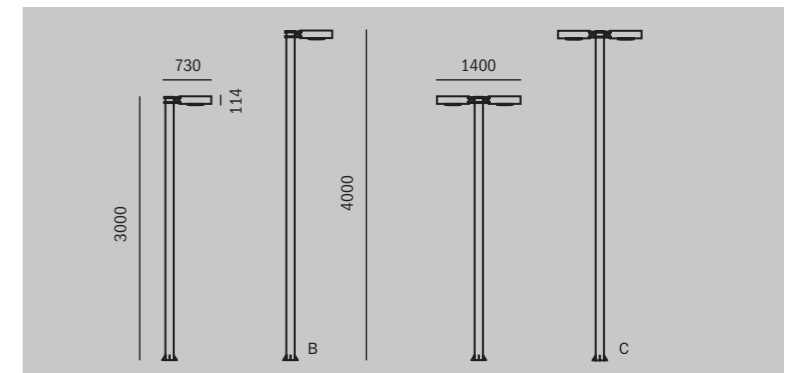

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
OGNIR B	60	3000x730x500	7560/7960	3000/4000	20	65
OGNIR B	60	4000x730x500	7560/7960	3000/4000	26	65
OGNIR C	120	3000x1400x500	15 120/ 15 920	3000/4000	32	65
OGNIR C	120	4000x1400x500	15 120/ 15 920	3000/4000	38	65


WING

WING

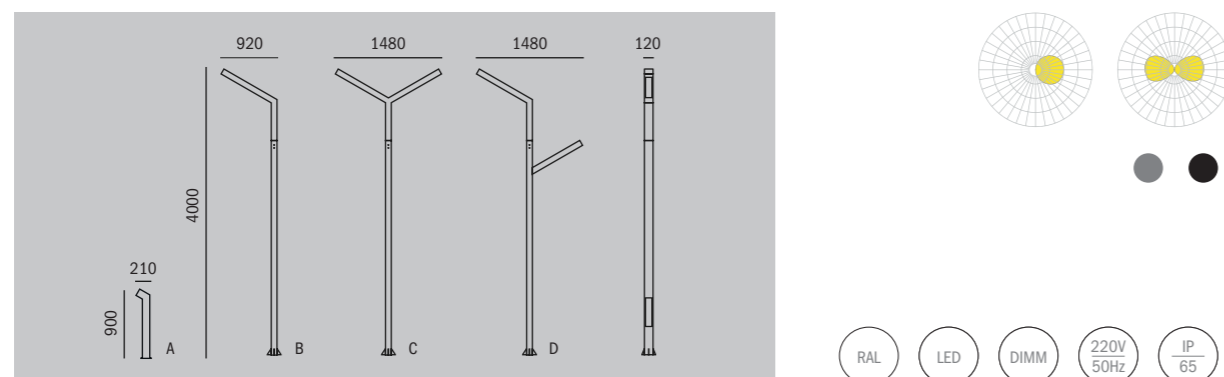

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
WING A	9	900x210x120	1078/1135	3000/4000	18	65
WING B	27	4000x780x120	3234/3405	3000/4000	78	65
WING B	53	4000x780x120	6469/6811	3000/4000	78	65
WING C	27	4000x1480x120	3234/3405	3000/4000	93	65
WING C	53	4000x1480x120	6469/6811	3000/4000	93	65
WING D	27	4000x1480x120	3234/3405	3000/4000	93	65
WING D	53	4000x1480x120	6469/6811	3000/4000	93	65

WING MAX

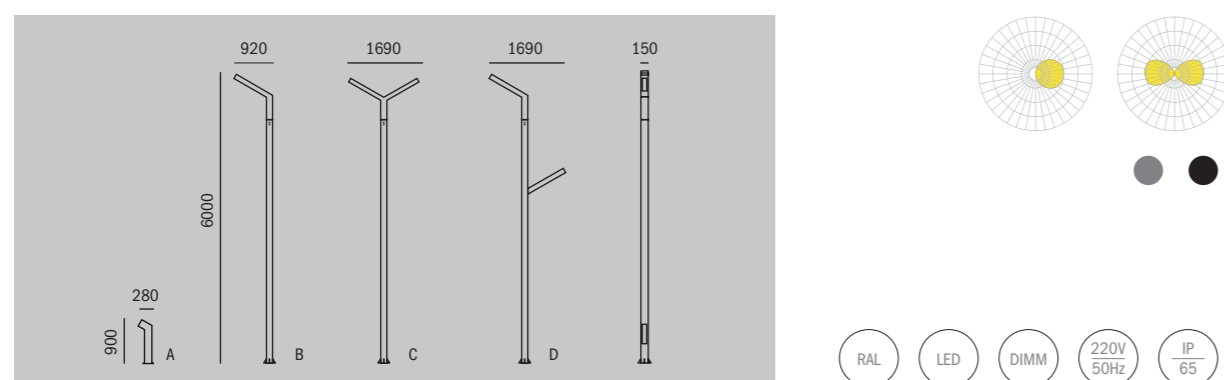

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
WING MAX A	9	900x280x150	1078/1135	3000/4000	18	65
WING MAX B	27	6000x920x150	3234/3405	3000/4000	175	65
WING MAX B	53	6000x920x150	6469/6811	3000/4000	175	65
WING MAX C	53	6000x1690x150	6469/6811	3000/4000	210	65
WING MAX C	108	6000x1690x150	12939/13623	3000/4000	210	65
WING MAX D	53	6000x1690x150	6469/6811	3000/4000	210	65
WING MAX D	108	6000x1690x150	12939/13623	3000/4000	210	65



МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ

Светильники WING имеют простую геометрическую форму (Г-образную, Y-образную и Z-образную) с наклоном световой части под углом 120° к опоре. WING позволяет осветить большую площадь поверхности по сравнению со светильниками, направляющими свет вертикально вниз.

Модификации с двумя световыми частями удваивают эффективность освещения.

WING ECO




ВЕРСИЯ WING С ПРОФИЛЕМ 100X100 MM

Светильники WING ECO двух типоразмеров: 4000 мм и 900 мм высотой – самые востребованные светильники для уличного освещения. Области применения: освещение тротуаров, площадей, променадов и других пешеходных зон; садово-парковое и ландшафтное освещение.



WING ECO

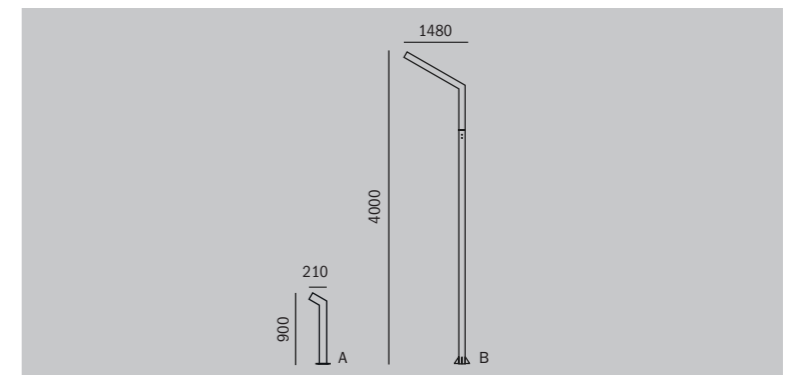


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
WING ECO A	9	900x210x150	1078/1135	3000/4000	18	65
WING ECO B	27-53	4000x1480x150	6469/6811	3000/4000	93	65

ODUONE

УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КАК АРТ-ОБЪЕКТ

Крупногабаритный и заметный светильник выполнен в форме одуванчика. ODUONE разработан специально для декоративно-функционального освещения коммерческих и общественных объектов. Является средством для создания праздничной и уютной атмосферы.

ODUONE

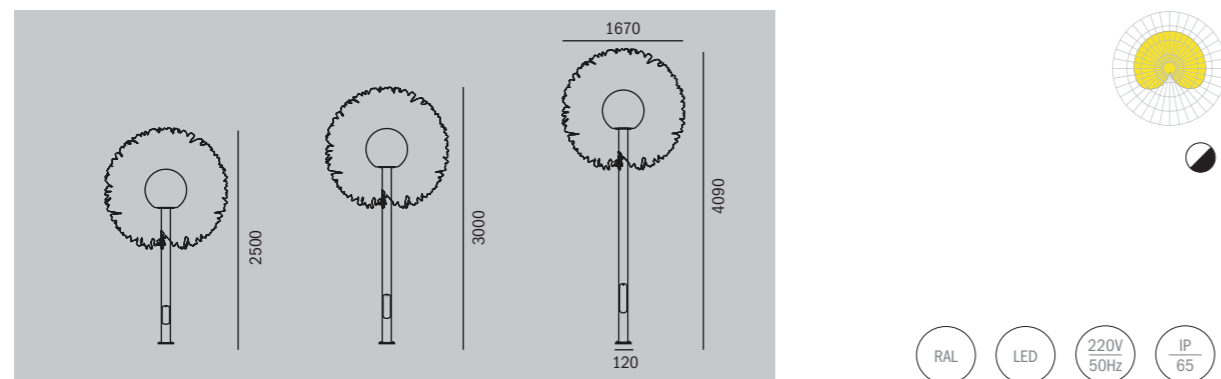

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура, К	IP
ODUONE	90	2500x1670	3000/4000	65
ODUONE	90	3000x1670	3000/4000	65
ODUONE	90	4090x1670	3000/4000	65



TOOSH

ВДОХНОВЕНИЕ В ПРИРОДЕ



TOOSH – светильник, созданный для ландшафтного дизайна, он имеет узнаваемую природную форму. Стилизованные соцветия растения рогоз выполнены в виде труб со светящимся акриловым плафоном.

Интересно смотрятся группы светильников TOOSH, расположенные под разными углами. TOOSH мобильны, что позволяет легко менять и настраивать световую композицию.

Возможна установка в грунт с закладной деталью.



TOOSH

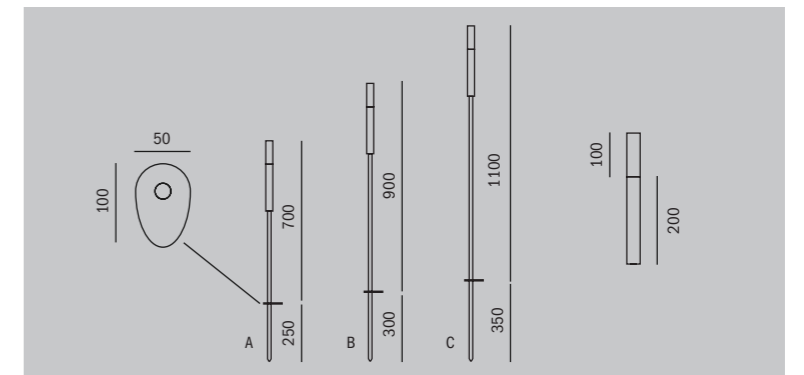


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP
TOOSH 30 A	4	700x30 (400+300)	410	4100	65
TOOSH 30 B	4	900x30 (600+300)	410	4100	65
TOOSH 30 C	4	1100x30 (800+300)	410	4100	65

SKIVA

ДЛЯ ПАРКОВ И НЕ ТОЛЬКО

Серия светильников SKIVA разрабатывалась для декоративно-функционального паркового освещения. Модификация SKIVA с одним источником света создана для подсветки дорожек, променадов, мостов. С двумя – для многофункциональной подсветки нескольких объектов: пешеходных зон, растительных композиций, памятников и других достопримечательностей. Всё это — в современной и яркой форме, для парков и не только...

SKIVA

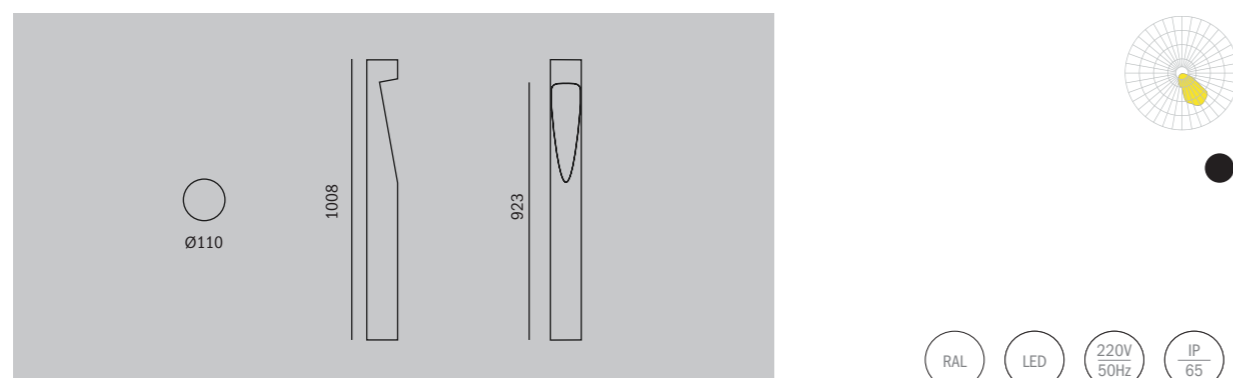

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP
SKIVA	18	1008x \varnothing 110	3312	2700/3000/4000/5000	65





BARU RUA KRUO



ЛЕГКОСТЬ ФОРМЫ И СВЕТА


Конструкционная особенность светильников — в боковом расположении светового элемента. Решение разработано для направленного освещения функциональных зон: улиц, парков, придомовых территорий. Опаловый экран светильников создает рассеянную и комфортную световую среду.

BARU

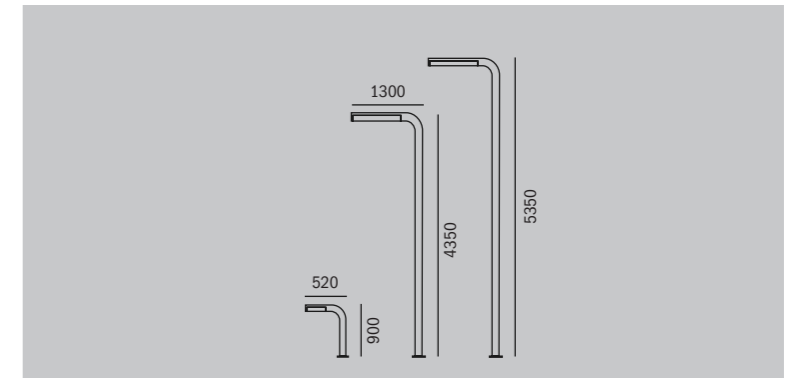



Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
BARU 140	6	900x520xØ140	630	3000/4000	24	65
BARU 140	42	4350/5350x1300xØ140	3780	3000/4000	66/80	65

RUA

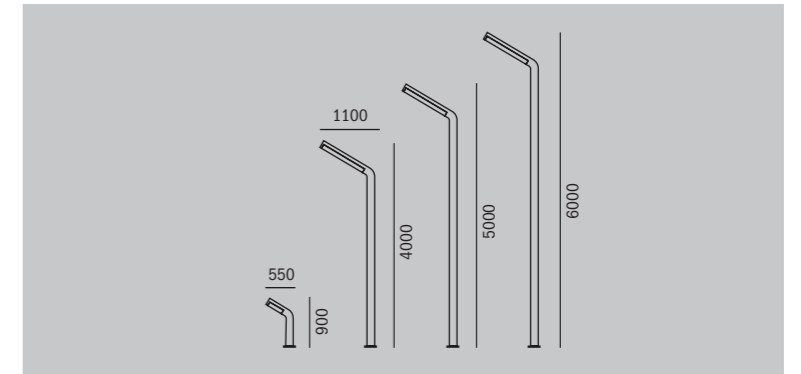

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
RUA 140	14	900x550xØ140	1260	3000/4000	24	65
RUA 140	42	4000/5000/6000x1100xØ140	3780	3000/4000	66/80/96	65

KRUO

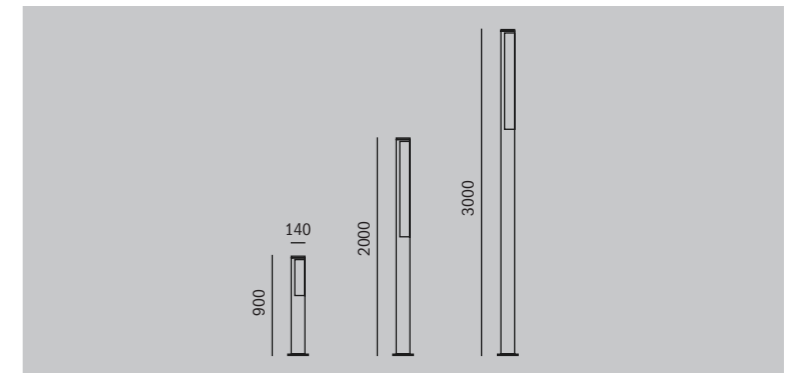

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	IP
KRUO 140	14	900x550xØ140	1260	3000/4000	65
KRUO 140	42	2000/3000x550xØ140	3780	3000/4000	65


KRAIT GROUND

КОНТУРНАЯ ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА


Серия светильников KRAIT GROUND создана для функционально-декоративной подсветки пешеходных зон и заливающего фасадного освещения. Монтируется в тротуары, каменные, асфальтированные покрытия или в грунт. Характеризуется мягким рассеянным светом и удивительным эффектом светящихся наземных полос.

Выдерживает повышенные физические и климатические воздействия. KRAIT GROUND используется индивидуально или в составе длинных световых линий.

KRAIT GROUND

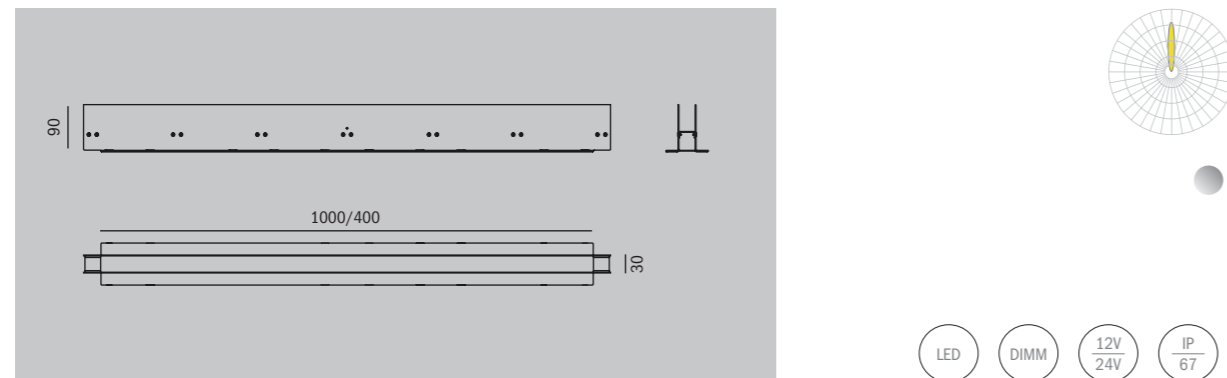


Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Масса, кг	IP
KRAIT GROUND	10	400/1000x90x30	856	2700/3000/4000/5000	3	67
KRAIT GROUND	23	400/1000x90x100	1712	2700/3000/4000/5000	5	67

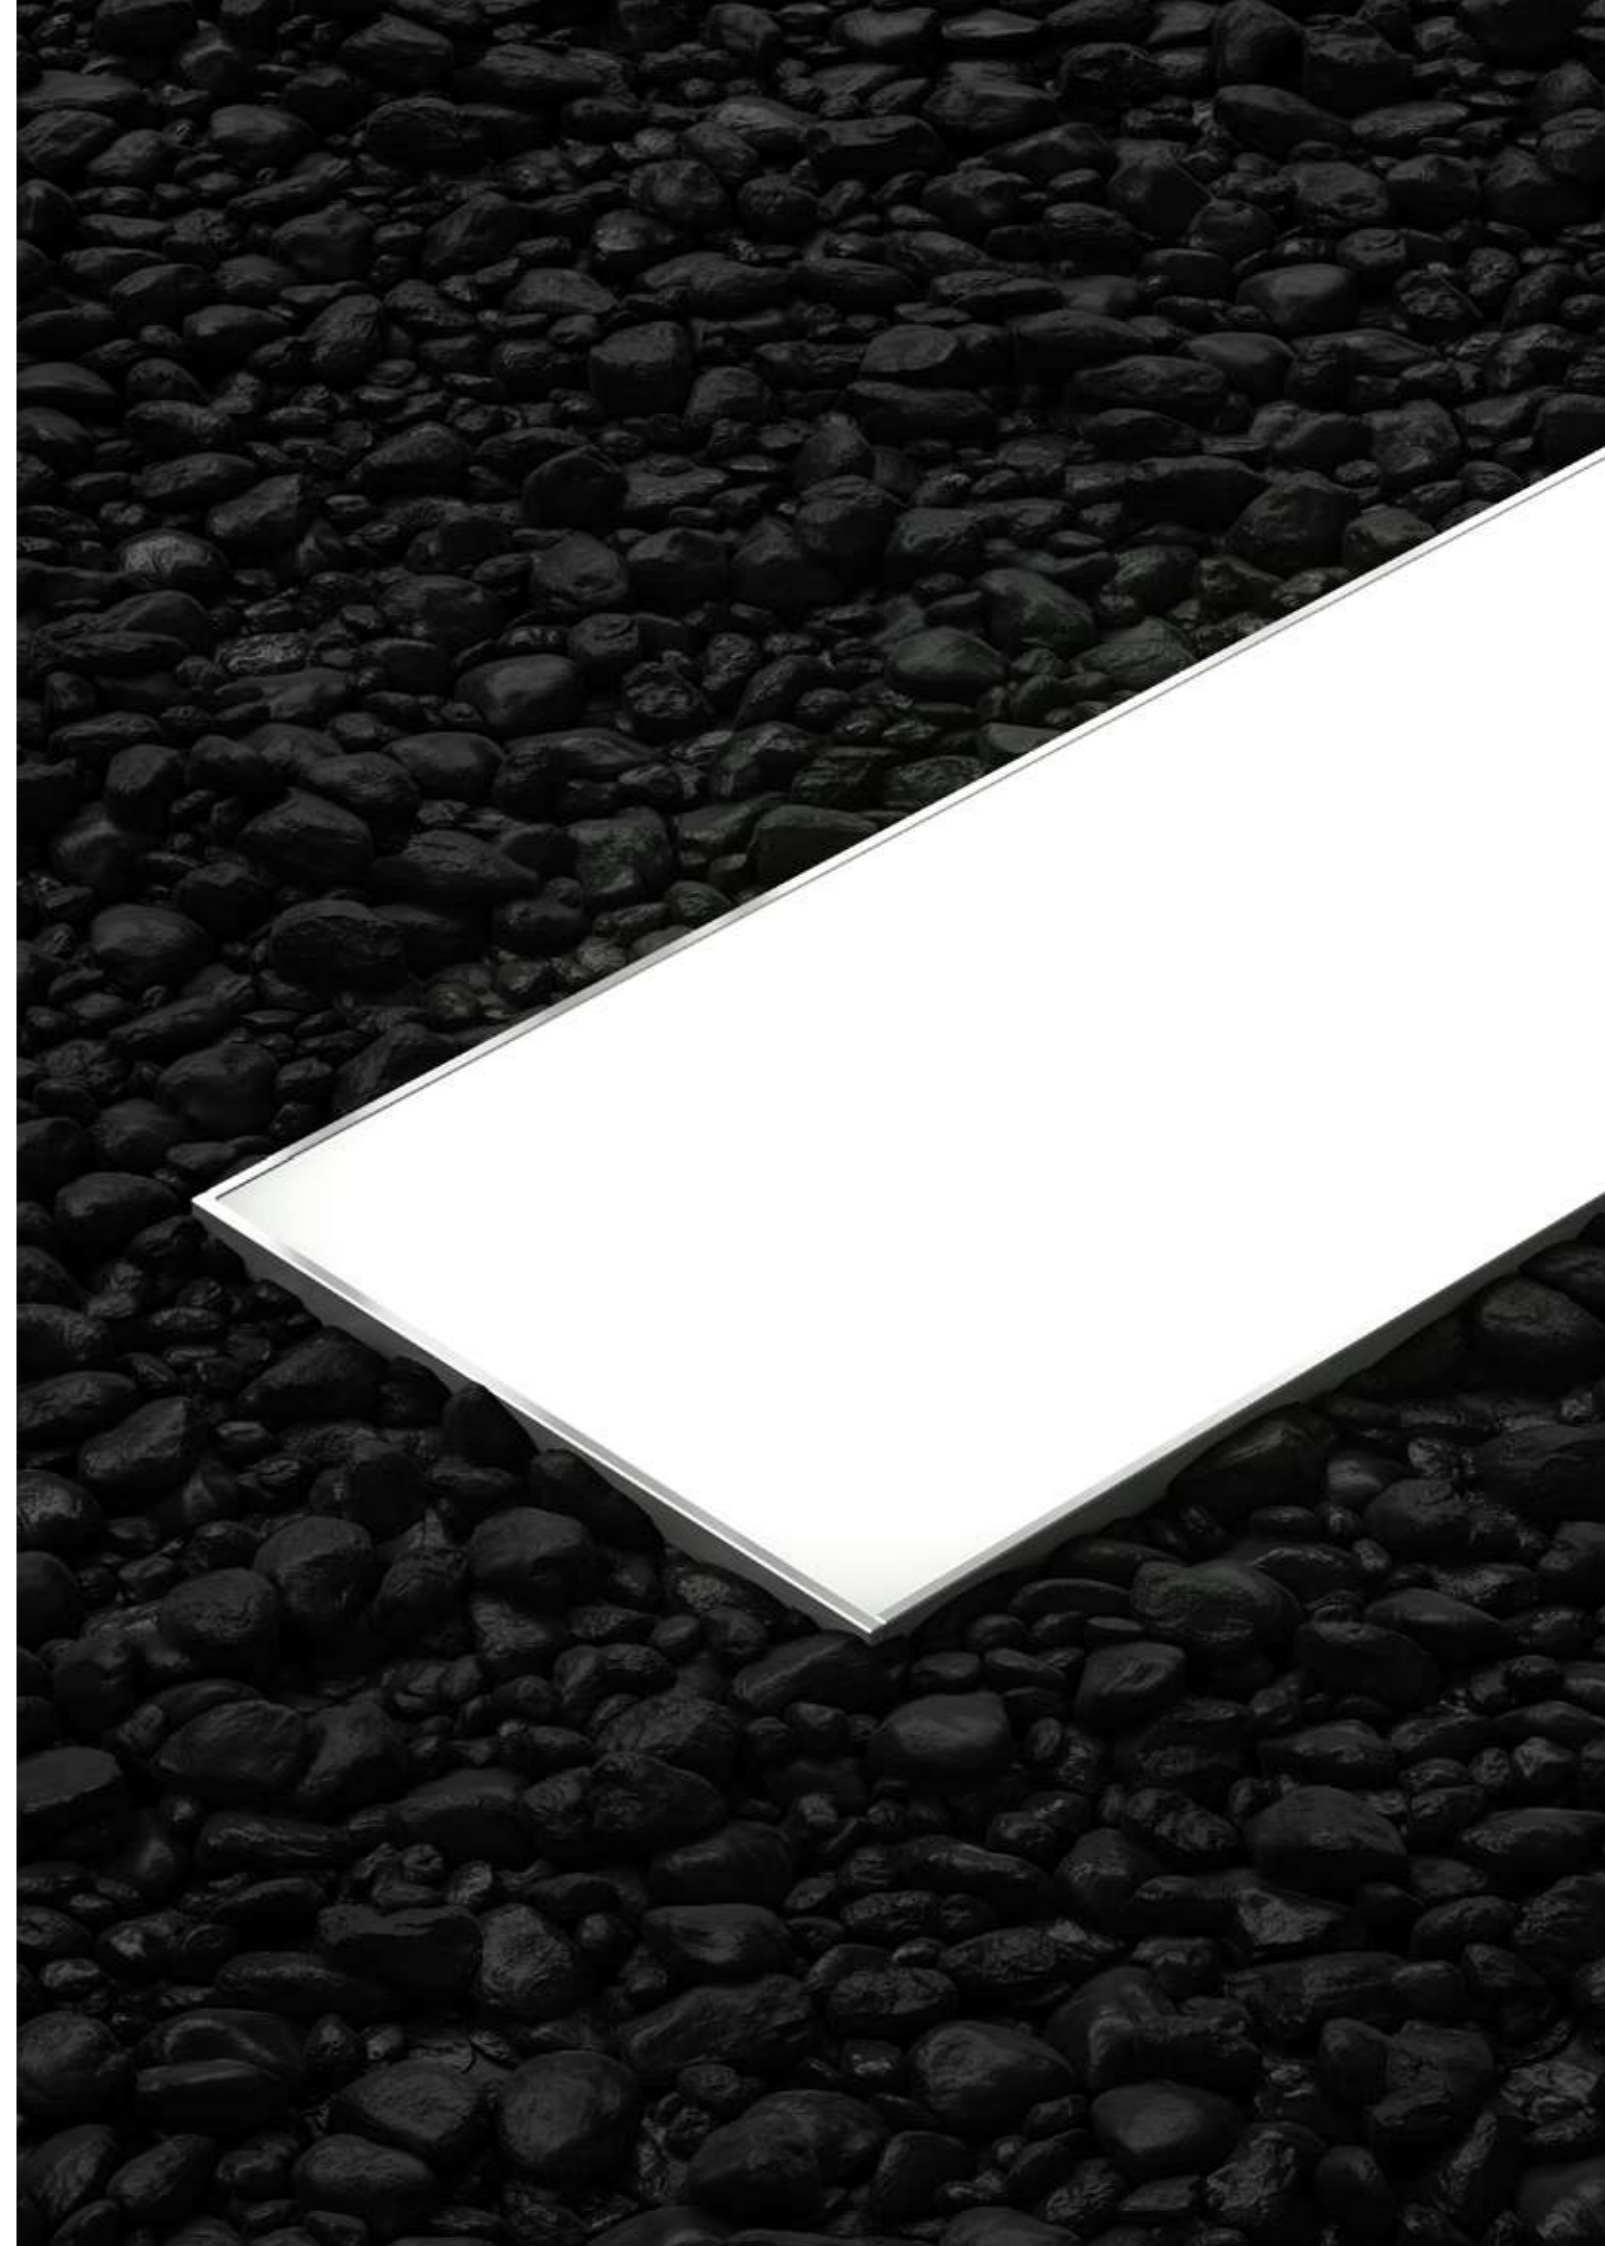

MUNIC PIKTA


Модели фасадных накладных светильников, созданы для оформления входных групп и декоративной подсветки фасадов. Используются индивидуально или в составе композиций.

MUNIC FACADE

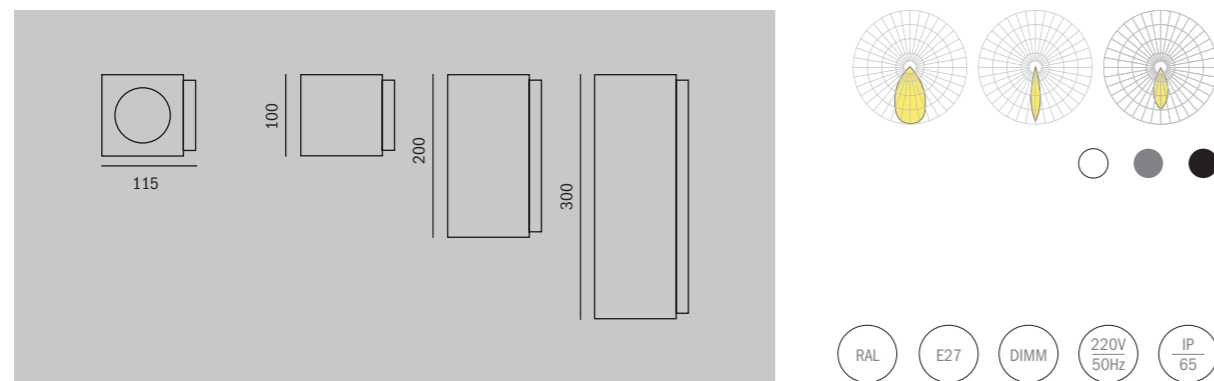

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Оптика	Направление	Цветовая температура	IP
MUNIC FACADE	9	115x100x100	Овальная/Узкая/Широкая	Down/Up	3000/4000	65
MUNIC FACADE	9	115x100x200	Овальная/Узкая/Широкая	Down/Up/UpDown	3000/4000	65
MUNIC FACADE	9	115x100x300	Овальная/Узкая/Широкая	Down/Up/UpDown	3000/4000	65

PIKTA FACADE

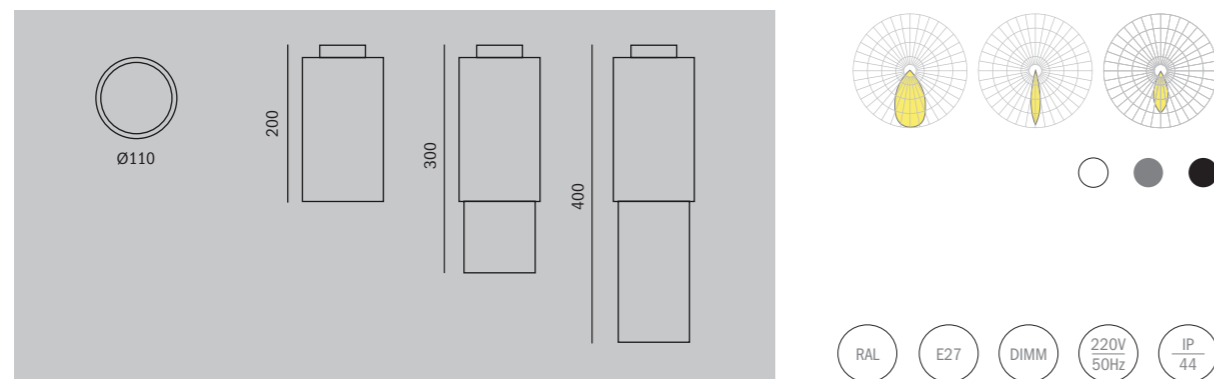

Модель	Тип цоколя	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	IP
PIKTA FACADE	E27	Ø110x200	3000/4000	44
PIKTA FACADE	E27	Ø110x300	3000/4000	44
PIKTA FACADE	E27	Ø110x400	3000/4000	44




CREEK

ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЗАМЕТНЫЕ АКЦЕНТЫ

Серия линейных прожекторов CREEK создана для равномерной заливающей подсветки наружной архитектуры. Светильники CREEK имеют узкий корпус и разнообразны по светотехническим характеристикам, дающим вариации эффектов освещения: от заметных декоративных акцентов до масштабного заливающего освещения зданий любых габаритов.



CREEK

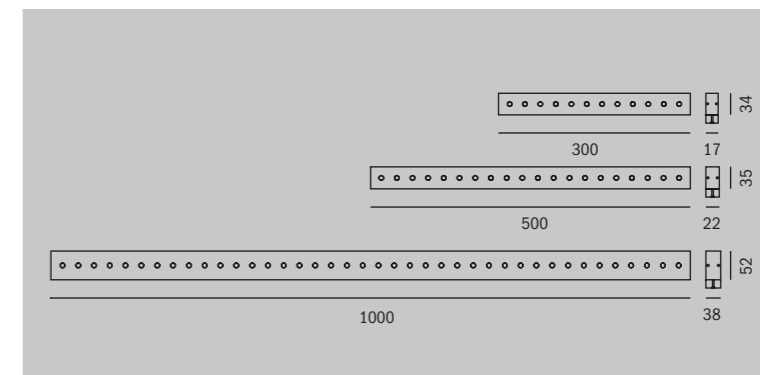

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
CREEK	4	300x17x34	120	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
CREEK	4/5	300x17x34	120	RGBW	66
CREEK	6	500x38x52	120	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
CREEK	6/7	500x38x52	120	RGBW	66
CREEK	12	1000x17x34	120	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
CREEK	12/14	1000x17x34	120	RGBW	66
CREEK	4	300x22x35	35/45/25x45/120	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
CREEK	4/5	300x22x35	35/45/25x45/120	RGBW	66
CREEK	6	500x22x35	35/45/25x45/120	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
CREEK	6/7	500x22x35	35/45/25x45/120	RGBW	66
CREEK	12	1000x22x35	35/45/25x45/120	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
CREEK	12/14	1000x22x35	35/45/25x45/120	RGBW	66



LOOD

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ И КОМФОРТА


Серия LOOD дополняет ассортимент фасадных линейных прожекторов заливающего света, предлагая модификации с разными оптическими элементами, решающими любые задачи наружного освещения.

Повышенная комфортность освещения достигается путем установки защитного экрана на корпус светильника. Защитный экран не дает свету попадать в поле зрения пользователей наружного пространства.

LOOD

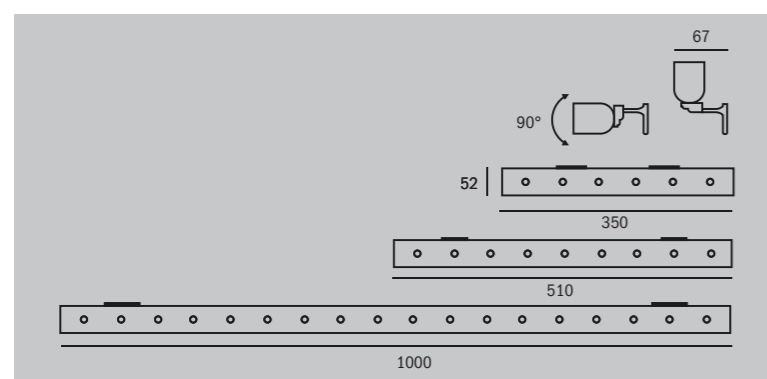



Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
LOOD	6/8/12	350x38x52	10/15/30/45/60/18x55/20x45/10x60	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
LOOD	9/12/18	510x38x52	10/15/30/45/60/18x55/20x45/10x60	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
LOOD	18/24	510x38x52	10/15/30/45/60/18x55/20x45/10x60	RGBW	66
LOOD	18/24/36	1000x38x52	10/15/30/45/60/18x55/20x45/10x60	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
LOOD	36/48	1000x38x52	10/15/30/45/60/18x55/20x45/10x60	RGBW	66

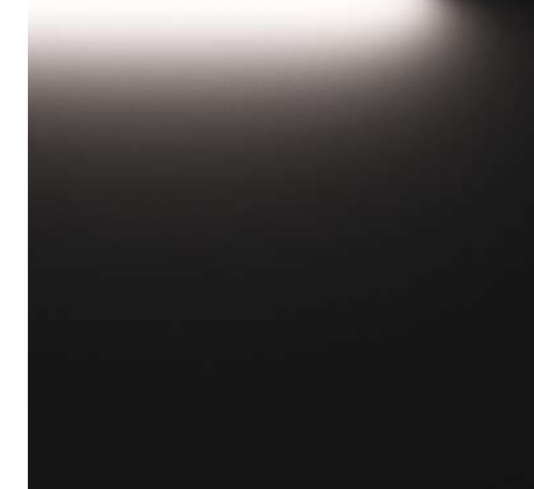

POTT PRO



POTT PRO

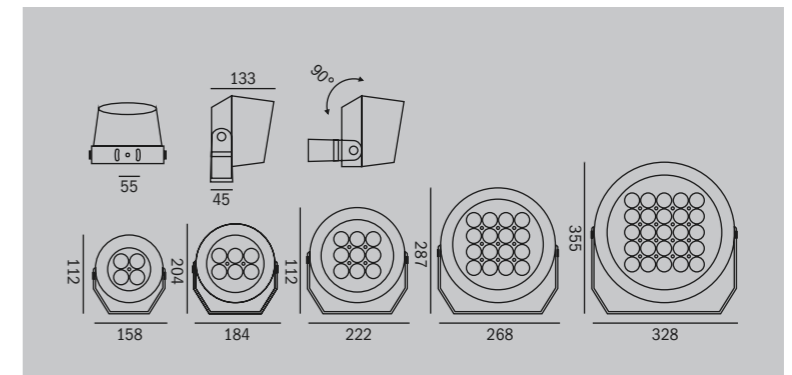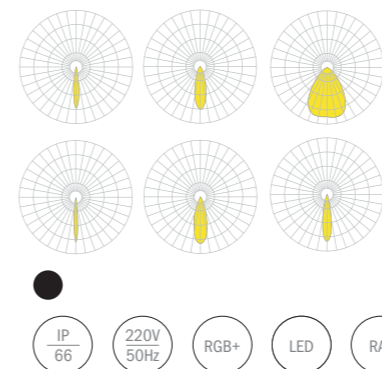

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
POTT PRO	9/15/20	158x173x133	2.6/3.5/12/20/30/60/10x70/5x20	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
POTT PRO	9/15/20	158x173x133	15/20/30/15x60	RGBW	66
POTT PRO	30	184x204x141	2.6/3.5/12/20/30/60/10x70/5x20	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
POTT PRO	30	184x204x141	15/20/30/15x60	RGBW	66
POTT PRO	35/50	222x237x165	2.6/3.5/12/20/30/60/10x70/5x20	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
POTT PRO	35/50	222x237x165	15/20/30/15x60	RGBW	66
POTT PRO	60/90	268x287x197	2.6/3.5/12/20/30/60/10x70/5x20	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
POTT PRO	60/90	268x287x197	15/20/30/15x60	RGBW	66
POTT PRO	150/200	328x355x222	2.6/3.5/12/20/30/60/10x70/5x20	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	66
POTT PRO	150/200	328x355x222	15/20/30/15x60	RGBW	66

ОДИН POTT PRO – МНОГО ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Серия прожекторов POTT PRO создана для акцентного освещения и представлена пятью конфигурациями светильника с разными характеристиками. Модели POTT PRO предназначены для декоративной подсветки архитектурных и ландшафтных элементов.



Также возможно крепление накладным способом на стены и любые опоры с помощью поворотной скобы.

SPROUT

ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ



SPROUT и SPROUT MAX – светодиодные архитектурные прожекторы, созданные для подсветки фасадов. Являются инструментами светового оформления элементов наружной архитектуры. Выбор оптики и регулируемое положение прожектора позволяет получать разнообразные эффекты освещения: от деликатной подсветки оконных проемов до заливающего освещения.

SPROUT

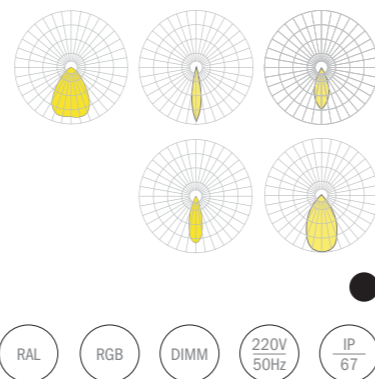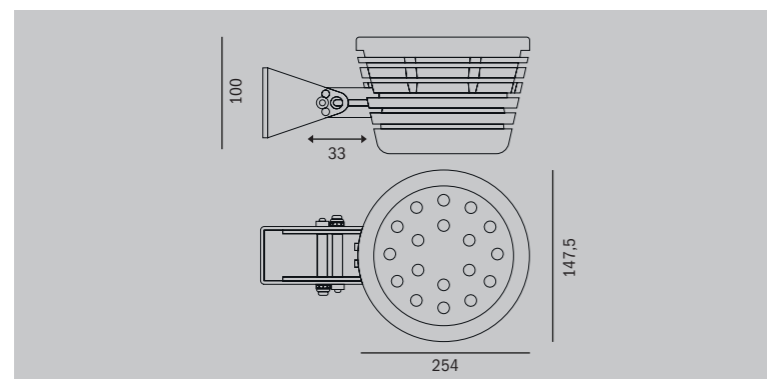

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
SPROUT	31	254x147,5x100	10/25/40/60/80	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	67

SPROUT MAX

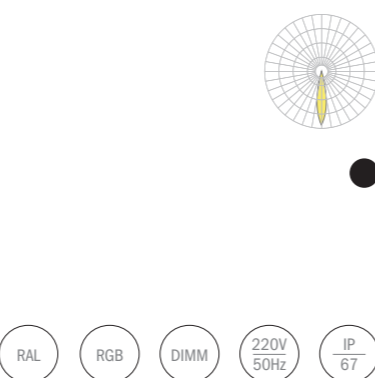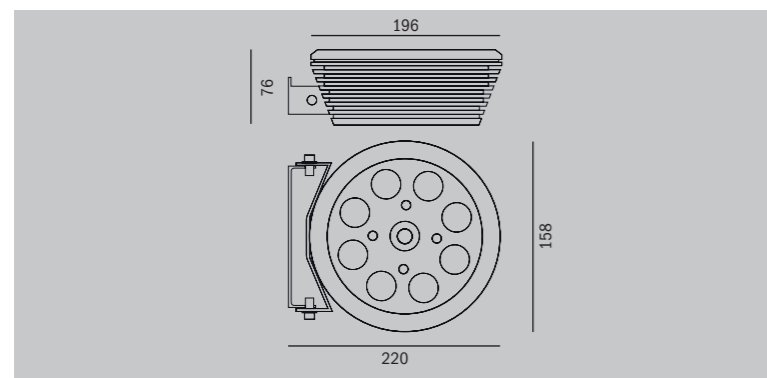

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
SPROUT MAX	20/40	220x196x158	5	2700/3000/4000/5000/6000/R/G/B	67





KUCHI

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ

KUCHI – ландшафтный светодиодный прожектор на опоре. Назначение серии светильников KUCHI – функциональное, локальное, декоративное и акцентное освещение. Сферы применения: подсветка элементов фасада, деревьев и растительных композиций, скульптур и памятников.



KUCHI

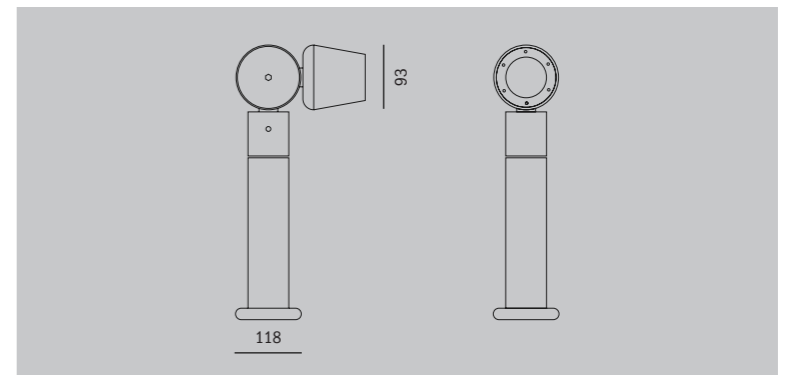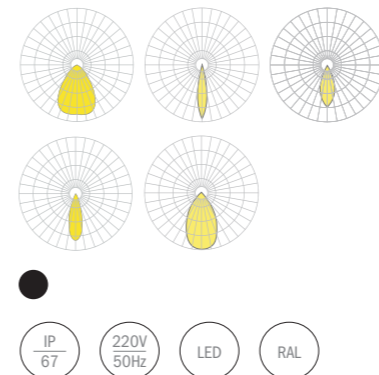

Модель	Мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура	IP
KUCHI	12/20	Ø109x118x450	10/30/40/60/80	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67
KUCHI	12/20	Ø109x118x1000	10/30/40/60/80	3000/4000/5000/R/G/B/YELLOW/ORANGE	67