

Aqua|44

Превосходное решение для подключения и управления оборудованием во влажных, пыльных помещениях и открытом пространстве






Aqual44




simon

Simon 44 Aqua

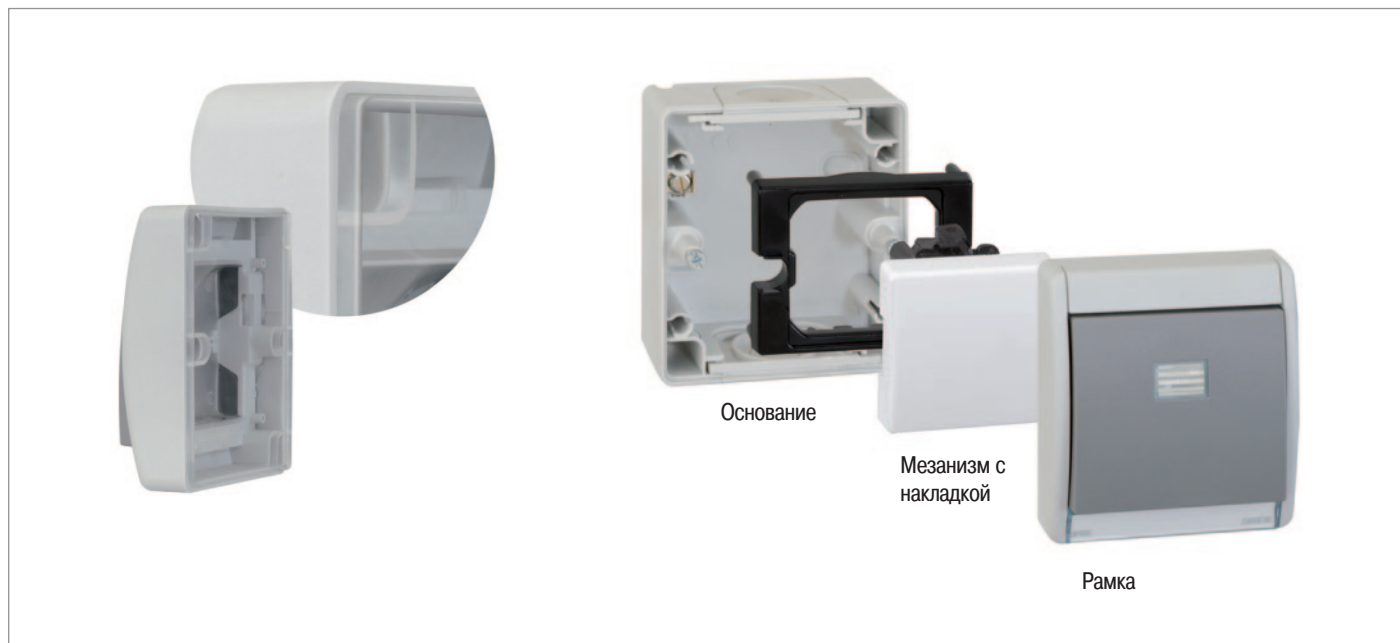

Варианты для изменения цветового решения

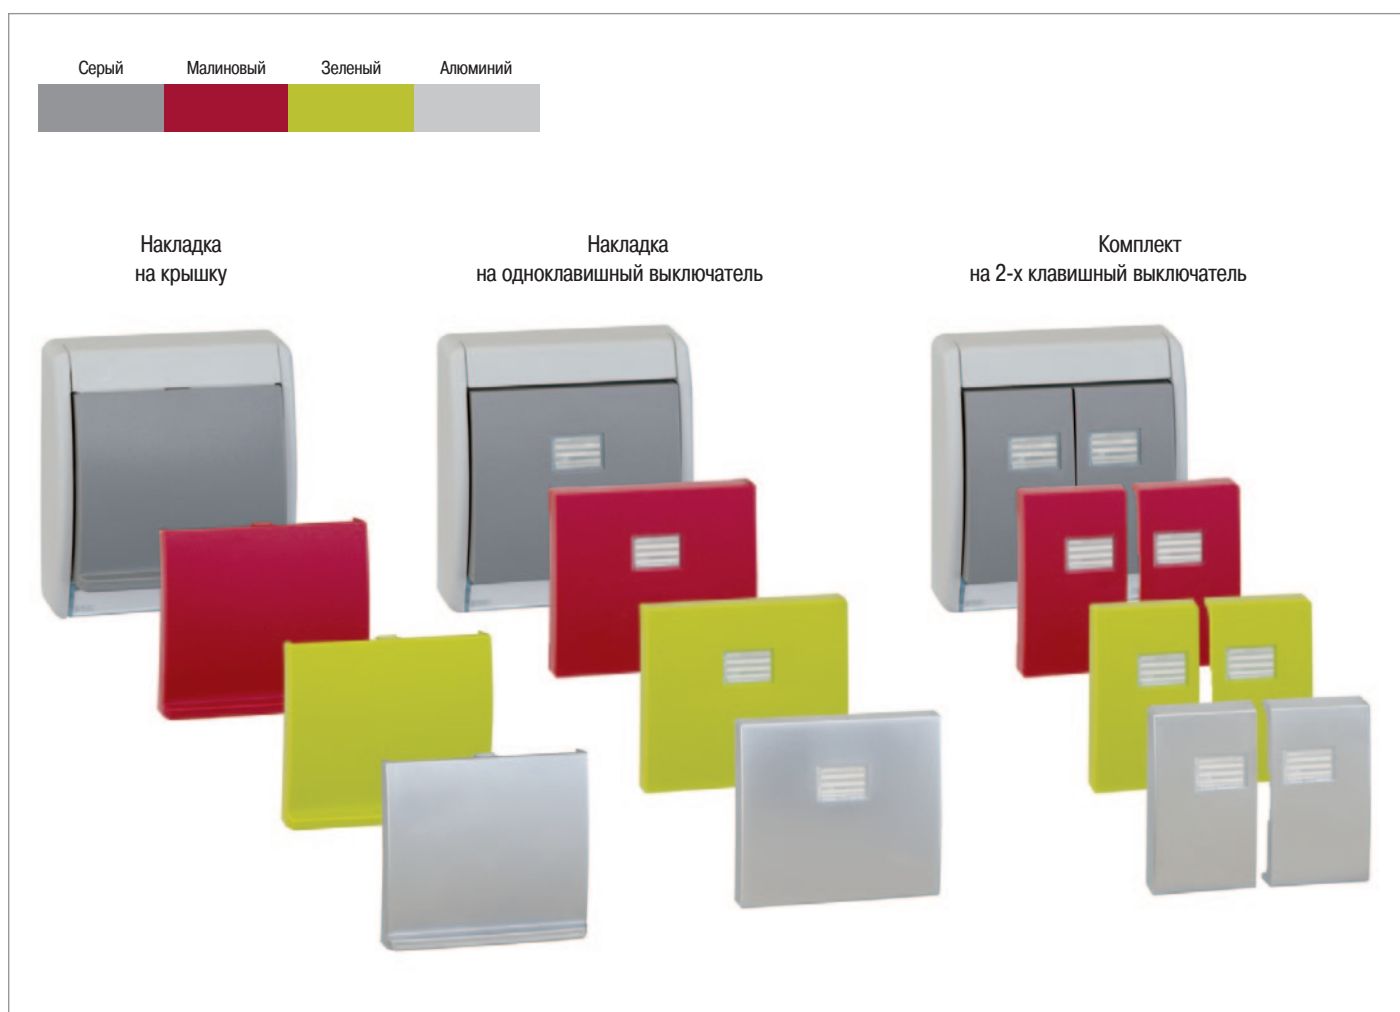

✓ Сборка и монтаж

IP 55



Основание для
скрытого монтажа



Основание для
накладного монтажа

+



Механизм серии
Симон 27

+



Рамка

✓ Ввод при помощи трубы

Трубу можно смонтировать без применения дополнительного инструмента просто надавив
При этом герметичность соединения не теряется



Трубы диаметром
от 6 - 20 мм

Рамки (верхняя часть) IP 55 для установки на основания накладного или скрытого монтажа для установки механизмов серии Симон 27




4400010 -035 Рамка для одноклавишных выключателей в комплекте с клавишей



4400026 -035 Рамка для двухклавишных выключателей в комплекте с клавишами



4400036 -102 Рамка с полупрозрачным окном для установки ориентационного светильника арт. 75370-39



4400092 -035 Рамка с откидывающейся крышкой



4400088 -035 Рамка для открытой установки IP40


Декоративные клавиши и крышки на рамки
устанавливаются взамен штатных, идущих в комплекте поставки




4400010 -033	Клавиша на арт. 4400010-035, алюминий
4400010 -037	Клавиша на арт. 4400010-035, красный
4400010 -065	Клавиша на арт. 4400010-035, фисташковый




4400026 -033	Комплект клавиш на арт. 4400026-035, алюминий
4400026 -037	Комплект клавиш на арт. 4400026-035, красный
4400026 -065	Комплект клавиш на арт. 4400026-035, фисташковый



4400092 -033	Накладка на крышку арт 4400092 -035, алюминий
4400092 -037	Накладка на крышку арт 4400092 -035, красный
4400092 -065	Накладка на крышку арт 4400092 -035, фисташковый



4400092 -096	Накладка полупрозрачная, цвет красный для рамки арт. 4400036-102 ориентационного светильника арт. 75370-39
4400092 -108	Накладка полупрозрачная, цвет зеленый для рамки арт. 4400036-102 ориентационного светильника арт. 75370-39




4400092 -138	Накладка полупрозрачная для рамки арт. 4400036-102 ориентационного светильника арт. 75370-39
--------------	--

ОСНОВАНИЯ (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ) ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА IP55




4400751 -035 Основание 1 пост, 75 x 84 x 33 мм

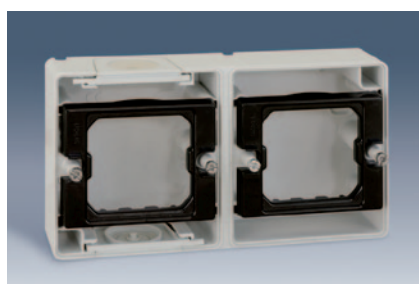


4400761 -035 Основание 2 поста, 152 x 84 x 33 мм
для горизонтальной установки

4400763 -035 Основание 2 поста, 170 x 75 x 33 мм
для вертикальной установки

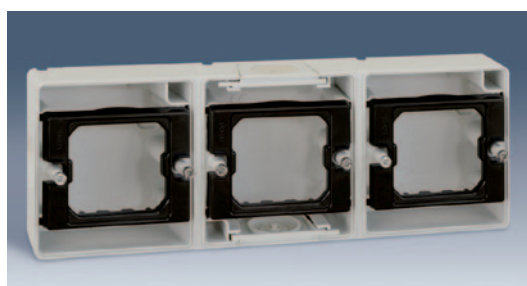



4400765 -035 Основание 3 поста, 236 x 84 x 33 мм
для горизонтальной установки

Дополнительное оборудование



4400995 -035
Переходник для герметичного
ввода из кабельканала
10 x 16 мм, 10 x 22 мм, 16 x 16
мм, 16 x 30 мм
20 x 30 мм

i
Пример
использования

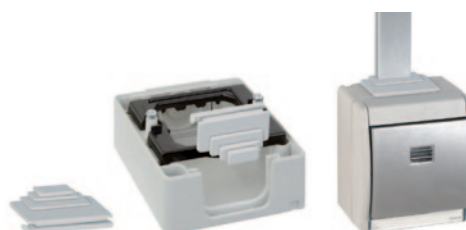

4400970 -039
Комплект устройств для
крепления основания в
пустотелые стены (2 шт)

i
Последовательность
установки



Основания (нижняя часть) для скрытого монтажа IP55
для установки в стандартные монтажные коробки



4400610 -035 Основание 1 пост, 95 x 104 мм



4400620 -035 Основание 2 поста, 171 x 104 мм
для горизонтальной установки



4400630 -035 Основание 3 поста, 246 x 104 мм
для горизонтальной установки



Последовательность
установки

