



NOVOTECH

Свет выполняет самые разнообразные функции, а если он заключен в ту или иную оболочку светильника, то эти функции вообще не имеют границ. NOVOTECH™ предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах.

Свет — вдохновитель пространства.
NOVOTECH™ — творец света.

2023-2024

NOVOTECH



JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Шкатулка с драгоценностями – один из трендов в колористике интерьерного дизайна 2023: элегантные оттенки драгоценных материалов или камней; благородный текстиль с тактильной фактурой.



TUMBLER 358515



GARN 370810



FLUM 368990



ULAR 370890



Освещение – важный элемент дизайна, правильный выбор которого способен придать завершенность интерьеру любого стиля, гармонизировать пространство и привнести неповторимую изюминку в каждое помещение. Грамотный световой сценарий способен заметно преобразить атмосферу в доме.

NOVOTECH™ предлагает самые разнообразные варианты светильников во всех трендовых дизайнах – разработки новых дизайн-линеек светотехники **NOVOTECH™** с французским трендбюро **CARLIN** отражено в 2023 новыми векторами в ассортиментной линейке.

JEWELRY BOX

шкатулка с драгоценностями

Акцентные цвета – золотой, янтарный, бронзовый. Золото во все времена олицетворяло роскошь, достаток и власть. В интерьере блеск благородного металла подчеркнёт изысканность убранства и высокий статус владельцев.



PATERA 358672



FLUM 356981



ARTE 357901



GARN 370822



GARN 370813



ELINA 370728



WARM SPICES

теплые специи


В 2023 году в моде будут цветовые схемы, построенные на теплых оттенках.

В качестве трендовой базы выступают коричневый, красный, оранжевый и все производные от них. То есть цвета, ассоциирующиеся с различными специями и пряностями: паприкой, имбирем, куркумой, карри, горчицей, базиликом, шафраном, корицей, мускатным орехом, тимьяном.

Эти оттенки прекрасно сочетаются с фактурами дерева, камня, кирпича и натуральными тканями.



MECANO 370455-370461

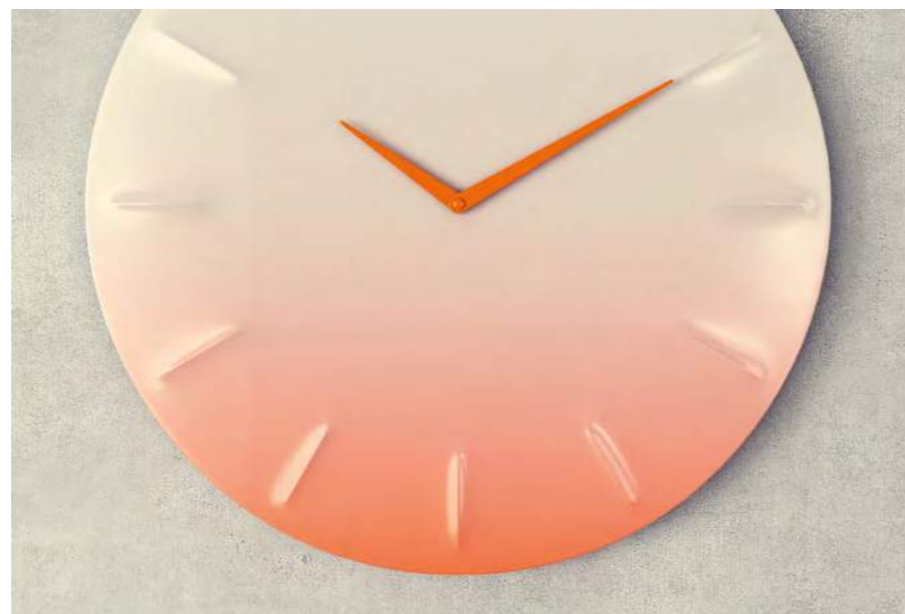

RECTE 358488

RECTE 358487





WARM SPICES

теплые специи

Интерьер в цветах специй идеален для России. Теплые оттенки прекрасно подойдут для домов в условиях русской долгой зимы и холодного света, подарят ощущение уюта.



PROMETA 358769

OVER 359193 + BUTT 370435



RECTE 358485



GESSO 358810





VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

В 2023 году по версии института Pantone цветом года стал малиново-красный 18-1750 Viva Magenta – динамичный оттенок, наполняющий энергией. Любой красный тон ассоциируется с чем-то гламурным и роскошным, но акцентное место ему найдется везде, главное – немного фантазии.



PANTONE
18-1750 TCX



YESO 370465



YESO 370463, 370466



VIVA MAGENTA

color of the year – 2023

Экспрессивный, динамичный и смелый оттенок красного стирает границы и открывает новые горизонты. Реакция сообщества оказалась неоднозначной, но в одном эксперты сходятся единогласно – применить карминно-красный тон в интерьере – не самая простая задача. Цвет вдохновлен кошенилью, натуральным красителем, получаемым из насекомых. Издревле его могли позволить себе только люди с достатком, поэтому такой оттенок плотно ассоциируется с силой и самовыражением.



YESO 370464



CALL 370496




YESO 370466




CALL 370516



YESO 370494

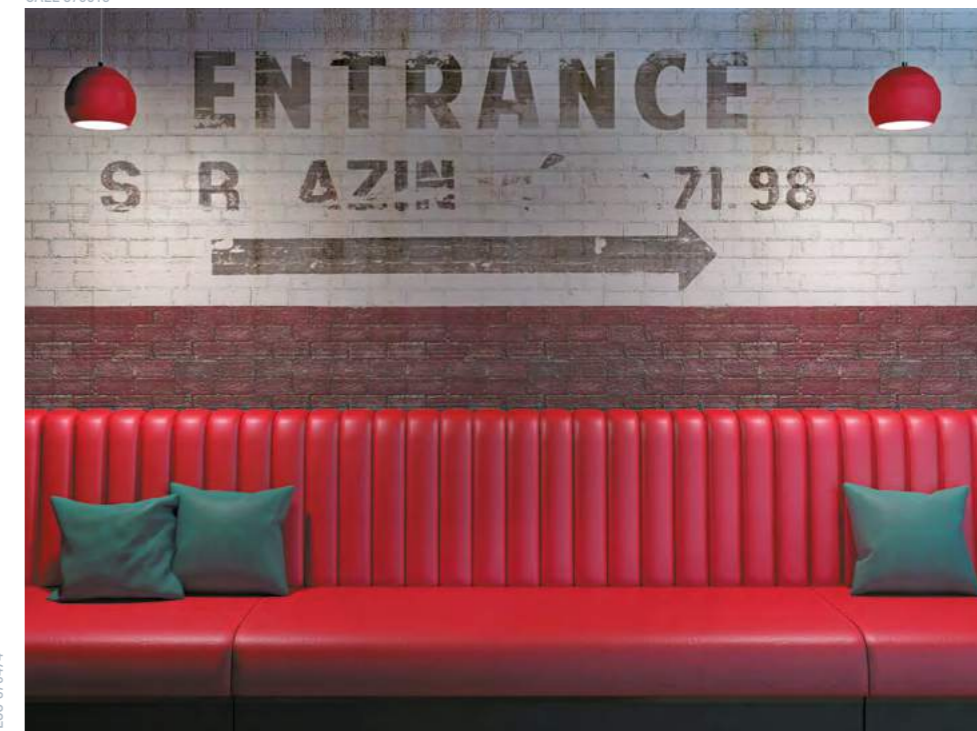

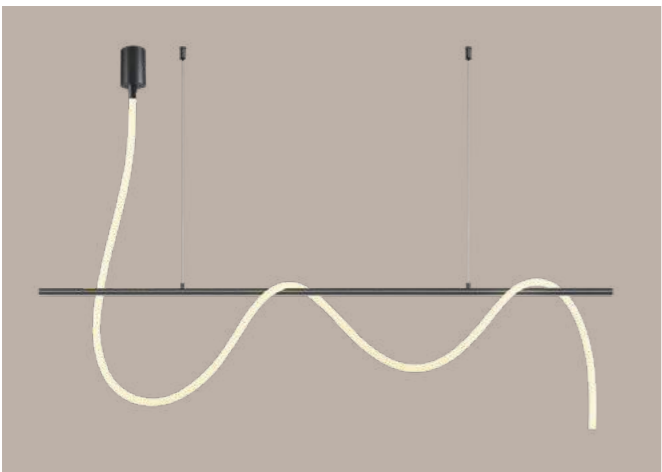

MONOCHROME

Этот вариант оформления предполагает использование одного цвета в качестве доминанты и его оттенки в качестве вспомогательных элементов. Такие цветовые схемы выглядят сдержанно и всегда актуальны.


Простота – это стиль.



ONDO 359178




RAMO 359125-359133-359146

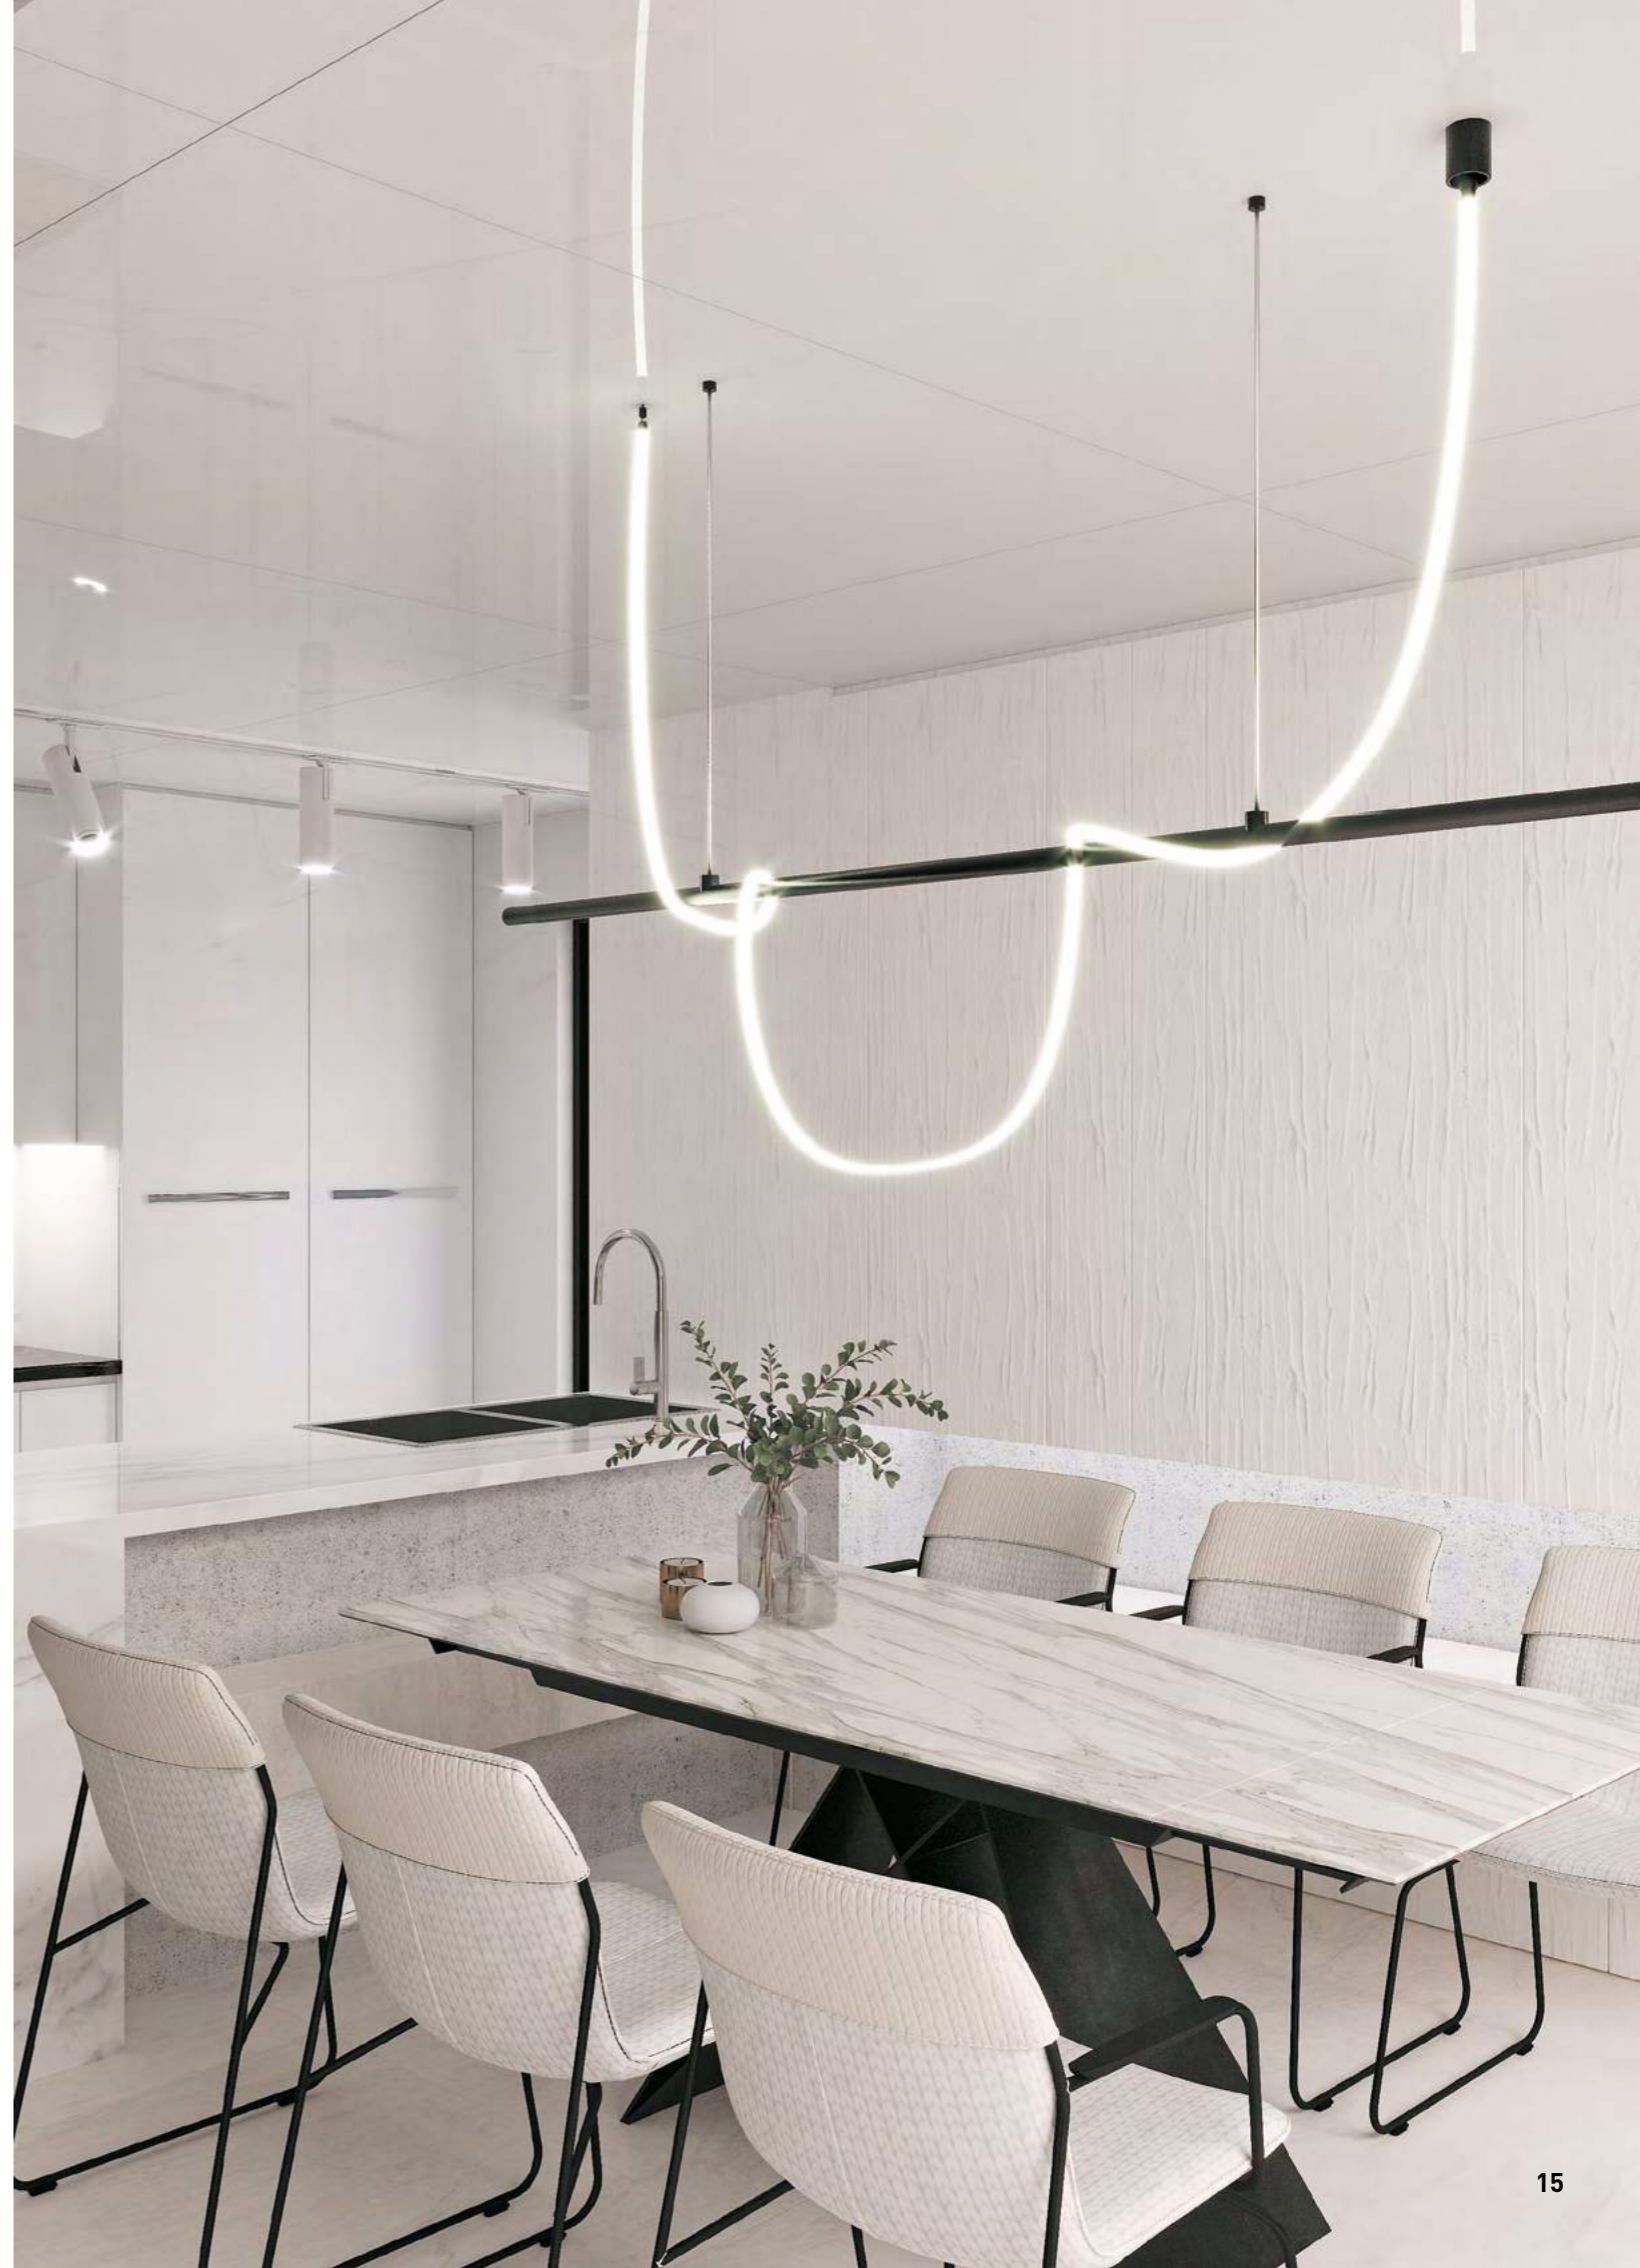



SMALL 359067+359077

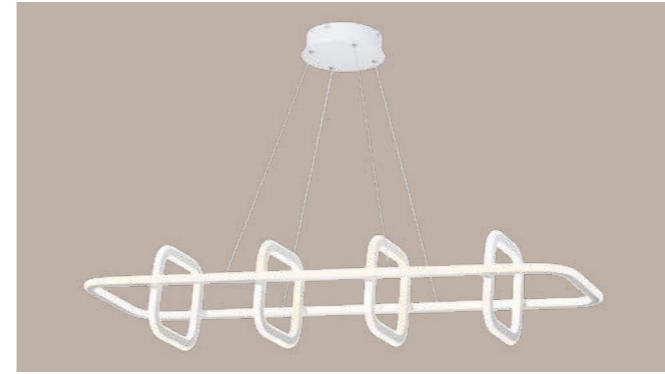

ONDO 359184

MONOCHROME

Чтобы избежать эффекта «плоского интерьера», к минимуму сводится число контрастных оттенков.

При создании монохромного интерьера очень важно использование фактур. Именно за счет разности материалов и поверхностей удается получить красивый, интересный, уютный и приятный для глаза декор.



ONDO 359179 + SMALL 359067+359077



MAIL 359028



ONDO 359180





СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам	20-39
По разделам:	
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	40-83
ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	84-95
ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	96-133
ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	134-151
СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ	152-169
СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ	170-175
СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ	176-185
СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ	186-261
СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	262-323
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	324-339
КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	340-347
ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	348-401
По артикулам	402-409
Гид по спецсимволам	410-411
Для заметок	412-415
Контакты	416

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **SMAL**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



- - черный
- - белый
- - хром
- - серебро, перламутр, никель, алюминий
- - медь
- - бронза
- - коричневый
- - красная латунь
- - темно-серый
- - золото

НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА **FLUM**

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГКЛ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ДРАЙВЕРЫ



СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА FLUM

СВЕТИЛЬНИКИ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



СВЕТИЛЬНИКИ



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА KIT

НАКЛАДНОЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



ОДНОФАЗНЫЕ ДВУХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

СВЕТИЛЬНИКИ



ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

359128 стр. 188 NEW 	359130 стр. 188 NEW 	359132 стр. 188 NEW 	359146 стр. 189 NEW 	359125 стр. 190 NEW 	359142 стр. 190 NEW 
359144 стр. 190 NEW 	359143 стр. 191 NEW 	359145 стр. 191 NEW 	359136 стр. 191 NEW 	359276 стр. 192 NEW 	359279 стр. 192 NEW 
359281 стр. 193 NEW 	358997 стр. 194 NEW 	359002 стр. 195 NEW 	358999 стр. 194 NEW 	359006 стр. 195 NEW 	359003 стр. 196 NEW 
359008 стр. 197 NEW 	358982 стр. 198 NEW 	358983 стр. 198 NEW 	358984 стр. 198 NEW 	358985 стр. 199 NEW 	358986 стр. 199 NEW 
358987 стр. 198 NEW 	358989 стр. 199 NEW 	358947 стр. 200 NEW 	359222 стр. 201 NEW 	358971 стр. 202 NEW 	358967 стр. 203 NEW 
359110 стр. 204 NEW 	359114 стр. 205 NEW 	359115 стр. 205 NEW 	359116 стр. 205 NEW 	359118 стр. 206 NEW 	358867 стр. 208 NEW 
358872 стр. 208 NEW 	358876 стр. 209 NEW 	358880 стр. 211 NEW 	358160 стр. 212 NEW 	135077 стр. 212 NEW 	358446 стр. 213 NEW 
135110 стр. 213 NEW 	358648 стр. 214 NEW 	358643 стр. 215 NEW 	358750 стр. 216 NEW 	358763 стр. 216 NEW 	358792 стр. 217 NEW 

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

358793 стр. 217 NEW 	358809 стр. 218 NEW 	358811 стр. 219 NEW 	359228 стр. 220 NEW 	358598 стр. 220 NEW 	358773 стр. 221 NEW 
358782 стр. 221 NEW 	358354 стр. 222 NEW 	358319 стр. 222 NEW 	357985 стр. 223 NEW 	357704 стр. 223 NEW 	358346 стр. 224 NEW 
358350 стр. 224 NEW 	358323 стр. 225 NEW 	358132 стр. 226 NEW 	358126 стр. 226 NEW 	358128 стр. 227 NEW 	358129 стр. 227 NEW 
357887 стр. 227 NEW 	358591 стр. 228 NEW 	358515 стр. 228 NEW 	358507 стр. 229 NEW 	358510 стр. 229 NEW 	358652 стр. 230 NEW 
358653 стр. 230 NEW 	358671 стр. 231 NEW 	358658 стр. 231 NEW 	357685 стр. 232 NEW 	358263 стр. 233 NEW 	358260 стр. 233 NEW 
358485 стр. 234 NEW 	358488 стр. 234 NEW 	358489 стр. 234 NEW 	358492 стр. 235 NEW 	358473 стр. 237 NEW 	358477 стр. 237 NEW 
358107 стр. 238 NEW 	358110 стр. 238 NEW 	357857 стр. 239 NEW 	357858 стр. 239 NEW 	358601 стр. 240 NEW 	358603 стр. 241 NEW 
370808 стр. 242 NEW 	370812 стр. 242 NEW 	370827 стр. 243 NEW 	370828 стр. 243 NEW 	370761 стр. 244 NEW 	370757 стр. 244 NEW 

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

370753 стр. 245	370754 стр. 245	370844 стр. 246	370847 стр. 246	370853 стр. 247	370857 стр. 247
370590 стр. 248	370596 стр. 248	370622 стр. 249	370573 стр. 249	370893 стр. 250	370900 стр. 251
370909 стр. 251	370864 стр. 252	370869 стр. 252	370888 стр. 253	370885 стр. 253	370735 стр. 254
370738 стр. 254	370739 стр. 255	370729 стр. 255	370677 стр. 255	370680 стр. 255	370731 стр. 256
370726 стр. 257	370922 стр. 258	370929 стр. 258	370453 стр. 259	370394 стр. 259	370418 стр. 259
370399 стр. 259	370650 стр. 260	370651 стр. 260	370652 стр. 260	370553 стр. 261	370554 стр. 261
370555 стр. 261					

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359128 стр. 264	NEW	359130 стр. 264	NEW	359132 стр. 265	NEW	359136 стр. 265	NEW	359124 стр. 264	NEW	359146 стр. 265	NEW
358944 стр. 266		359220 стр. 267	NEW	359224 стр. 267	NEW	358907 стр. 269		358948 стр. 270		358962 стр. 272	
358964 стр. 272		358638 стр. 273		358754 стр. 274		358765 стр. 274		358775 стр. 275		358783 стр. 275	
358689 стр. 276		358690 стр. 276		358691 стр. 276		358692 стр. 276		358024 стр. 277		357602 стр. 277	
358816 стр. 278		358817 стр. 278		357998 стр. 279		357983 стр. 279		358790 стр. 280		358081 стр. 281	
358341 стр. 281		358082 стр. 281		358083 стр. 281		358898 стр. 283		358481 стр. 284		370742 стр. 285	
370843 стр. 286		357586 стр. 287		370842 стр. 288	NEW	358440 стр. 288		358441 стр. 288		370712 стр. 289	
370713 стр. 289		370714 стр. 289		357600 стр. 290		358304 стр. 290		358342 стр. 291		358275 стр. 292	

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357698 стр. 293	357700 стр. 293	357701 стр. 293	358455 стр. 294	359009 стр. 295	NEW 359017 стр. 296
358278 стр. 300	357963 стр. 300	358141 стр. 301	358147 стр. 301	358028 стр. 302	358032 стр. 302
357572 стр. 303	358819 стр. 304	357621 стр. 305	358240 стр. 305	357688 стр. 306	357691 стр. 306
357889 стр. 307	357893 стр. 307	370814 стр. 308	370819 стр. 308	370749 стр. 309	370873 стр. 310
370880 стр. 311	370851 стр. 312	370854 стр. 312	370924 стр. 313	370931 стр. 313	370422 стр. 314
370426 стр. 314	370832 стр. 315	370833 стр. 315	370830 стр. 315	370831 стр. 315	370452 стр. 316
370403 стр. 316	370393 стр. 317	370419 стр. 317	370896 стр. 318	370898 стр. 318	370715 стр. 319
370717 стр. 319	370721 стр. 319	370723 стр. 319	370719 стр. 319	370840 стр. 320	370841 стр. 320

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370445 стр. 321	370936 стр. 322	370938 стр. 322	370940 стр. 322	370431 стр. 323	370433 стр. 323
370435 стр. 323					

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359208 стр. 326	NEW 359212 стр. 327	NEW 370934 стр. 328	370805 стр. 329	370905 стр. 330	370906 стр. 330
370910 стр. 331	370913 стр. 331	358675 стр. 332	358679 стр. 332	358683 стр. 333	358686 стр. 333
370782 стр. 334	370788 стр. 334	370789 стр. 335	370798 стр. 335	370796 стр. 336	370386 стр. 336
370389 стр. 336	358903 стр. 337	369879 стр. 338	369882 стр. 338	369883 стр. 338	369884 стр. 338
369305 стр. 339	369309 стр. 339				

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370914 стр. 342	370917 стр. 342	370918 стр. 342	370921 стр. 342	369435 стр. 342	369436 стр. 342
369725 стр. 342	369540 стр. 342	370390 стр. 343	370391 стр. 343	369111 стр. 343	369344 стр. 343
369120 стр. 343	369400 стр. 344	369901 стр. 344	369452 стр. 344	369893 стр. 344	370230 стр. 344
370168 стр. 344	370170 стр. 344	370093 стр. 345	370489 стр. 345	370491 стр. 345	369162 стр. 345
369615 стр. 345	369696 стр. 346	369705 стр. 346	369100 стр. 346	370088 стр. 347	370089 стр. 347
370090 стр. 347	370091 стр. 347	369713 стр. 347	369714 стр. 347	369715 стр. 347	369716 стр. 347
369717 стр. 347	369718 стр. 347				

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

370943 стр. 350	370944 стр. 350	370945 стр. 351	370946 стр. 351	370947 стр. 352	370948 стр. 352
370949 стр. 353	370950 стр. 353	370951 стр. 353	370952 стр. 353	370959 стр. 354	370958 стр. 354
370960 стр. 355	370961 стр. 355	370953 стр. 356	370954 стр. 356	370955 стр. 357	370956 стр. 357
370957 стр. 357	370775 стр. 358	370776 стр. 358	370941 стр. 359	370942 стр. 359	359194 стр. 360
359195 стр. 360	359196 стр. 361	359197 стр. 361	359166 стр. 362	359167 стр. 362	359168 стр. 363
359169 стр. 363	358447 стр. 364	358449 стр. 364	358286 стр. 365	358288 стр. 365	358113 стр. 366
358114 стр. 366	358115 стр. 366	358116 стр. 367	358117 стр. 367	358118 стр. 367	357446 стр. 368
357522 стр. 368	357520 стр. 369	357521 стр. 369	358936 стр. 370	359163 стр. 371	359164 стр. 371

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

359165 стр. 371	358935 стр. 372	358939 стр. 372	358941 стр. 373	358560 стр. 374	358561 стр. 374
358567 стр. 374	358568 стр. 374	358571 стр. 375	358572 стр. 375	358573 стр. 375	358154 стр. 376
358460 стр. 376	358461 стр. 376	358463 стр. 377	358464 стр. 377	358562 стр. 378	358563 стр. 378
358564 стр. 378	358565 стр. 379	358566 стр. 379	358574 стр. 380	358575 стр. 380	370638 стр. 380
358459 стр. 381	358458 стр. 381	358056 стр. 382	358057 стр. 382	370601 стр. 383	370602 стр. 383
358289 стр. 384	358089 стр. 384	358084 стр. 385	358011 стр. 385	357228 стр. 386	357225 стр. 386
357418 стр. 386	357829 стр. 387	357422 стр. 387	358003 стр. 388	358004 стр. 388	358005 стр. 389
358189 стр. 390	358192 стр. 390	358193 стр. 390	357230 стр. 391	357231 стр. 391	358092 стр. 391

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358093 стр. 391	358180 стр. 392	358181 стр. 392	358182 стр. 392	358183 стр. 392	358184 стр. 392
358456 стр. 392	358576 стр. 393	358917 стр. 394	358919 стр. 394	358451 стр. 395	358294 стр. 395
358295 стр. 395	358882 стр. 396	358015 стр. 397	370599 стр. 398	370600 стр. 398	370357 стр. 398
370358 стр. 398	370587 стр. 399	370838 стр. 399	370839 стр. 399	359218 стр. 400	369951 стр. 401
369952 стр. 401	369953 стр. 400	369954 стр. 400	369955 стр. 401	369956 стр. 400	



**НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ
СИСТЕМЫ**

SMAL ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НАКЛАДНЫЕ



135193, 135195 черный NEW
135194, 135196 белый NEW



135193
135194

IP 20 Шинопровод 1 м (2 заглушки в комплекте)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*25*5.5 мм

135195
135196

IP 20 Шинопровод 2 м (2 заглушки в комплекте)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*25*5.5 мм


ОБЗОРНОЕ ВИДЕО SMAL



ОБЗОР И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ SMAL



135193, 135194, 135195,
135196



арт. 135193+135207



арт. 135194+135206

арт. 135195+135211



арт. 135196+135210



арт. 135193+135213



арт. 135195+135215

135205 черный NEW



135206 белый NEW



135207 черный NEW



135205 IP 20 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (угол - 90°)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 55*25*5.5 мм

135207 IP 20 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L» (скруглённый угол)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 50*25*5.5 мм

135209 черный NEW



135210 белый NEW



135208 белый NEW



135209 IP 20 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 85*25*5.5 мм

135211 черный NEW



135212 белый NEW



135213 черный NEW



135211 IP 20 Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 110*25*5.5 мм

135215 черный NEW



135216 белый NEW



135214 белый NEW



135213 IP 20 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Г» (переход с потолка на стену)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 55*25*5.5 мм

135226 черный NEW



135225 белый NEW



135215 IP 20 Соединитель с токопроводом для шинопровода прямой
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 30*25*5.5 мм

135225 IP 20 Токопровод для накладного шинопровода (арт. 135193-135196)
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 50*25*6 мм

SMAL ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА (ГАРПУННАЯ СИСТЕМА)

арт. 135197+135219

арт. 135198+135220

арт. 135202+135227


арт. 135200+135218


арт. 135199+135217


135197, 135199 черный NEW

135198, 135200 белый NEW

135201 черный NEW
135202 белый NEW

135197 135198 IP 20  Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ 1 м (в комплекте 2 заглушки и 2 прямых соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*65*31,8 мм

135199 135200 IP 20  Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ 2 м (в комплекте 2 заглушки и 2 прямых соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*65*31,8 мм


135201 135202 IP 20  Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (в комплекте 2 прямых соединителя)
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*55,8*40,7 мм

2 прямых соединителя в комплекте с шинпроводами с арт. 135197-135202

2 торцевые заглушки в комплекте с шинпроводами с арт. 135197-135200

135197, 135198, 135199, 135200


135201, 135202

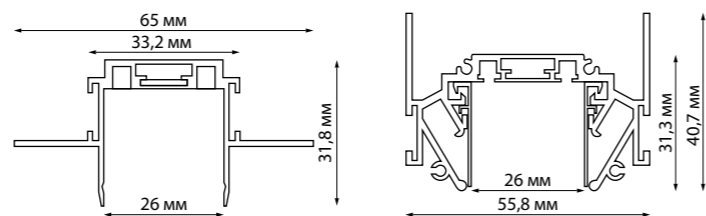

135228 черный NEW

135227 белый NEW


135219 черный NEW

135227 135228 IP 20  Соединитель угловой «L» для шинпровода встраиваемого в натяжной потолок
Алюминий
(Д*Ш*В) 100*100*40,7 мм

135217 черный NEW

135218 белый NEW


135220 белый NEW

135217 135218 IP 20  Соединитель «Г» (переход с потолка на стену) для шинпровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий
(Д*Ш*В) 34*64*34 мм

135221 черный NEW

135222 белый NEW

135203 черный NEW


135219 135220 IP 20  Соединитель угловой «L» для шинпровода встраиваемого в ГКЛ
Алюминий
(Д*Ш*В) 68*68*34 мм


135223 черный NEW

135224 белый NEW

135204 белый NEW

135221 135222 IP 20  Токопровод
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 56*25*19 мм

135223 135224 IP 20  Гибкий соединитель-токопровод
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 172*25*19 мм

135203 135204 IP 20  Заглушка торцевая для шинпровода в натяжной потолок (2 шт. в комплекте)
Металл

SMAL

359068 черный NEW
359069 белый NEW



359214 черный NEW
359215 белый NEW



359070 черный NEW
359071 белый NEW



359216 черный NEW
359217 белый NEW



359068
359069

IP 20
Драйвер для накладного шинпровода
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 341*25*33 мм

359070
359071

IP 20
Драйвер для накладного шинпровода
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 396*25*33 мм

359214
359215

IP 20
Драйвер для шинпровода в ГКЛ и шинпровода в натяжной потолок
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 239*25*29 мм

359216
359217

IP 20
Драйвер для шинпровода в ГКЛ и шинпровода в натяжной потолок
Корпус – алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 180–265 В
(Д*Ш*В) 259*25*29 мм

359066
359067

IP 20
Дополнительный адаптер для создания поворотных светильников с арт. 359072, 359073, 359076, 359077, 359080, 359081
Пластик
12 Вт 48 В

4000K 3000K

359072 359238
359073 359239
359080 359246
359081 359247

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 720 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 90°

4000K 3000K

359074 359240
359075 359241
359082 359248
359083 359249

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
18 Вт 48 В 1080 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 90°

4000K 3000K

359076 359242
359077 359243

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1140 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 36°

4000K 3000K

359078 359244
359079 359245

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
18 Вт 48 В 1710 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 36°



SMAL

359066 черный NEW

359067 белый NEW

359072 черный NEW 4000K
359073 белый NEW 4000K
359238 черный NEW 3000K
359239 белый NEW 3000K



359074 черный NEW 4000K
359075 белый NEW 4000K
359240 черный NEW 3000K
359241 белый NEW 3000K



359076 черный NEW 4000K
359077 белый NEW 4000K
359242 черный NEW 3000K
359243 белый NEW 3000K



359078 черный NEW 4000K
359079 белый NEW 4000K
359244 черный NEW 3000K
359245 белый NEW 3000K



359080 черный NEW 4000K
359081 белый NEW 4000K
359246 черный NEW 3000K
359247 белый NEW 3000K






359082 черный NEW 4000K
359083 белый NEW 4000K
359248 черный NEW 3000K
359249 белый NEW 3000K



359066, 359067

359072, 359073, 359076, 359077, 359080, 359081, 359238, 359239, 359242, 359243, 359246, 359247

359074, 359075, 359078, 359079, 359082, 359083, 359240, 359241, 359248, 359249, 359244, 359245

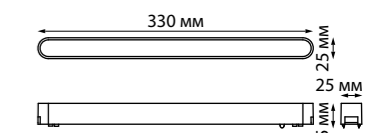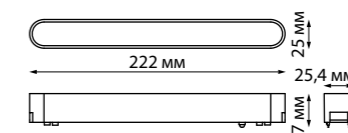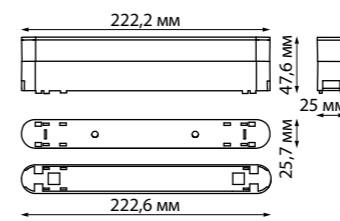



SMAL

SMAL

359084 черный NEW
359250 черный NEW



359086 черный NEW
359252 черный NEW



359085 белый NEW
359251 белый NEW



359087 белый NEW
359253 белый NEW




4000K 3000K
359084 359250
359085 359251

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
7 Вт 48 В 630 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

4000K 3000K
359086 359252
359087 359253

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
14 Вт 48 В 1260 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359084, 359085, 359250, 359251 359086, 359087, 359252, 359253

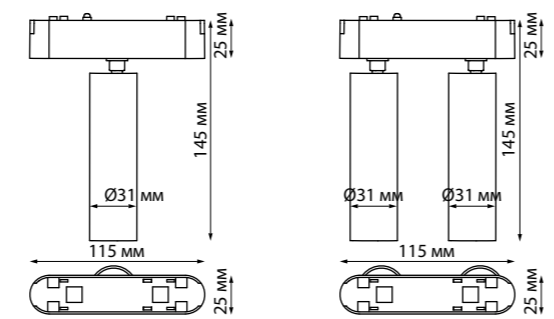

4000K 3000K
359088 359254
359089 359255

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1080 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

4000K 3000K
359090 359256
359091 359257

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
15 Вт 48 В 1275 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

4000K 3000K
359092 359258
359093 359259

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 1020 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

359088 черный NEW
359254 черный NEW



359089 белый NEW
359255 белый NEW



359090 черный NEW
359256 черный NEW



359091 белый NEW
359257 белый NEW




359092 черный NEW
359258 черный NEW




359093 белый NEW
359259 белый NEW




359088, 359089, 359254, 359255

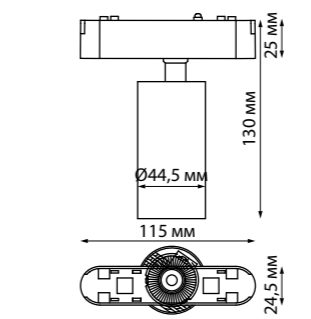

359090, 359091, 359256, 359257

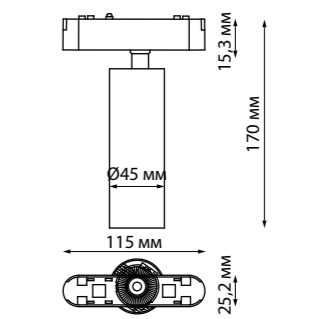

359092, 359093, 359258, 359259

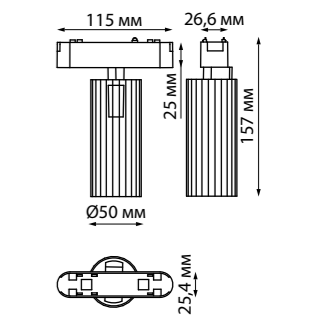



359102 черный **NEW**
359268 черный **NEW**



359103 белый **NEW**
359269 белый **NEW**



359104 черный **NEW**
359270 черный **NEW**



359105 белый **NEW**
359271 белый **NEW**



359106 черный **NEW**
359272 черный **NEW**



359107 белый **NEW**
359273 белый **NEW**



359108 черный **NEW**
359274 черный **NEW**



359109 белый **NEW**
359275 белый **NEW**



359102 **359268**
359103 **359269**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
9 Вт 48 В 855 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 24°



359104 **359270**
359105 **359271**


IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
8 Вт 48 В 680 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°




359106 **359272**
359107 **359273**
359108 **359274**
359109 **359275**

IP 20
**Трековый светильник для
низковольтного шинопровода**
Алюминий/пластик
16 Вт 48 В 1360 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°


359102, 359103, 359268, 359269

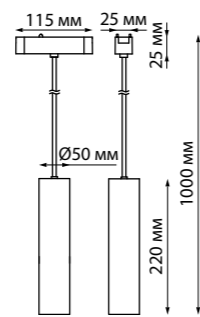


359104, 359105, 359270, 359271

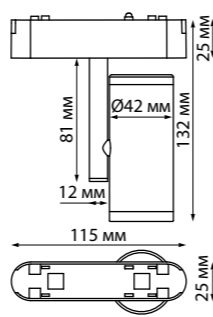

359106, 359107, 359272, 359273

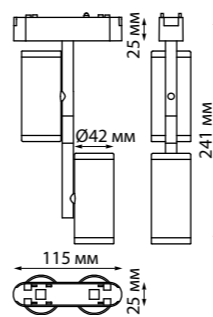

359108, 359109, 359274, 359275

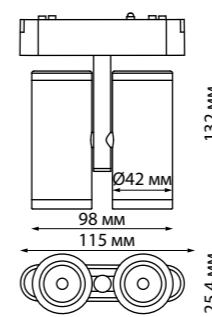



SMAL



SMAL

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 359094 | черный | NEW | 4000K | 359095 | белый | NEW | 4000K | 359096 | черный | NEW | 4000K | 359097 | белый | NEW | 4000K | 359100 | черный | NEW | 4000K | 359101 | белый | NEW | 4000K | 359098 | черный | NEW | 4000K | 359099 | белый | NEW | 4000K |
| 359260 | черный | NEW | 3000K | 359261 | белый | NEW | 3000K | 359262 | черный | NEW | 3000K | 359263 | белый | NEW | 3000K | 359266 | черный | NEW | 3000K | 359267 | белый | NEW | 3000K | 359264 | черный | NEW | 3000K | 359265 | белый | NEW | 3000K |



- | | |
|--------|--------|
| 4000K | 3000K |
| 359094 | 359260 |
| 359095 | 359261 |

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 120°




- | | |
|--------|--------|
| 4000K | 3000K |
| 359096 | 359262 |
| 359097 | 359263 |


IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

359094, 359095, 359260, 359261

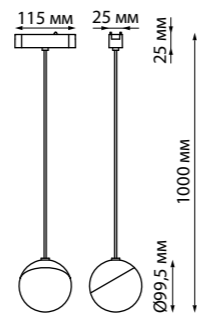

359096, 359097, 359262, 359263

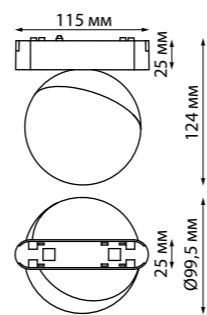

- | | |
|--------|--------|
| 4000K | 3000K |
| 359098 | 359264 |
| 359099 | 359265 |

IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол рассеивания 24°




- | | |
|--------|--------|
| 4000K | 3000K |
| 359100 | 359266 |
| 359101 | 359267 |


IP 20

Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм
4000 К 3000 К
Цвет LED белый, тёплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°


359098, 359099, 359264, 359265

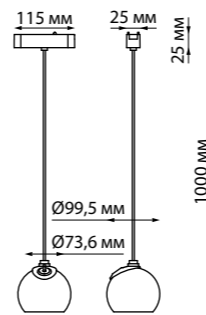

359100, 359101, 359266, 359267

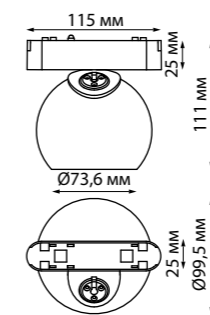

FLUM НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ

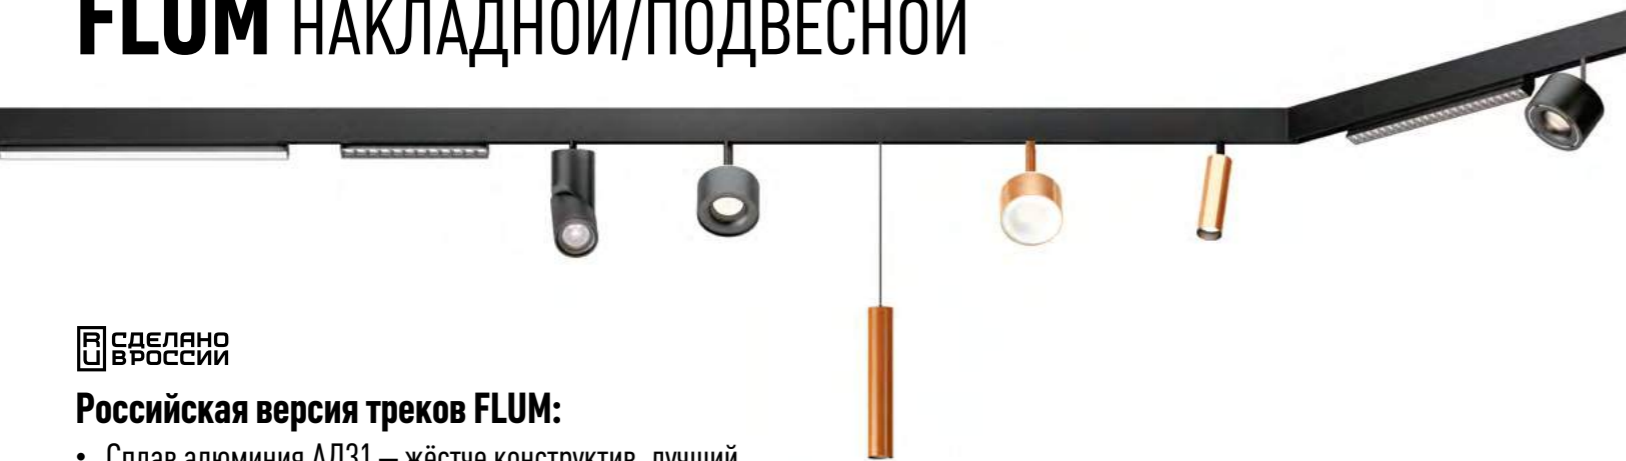

сделано в России

Российская версия треков FLUM:

- Сплав алюминия АД31 — жёстче конструктив, лучший теплоотвод, чётко выверенная геометрия
- Увеличенные плоские медные жилы для лучшего контакта
- Качественный порошковый покрас
- Лазерная гравировка

135153, 135155 белый
135154, 135156 черный **NEW**



сделано в России

135153 IP 20
135154 Шинопровод 1 м
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26,2*52,2 мм

135155 IP 20
135156 Шинопровод 2 м
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26,2*52,2 мм

135157 белый
135158 черный

NEW



135157 IP 20
135158 Заглушка торцевая (2 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш*В) 55*27*5 мм

135090, 135092 белый
135091, 135093 черный



135090 IP 20
135091 Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 1000*26*52 мм

135092 IP 20
135093 Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками
Алюминий
48 В
(Д*Ш*В) 2000*26*52 мм

135094 белый
135095 черный



135094 IP 20
135095 Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)
Пластик
(Д*Ш*В) 52*26*6 мм

135159, 135160
IP 20
Соединительная планка
Алюминий
(Д*Ш*В) 70*22*5 мм

135161, 135162
IP 20
Токопровод
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163, 135164
IP 20
Соединитель
с токопроводом прямой
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135165, 135166
IP 20
Соединитель «L»
Алюминий
(Д*Ш*В) 107*107*52,5 мм

135167, 135168
IP 20
Соединитель
(с потолка на стену) «Г»
Алюминий
(Д*Ш*В) 106,7*106,7*26,5 мм

135169, 135170
IP 20
Соединитель «Т»
Алюминий
(Д*Ш*В) 200*127*52,5 мм

135171, 135172
IP 20
Соединитель «Х»
Алюминий
(Д*Ш*В) 200*225,4*52,5 мм

135173, 135174
IP 20
Гибкий соединитель
с токопроводом «L»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175, 135176
IP 20
Гибкий соединитель
с токопроводом «Т»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм

135177, 135178
IP 20
Гибкий соединитель
с токопроводом «Х»
Пластик 48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм

135096, 135097
Подвесной комплект
с 1-метровым тросом
Алюминий
↔ 1000 мм

135100, 135101
IP 20
Крепление для встраиваемого
монтажа
Металл
(Д*Ш*В) 80*79*52 мм

135104, 135105
IP 20
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик, 48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21 мм

135159 белый **NEW**

135165 белый **NEW**

135167 белый **NEW**

135169 белый **NEW**

135171 белый **NEW**

135161 белый **NEW**

135163 белый **NEW**

135175 белый **NEW**

135177 белый **NEW**

135108, 135109
IP 20
Крышка для шинопровода
Пластик
(Д*Ш*В) 300*26*3 мм

135104, 135105
IP 20
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик, 48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21 мм

135160 черный **NEW**

135166 черный **NEW**

135168 черный **NEW**

135170 черный **NEW**

135172 черный **NEW**

135162 черный **NEW**

135164 черный **NEW**

135176 черный **NEW**

135178 черный **NEW**

135114, 135115
IP 20
Коробка для драйверов (арт. 358452-358454)
Металл
(Д*Ш*В) 400*45*40 мм

135104, 135105
IP 20
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик, 48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21 мм

135096 белый

135097 черный

135100 белый

135101 черный

135104 белый

135105 черный

135108 белый
135109 черный

135173 белый **NEW**
135174 черный **NEW**


135114 черный
135115 черный

135114, 135115
IP 20
Коробка для драйверов (арт. 358452-358454)
Металл
(Д*Ш*В) 400*45*40 мм


135104, 135105
IP 20
Соединитель с токопроводом «L»
Пластик, 48 В
(Д*Ш*В) 99*99*21 мм

СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ **FLUM**

В одной плоскости (по потолку):

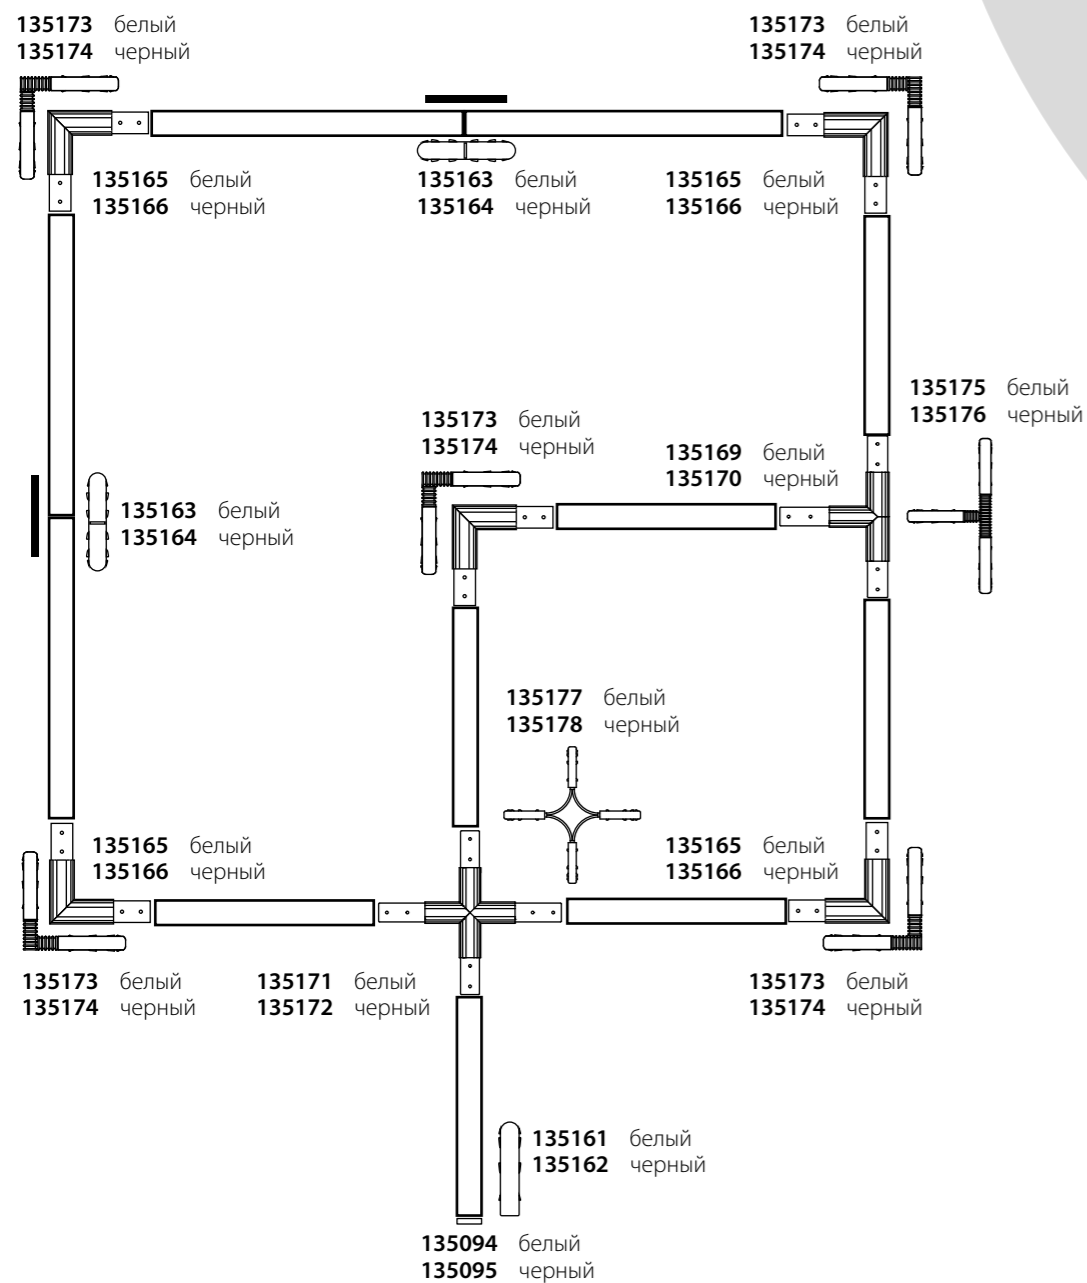

В двух плоскостях (с потолка на стену):

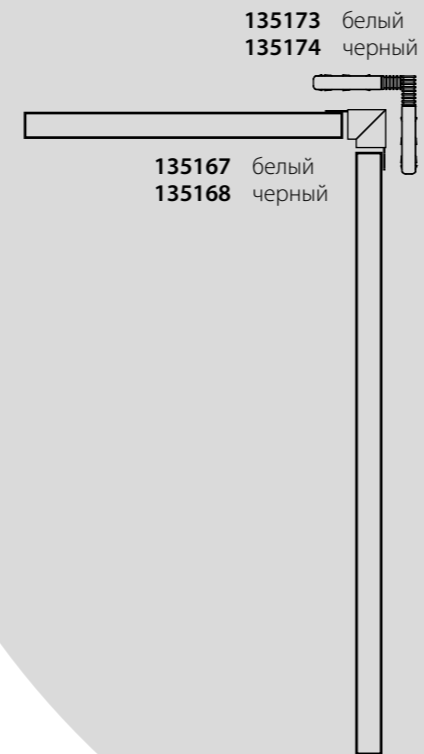

FLUM для натяжного потолка




135129 черный
135130 белый



NEW 135179 белый
135180 черный



Новый шинопровод для всех видов натяжного потолка (ткань и плёнка ПВХ) с высотой профиля 22,1 мм позволяет максимально сохранить высоту финишного потолка

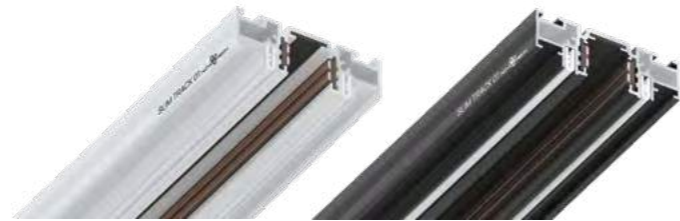

135129 IP 20
135130 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)
Алюминий
48 В
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ

135179 IP 20
135180 Шинопровод для монтажа в натяжной потолок 2 м (токопровод и заглушки в комплект не входят)
Алюминий
48 В
Шинопровод подходит под любой тип натяжного потолка – ткань и ПВХ



135131 черный



135132 белый



135131 IP 20
135132 Заглушка торцевая для арт. 135129-135130 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш) 60,4*52,7 мм



135181 белый



135182 черный



135181 IP 20
135182 Заглушка торцевая для арт. 135179-135180 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш) 60*22,1 мм

135161 белый **NEW**



135162 черный **NEW**



135163 белый **NEW**



135164 черный **NEW**



135173 белый **NEW**



135174 черный **NEW**



135175 белый **NEW**



135176 черный **NEW**



135177 белый **NEW**



135178 черный **NEW**



135133 черный



135134 черный



135161 IP 20
135162 **Токопровод**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163 IP 20
135164 **Соединитель с токопроводом прямой**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм

135173 IP 20
135174 **Гибкий соединитель с токопроводом «L»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175 IP 20
135176 **Гибкий соединитель с токопроводом «Т»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм



135177 IP 20
135178 **Гибкий соединитель с токопроводом «X»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая
для арт. 135129-135130; 135179-135180
(2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая
для арт. 135129-135130; 135179-135180
(2 шт. в комплекте)
Алюминий

135129, 135130

135179, 135180

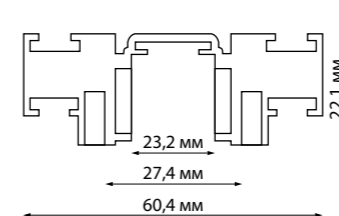

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




ОБЗОРНОЕ ВИДЕО



FLUM для ГИПСОКАРТОНОВОГО ПОТОЛКА



NEW 135229 белый
135230 черный

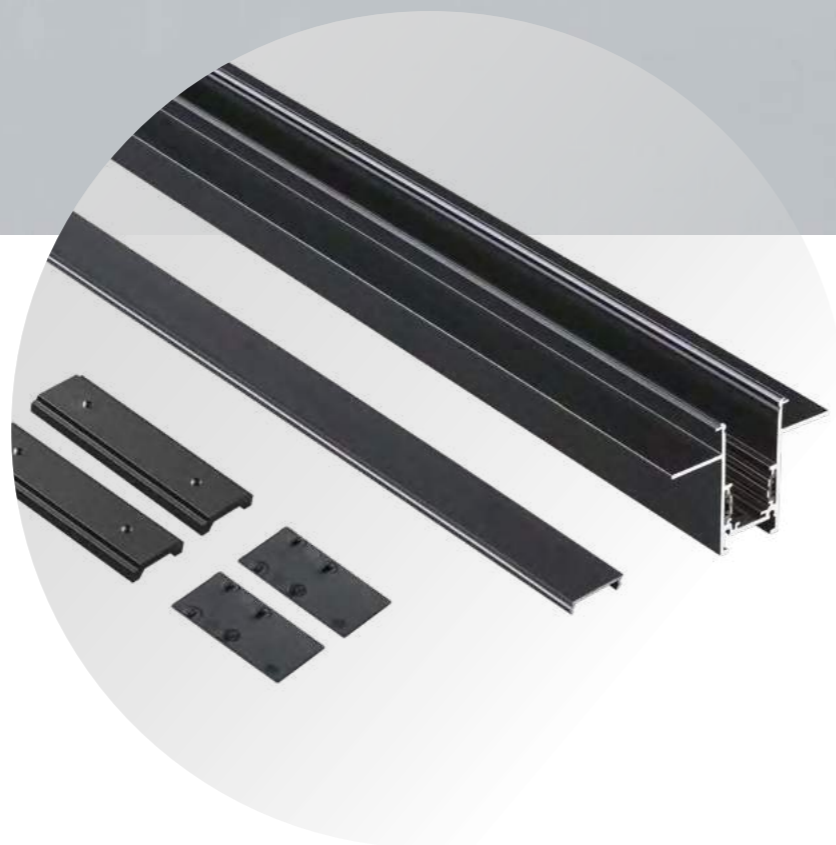




135229 IP 20
135230 **Шинопровод для встраиваемого монтажа в ГКЛ длина 2 метра (в комплекте заглушки 2шт, крышка из пластика и прямые соединители 2 шт)**
Алюминий
48 В
Шинопровод для монтажа в ГКЛ толщиной 12 мм

NEW 135231 белый

NEW 135232 черный

NEW 135233 белый

NEW 135234 черный



135231 IP 20
135232 **Соединитель «L» для шинопровода арт. 135229, 135230**
Алюминий

135233 IP 20
135234 **Соединитель «Г» (с потолка на стену) для шинопровода арт. 135229, 135230**
Алюминий

135161 белый **NEW**



135162 черный **NEW**



135163 белый **NEW**



135164 черный **NEW**



135173 белый **NEW**



135174 черный **NEW**



135175 белый **NEW**



135176 черный **NEW**



135177 белый **NEW**



135178 черный **NEW**



135161 IP 20
135162 **Токопровод**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 81*19*17 мм

135163 IP 20
135164 **Соединитель с токопроводом прямой**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 83*19*18 мм


135173 IP 20
135174 **Гибкий соединитель с токопроводом «L»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*19*17 мм

135175 IP 20
135176 **Гибкий соединитель с токопроводом «T»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 226*122*17 мм


135177 IP 20
135178 **Гибкий соединитель с токопроводом «X»**
Пластик
48 В
(Д*Ш*В) 272,4*272,4*17 мм




135229, 135230



135231, 135232

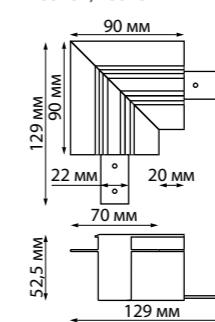

135233, 135234

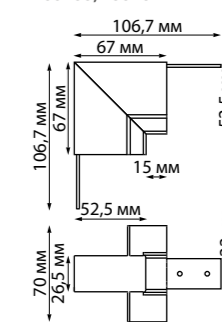



FLUM

358556, 358558 белый
358557, 358559 черный



358452 белый




358453 белый




358454 белый




358556
358557

IP 20 
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм


358452

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм


358453

IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100-240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454


IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм

358558
358559

IP 20 
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность: 200 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200-240 В
(Д*Ш*В) 274*22*41 мм


ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально для трековой системы **FLUM** и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.

358993 белый 

NEW



358994 черный 


NEW



FLUM



358993
358994

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры
Алюминий/акрил
30 Вт 48 В 2400 Лм 3000-6000 К
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
Угол рассеивания 120°

358637 черный




358637

IP 20 
Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)
Приобретается отдельно!
Пластик

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358993, 358994





ОПАЛ
358613
358614
358615
358616

ПРИЗМА
358617
358618
358619
358620

**ТИПЫ РАССЕЙВАТЕЛЕЙ
ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:**

ОПАЛ — светопропускаемость 73%,
материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%,
материал полистирол, толщина 2,5 мм.

FLUM

358613 белый
358614 черный



358617 белый
358618 черный



358621 белый
358622 черный



358615 белый
358616 черный




358623 белый
358624 черный




358619 белый
358620 черный



358613, 358614, 358617,
358618, 358621, 358622

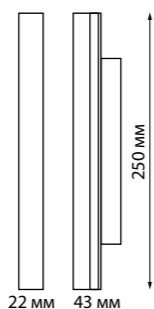

358615, 358616, 358619,
358620, 358623, 358624

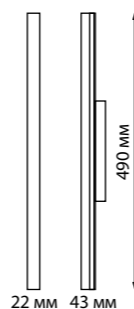

358613
358614
358617
358618
358621
358622

IP 20 Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В
max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358615
358616
358619
358620
358623
358624

IP 20 Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В
max 1920 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°



FLUM

358625
358626

IP 20 Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В max 800 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°

358625 белый



358626 черный



358627
358628

IP 20 Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом управления
со сменой цветовой температуры
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В max 960 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358627 белый




358628 черный




358637 черный



358625, 358626, 358627, 358628

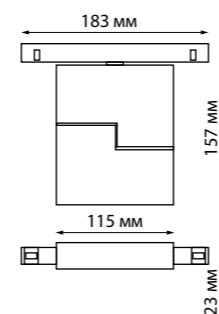

358637

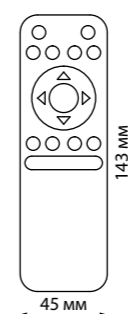

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ



358637

IP 20 Беспроводной пульт
дистанционного управления
(2.4G) для арт. 358613-358636
Пластик

358633 белый 358634 черный 358635 белый 358636 черный



358633
358634

IP 20
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый на пульте управления
со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 48 В max 900 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°


358635
358636

IP 20
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый на пульте управления
со сменой цветовой температуры
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В max 1500 Лм 3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 38°


358637 IP 20
черный Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)
для арт. 358613-358636
Пластик



358637

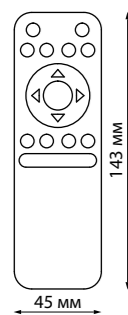


358633, 358634

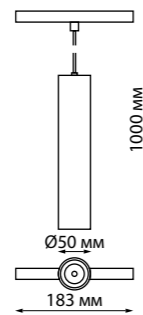


358635, 358636




358629, 358630

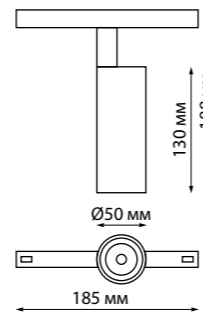


358631, 358632

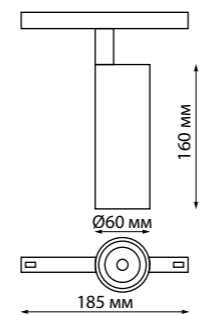

358912, 358913

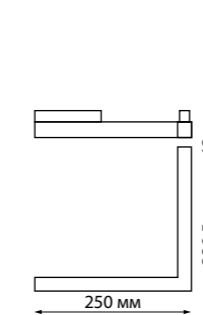

358914, 358915

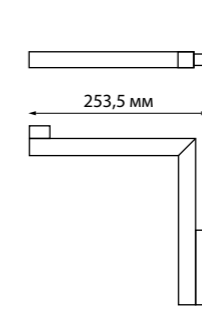

358914 белый
358915 черный

358912
358913
358914
358915

IP 20
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
диммируемый с пультом
управления со сменой
цветовой температуры
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В max 1920 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол рассеивания 100°

358912 белый
358913 черный



358629 белый



358631 белый



358630 черный



358632 черный



358629
358630

IP 20
Трековый светильник
для низковольтного
шинпровода диммируемый
с пультом управления
со сменой цветовой
температуры
Алюминий
12 Вт 48 В max 1080 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота
по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358631
358632

IP 20
Трековый светильник
для низковольтного
шинпровода диммируемый
с пультом управления
со сменой цветовой
температуры
Алюминий
20 Вт 48 В max 1800 Лм
3000-6500 К
Цвет LED плавный переход
от теплого до холодного
Угол поворота
по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°



FLUM

ГИБКИЙ НЕОН



RAMO

359136 черный NEW



359136

Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

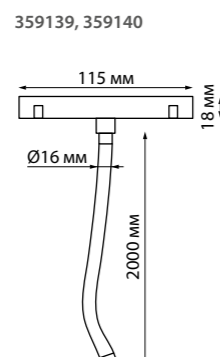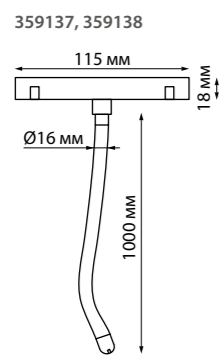

359137 черный NEW
359138 черный NEW



359137 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 48 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359138 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 48 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359139 черный NEW
359140 черный NEW



359139 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 48 В 2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359140 IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 48 В 1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359141 черный NEW




Адаптер для низковольтного трека без токопровода для арт. 359137-359140
Пластик






В комплекте с арт. 359137-359140

359146 черный NEW


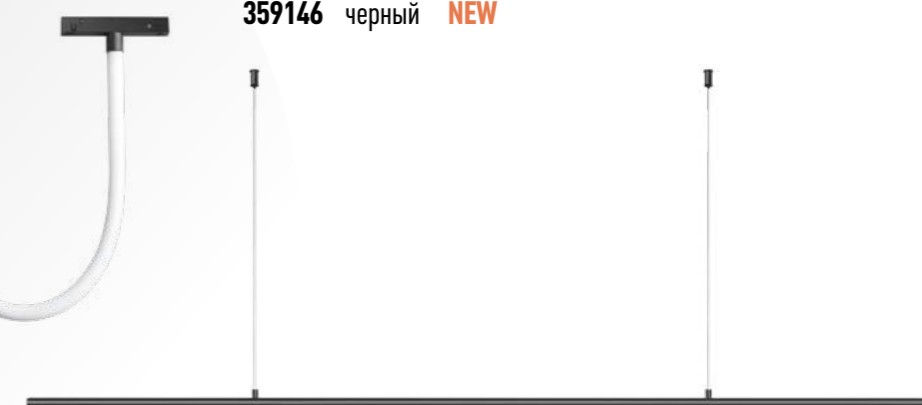


359146 База-подвес для арт. 359137-359140
Металл

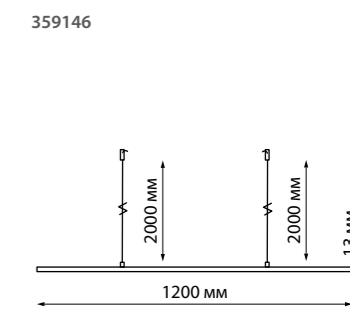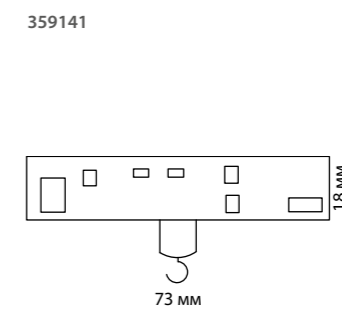




FLUM

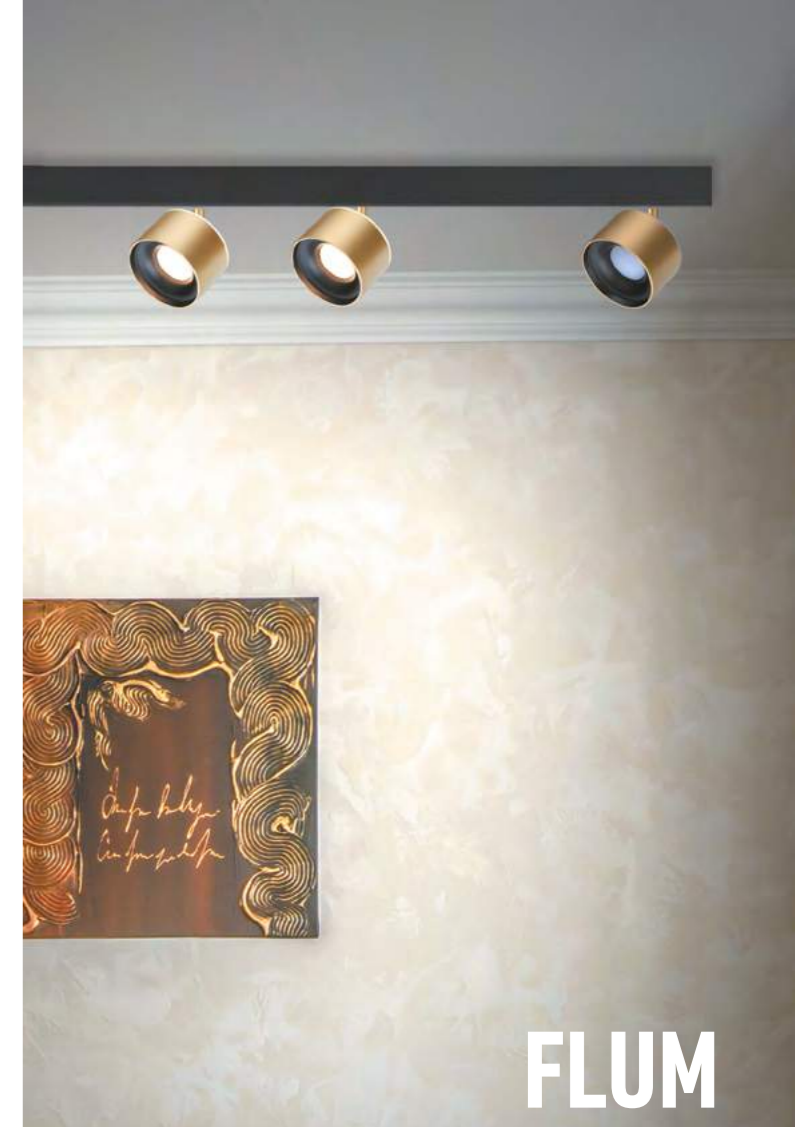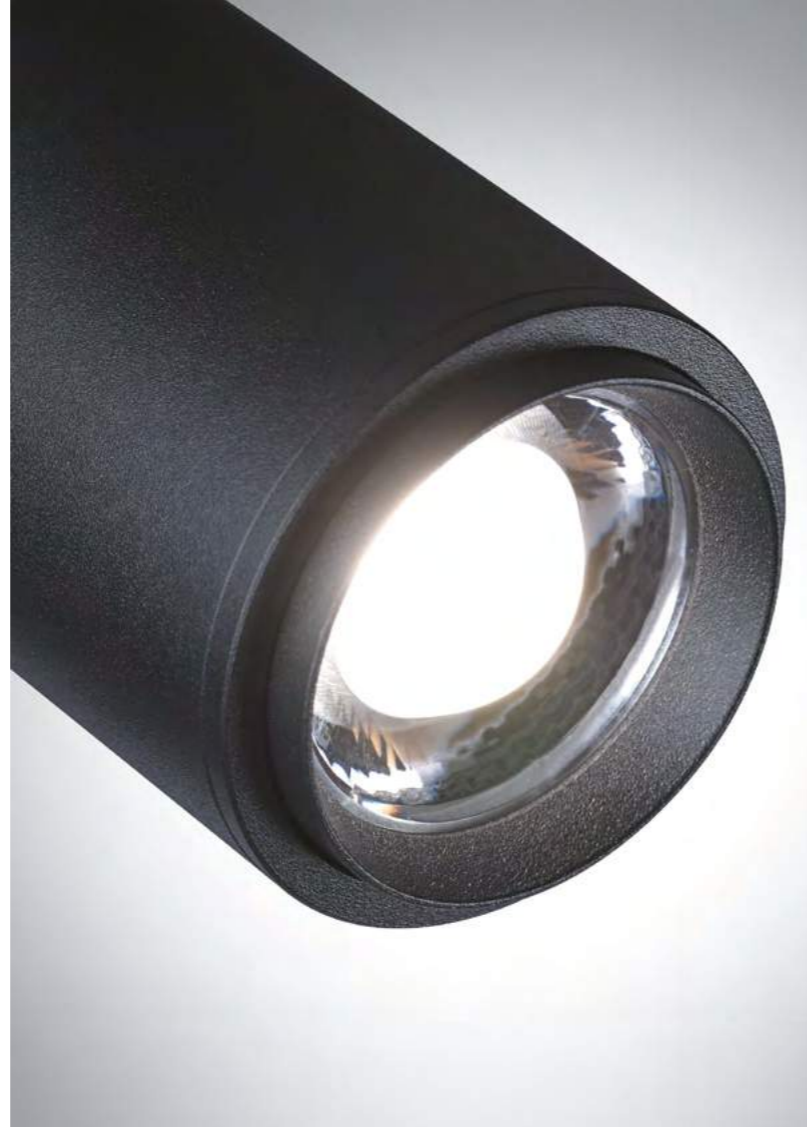

FLUM

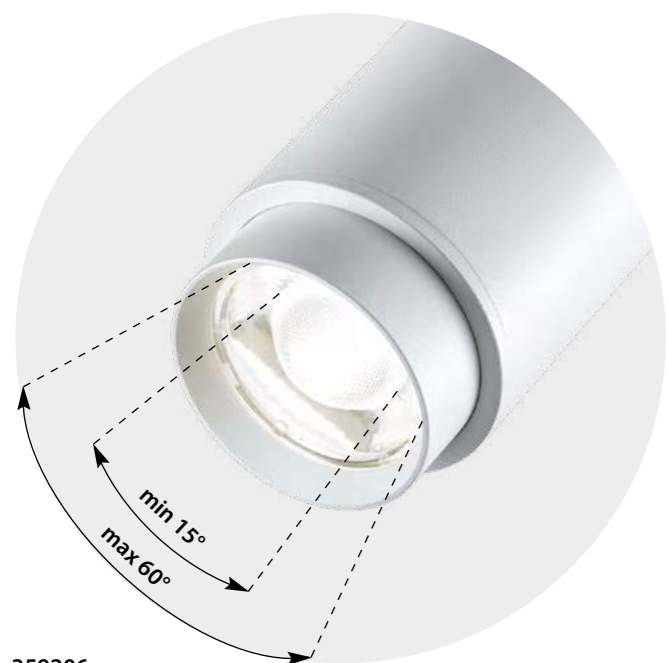

359206
359207

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5-9-13 Вт 48 В 425-765-1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359206 белый




NEW

359207 черный



359206, 359207



358979 белый




358980 черный



358981 бронза светлая



358979, 358980, 358981



358979
358980
358981

IP 20 
Трековый светильник для низковольтного шинпровода с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 48 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°





FLUM

358538 белый
358539 черный



358538
358539
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°

358542 белый
358543 черный



358542
358543
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°



358540 белый
358541 черный



358540
358541
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 100°

358544
358545
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

358544 белый
358545 черный

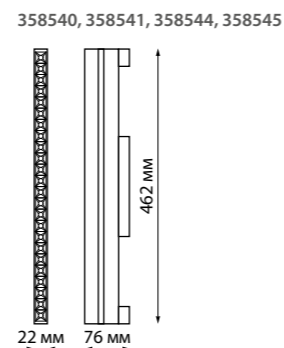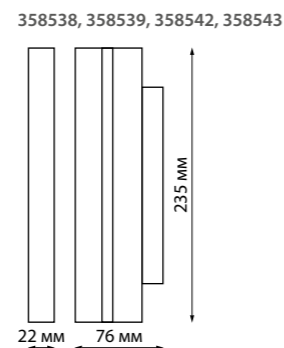

358393 черный/хром




358394 белый/хром



358393
358394
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий
10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 24°

358471 белый/
белый матовый шар

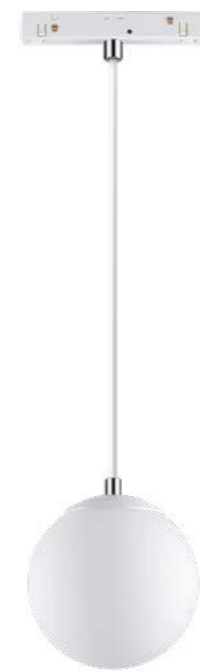

358472 черный/
белый матовый шар




358471
358472
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 170°

358988
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 24°


358988 бронза светлая/черный



358990
IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

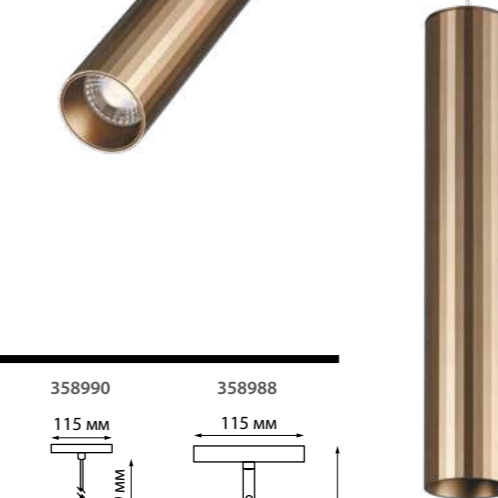

358990
бронза светлая/
черный

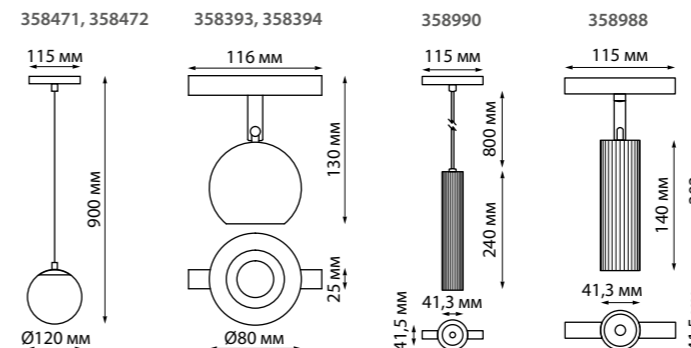

FLUM



FLUM

358546 белый 4000K



358547 черный 4000K



358548 белый 4000K



358549 черный 4000K



358421 белый 4000K



358422 черный 4000K



358423 белый 4000K



358424 черный 4000K



358421
358422

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358423
358424

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°

358546
358547

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358548
358549

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358607 белый 4000K



358608 черный 4000K



358605 белый 4000K




358606 черный 4000K




358605 IP 20
358606 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
358607 Алюминий/пластик
358608 24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°


358546, 358547

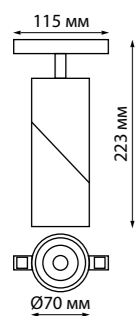


358548, 358549




358421, 358422

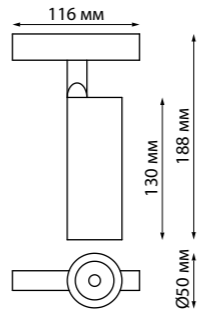


358423, 358424

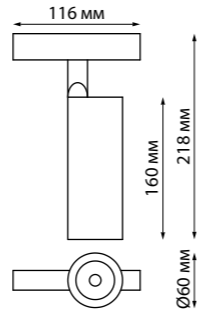

358605, 358606

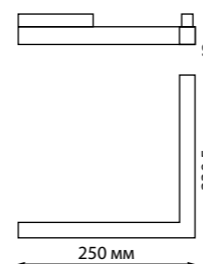

358607, 358608

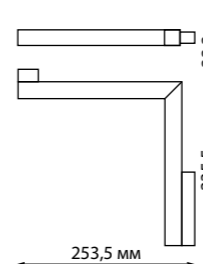

FLUM



FLUM

358425, 358427 белый
358426, 358428 черный

358465 черный 4000K



358466 белый 4000K



358465
358466

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358467 черный 4000K



358468 белый 4000K



358467
358468

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358425
358426

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
12 Вт 48 В
960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
18 Вт 48 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

358409 белый 4000K
358410 черный 4000K



358411 белый 4000K
358412 черный 4000K



358409 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358411 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358413 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358415 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358417 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358419 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°

358413 белый 4000K
358414 черный 4000K



358417 белый 4000K
358418 черный 4000K




358415 белый 4000K
358416 черный 4000K




358419 белый 4000K
358420 черный 4000K



358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420

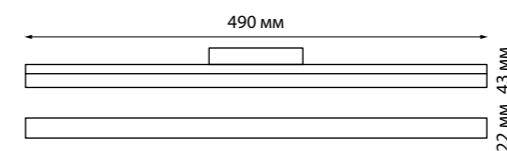

358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418

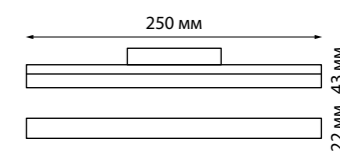

ОПАЛ
358409
358410
358411
358412

ПРИЗМА
358413
358414
358415
358416

ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ
ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:

ОПАЛ — светопропускаемость 73%, материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%, материал полистирол, толщина 2,5 мм.

FLUM

FLUM



359202 белый NEW 3000K



359203 черный NEW 3000K



359204 белый NEW 3000K



359205 черный NEW 3000K




359202
359203

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий
12 Вт 48 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 36°


359204
359205

IP 20 
Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

359202, 359203

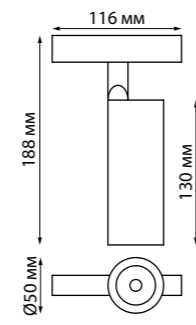


359204, 359205

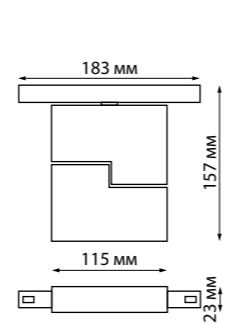

359198 белый NEW 3000K
359199 черный NEW




359198 IP 20 
359199 Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°




359200 белый NEW 3000K
359201 черный NEW




359200 IP 20 
359201 Трековый светильник для
низковольтного шинпровода
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

359198, 359199

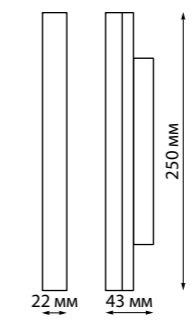

359200, 359201

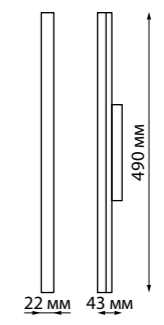

KIT НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ



135031 IP 20
черный
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50, 6*360 мм



135111 IP 20
черный
Крышка для шинпровода
Металл
(В*Ш*Д) 11*41,1*370 мм

135024, 135025 черный



135024 IP 20
Шинопровод 1000 мм
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025 IP 20
Шинопровод 2000 мм
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 Соединители для шинпровода



135027 Крепление для встраиваемого монтажа



135116 Подвесной комплект с 3-метровыми тросами

135028 Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



135029 Соединитель для шинпровода «Г»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*62,8*50,6 мм



135030 Соединитель для шинпровода «L»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*50,6*62,8 мм



358554 черный



IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358555 черный



IP 20
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 200 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358452 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 200–240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 100–240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454 белый



IP 20
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение: 200–240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм



ДРАЙВЕР преобразует напряжение 220 В в 48 В.

Он разработан специально для трековой системы FLUM и легко устанавливается внутрь трека. Мощность драйвера рассчитывается исходя из суммарной мощности всех светильников в трековой системе плюс 20 %.



ОПАЛ
358517
358518
358519

ПРИЗМА
358520
358521
358522

**ТИПЫ РАССЕИВАТЕЛЕЙ
ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ FLUM:**

ОПАЛ — светопропускаемость 73%,
материал ПММА, толщина 1,5 мм.

ПРИЗМА — светопропускаемость 85%,
материал полистирол, толщина 2,5 мм.

358517
358520
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358518
358521
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358519
358522
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°

358523
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358524
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°

358525
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 50°





358534
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 110°

358535
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий/пластик
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 24°

358526
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 38°

358528
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°
по вертикали 90°
Угол рассеивания 15-60°

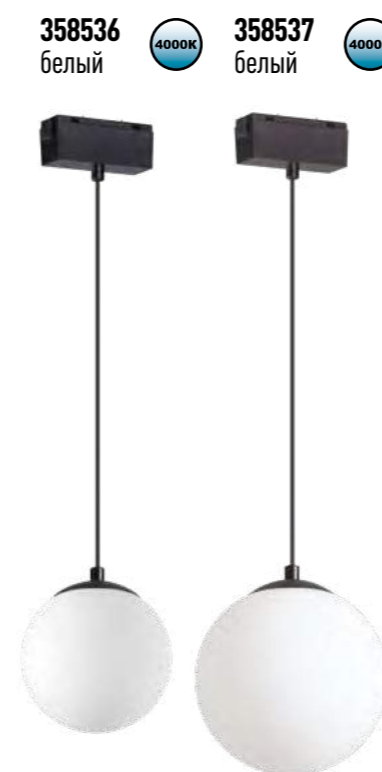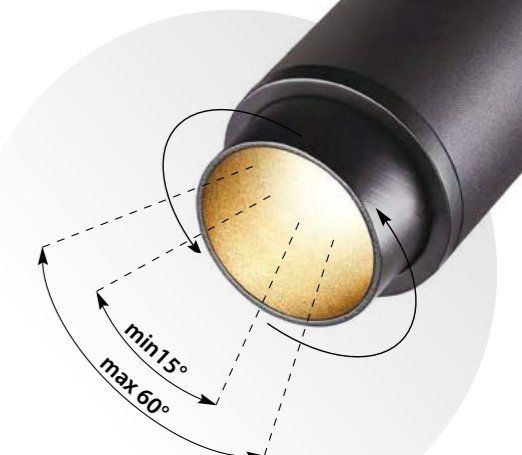


358536
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358537
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°



358530
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358532
IP 20 □
**Трековый светильник для
низковольтного шинпровода**
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°

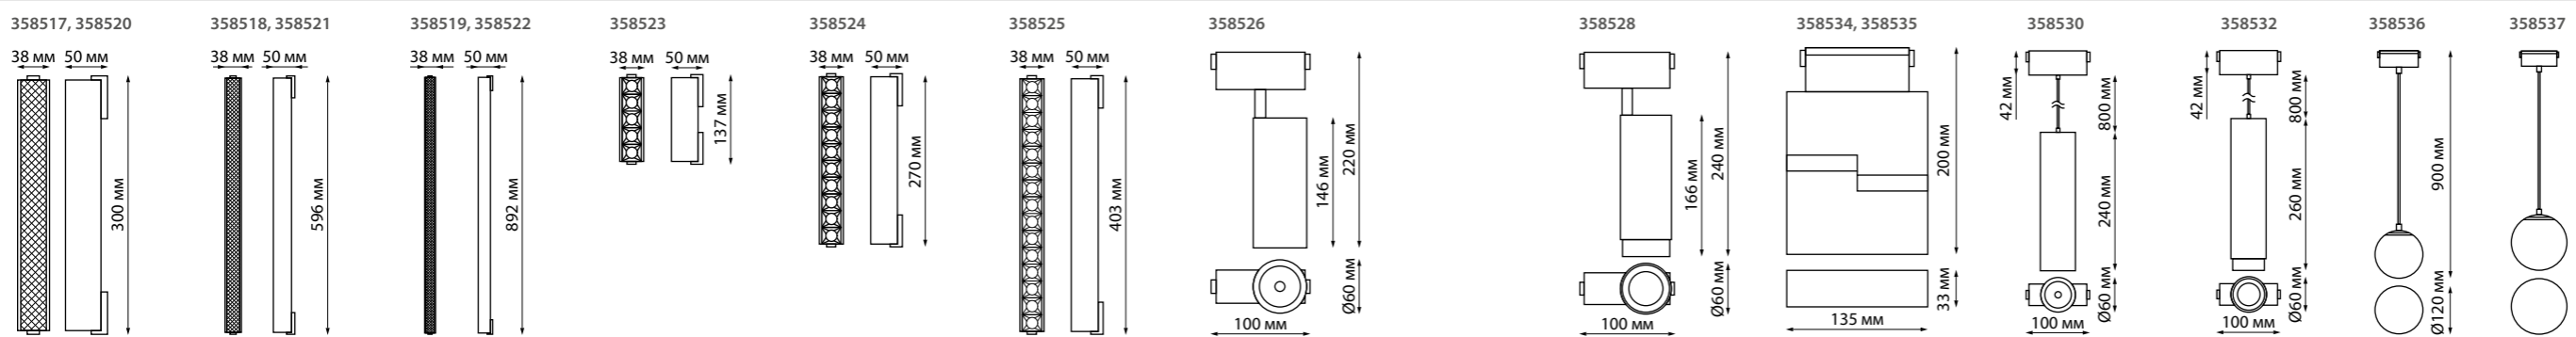

**ОДНОФАЗНЫЕ
ДВУХЖИЛЬНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ
СИСТЕМЫ**





ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХЖИЛЬНЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135135, 135137 белый




135136, 135138 черный



135135 ← 1000 мм IP 20
 135136
Однофазный двухжильный (универсальный) шинопровод с токопроводом и заглушкой
 Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната

135137 ← 2000 мм
 135138
 220 В 50-60 Гц 16 А (Ш*В) 33*19,5 мм

135191 черный **NEW**
 135192 белый **NEW**

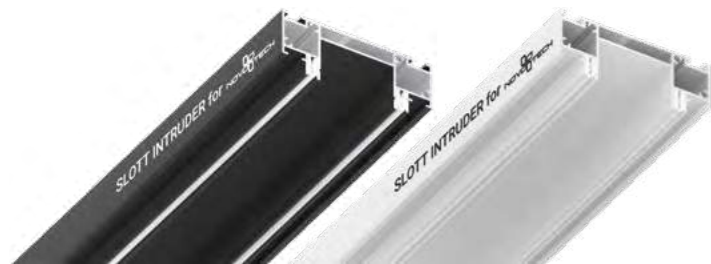

135187 черный **NEW**



135187 IP 20
 135188 **Заглушка торцевая для интродера**
 арт. 135191, 135192
 Алюминий
 (Д*Ш*В) 7*72,3*29 мм



135188 белый **NEW**



ИНТРУДЕР – механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного полотна ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интродер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интродер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20
 135192 **Интродер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для однофазного двухжильного шинопровода, длина 2 м**
 Алюминий
 (Д*Ш*В) 2000*72,3*29 мм

135139 белый




135140 черный



135139 IP 20
 135140 **Соединитель внутренний с токопроводом**
 Пластик
 220 В 50-60 Гц 16 А
 ← 78*34*19 мм

135141 белый



135142 черный



135141 IP 20
 135142 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**
 220 В 50-60 Гц 16 А
 ← 71*71*17 мм

135143 белый



135144 черный



135143 IP 20
 135144 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «T»**
 220 В 50-60 Гц 16 А
 ← 105*34*17 мм

135145 IP 20
 135146 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»**
 220 В 50-60 Гц 16 А
 ← 105*105*17 мм

135147 IP 20
 135148 **Токопровод**
 220 В 50-60 Гц 16 А
 ← 107*33*20 мм

135149 IP 20
 135150 **Заглушка торцевая**
 ← 34*20*19 мм

135145 белый



135146 черный



135151 IP 20
 135152 **Подвесной комплект с 2-х метровым тросом**
 пластик/сталь/алюминий

135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая
 для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
 Алюминий

135147 белый



135148 черный



135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая
 для арт. 135191-1351192 (2 шт. в комплекте)
 Алюминий

135149 белый



135150 черный



135151 белый



135152 черный



ГИБКИЙ НЕОН

RAMO

359128 черный **NEW** 3000K
359129 черный **NEW** 4000K



359128
 IP 20
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°

359129
 IP 20
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°

359130 черный **NEW** 3000K
359131 черный **NEW** 4000K



359130
 IP 20
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°

359131
 IP 20
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°

359132 черный **NEW** 3000K
359133 черный **NEW** 4000K



359132
 IP 20
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°

359133
 IP 20
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°

359136 черный **NEW**



359136
Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
 Пластик/сталь/алюминий

359126 черный **NEW**





IP 20
Адаптер для однофазного двухжильного трека
для арт. 359128-359133
 Пластик 15-40 Вт 170-265 В

359134 черный **NEW**




Адаптер для однофазного двухжильного трека
без токопровода для арт. 359128-359133
 Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO

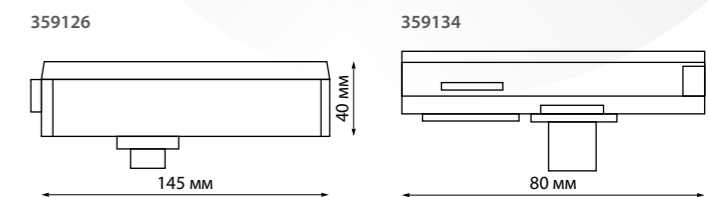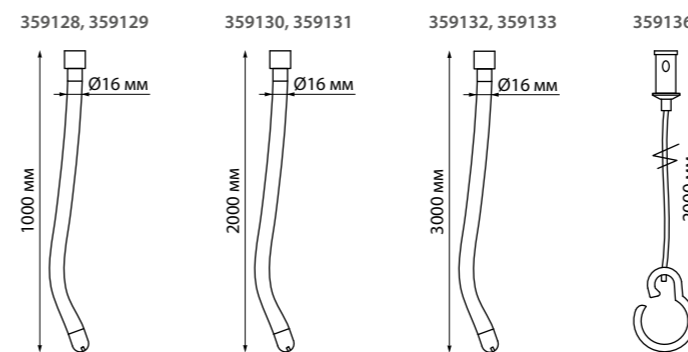


RAMO

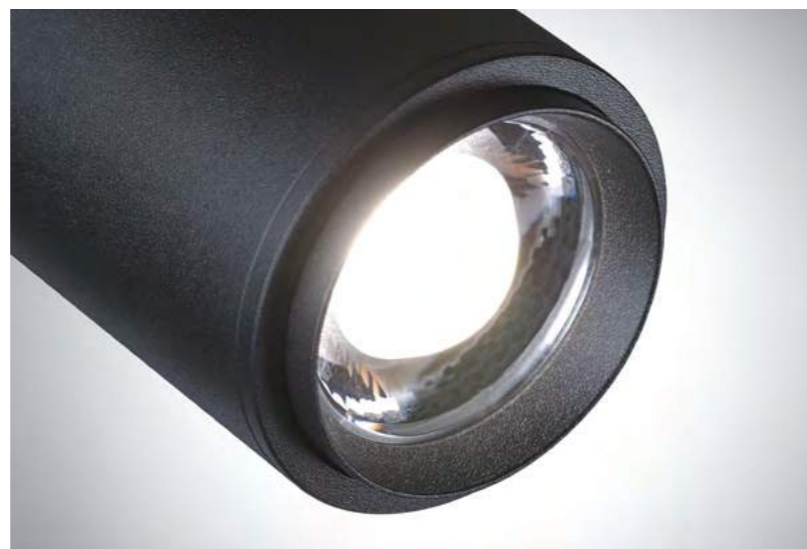


SELENE

NAIL

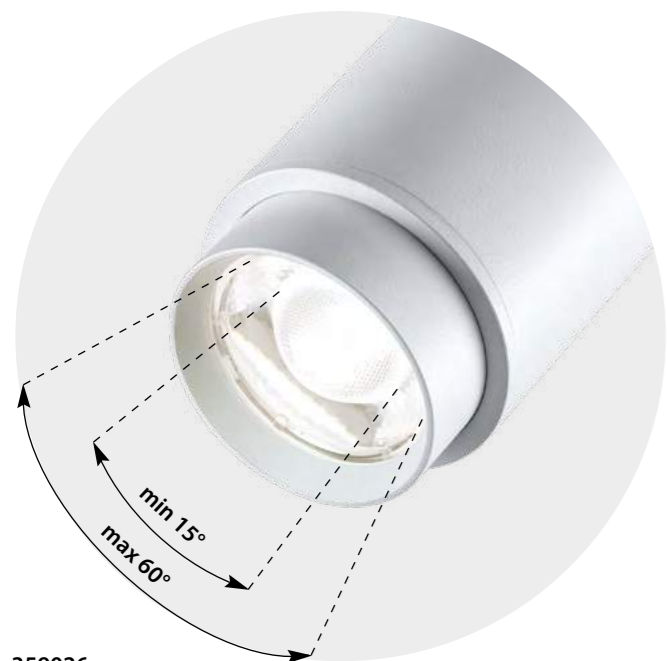

**359026
359027**

IP 20 
Однофазный двухжильный трековый светильник с переключателем цветовой температуры и мощности
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 5-9-13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 15-60°

NEW

359026 белый




NEW

359027 черный



359026, 359027




359147 белый
359148 белый

NEW
NEW



**359147
359149**


IP 20 
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
 Алюминий
 15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°

359149 черный
359150 черный

NEW
NEW



**359148
359150**

IP 20 
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
 Алюминий
 15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°

359155 белый
359156 белый

NEW
NEW



359147, 359148, 359149, 359150


359157 черный
359158 черный

NEW
NEW




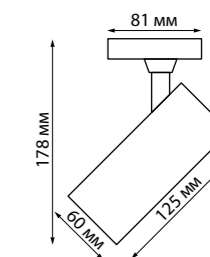
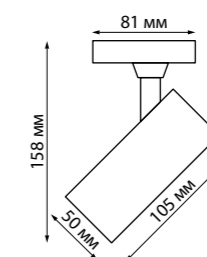
359155, 359156, 359157, 359158

**359155
359157**

IP 20 
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
 Алюминий
 24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°

**359156
359158**

IP 20 
Светильник светодиодный однофазный двухжильный трековый
 Алюминий
 24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°





SLIM



ULAR




ELINA

370902 черный

370903 белый



370902 IP 20 
 370903 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 350°

370860 белый

370861 черный

370876 белый

370877 черный



370963 черный

370962 белый



370862 белый/серебро


370863 черный/золото

370878 матовое золото

370879 серебро



NEW

370962 IP 20 
 370963 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°




PIPE


370860
 370861
 370862
 370863

IP 20 
 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°


370876
 370877
 370878
 370879

IP 20 
 Светильник однофазный
 двухжильный трековый
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°


370860, 370861, 370862, 370863

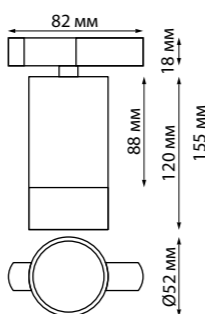


370876, 370877, 370878, 370879

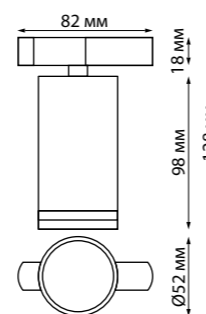

370902, 370903

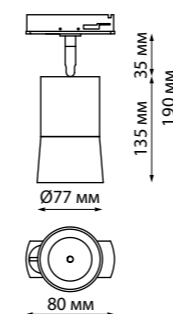

370962, 370963

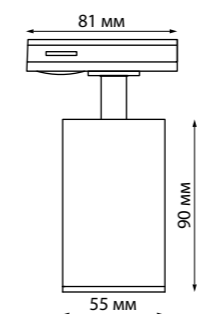



370848 белый



370849 черный



370858 белый




370859 черный




370848
370849

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370858
370859

IP 20 
Светильник однофазный
двухжильный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370848, 370849

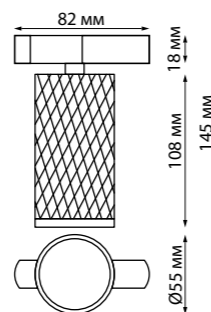

370858, 370859

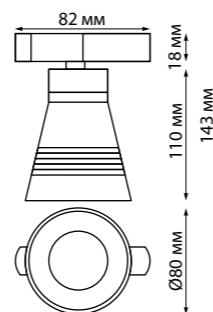

MOLO

370926 черный



370927 белый




370932 черный




370933 белый




370926 IP 20 
370927 Светильник однофазный
370932 двухжильный трековый
370933 Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°




370926, 370927

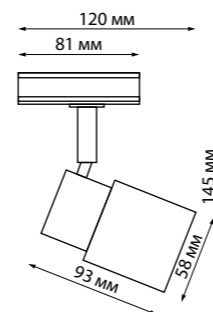


370932, 370933

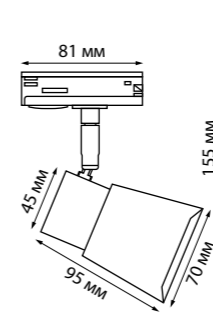

**ОДНОФАЗНЫЕ
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ
ТРЕКОВЫЕ
СИСТЕМЫ**

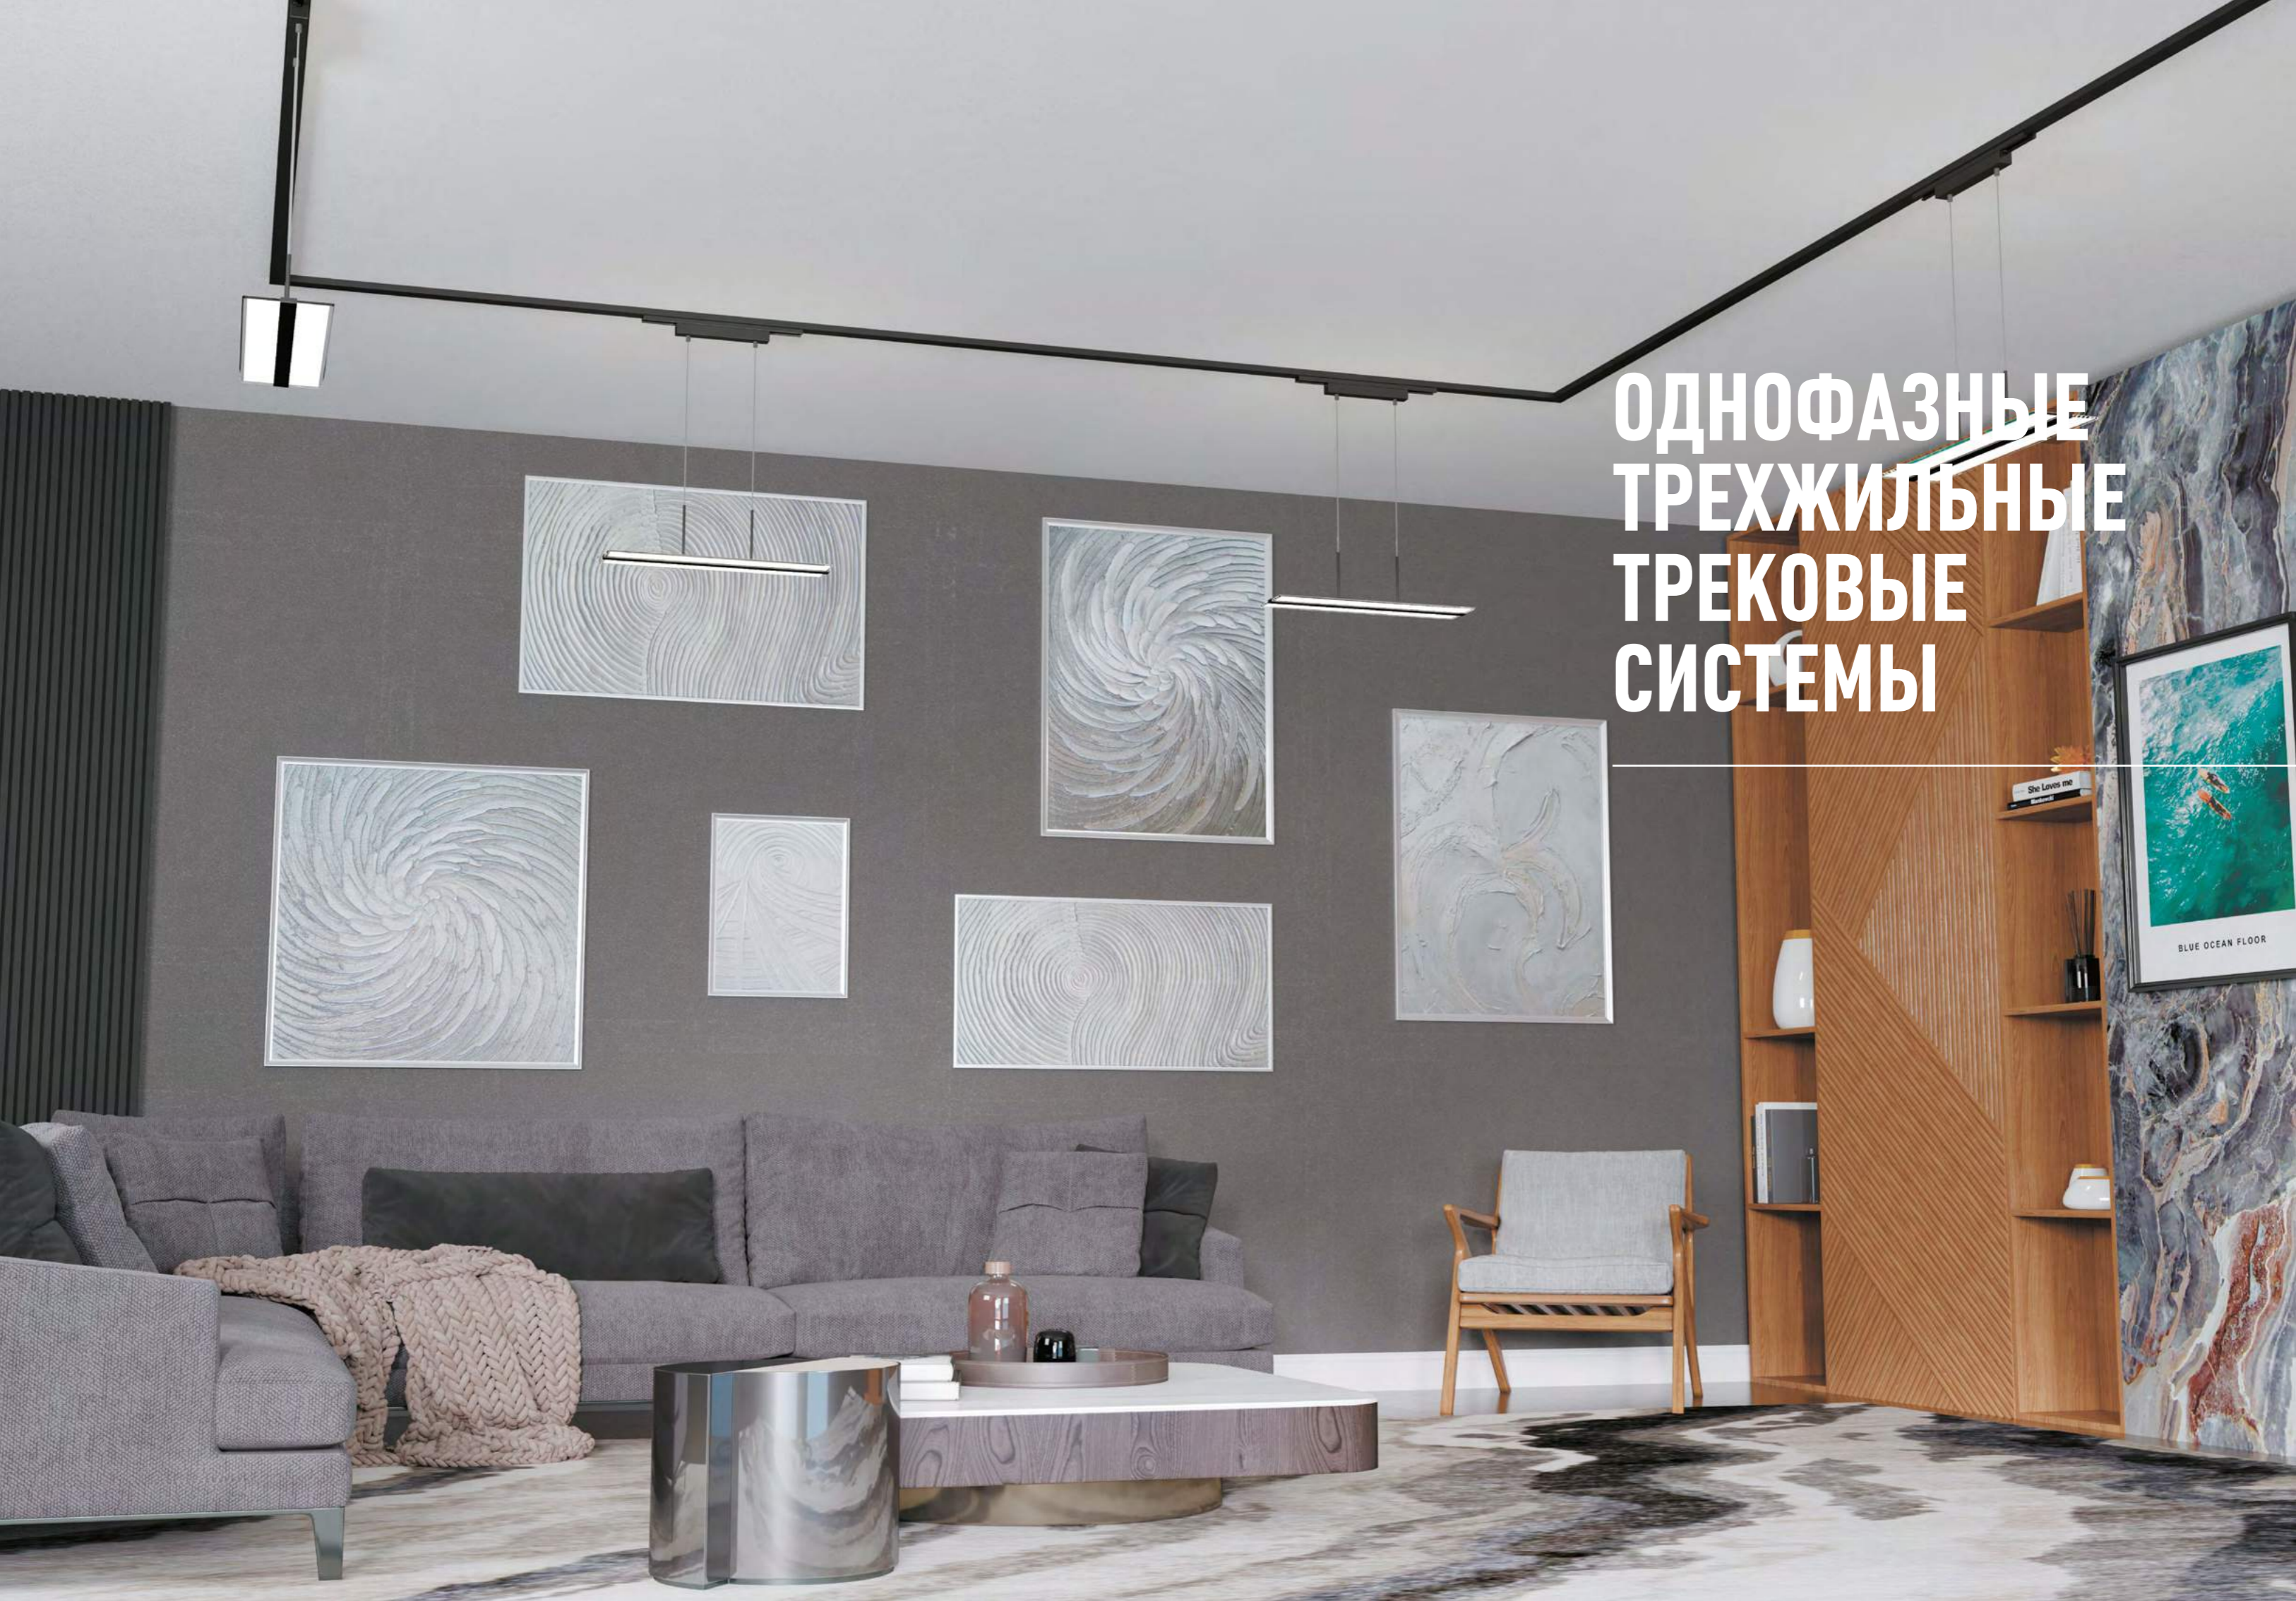

ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

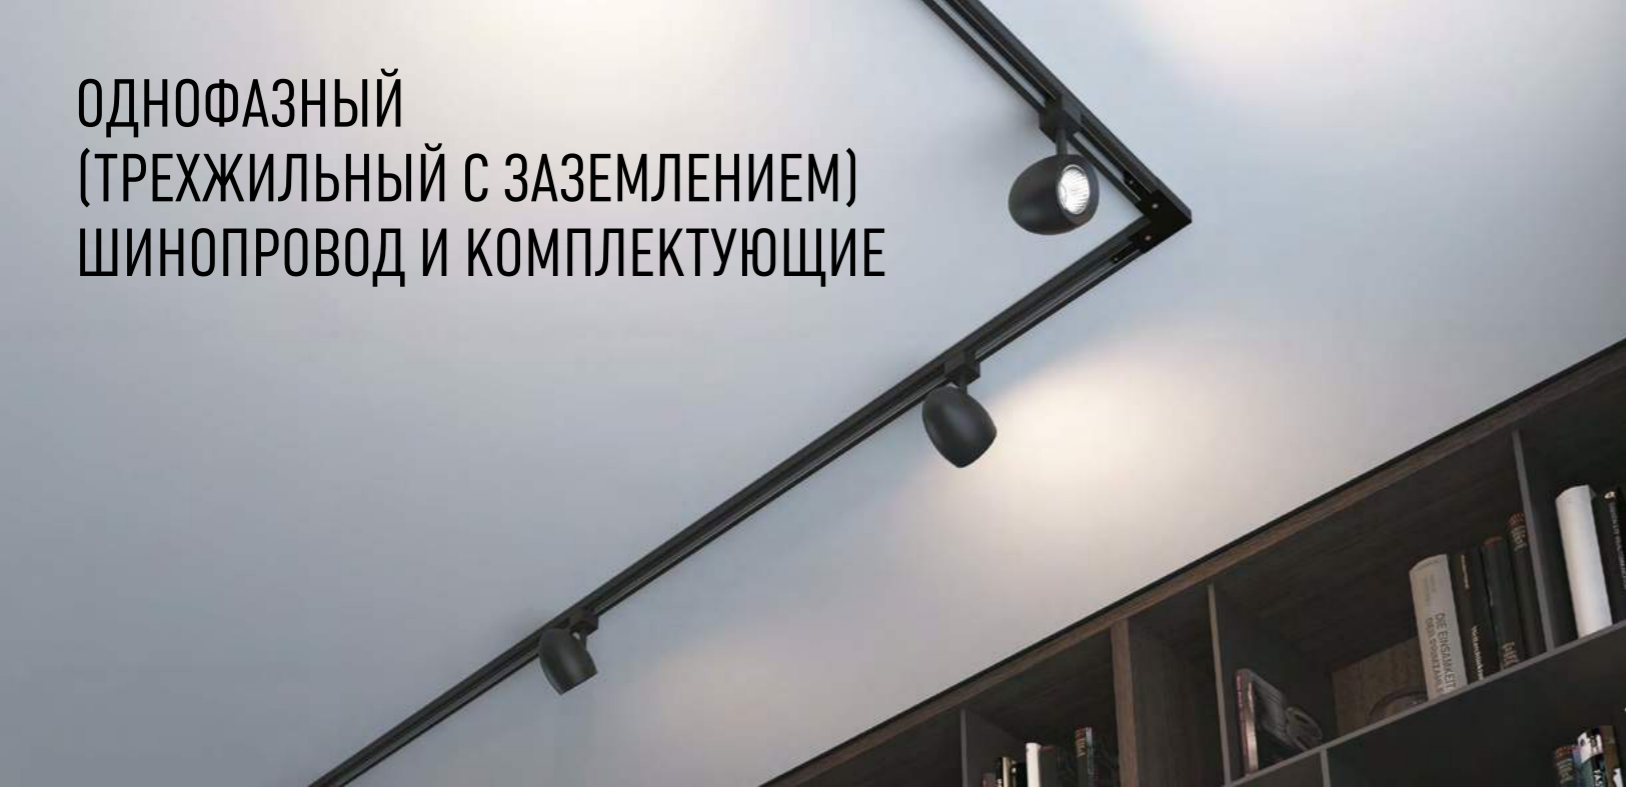


135000, 135002 белый



135001, 135003 черный



135191 черный **NEW**
135192 белый **СДЕЛАНО В РОССИИ**

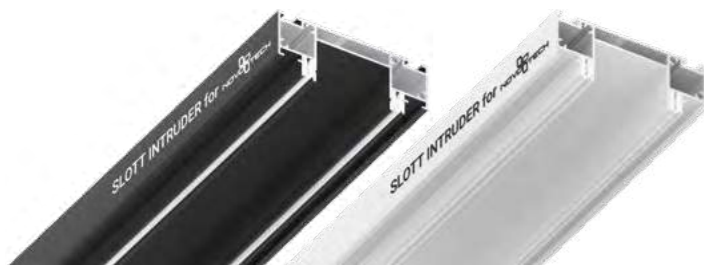

СДЕЛАНО В РОССИИ
135187 черный **NEW**



135187 IP 20
135188 Заглушка торцевая для интрузера
арт. 135191, 135192
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*72,3*29 мм

СДЕЛАНО В РОССИИ
135188 белый **NEW**



135000 ← 1000 мм IP 20
135001 Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
135002 ← 2000 мм
135003 Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

ИНТРУДЕР — механизм интеграции однофазного трека в натяжной потолок. Он выполнен на демпферной системе, что подразумевает простую установку в любой тип натяжного полотна ПВХ или ТКАНЬ различной плотности.

Данный продукт идет длиной 2м и подрезается под нужный размер на месте.

Его можно доукомплектовать торцевыми заглушками (арт. 135187-135188) Трек в интрузер устанавливается очень просто, он вкладывается в плоскость и крепится с помощью саморезов. На потолок интрузер крепится как обычный трек под натяжной потолок с помощью строительных уголков.

135191 IP 20
135192 Интрузер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (Ткань и ПВХ) для однофазного трехжильного шинопровода, длина 2 м
Алюминий
(Д*Ш*В) 2000*72,3*29 мм

135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135018 белый



135022 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный



135015 черный



135017 черный



135019 черный



135023 черный



135004 IP 20
135005 Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
← 105*35 мм

135006 Внутренний соединитель с токопроводом
135007 ← 79*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
135009 ← 70*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т»
135011 ← 76*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
135013 ← 105*105 мм

135014 Соединитель-токопровод
135015 ← 69*35 мм

135016 Заглушка торцевая
135017 ← 35*17 мм

135112 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа однофазного шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*105,9*18 мм

135112 черный



135133 черный



135134 черный



135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135191-1351192
(2 шт. в комплекте)
Алюминий



135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135191-1351192
(2 шт. в комплекте)
Алюминий

135018 IP 20
135019 Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/алюминий


135022 IP 20
135023 Подвесной комплект с 1,5 метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/алюминий


ГИБКИЙ НЕОН



RAMO

359128 черный **NEW** 
359129 черный **NEW** 





359128
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 14 Вт 170-265 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°



359129
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 14 Вт 170-265 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°

359130 черный **NEW** 
359131 черный **NEW** 





359130
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 25 Вт 170-265 В 2500 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°

359131
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 25 Вт 170-265 В 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°

359132 черный **NEW** 
359133 черный **NEW** 



359132
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 38 Вт 170-265 В 3800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°

359133
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 38 Вт 170-265 В 3800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°


359136 черный **NEW**



359136
Подвесной комплект
 с 2-х метровым тросом
 Пластик/сталь/алюминий

359127 черный **NEW**





IP 20 
Адаптер для однофазного трехжильного трека
 для арт. 359128-359133
 Пластик 15-40 Вт 170-265 В

359135 черный **NEW**



Адаптер для однофазного трехжильного трека
 без токопровода для арт. 359128-359133
 Пластик

ГИБКИЙ НЕОН RAMO

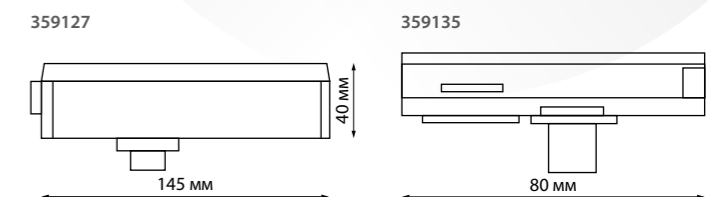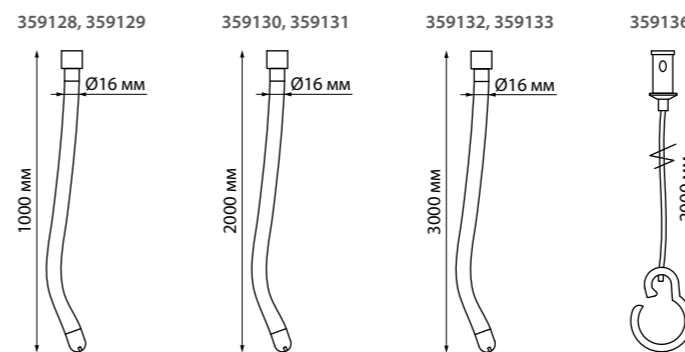



RAMO



ITER



358995 IP 20 
358996 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Управление – пульт ДУ арт. 358637 (в комплект не входит).
 Алюминий/акрил
 30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от тёплого до холодного
 Угол рассеивания 120°

358995 белый 

NEW



358996 черный 

NEW



ARTIK

358645
корпус черный/плафон дымчатый



358649 корпус черный/плафон дымчатый



358649

IP 20 
 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
 Корпус алюминий/
 плафон стекло/
 рефлектор японский акрил
 20 Вт 175-245 В
 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 38°

358645

IP 20 
 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
 Длина провода 1м
 Корпус алюминий/
 плафон стекло/
 рефлектор японский акрил
 20 Вт 175-245 В
 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 38°

358641
корпус черный/плафон дымчатый




358641

IP 20 
 Светильник трековый однофазный трёхжильный светодиодный
 Длина провода 1м
 Корпус алюминий/
 плафон стекло/
 рефлектор японский акрил
 24 Вт 175-245 В
 1800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 38°




358637 черный

358637
IP 20 
 Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G)
 Приобретается отдельно!
 Пластик


СИНХРОНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ДУ
СО СВЕТИЛЬНИКАМИ




358995, 358996

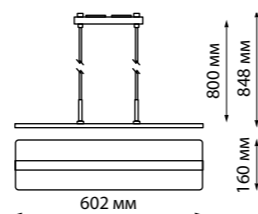


358641

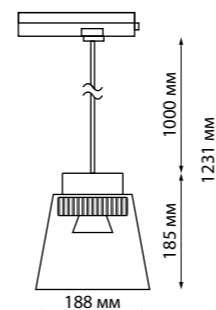

358645

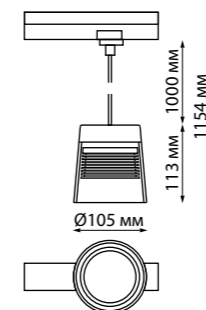

358649

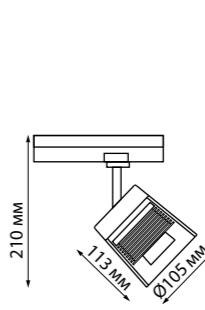





PROMETA

358767 белый
358768 черный
358769 матовое золото


358755 белый 358756 черный 358757 матовое золото




358755 IP 20 
358756 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358757
Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358767 IP 20 
358768 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
358769
Длина роиода 1,2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


358755, 358756, 358757

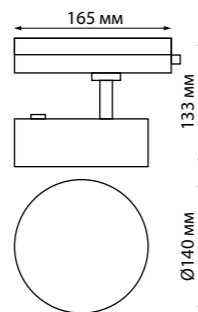

358767, 358768, 358769

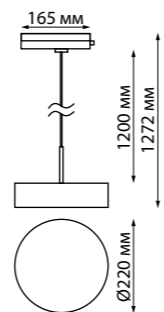

358592, 358896

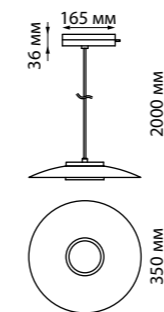


358896 белый/золото



358592 черный/золото



358592 IP 20 
358896 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
Длина провода 1 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°



PILZ



EDDY


358942 черный

358943 белый



358942 IP 20 
 358943 **Светильник однофазный трековый светодиодный**
 Алюминий
 15 Вт 220 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 15°-45°

358942, 358943

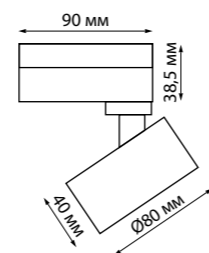


NAIL

359028 белый **NEW**


359029 черный **NEW**



359028
 359029

IP 20 
Светильник однофазный трехжильный трековый с переключателем цветовой температуры и мощности
 Алюминий/акрил
 5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 15-60°

359028, 359029








358737, 358741, 358745
черный

358738, 358742, 358746
белый



358737 IP 20 
358738 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358741 IP 20 
358742 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358745 IP 20 
358746 **Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры**
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED тёплый белый/ белый/ холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°




Вид сзади
арт. 358737-358748

358973 белый


358974 черный

358975 бронза светлая



358973
358974
358975
IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°


358973, 358974, 358975



358737-358738

358741-358742

358745-358746

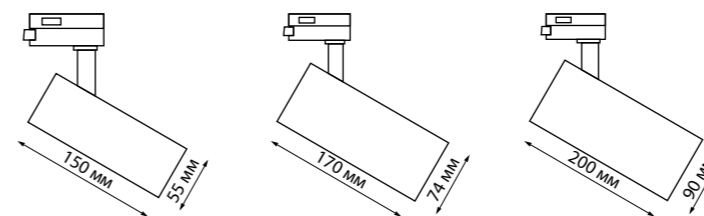




358777 черный




358778 белый



**358777
358778**
IP 20 
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°

358594 черный



**358593
358594**
IP 20 
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий/стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 38°

358593 черный



DEP



358785 черный




358786 белый



**358785
358786**
IP 20 
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358516


IP 20 
**Светильник однофазный
трековый светодиодный**
Алюминий
25 Вт 220 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

358516 золото




KAMP


358777, 358778

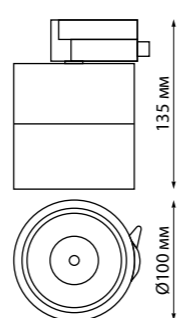


358785, 358786

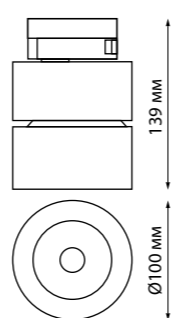

358593, 358594

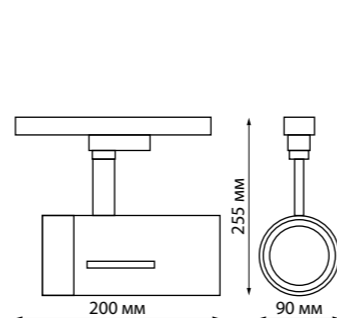

358516

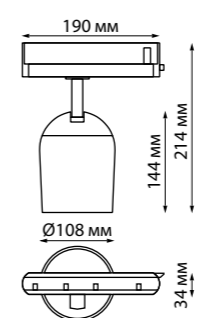

GRODA



ITER




ITER

358825 черный, **358826** белый




358825
358826

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358827 черный, **358828** белый




358827
358828

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358831 черный, **358832** белый




358831
358832

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 315*36*66 мм

358833 черный, **358834** белый




358833
358834


IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 580*36*66 мм

358829 черный, **358830** белый



358829
358830


IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм

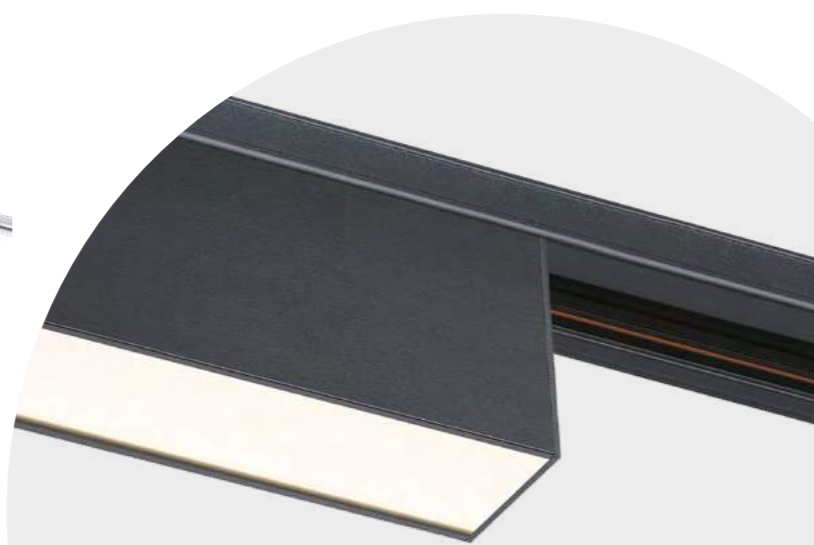

358835 черный, **358836** белый



358835
358836

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 845*36*66 мм





ITER

358849 черный, **358850** белый



358849
358850

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358851 черный, **358852** белый



358851
358852

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В*) 533*36*94 мм




ITER

358857 черный, **358858** белый




358857
358858

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358859 черный, **358860** белый



358859
358860

IP 20 
Светильник однофазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В*) 533*36*94 мм




VOLO


358893 черный

358894 белый



358893, 358894

358893 IP 20 
358894 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 24 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 120°

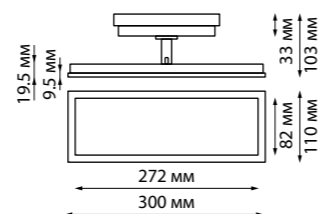

EOS

358324 черный

358325 черный



358665 белый


358666 белый



358324, 358665



358325, 358666

358324
358665

IP 33 
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 110-265 В
 3000 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 93°/355°
 Угол рассеивания 30°

358325
358666

IP 33 
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 13 Вт 110-265 В
 1560 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 93°/355°
 Угол рассеивания 30°

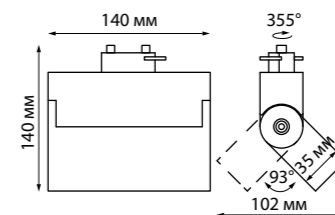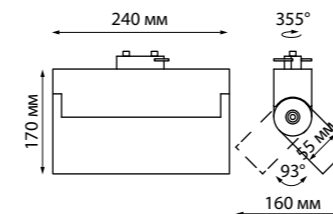



357885 черный

357886 белый



357885 IP 20
357886 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

357692 белый

357693 черный



357692
357693
 IP 20
 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В
 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



ARUM

358801 черный

358802 белый


358803 серебро

358804 матовое золото




358801 IP 20
358802 Светильник однофазный трековый светодиодный
358803 Алюминий/пластик
358804 15 Вт 85-265 В 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°


357885, 357886

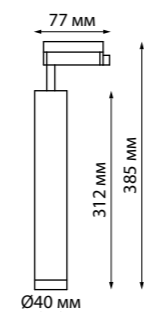

357692, 357693

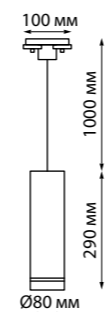

358801, 358802, 358803, 358804

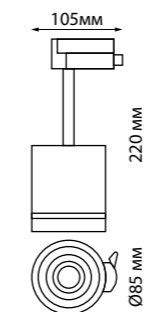

ARUM



SELENE



SELENE



359151 белый **NEW** 3000K
359152 белый **NEW** 4000K

359151
359153

IP 20
Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый
 Алюминий
 15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°

359153 черный **NEW** 3000K
359154 черный **NEW** 4000K

359153
359154

IP 20
Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый
 Алюминий
 15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°

359159 белый **NEW** 3000K
359160 белый **NEW** 4000K


359159
359161
 IP 20
Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый
 Алюминий
 24 Вт 220 В 2300 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°

359161 черный **NEW** 3000K
359162 черный **NEW** 4000K


359161
359162

IP 20
Светильник светодиодный
однофазный трехжильный
трековый
 Алюминий
 24 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 45°

359151, 359152, 359153, 359154

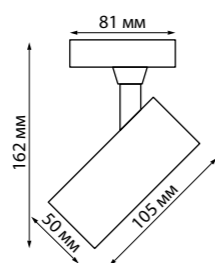

359159, 359160, 359161, 359162

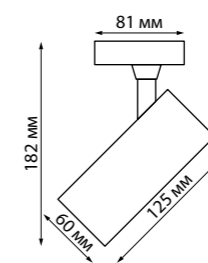



SELENE

357547 белый



357550 черный



357547 IP 20
357550 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 24°

358432, 358434 белый



358433, 358435 черный



358432 IP 20
358433 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 20 Вт 220-240 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°

358434 IP 20
358435 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 30 Вт 220-240 В 2250 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 36°



PIRUM



GRODA

357986 белый



357987 черный



357986 IP 20
357987 Светильник однофазный трековый светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
 Угол рассеивания 23°

370574 белый



370575 черный




370574 IP 20
370575 Светильник однофазный трековый
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 355°




BARTA


357547, 357550

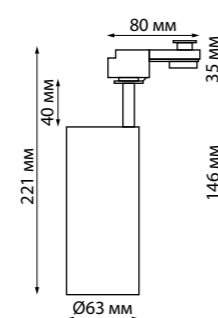


357986, 357987

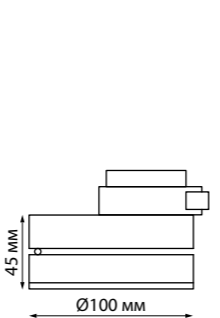


358432, 358433

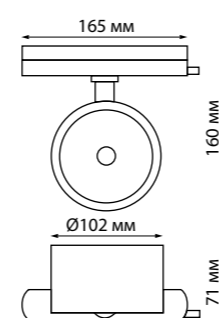

358434, 358435

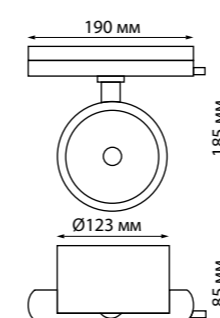

370574, 370575

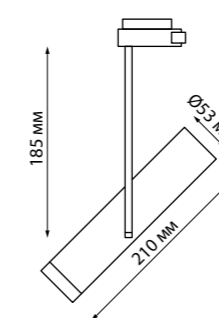



370964 белый NEW



370965 черный NEW



PIPE

370964 NEW
370965

IP 20
Светильник однофазный
трехжильный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370769 черный



370771 золото



370770 белый



370777 черный



370778 белый



370779 серебро




370780 золото




370777 IP 20
370778 Светильник однофазный трековый
370779 Алюминий/акрил
370780 GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 350°


370964, 370965

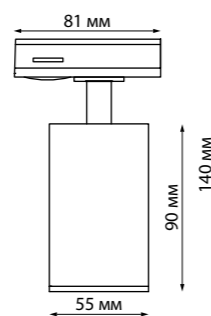


370777, 370778, 370779, 370780

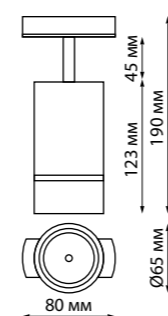

370769, 370770, 370771

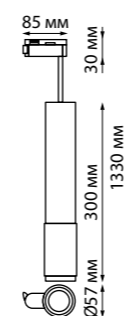

370763, 370764, 370765

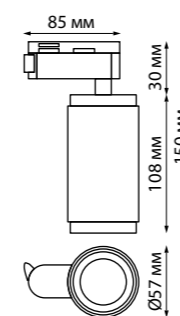

370763 IP 20
370764 Светильник однофазный
370765 трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370764 белый



370765 золото



GARN

370820 черный 370821 белый 370822 матовое золото




370820
370821
370822

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370823
370824
370825

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370820, 370821, 370822

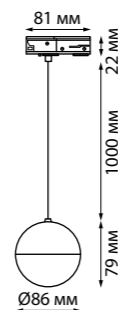

370823, 370824, 370825

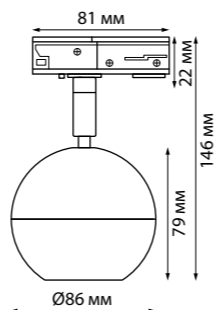

370834 черный



370835 белый



370836 черный



370837 белый




370834
370835

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370836
370837

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370834, 370835

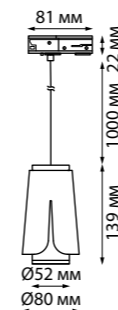

370836, 370837

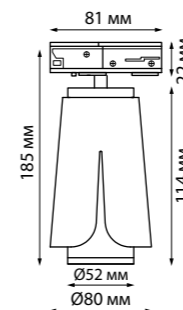

TULIP



PIPE

370412 черный

370400
370401

370400
белый

370401
черный

IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370413 белый

370404 белый/черный

370405 черный

370412
370413
370427
370428
370429
370430

IP 20
Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370404
370405

IP 33
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 110-265 В

370414
370415

IP 20
Светильник однофазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370414 черный

370427 черный

370429 черный

370415 белый

370428 белый

370430 белый

370412, 370413







370414, 370415

370427, 370428

370429, 370430

370400, 370401

370404, 370405

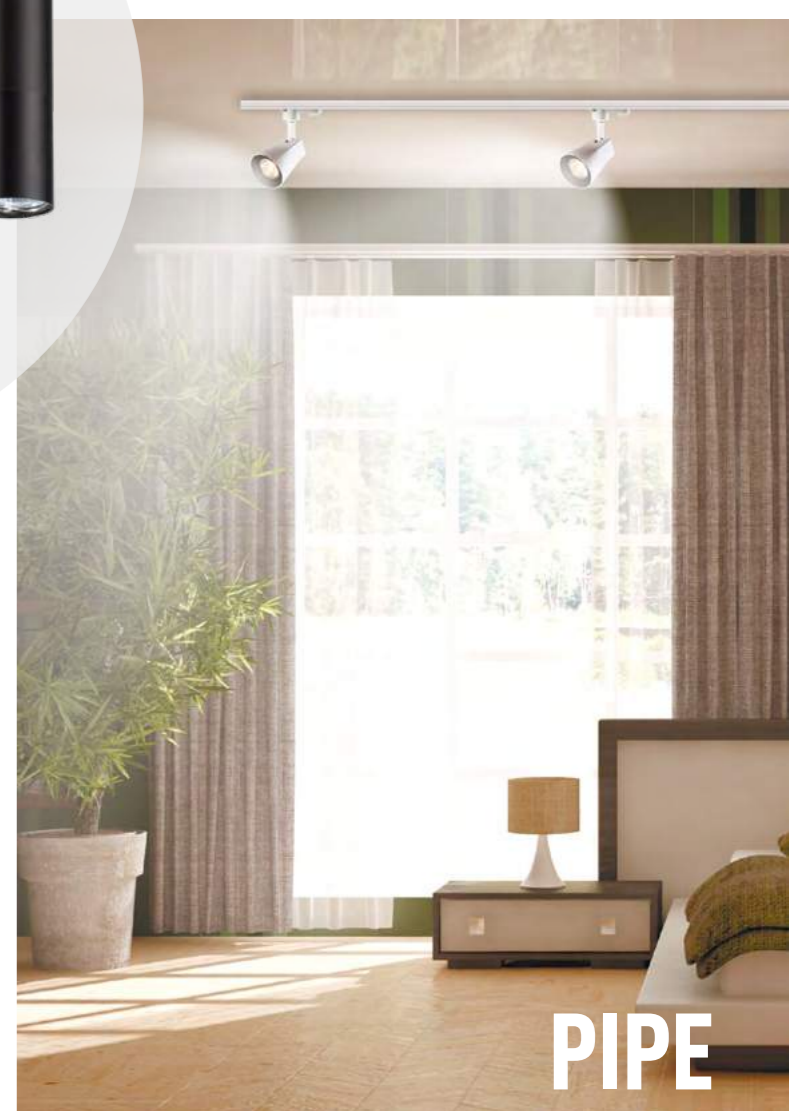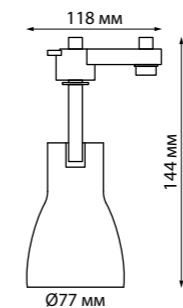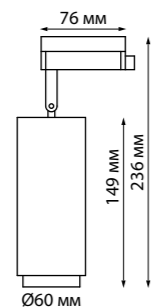

PIPE



370552 белый

370552
IP 20
Светильник
однофазный трековый
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

GUSTO





370646 белый

370647 черный



370646
370647
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

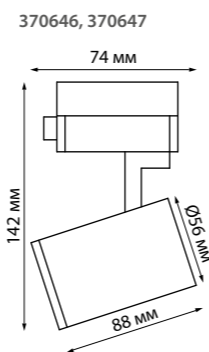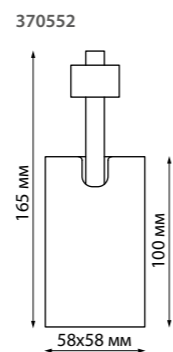

370408 черный

370408
370409
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370409 белый




370589
370594
IP 20
Светильник однофазный
трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370594 матовый белый


370589 серебристый черный



370589, 370594



370408, 370409

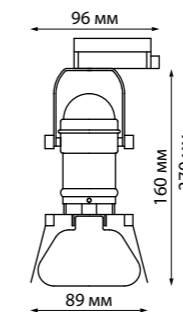

UFO



ELITE

VETERUM

370546 белый



370547 черный



370548 черный



370546 IP 20
370547 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370545 коричневый



370545 IP 20
370548 Светильник однофазный трековый
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

VETERUM

370562
черный



370562 IP 20
Светильник однофазный трековый
Длина провода 1 м – не регулируемый
Металл
E27 60 Вт 230 В

370421
черный



370421 IP 20
370423 Светильник однофазный трековый
370425 Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В


370423
черный




370425
черный




370545

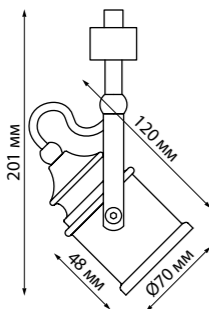


370546, 370547

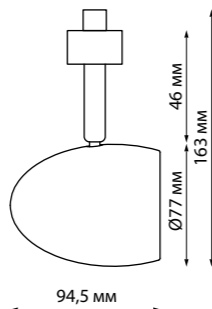


370548

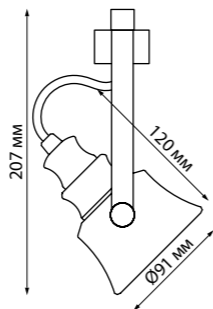


370562

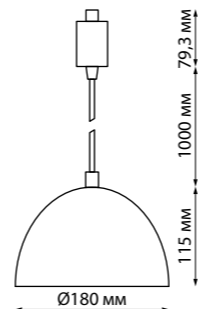


370421

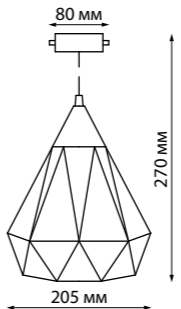

370423

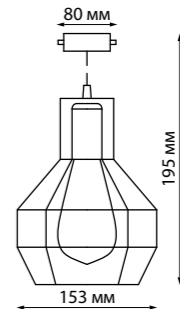

370425

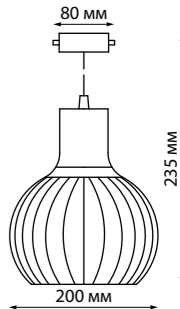

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ



3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

135036, 135038, 135040 белый
135037, 135039, 135041 черный

135036 ↔ 1000*36 мм
135037

135038 ↔ 2000*36 мм
135039


135040 ↔ 3000*36 мм
135041



IP 20

3-х фазный (четырёхжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16А

135189 черный NEW
135190 белый NEW
СДЕЛАНО В РОССИИ

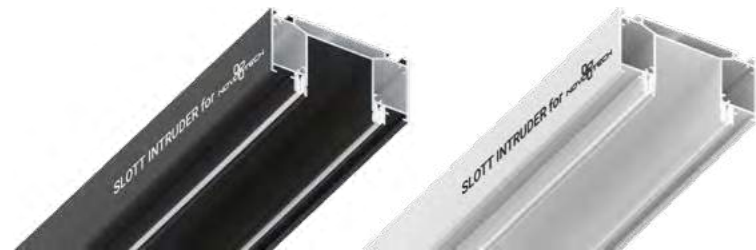

135189 IP 20
135190 Интрузер (профиль) встраиваемый в натяжной потолок (ткань и плёнка ПВХ) для трехфазного шинопровода, длина 2 м
Алюминий
(Д*Ш*В) 2000*69,8*40,7 мм

135185 черный NEW
135186 белый NEW
СДЕЛАНО В РОССИИ



135185 IP 20
135186 Заглушка торцевая для арт. 135189 – 135190 (1 шт. в комплекте)
Алюминий
(Д*Ш*В) 7*69,8*40,7 мм

135133 черный
135134 черный



135133 IP 20
Соединительная планка без токопровода прямая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135134 IP 20
Соединительная планка без токопровода угловая для арт. 135189-135190 (2 шт. в комплекте)
Алюминий

135042 белый
135043 черный

135044 белый
135045 черный

135046 белый
135047 черный



135042 IP 20
135043 Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 68*20 мм

135044 Заглушка торцевая
135045 ↔ 31*32 мм

135048 белый



135050 белый



135054 белый



135056 белый



135058 белый



135060 белый



135062 белый



135064 белый



135070 белый



135049 черный



135051 черный



135055 черный



135057 черный



135059 черный



135061 черный



135063 черный



135065 черный



135071 черный



135052 белый



135053 черный



135066 белый



135067 черный



135068 белый



135069 черный



135072 белый



135073 черный



135113 черный



135046 Соединитель с токопроводом левый
135047 ↔ 65*32 мм

135048 Соединитель с токопроводом правый
135049 ↔ 65*32 мм

135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний
135051 ↔ 100*32 мм

135052 Соединитель с токопроводом для шинопровода «X»
135053 ↔ 100*32 мм

135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
135055 ↔ 100*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т»
135057 ↔ 100*66 мм

135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
135059 ↔ 100*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т»
135061 ↔ 100*66 мм

135062 Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L»
135063 ↔ 66*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L»
135065 ↔ 66*66 мм

135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода
135067 ↔ 175*32 мм


135068 Усилитель внутреннего стыка
135069 Алюминий
↔ 180*32 мм

135070 IP 20
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинопровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод одноместный)
Корпус термoplast
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 100*100 мм


135113 IP 20
Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода
Металл
(Д*Ш*В) 60,6*104,9*32,7 мм

СХЕМА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ТРЁХФАЗНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

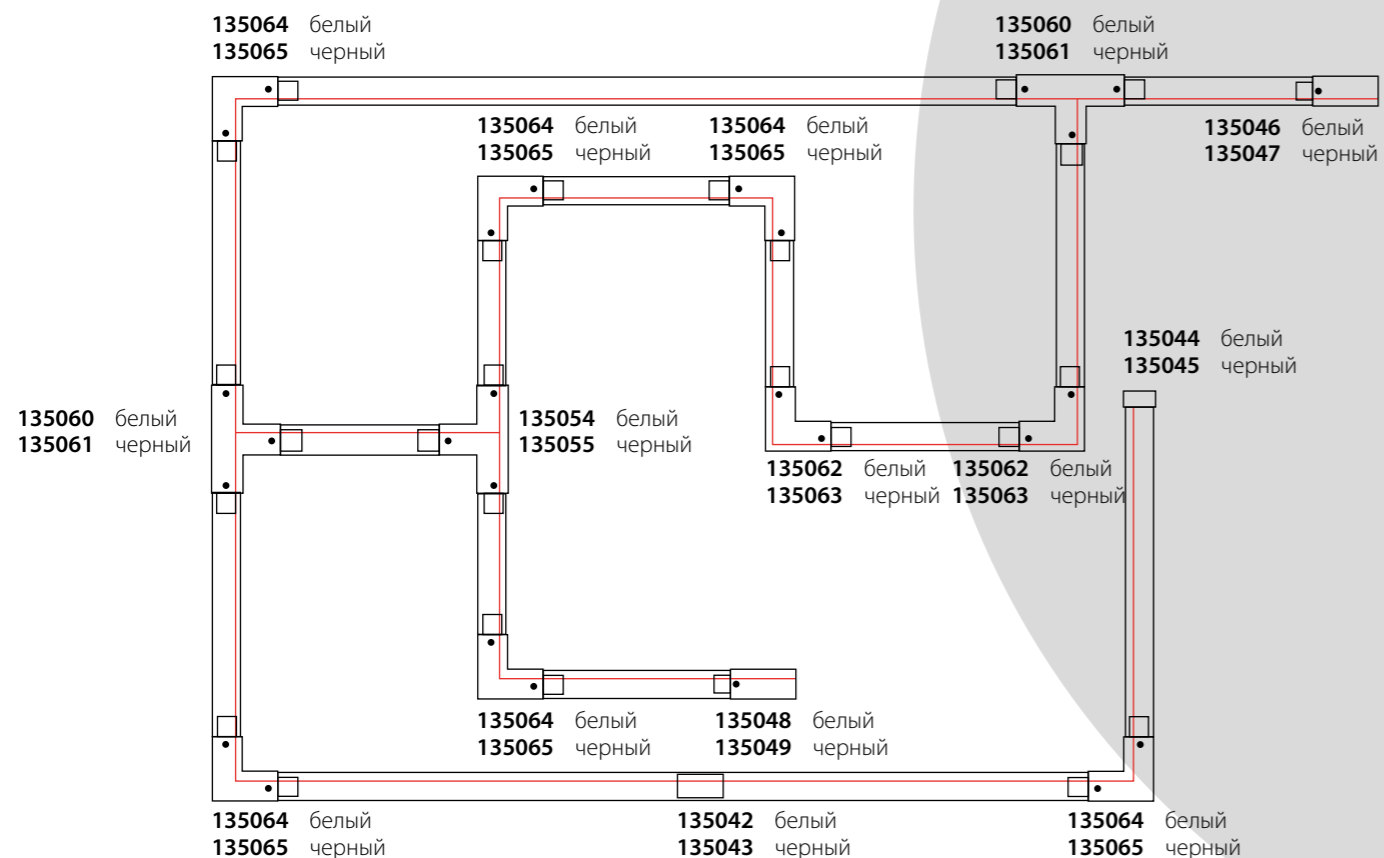


СТОРОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 0-НУЛЕВОГО ПРОВОДА ТРЁХФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА


Трёхфазный токопровод

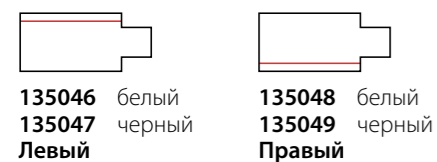


Трёхфазный соединитель «L»

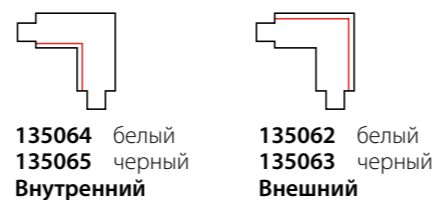

Трёхфазный соединитель «Т»

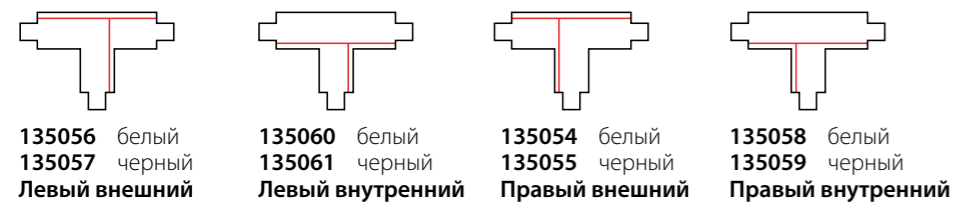

Трёхфазный соединитель «Х»

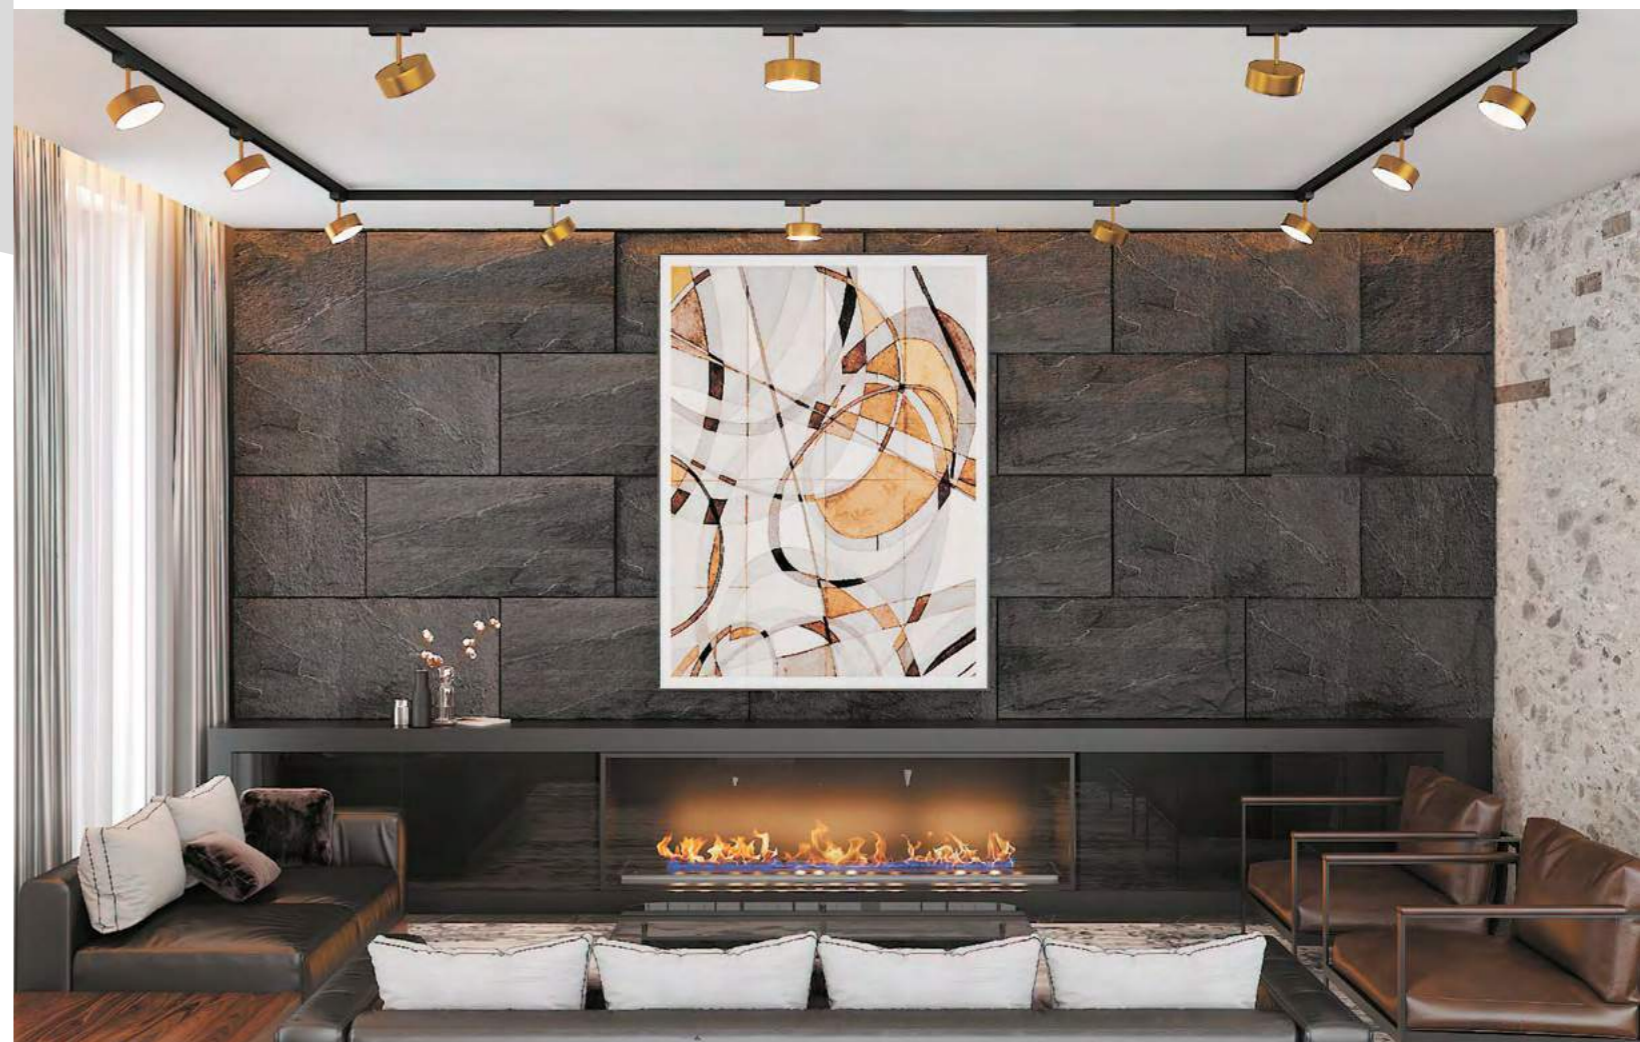

ITER

ITER

358837 черный, **358838** белый



358837
358838

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358839 черный, **358840** белый



358839
358840

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358843 черный, **358844** белый



358843
358844

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 323*36*79 мм

358845 черный, **358846** белый



358845
358846

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 588*36*79 мм

358841 черный, **358842** белый



358841
358842

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм

358847 черный, **358848** белый



358847
358848

IP 20

Светильник трехфазный трековый светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 853*36*79 мм



ITER

358853 черный, **358854** белый



358853
358854

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358855 черный, **358856** белый



358855
358856

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 533*36*94 мм




ITER

358861 черный, **358862** белый




358861
358862

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 16 Вт 220 В 1360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В*) 268*36*94 мм

358863 черный, **358864** белый



358863
358864


IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 30 Вт 220 В 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 533*36*94 мм




358739, 358743, 358747
черный


358740, 358744, 358748
белый



358739 IP 20 
358740 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
10 Вт 100-265 В 900 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358743 IP 20 
358744 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1800 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

358747 IP 20 
358748 Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2700 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый/белый/холодный белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 60°

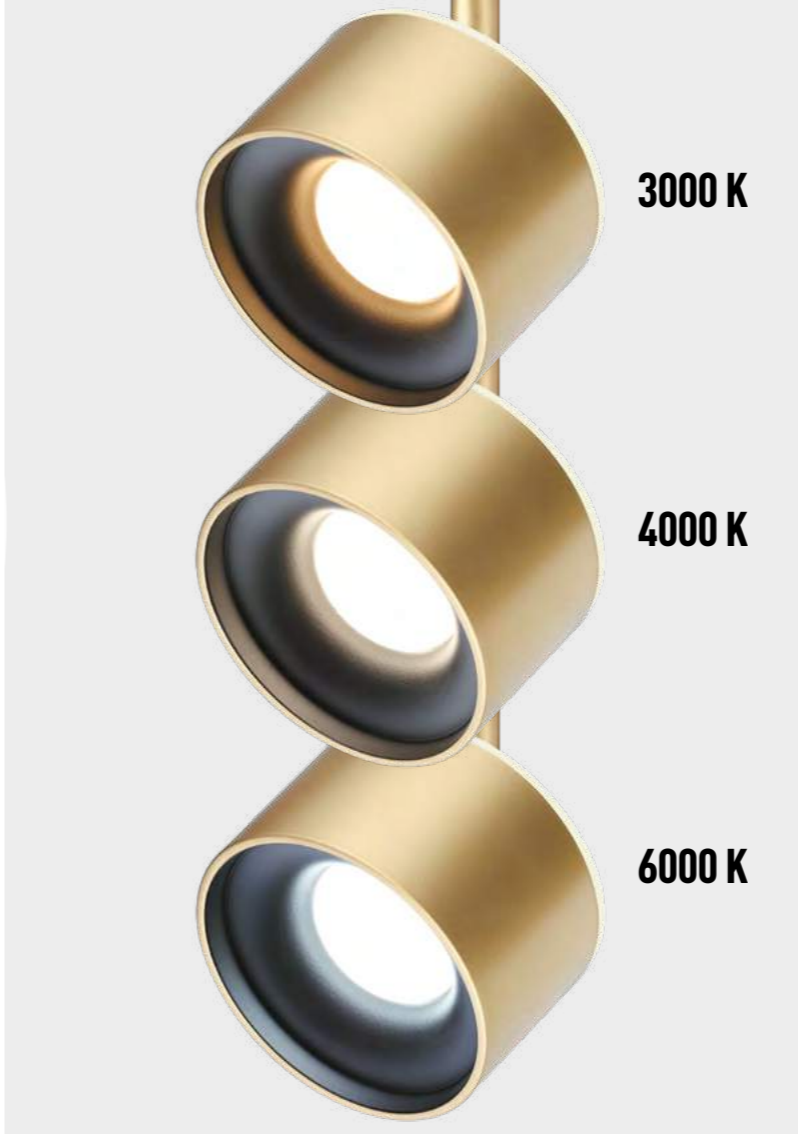

GIRO


358976 белый

358977 черный

358978 бронза светлая



358976
358977
358978



IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 355°+ 90°
Угол рассеивания 120°

358739, 358740

358743, 358744

358747, 358748

358976, 358977, 358978

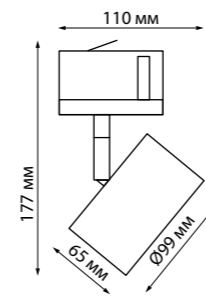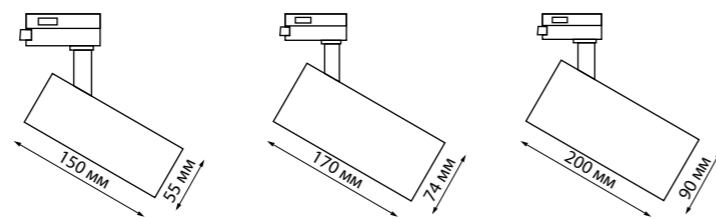

NAIL




NAIL



HELIX



**359030
359031**

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
5, 9, 13 Вт 220 В 425, 765, 1105 Лм 3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359030 белый




NEW

359031 черный




359030, 359031



358253, 258255, 358257
белый




**358253
358254**

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
10 Вт 220 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°


358254, 258256, 358258
черный




**358255
358256**

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 220 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°


**358257
358258**

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
30 Вт 220 В 2300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°


358253, 358254

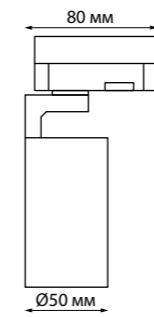

358255, 358256

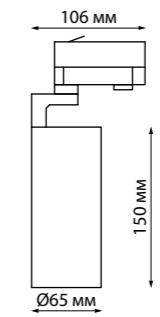

358257, 358258

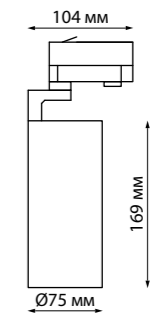



PROMETA

358758 белый



358759 черный




358760 матовое золото



358758 IP 20 
358759 Светильник трехфазный трековый светодиодный
358760 Алюминий/пластик
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358758, 358759, 358760

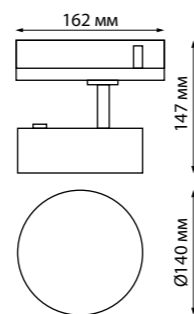

358779 черный



358780 белый



358779
358780

IP 20 
 Светильник трехфазный трековый
 светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 100-265 В
 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°


358787 черный




358788 белый




358787
358788

IP 20 
 Светильник трехфазный трековый
 светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 100-265 В
 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 90°

358779, 358780

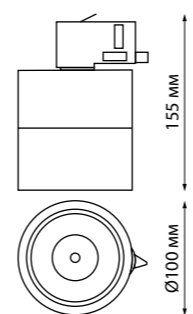

358787, 358788

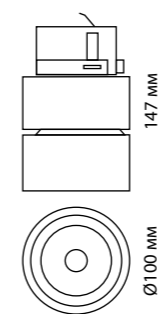


GRODA



358595 черный



358595
358596

IP 20 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель стекло
30 Вт 175-245 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

358596 белый




358667 белый




358668 белый



358326
358667

IP 33 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
25 Вт 110-265 В
3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°

358327
358668

IP 33 
Светильник трехфазный трековый светодиодный
Алюминий
13 Вт 110-265 В
1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°/355°
Угол рассеивания 30°




370648 белый



370649 черный



370648 IP 20 
370649 Светильник трехфазный трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°


358326 черный




358327 черный




358595, 358596

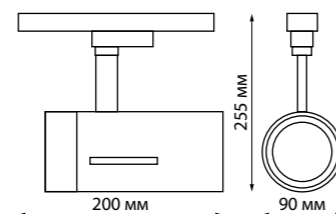




370648, 370649

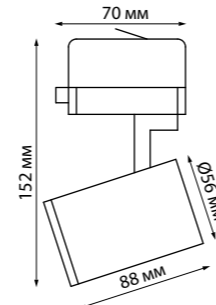

358326, 358667

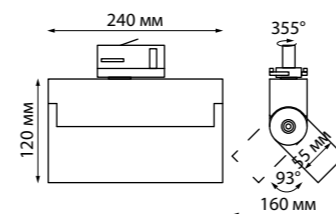

358327, 358668

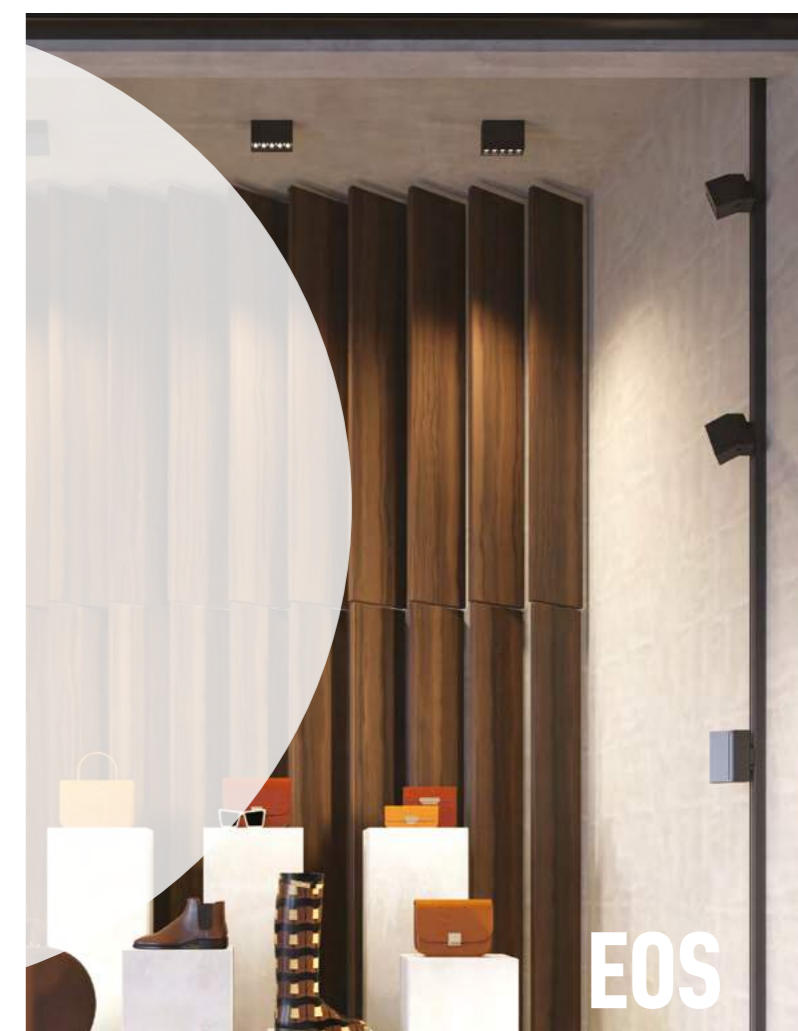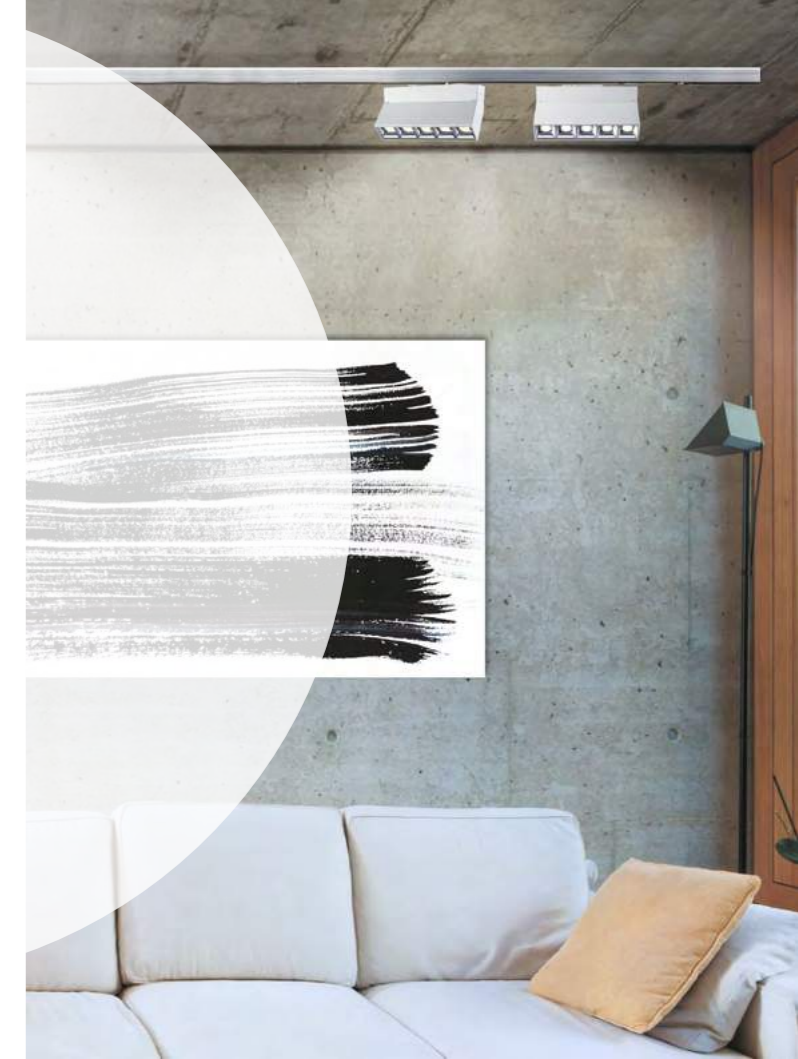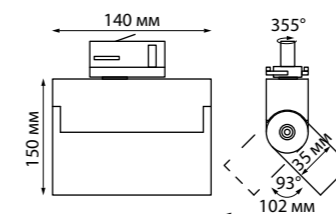

GUSTO

EOS

СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ





WELLE



3000-6000 K

359189 черный




359190 черный




359189 NEW

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый, со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от тёплого до холодного
 Угол рассеивания 360°


359190 NEW

IP 20 
Светильник накладной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 48 Вт 220-240 В 2900 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 360°

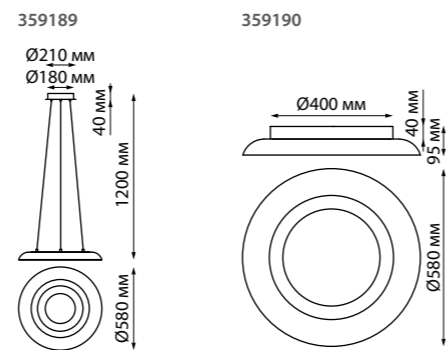

WELLE

359191 NEW



IP 20 
Светильник подвесной диммируемый, со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 32 Вт 220-240 В 1950 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 360°

359191 черный



3000-6000 K

Беспроводной пульт ДУ
 Входит в комплект
 (арт. 359189-359191)

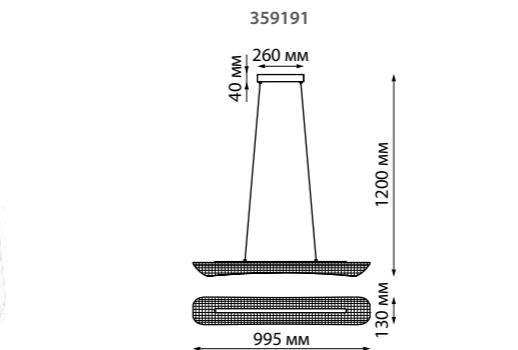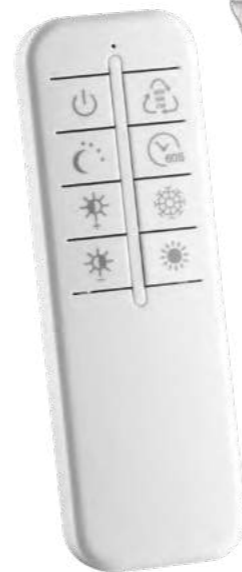



3000-6000 K

ITER

358588 серебро



358588

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2,4 G) входит в комплект
 Алюминий/акрил
 40 Вт 220 В 3600 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 360°



Беспроводной пульт ДУ
 входит в комплект


358991 белый


358992 черный

358637 черный


358991 **NEW**
 358992

Беспроводной пульт ДУ
 Входит в комплект (арт. 358991, 358992)


IP 20 
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Длина провода 2 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 50 Вт 85-265 В 4000 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 120°

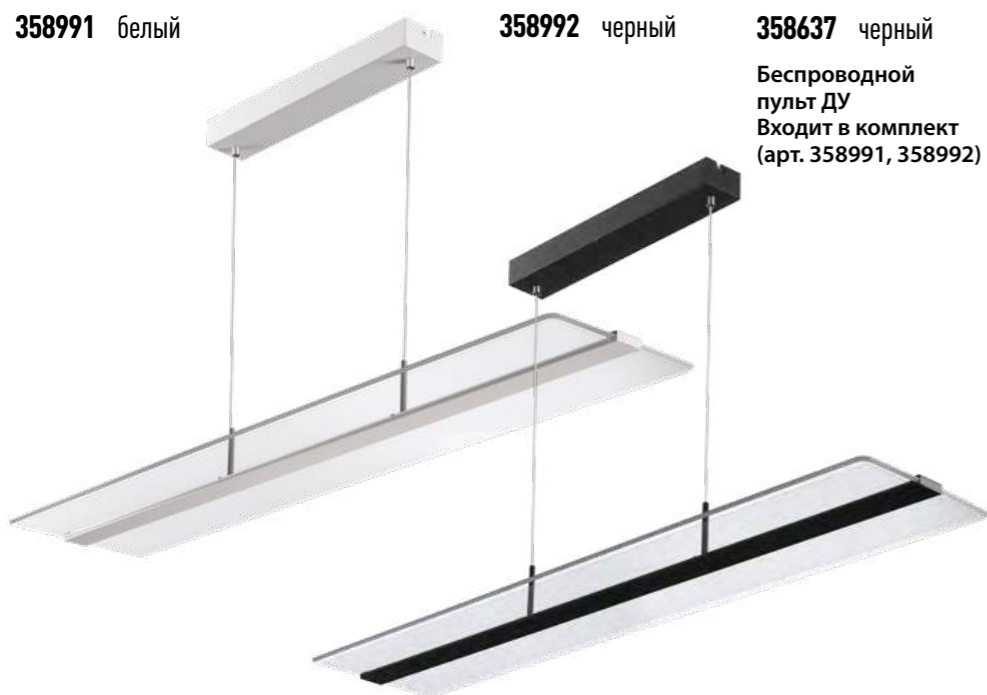

358991, 358992

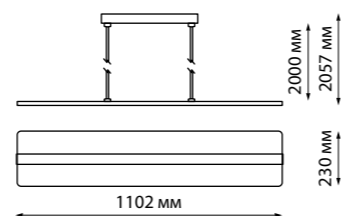

358588



ITER



ONDO




ONDO


359170 белый

359171 черный

359170 **NEW**
359171

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
150 Вт 220 В 13500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359170, 359171

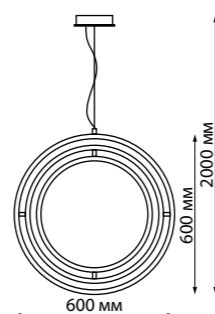


Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)

359172 **NEW**
359173

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359172, 359173



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359172 белый

359173 черный





ONDO




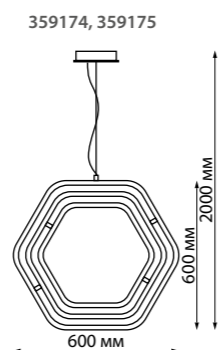
ONDO

359174 белый

359175 черный


359174 **NEW**
359175

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
148 Вт 220 В 13300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°




Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)

359176 **NEW**
359177

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
185 Вт 220В 16700Лм 4000К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359176, 359177



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359176 белый

359177 черный





ONDO




ONDO

359178 белый


359179 черный

359178 NEW
359179

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Длина провода 2 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/база – металл
 179 Вт 220 В 16100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 350°




359178, 359179

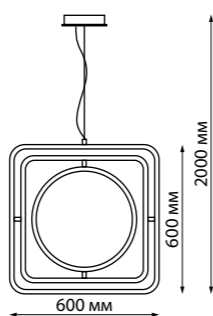


Беспроводной пульт ДУ
 Входит в комплект
 (арт. 359170-359185)

359180 NEW
359181

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Длина провода 2 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/база – металл
 127 Вт 220 В 11400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 350°

359180, 359181



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359180 белый

359181 черный





ONDO



359182 белый


359183 черный


359182 **NEW**
359183

359184 **NEW**
359185

359184 белый



Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359170-359185)

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
116 Вт 220 В 10400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный диммируемый
В комплекте беспроводной пульт ДУ
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил/
база – металл
175 Вт 220 В 15800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 350°

359182, 359183

359184, 359185



ОБЗОР СЕРИИ ONDO



359185 черный

ONDO



FOLD

FOLD

359024 черный

359032 белый


359024 **NEW**
359032


359025 **NEW**
359033


359025 черный

359033 белый



IP 20 
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Длина провода 2 м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 120°

IP 20 
Светильник накладной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 60 Вт 85-265 В 4800 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 120°

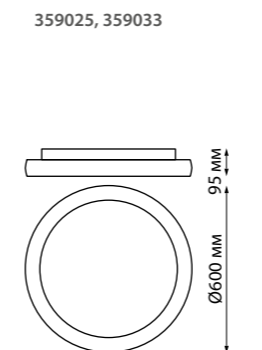

Беспроводной пульт ДУ
Входит в комплект
(арт. 359024-359033)





ITER

358959 черный



358960 белый



358957 черный


358958 белый




358957
358958

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 36 Вт 220 В 3240 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 120°


358959
358960

IP 20 
Светильник подвесной диммируемый со сменой цветовой температуры
 В комплекте беспроводной пульт ДУ
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 50 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К
 Цвет LED плавный переход от теплого до холодного
 Угол рассеивания 120°

358957, 358958

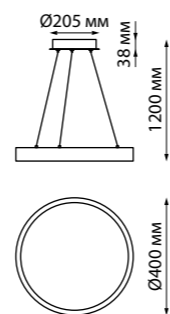


358959, 358960

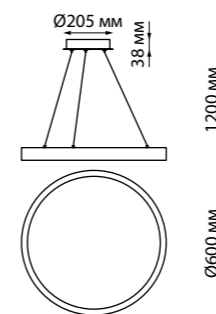

Пульт ДУ (2.4G) беспроводной
в комплекте арт. 358957-358960

СВЕТИЛЬНИКИ- КОНСТРУКТОРЫ

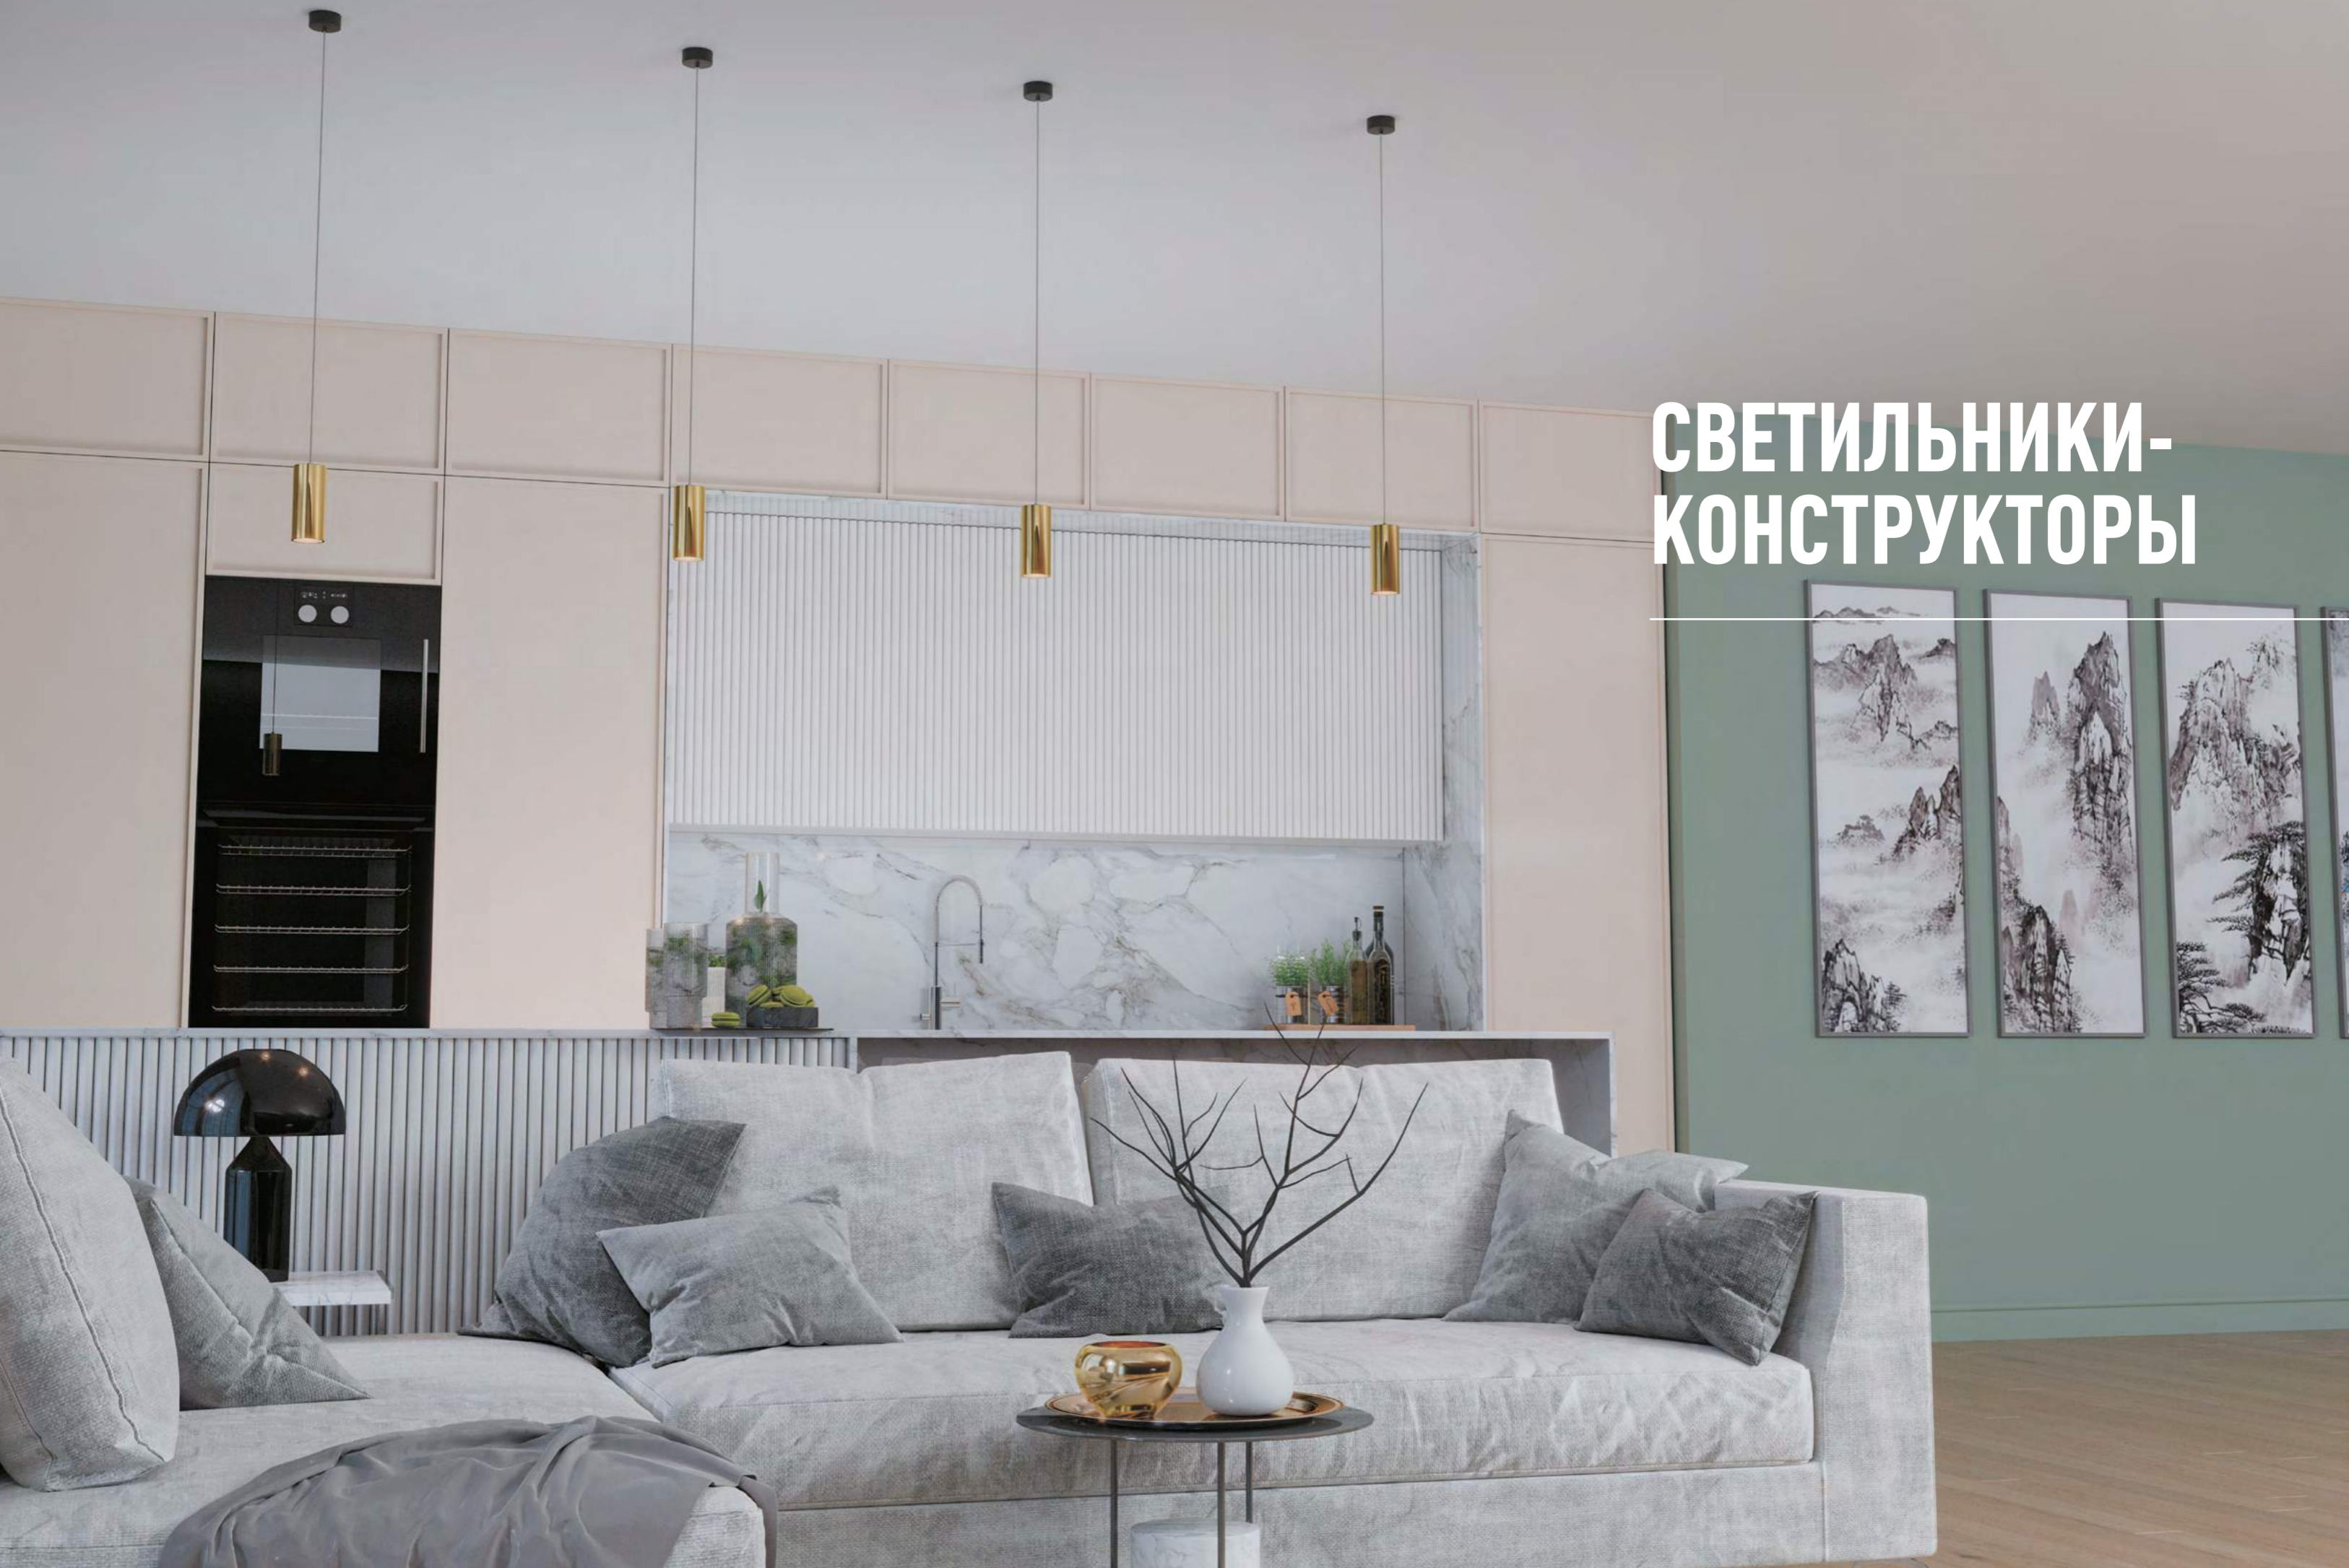



370681 белый
370682 черный

370683 белый
370684 черный

370685 белый
370686 черный

370687 белый
370688 черный

370681 IP 20
370682 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 60 мм

370694 белый
370695 черный
370696 медь
370697 хром
370698 черный хром
370699 золото



370694 IP 20
370695 Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)
370696 Алюминий
370697 (Ш*В) Ø 60*140 мм
370698
370699

370700 Декоративное кольцо к светильникам
370701 (арт. 370681-370693)
370702 Алюминий
370703 (Ш*В) Ø 57*15 мм
370704
370705

370706 Декоративное кольцо к светильникам
370707 (арт. 370681-370693)
370708 Алюминий
370709 (Ш*В) Ø 57*26 мм
370710
370711



Светильники в сборе (арт. 370681-370711)



Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. Декоративные кольца представлены в двух видах наружные и внутренние. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



370700 белый
370701 черный
370702 медь
370703 хром
370704 черный хром
370705 золото

370706 белый
370707 черный
370708 медь
370709 хром
370710 черный хром
370711 золото

Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.



370690 белый
370691 черный

370692 белый
370693 черный

370689 серебро

370683 Светильник трековый однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
370684


370685 Светильник трековый трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
370686

370687 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
370688

370689 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370690 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
370691

370692 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)
370693

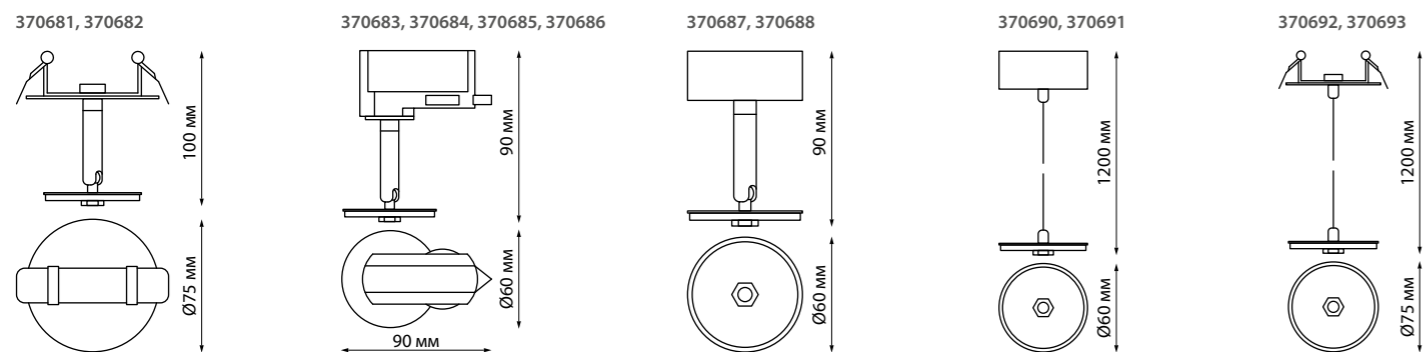

370681, 370682

370683, 370684, 370685, 370686

370687, 370688

370690, 370691


370692, 370693



MECANO

370455 белый
370456 черный



370455 IP 20 
370456 Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*100 мм

370457 Декоративное кольцо
к светильникам
370458 (арт. 370455, 370456)
370459 Алюминий
370460 (Ш*В) Ø 66*17 мм
370461
370462

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370457 черный

370458 белый

370459 хром



370460 медь

370461 золото

370462 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)




До щелчка



370529, 370532 белый
370530, 370533 черный
370531, 370534 хром



370529 IP 20 
370530 Светильник накладной
370531 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 80*100 мм

370532 (Ш*В) Ø 80*200 мм
370533
370534

370535 Внутреннее декоративное
370536 кольцо к светильникам
370537 (арт. 370529-370534)
370538 Алюминий
Ø 80 мм

370540 Внешнее декоративное кольцо
370541 к светильникам
370542 (арт. 370529-370534)
370543 Алюминий
Ø 80 мм

Схема сборки



Вставьте
внутреннее кольцо
во внешнее кольцо



UNITE

Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370535 белый

370536 черный

370537 хром

370538 жемчужный черный



370540 белый

370541 черный

370542 хром


370543 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370529-370544)

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



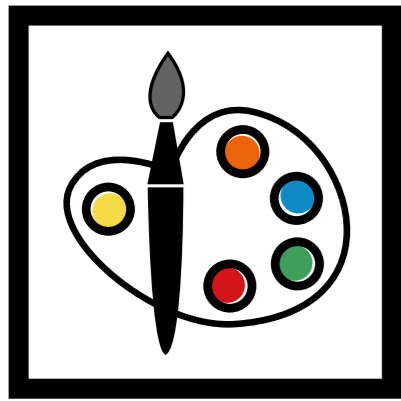

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



370493 белый



370493
370494

IP 20

Светильник встраиваемый

Гипс

GU10 50 Вт 220 В

Высота встраиваемой части 18 мм

Врезное отверстие Ø 65 мм



370494 белый




370494


**Варианты окрашивания
светильника**



370493

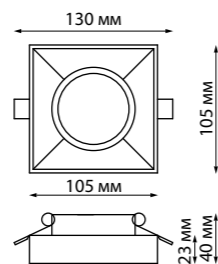


370494

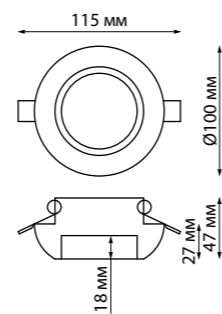


370483, 370484, 370485, 370486 белый




370483




370484



370485



370486



370483 IP 20

Светильник встраиваемый под покраску

Гипс

GU10 50 Вт 220 В

Высота встраиваемой части 30 мм


Врезное отверстие Ø 122 мм

370484 Высота встраиваемой части 40 мм

370485 Высота встраиваемой части 50 мм

370486 Высота встраиваемой части 60 мм

YESO

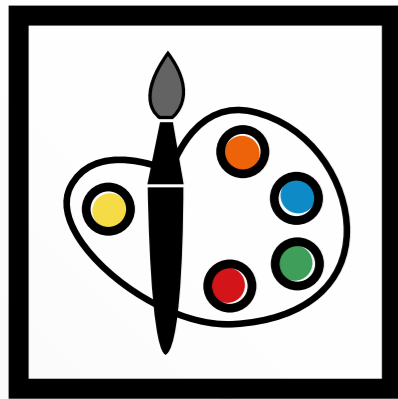

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ



Институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2023 года **карминовый красный оттенок 18-1750 Viva Magenta**



370463 белый 370464 белый 370465 белый 370466 белый






370463
370464

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Гипс
GU10 50 Вт 220 В


370465
370466

IP 20
Светильник накладной
Гипс
GU10 50 Вт 220 В

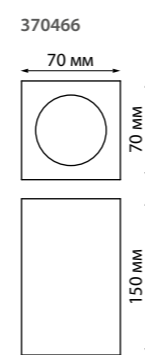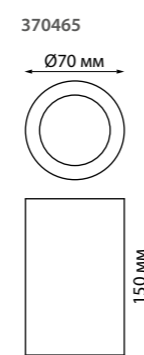

Цвет года 2022 по версии Института цвета Pantone был объявлен **PANTONE® 17-3938 Very Peri (барвинок)**


Уже на протяжении 20 лет Институт цвета Pantone ежегодно предсказывает и выбирает оттенок, который будет преобладающим в течение года в таких сферах, как: дизайн; мода; интерьер (включая мебель, предметы декора, внутреннюю отделку); реклама; архитектура; косметика; живопись; киноискусство; промышленность, в том числе автомобильная; флористика; гастрономия и кондитерское искусство. Зная востребованные тренды колористики, вы имеете возможность включить в цветовую гамму своих проектов и/или фирменного стиля именно те оттенки, которые понравятся вашим клиентам и будут успешно привлекать внимание целевой аудитории отвечая современным трендам.

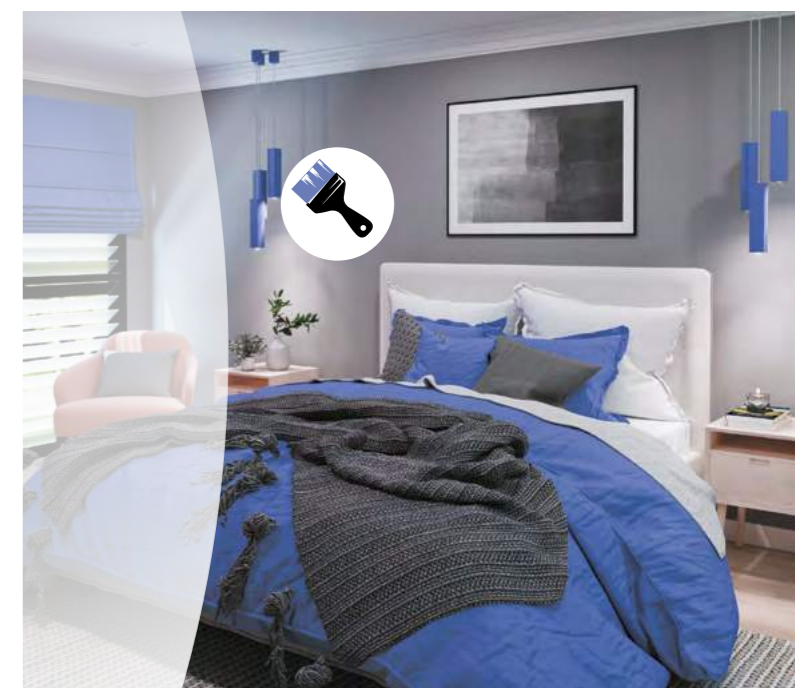

Какой будет трендовый цвет 2024 года? Или 2025 года? Заранее неизвестно, но всегда есть возможность использовать светильники под покраску как изменяемые цветовые акценты в интерьере, которые в совокупности с другими декоративными элементами способны обновлять восприятие всего интерьера, держать его на трендовой волне.



YESO

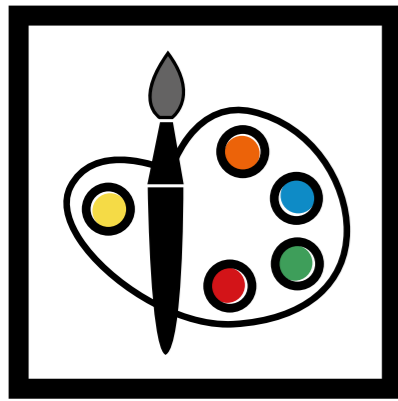

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ПОКРАСКУ




CALL


370497 белый



370497

IP 20 
**Светильник встраиваемый
в стену под покраску**
 Гипс
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части
 78 мм
 Врезное отверстие
 215*255 мм

370497




370495 белый



370495 IP 20 


Светильник встраиваемый под покраску
 Гипс
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 40 мм
 Врезное отверстие 305*305 мм

370496 IP 20 


Светильник встраиваемый под покраску
 Гипс
 2*GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 40 мм
 Врезное отверстие 445*285 мм



370495

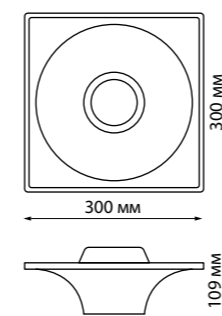



370496



370467, 370468, 370469, 370470 белый



370471, 370472, 370473, 370474 белый

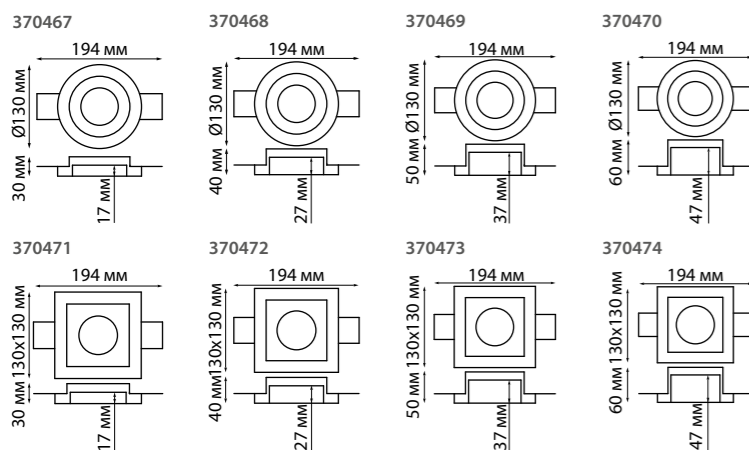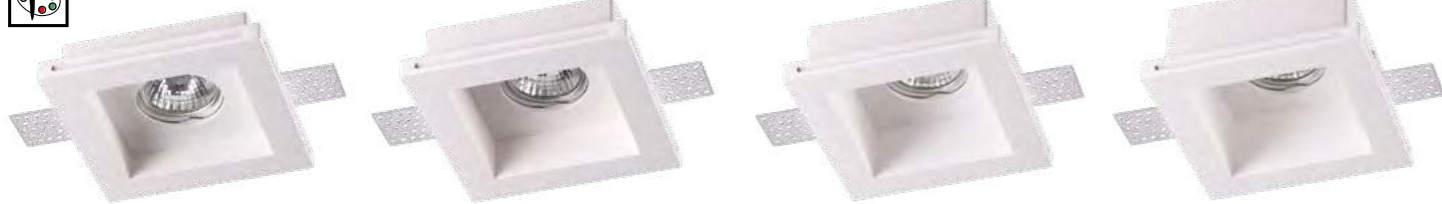

370467 IP 20 Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 132 мм

370471 Врезное отверстие 132*132 мм

370468 Высота встраиваемой части 40 мм
370472


370469 Высота встраиваемой части 50 мм
370473

370470 Высота встраиваемой части 60 мм
370474

370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый

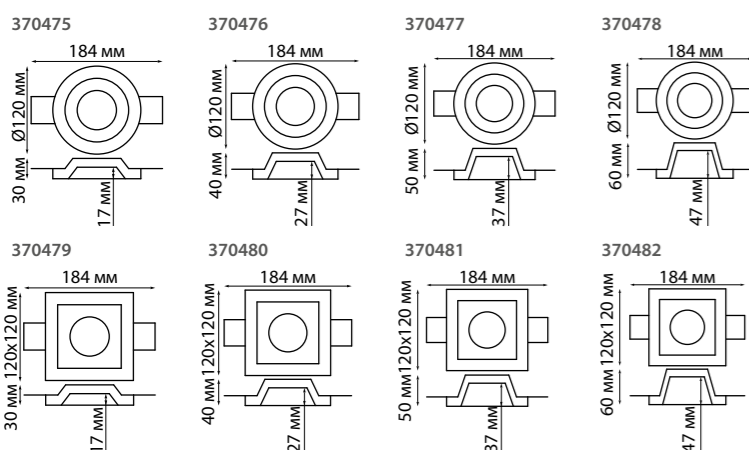

370475 IP 20 Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø 122 мм

370479 Врезное отверстие 122*122 мм


370476 Высота встраиваемой части 40 мм
370480

370477 Высота встраиваемой части 50 мм
370481

370478 Высота встраиваемой части 60 мм
370482



YESO





**СВЕТИЛЬНИКИ
ПОД ПОКРАСКУ**



СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ





ГИБКИЙ НЕОН


RAMO

359128 черный **NEW** 
359129 черный **NEW** 

359130 черный **NEW** 
359131 черный **NEW** 

359132 черный **NEW** 
359133 черный **NEW** 





359128
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 14 Вт 320 LEDS SMD 170-265 В
 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°



359130
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 25 Вт 640 LEDS SMD 170-265 В
 2500 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°

359132
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 38 Вт 960 LEDS SMD 170-265 В
 3800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 360°

359129
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 14 Вт 320 LEDS SMD 170-265 В
 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°





359131
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 25 Вт 640 LEDS SMD 170-265 В
 2500 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°

359133
 IP 20 
Светильник светодиодный
 Алюминий/рассеиватель PC
 38 Вт 960 LEDS SMD 170-265 В
 3800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 360°

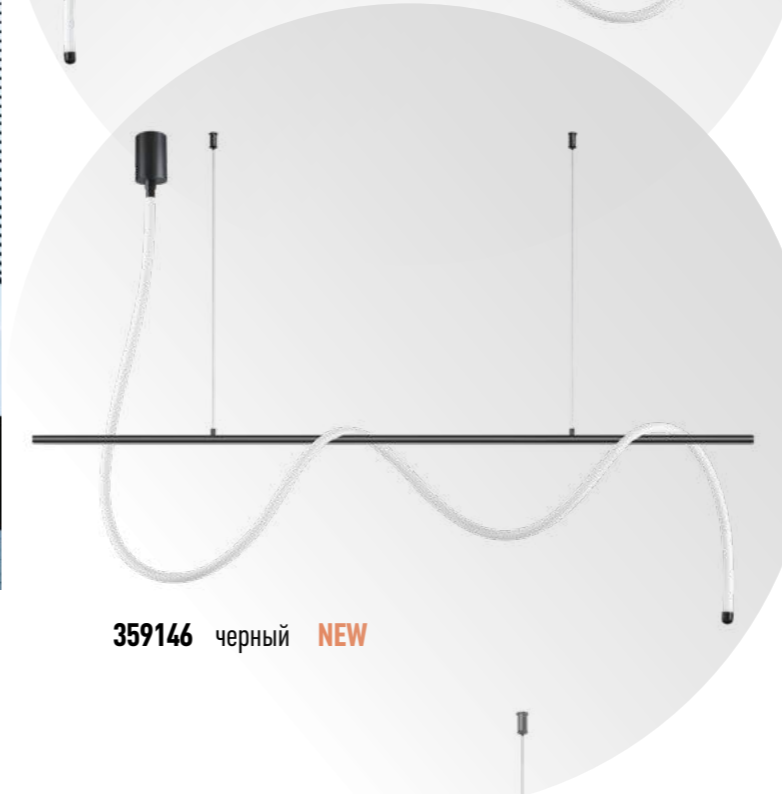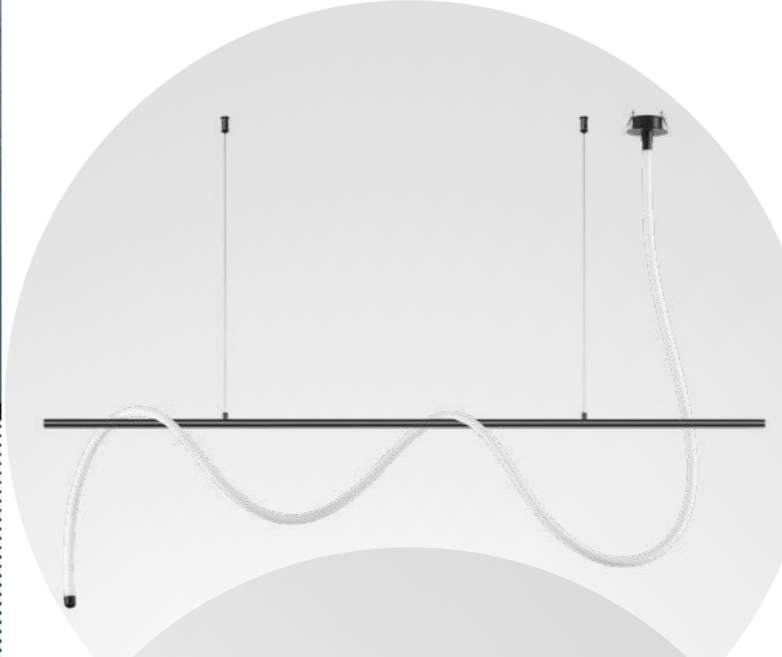

359146 черный **NEW**

359146 База-подвес для арт. 359128-359133
 Металл

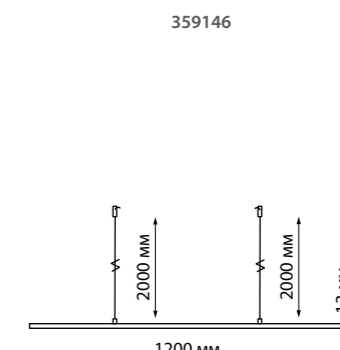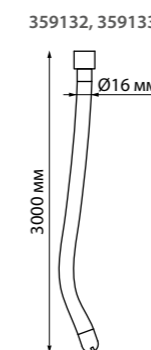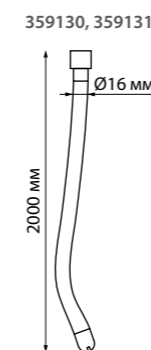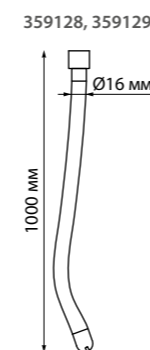


ГИБКИЙ НЕОН RAMO



ГИБКИЙ НЕОН




RAMO

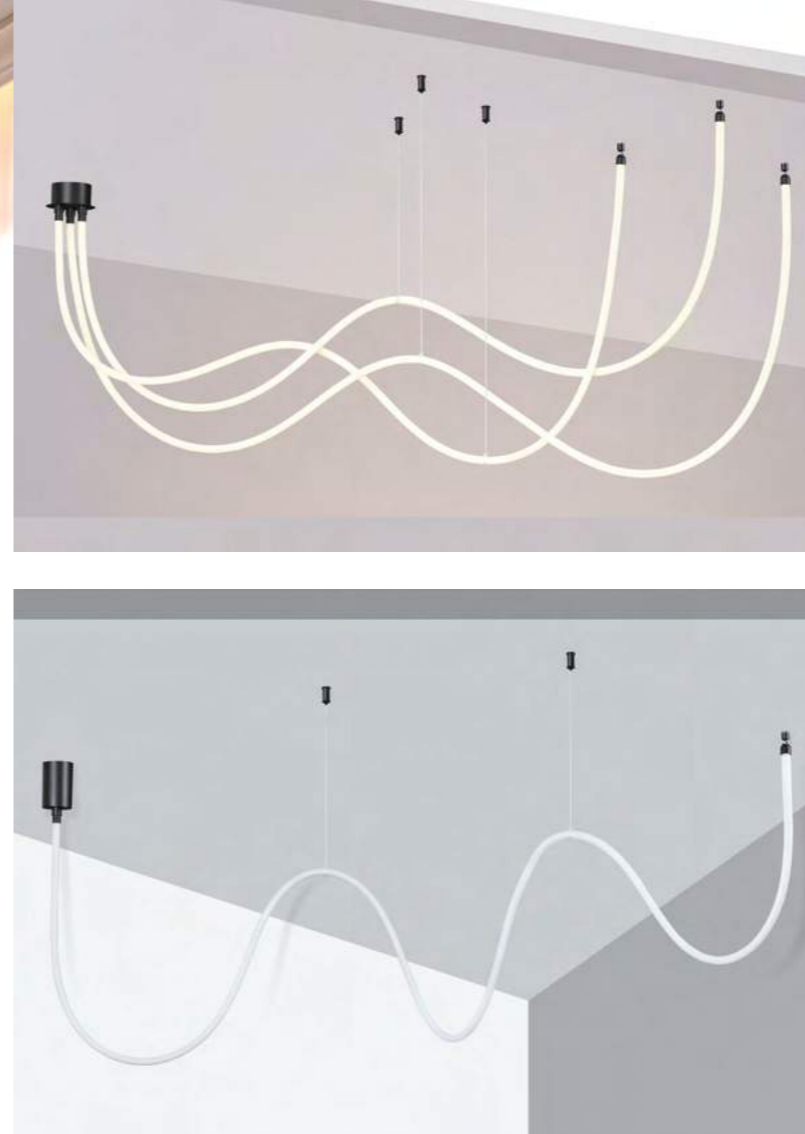

RAMO


359125 черный **NEW**



359125
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 15-40 Вт 170-265 В


359142 черный **NEW**



359142
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 40-120 Вт 170-265 В


359144 черный **NEW**



359144
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 70-200 Вт 170-265 В


359143 черный **NEW**



359143
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 40-120 Вт 170-265 В


359145 черный **NEW**








359145
IP 20 
База для накладного монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 70-200 Вт 170-265 В

359136 черный **NEW**



359136
IP 20 
Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

В комплекте
с арт. 359128-359133

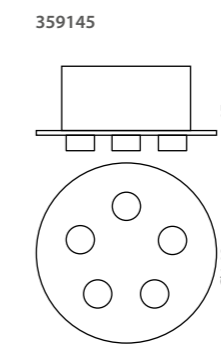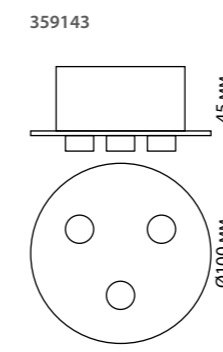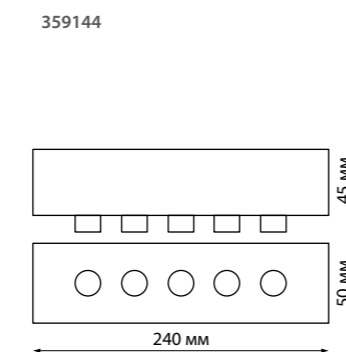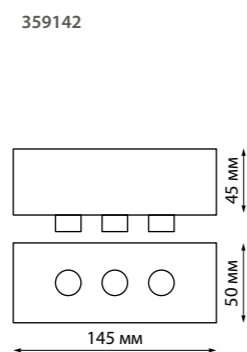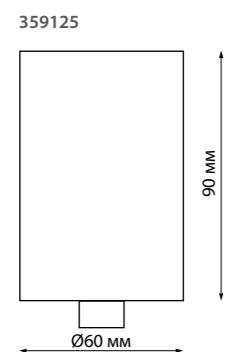



359276 белый NEW



359277 черный NEW




359278 белый NEW




359279 черный NEW




359276, 359277

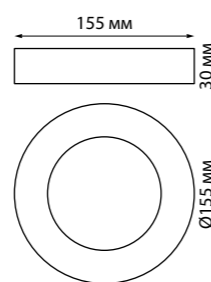

359278, 359279



359280, 359281

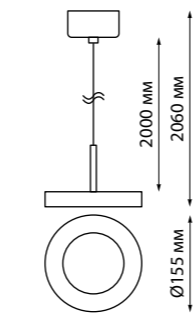

MIRROR


- 359276 IP 20 
 359277 Светильник накладной светодиодный
 359278 Алюминий/зеркало
 359279 18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



359280 белый NEW



359281 черный NEW

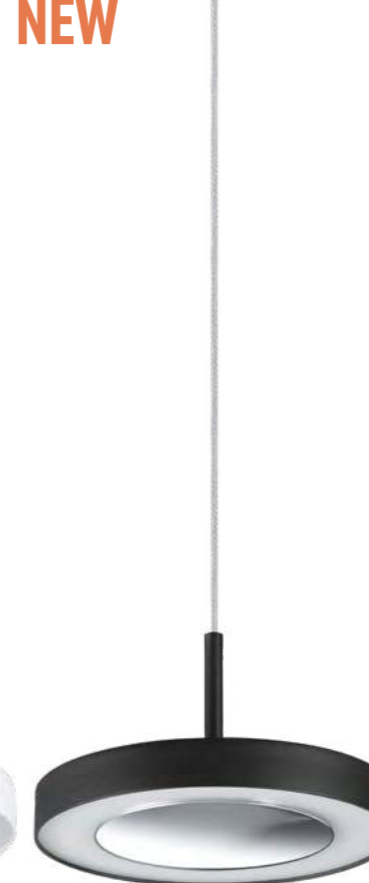

MIRROR

- 359280 IP 20 
 359281 Светильник накладной светодиодный
 Алюминий/зеркало
 18 Вт 85-265 В 1350 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°



AURA

358999 белый
NEW

359000 черный
NEW



358997 белый **NEW**

358998 черный **NEW**

359001 белый **NEW**

359002 черный **NEW**




AURA

359005 белый
NEW


359006 черный
NEW

358997 IP 20 
358998 Светильник накладной светодиодный
358999 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
359000 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
359000 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°


359001 IP 20 
359002 Светильник накладной светодиодный
359005 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
359006 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
359006 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°




358997, 358998

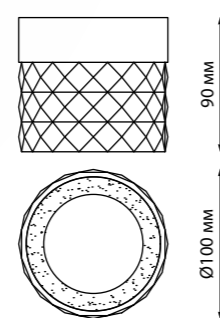


358999, 359000

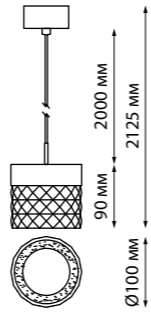

359001, 359002

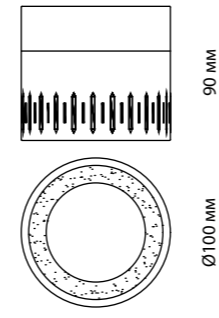

359005, 359006

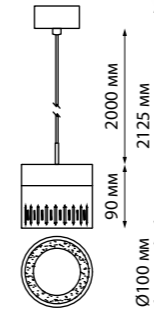




AURA



AURA


359003 белый
NEW

359004 черный
NEW

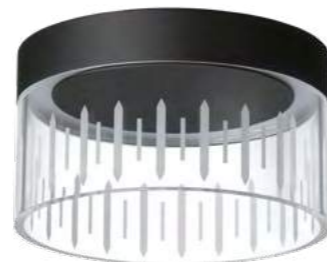


359003 IP 20
359004 Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359003, 359004

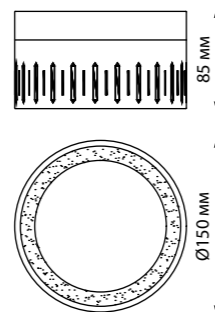

359007, 359008

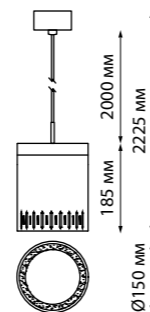

359007 белый
NEW

359008 черный
NEW



359007 IP 20
359008 Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
18 Вт 85-265 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°





ALBA



ALBA

358982
бронза светлая/черный



358983
бронза светлая/черный



358984
бронза светлая/черный



358987
бронза светлая/черный



358985
бронза светлая/черный



358986
бронза светлая/черный




358989
бронза светлая/черный



358989
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

358987
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Алюминий
15 Вт 220 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°/90°
Угол рассеивания 24°



358982 IP 20 
358983 **Светильник накладной светодиодный**
358984 Длина провода 2 м
358985 Алюминий
358986 15 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 60°

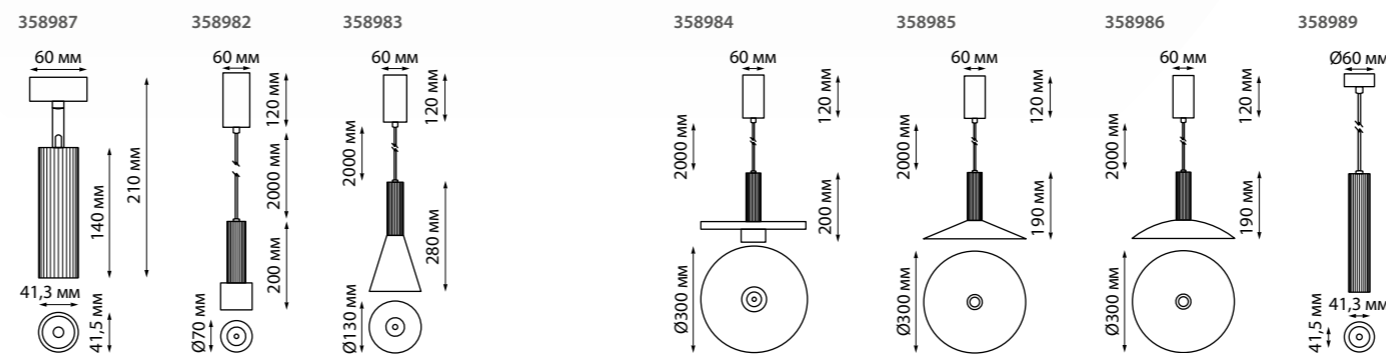




358946 черный


358947 белый

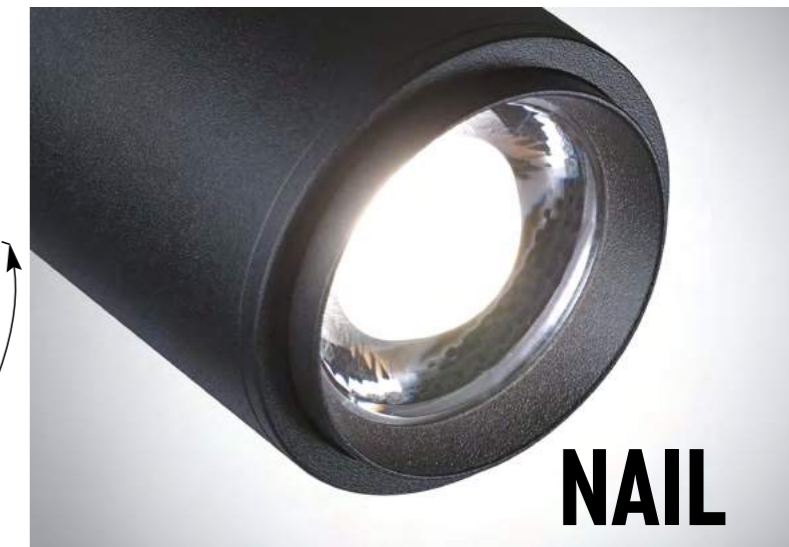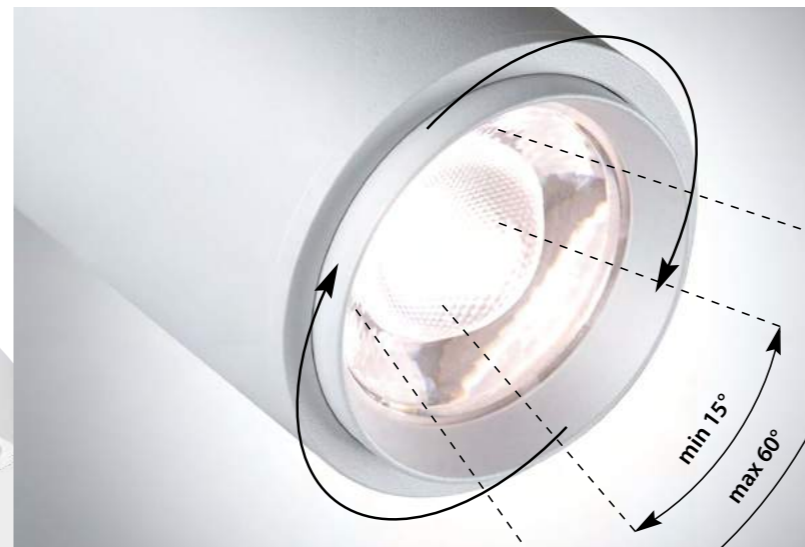


358946
358947

IP 20 
Светильник накладной
светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°

358946, 358947

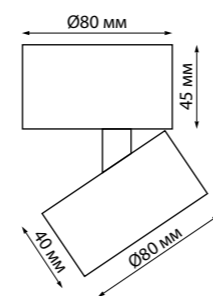

359222 IP 20 
359223 Светильник накладной светодиодный
с переключателем цветовой температуры и мощности
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 15-60°

NEW

359222 черный




NEW


359223 белый



359222, 359223





358967 IP 20 
 358968 **Светильник накладной светодиодный**
 358969 **с переключателем цветовой температуры**
 Длина провода 2м
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°



358967 белый
 358968 черный
 358969 бронза светлая

358970 белый




358971 черный



358972 бронза светлая




358970 IP 20 
 358971 **Светильник накладной светодиодный**
 358972 **с переключателем цветовой температуры**
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
 3000, 4000, 6000 К
 Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
 Угол рассеивания 120°




GIRO

358970, 358971, 358972

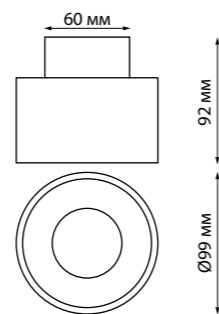


358967, 358968, 358969

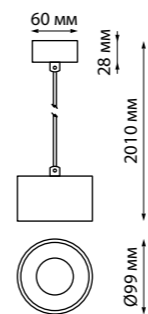

GIRO

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА

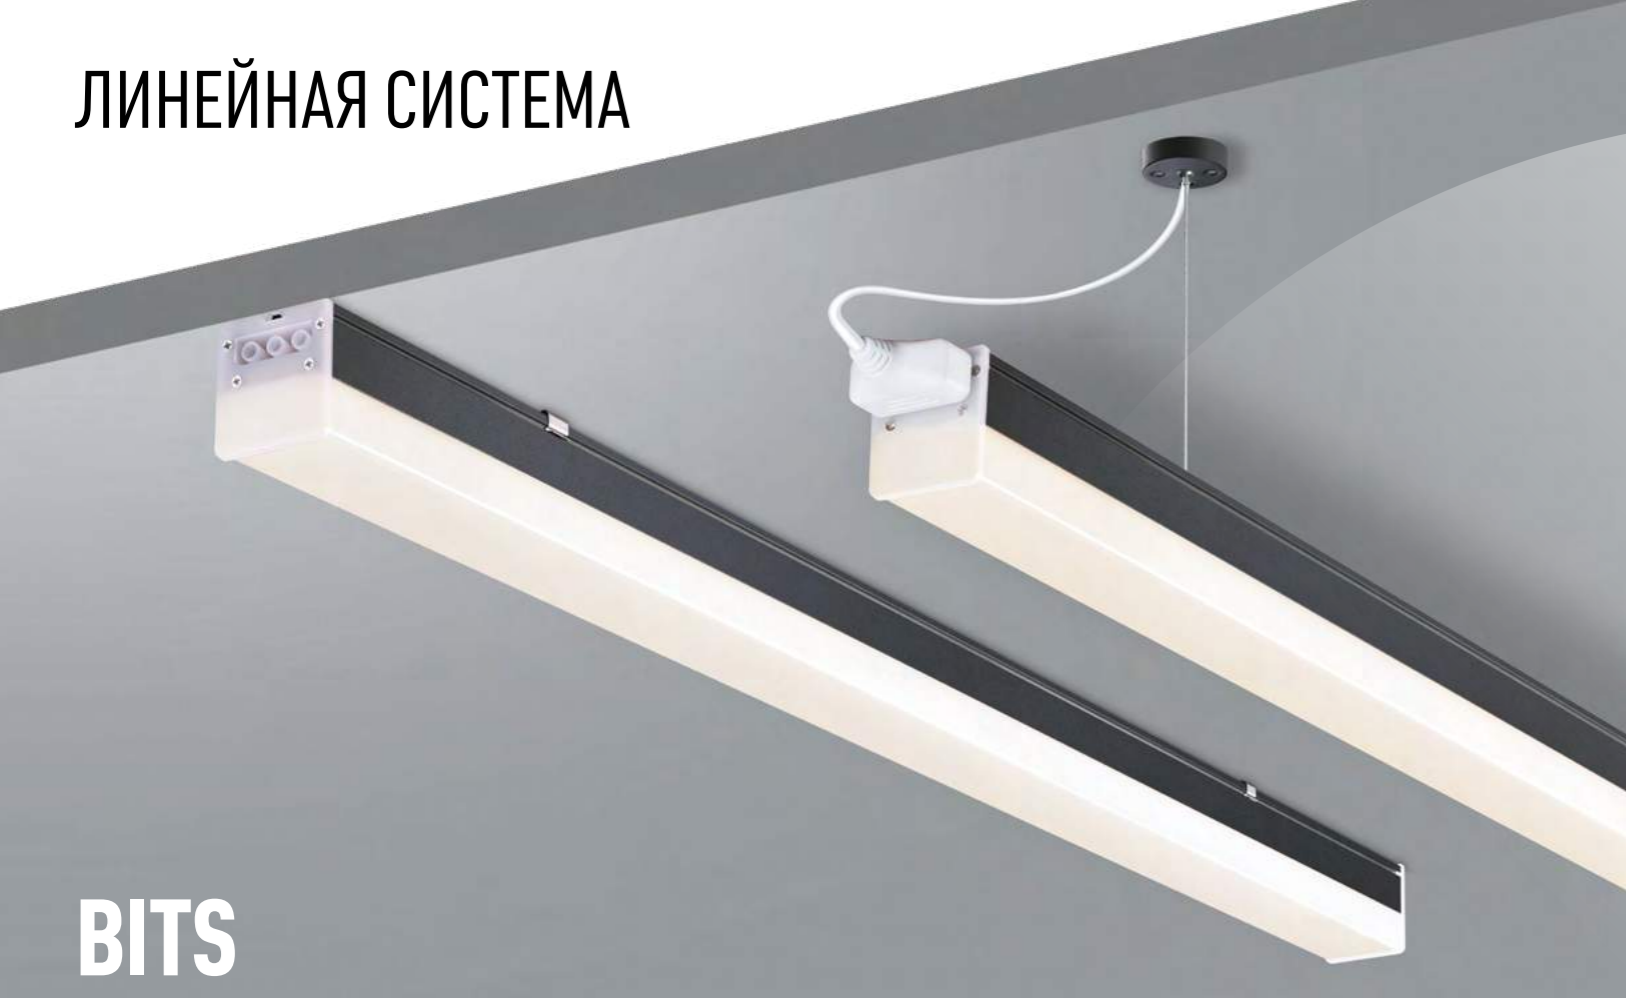

BITS

359110, 359111, 359112, 359113 черный

NEW



359110

IP 20

Светильник линейный светодиодный

В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 100-265 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359112

IP 20

Светильник линейный светодиодный

В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
40 Вт 100-265 В 4000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359111

IP 20

Светильник линейный светодиодный

В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
30 Вт 100-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


359113

IP 20


Светильник линейный светодиодный

В комплекте прямые соединители 2 шт
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
50 Вт 100-265 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°


359110

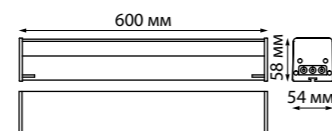


359112

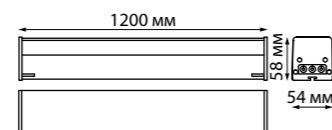

359111

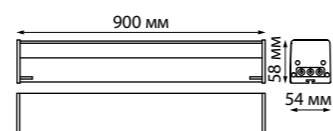

359113

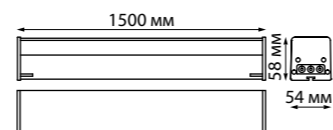

359114 черный **NEW**



359114

IP 20


Соединитель «X»

Алюминий/пластик
12 Вт 100-265 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

ОБЗОР СЕРИИ BITS



359115 черный **NEW**

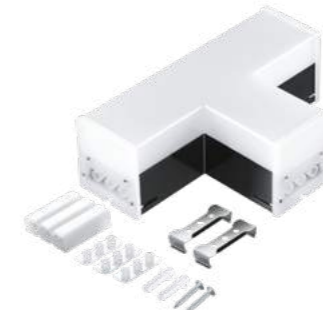

359115

IP 20

Соединитель «Т»

Алюминий/пластик
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ BITS



359116 черный **NEW**



359116

IP 20

Соединитель «L» с двумя сетевыми входами

Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

359117 черный **NEW**



359117

IP 20



Соединитель «L» с одним сетевым входом

Алюминий/пластик
8 Вт 100-265 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА BITS идеально подойдёт для освещения как жилых, так и общественных помещений.

Её технические характеристики (**Коэффициент Мощности – 0,9; Коэффициент Пульсации < 1%**) соответствуют всем стандартам ГОСТа.

Линейные светильники (арт. 359110-359113) и светильники-соединители (арт. 359114-359117) позволяют собирать системы различных конфигураций. Между собой светильники соединяются с помощью прямых соединителей, входящих в комплект. Система монтируется 2 способами – накладным (с помощью крепёжных планок, входящих в комплект каждого светильника) или подвесным (с помощью комплектов подвесов арт. 359118; 359121-359123, которые в комплект не входят и приобретаются отдельно).

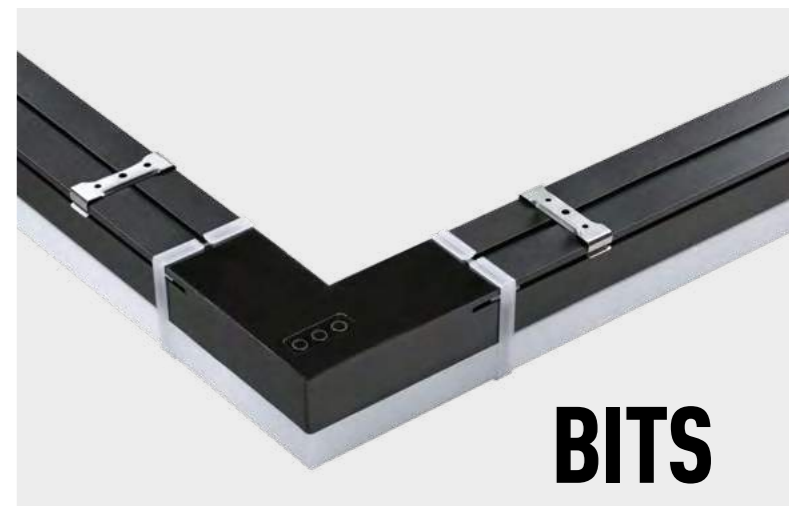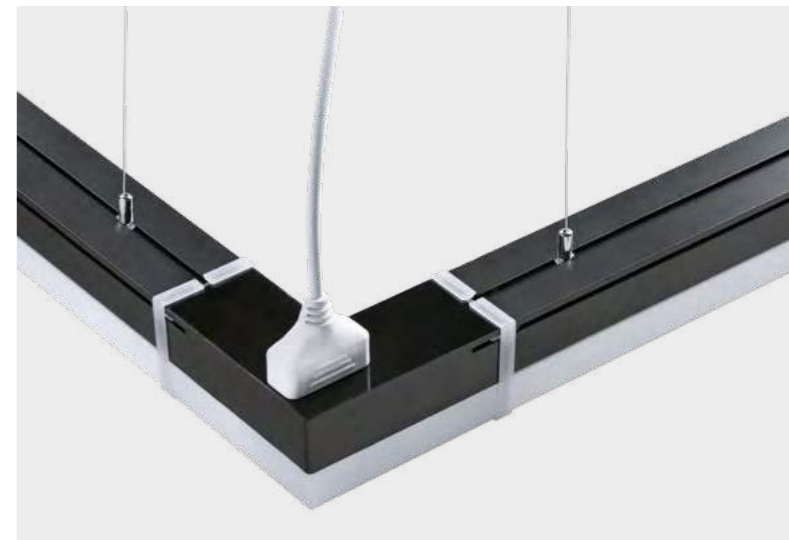

BITS

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА



BITS


BITS

359118 черный

NEW

359118

IP 20
Подвесной комплект
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий

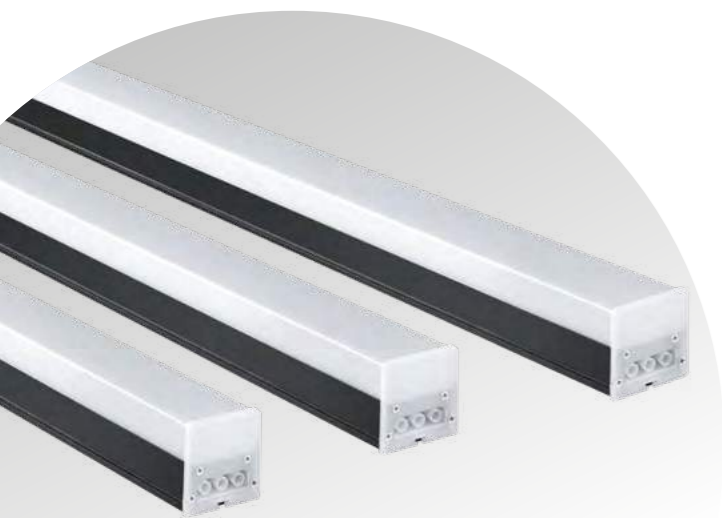

359121 черный

NEW

359121

IP 20
Подвесной комплект
для арт. 359116-359117
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



359122 черный

NEW

359122

IP 20
Подвесной комплект
для арт. 359115
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



359123 черный

NEW

359123

IP 20
Подвесной комплект
для арт. 359114
Длина троса 2 м
Пластик/сталь/алюминий



В комплекте с арт. 359110-359113



ITER

ITER

358865 белый, **358866** черный



358865
358866

IP 20

Светильник светодиодный накладной/подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358867 белый, **358868** черный




358867
358868

IP 20

Светильник светодиодный накладной/подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358873 белый, **358874** черный

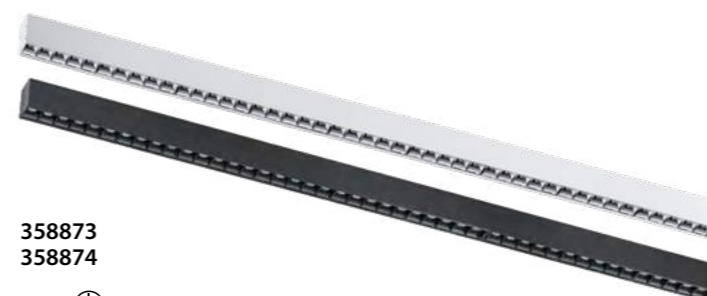


358873
358874

IP 20

Светильник светодиодный накладной/подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358875 белый, **358876** черный

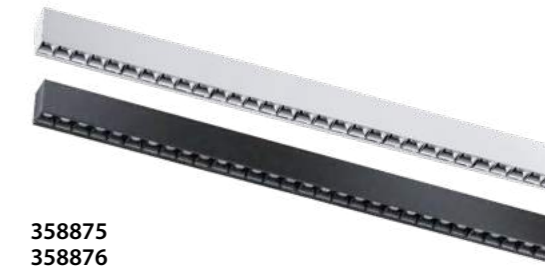

358875
358876

IP 20

Светильник светодиодный накладной/подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358869 белый, **358870** черный



358869
358870

IP 20

Светильник светодиодный накладной/подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт 220 В 3400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 1196*36*52 мм

358871 белый, **358872** черный



358871
358872

IP 20

Светильник светодиодный накладной/подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт 220 В 2550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°+45°
(Д*Ш*В*) 798*36*52 мм

358873

358871





ITER



ITER

358877 белый, **358878** черный



358877
358878

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
40 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 4400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 1203*36*70 мм



358879 белый, **358880** черный



358879
358880

IP 20

Светильник светодиодный подвесной

В комплекте: сетевой кабель (длина 1,2 м)
подвесной комплект (длина тросов 1,2 м)
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
30 Вт вниз +12 Вт вверх 220 В 3550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В*) 903*36*70 мм

Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077



ITER

Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078





358160 черный

358161 белый



135077 черный
135078 белый


135117 черный
135118 белый

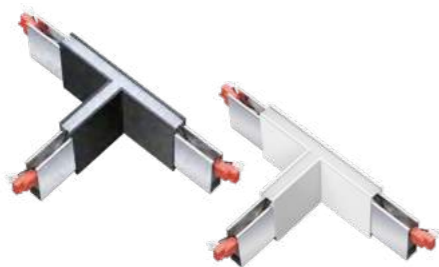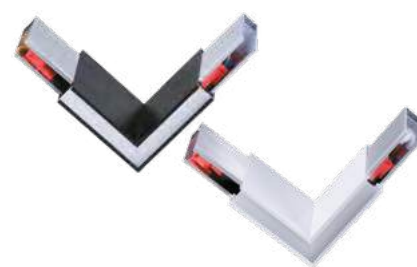



358160
358161


IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18,5*80 мм

135119 черный
135120 белый

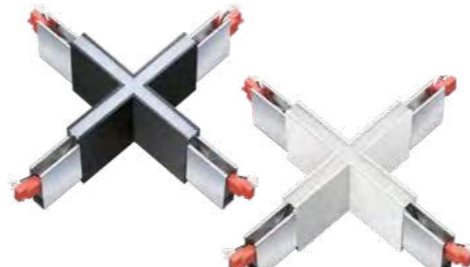

135077 IP 20 
135078 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18,5*80 мм

135117 IP 20 
135118 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
6 Вт 36 LED SMD2835
220-240 В 555 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*138*80 мм

135119 IP 20 
135120 Светильник без драйвера для арт. 358160
Алюминий
8 Вт 48 LED SMD2835
220-240 В 716 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*258*80 мм

В комплекте с арт. 358160-358161



358446

358446 черный


IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий/пластик
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°



135110 черный



135110



IP 20 
Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий/пластик PC
6 Вт только вниз
100-277 В 570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°

В комплекте с арт. 358446



358446

135110

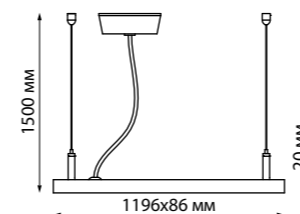

Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110




ITER




ARTIK

358648
корпус черный/плафон дымчатый




358648
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Корпус – алюминий/плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°


358648




358643 корпус черный/плафон дымчатый
358647 корпус черный/плафон дымчатый




358643
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
24 Вт 175-245 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358647
IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/
плафон – стекло/
рефлектор – японский акрил
20 Вт 175-245 В
1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358643

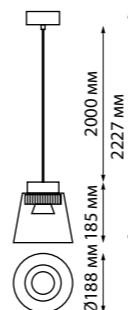

358647

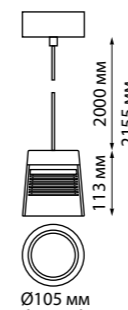

ARTIK



PROMETA


358749 белый **358750** черный **358751** матовое золото




358749 IP 20 
358750 Светильник накладной светодиодный
358751 Алюминий/пластик
 24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358761 IP 20 
358762 Светильник накладной светодиодный
358763 Длина провода 2 м
 Алюминий/пластик
 30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358749, 358750, 358751

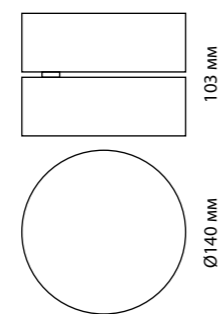

358761, 358762, 358763

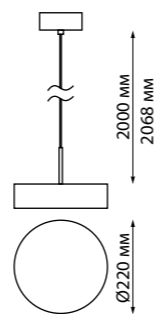


358791 белый




358792 черный




358791 IP 20 
358792 Светильник накладной светодиодный
 Алюминий/японский акрил
 15 Вт 110-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°


358793 белый
358794 черный

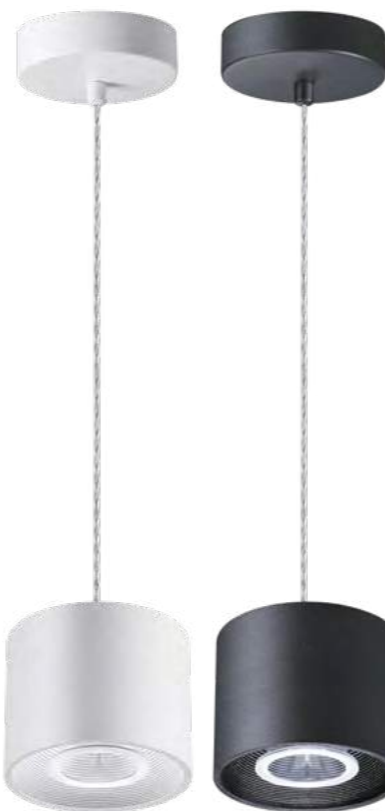


358793
358794

IP 20 
 Светильник накладной светодиодный
 Длина провода 2 м
 Алюминий/японский акрил
 15 Вт 110-265 В
 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358791, 358792

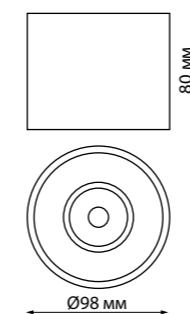

358793, 358794

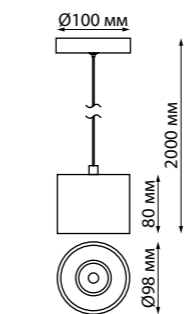

BIND




GESSO

358808 белый

358809 черный


358810 матовое золото



358808 IP 20 
358809 **Светильник накладной светодиодный**
358810 Алюминий
 10 Вт 220 В
 850 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°



358808, 358809, 358810

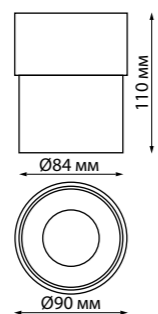


GESSO


358811, 358813 белый

358812, 358814 черный





358811 IP 20 
358812 **Светильник накладной светодиодный**
 Алюминий
 9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 18°

358811, 358812

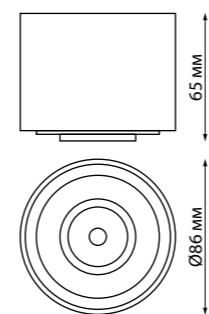

358813, 358814

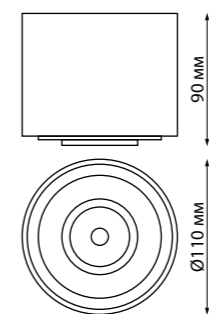

358813 IP 20 
358814 **Светильник накладной светодиодный**
 Алюминий
 18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 18°



SELENE

359228 черный **NEW**
359230 черный **NEW**



359228
359229
 IP 20
Светильник накладной светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 220 В
 1440 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 36°

359229 белый **NEW**
359231 белый **NEW**



359230
359231
 IP 20
Светильник накладной светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 220 В
 1440 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°/90°
 Угол рассеивания 36°

358773 черный
358774 белый

IP 20
Светильник накладной светодиодный
 Алюминий
 15 Вт 100-265 В
 1300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 24°




358781 черный
358782 белый

358781
358782
 IP 20
Светильник накладной светодиодный
 Алюминий
 25 Вт 100-265 В
 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 90°




DEP


359228, 359229, 359230, 359231




358597, 358598

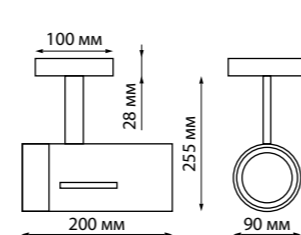

358773, 358774

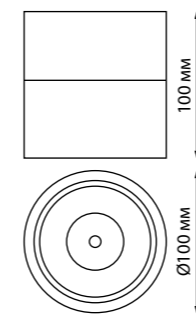

358781, 358782

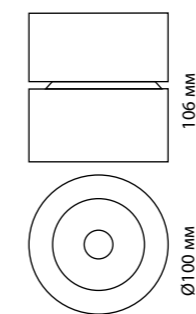

GRODA



ORO



ELINA

357984 белый

357985 черный



357984
357985

IP 20

Светильник светодиодный накладной

Алюминий

12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон

Угол рассеивания 23°



GRODA

358354 черный

358355 белый

358318 белый

358319 черный



358354 IP 20
358355 Светильник накладной светодиодный
Алюминий
18 Вт вниз/6 Вт вверх 85-265 В 4000 К
1440 Лм вниз/480 Лм вверх
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°

358318 IP 20
358319 Светильник накладной светодиодный
Алюминий/акрил
7 Вт вниз/3 Вт вверх 220-240 В 750 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°

357704

357704 белый

IP 33

Светильник светодиодный накладной

Алюминий

10 Вт 220-240 В

1200 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый


Угол поворота 360°+90°

Угол рассеивания 45°




RAZZO


358354, 358355

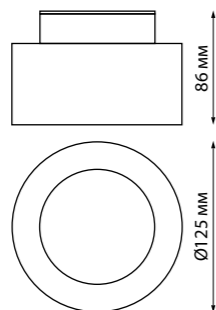


358318, 358319

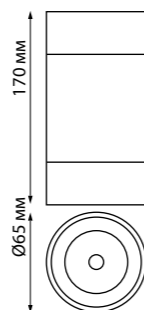

357984, 357985

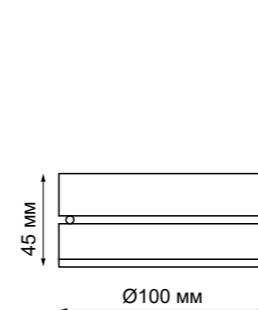

357704

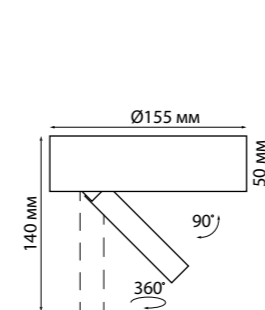



358346 черный



358347 белый



358350 черный



358346
358347
IP 20
Светильник накладной
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°

358351 белый



358350
358351
IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/пластик PC
18 Вт 85-265 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°



НАТ




358320 IP 33
358322 **Светильник накладной**
Алюминий
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°

358320 белый



358321 белый

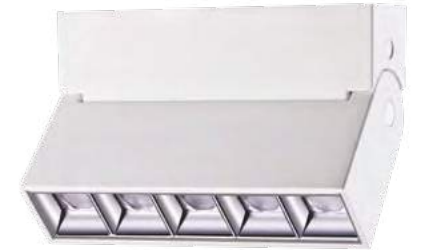

358321 IP 33
358323 **Светильник накладной**
Алюминий
13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 93°
Угол рассеивания 30°


358322 черный




358323 черный




358346, 358347

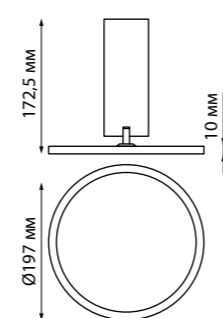


358350, 358351

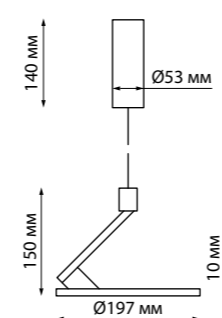

358320, 358322

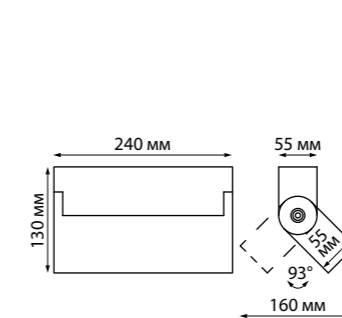

358321, 358323

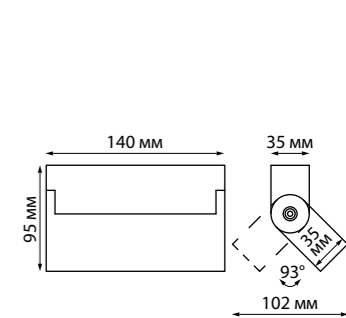



ARTE

358131 белый
358132 черный

358131
358132

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
20 Вт 165-265 В
800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°




358124 белый
358125 черный
358126 золото

358124
358125
358126


IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°



358131, 358132

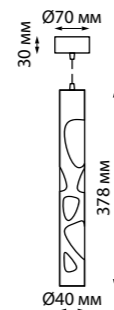

358124, 358125, 358126

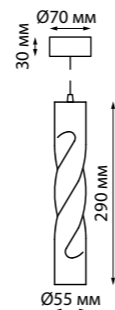

358127
белый



358127
358128

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358128
черный



358129
белый



358129
358130

IP 20
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358130
черный




357887 черный
357888 белый

357887
357888


IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°




357887, 357888

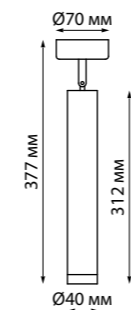

358127, 358128

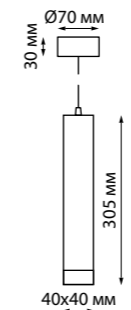

358129, 358130

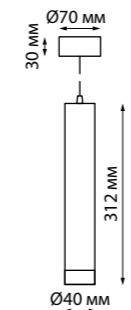

MODO



PILZ



KAMP



MAIS LED

358895 белый/золото

358591 черный/золото

358515

358515 золото

358507 черный

358508 белый


358509 золото

358510 черный
358511 белый
358512 золото




IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 м
Алюминий
15 Вт 220 В
1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворот 350°
Угол рассеивания 40°




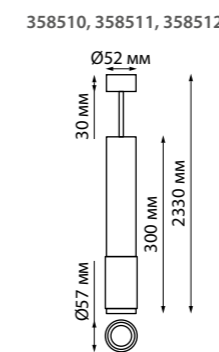
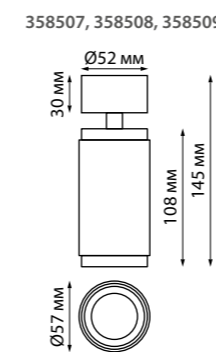

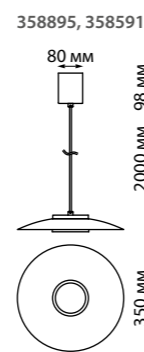
358507 IP 20 
358508 **Светильник накладной светодиодный**
358509 Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 38°



358510
358511
358512

IP 20 
Светильник накладной светодиодный
Длина провода 2 метра
Алюминий
12 Вт 220 В
1080 Лм 4000 К
Угол рассеивания 38°

358895 IP 20 
358591 **Светильник накладной светодиодный**
Длина провода 2 м
Корпус – металл/алюминий, рассеиватель – пластик
9 Вт вверх + 9 Вт вниз 220-240 В
480 Лм вверх + 480 Лм вниз 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°





PATERA

PATERA

358651 белый

358652 черный

358653 белый

358654 черный



358669 золото

358670 золото



358655
белый

358656
черный

358671
золото



358657
белый



358658
черный

358672
золото



358655, 375656, 358671

3358657, 358658, 358672



- 358651** IP 20
- 358652** Светильник накладной светодиодный
- 358653** Алюминий/стекло
- 358654** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358669** Цвет LED белый
- 358670** Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм

- 358655** IP 20
- 358656** Светильник накладной светодиодный
- 358657** Длина провода 2 м
- 358658** Алюминий/стекло
- 358671** 12 Вт 220 В 1200 Лм 4000 К
- 358672** Цвет LED белый
- Угол рассеивания 75°
(Д*Ш*В) 97*97*70 мм




ARUM

357684 белый


357685 черный

357686 алюминий



357684 IP 20 
 357685 **Светильник светодиодный накладной**
 357686 Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°

357684, 357685, 357686

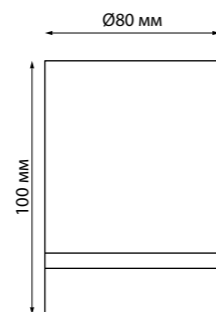

358262 белый


358263 черный




ARUM

358259 белый


358260 черный

358262
 358263
 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 120°




358259
 358260
 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

358262, 358263

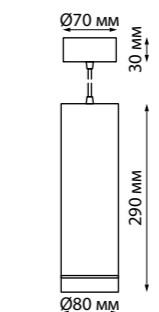

358259, 358260

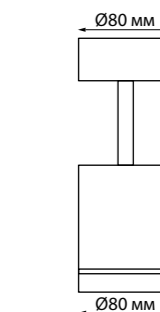



RECTE

358485 черный/золото



358487 черный/золото




358486 белый/золото




358488 белый/золото



358485
358486

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 89*89*100 мм

358487
358488

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
10 Вт 220 В
800 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 94*94*100 мм


358489 черный/золото



358490 белый/золото



358489
358490

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/пластик
20 Вт 220 В
1600 Лм 4000 К
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 188*94*100 мм



ARUM

358491 черный



358492 белый




358493 серебро



358494 золото





358491 IP 20 
358492 **Светильник накладной**
358493 Алюминий/пластик
358494 12 Вт 220 В
1000 Лм 4000 К
Угол рассеивания 24°
(Д*Ш*В) 85*85*87 мм





**357955, 357956,
357957**
белый





357955 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

357956 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм

357957 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм

358473 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм

358474 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм


358475 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм


**358473, 358474,
358475**
черный





**357959, 357960,
357961**
черный





357959 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

357960 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

357961 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

358477 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм

358478 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм

358479 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм

**358477, 358478,
358479**
белый



RECTE





ORNATE


358107, 358108, 358109 белый

358110, 358111, 358112 белый



358107 IP 20 
358110 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 125*31 мм, □ 125*31 мм


358108 IP 20 
358111 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 150*31 мм, □ 150*31 мм


358109 IP 20 
358112 Светильник накладной светодиодный
 Пластик PC
 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Ш*В) Ø 200*31 мм, □ 200*31 мм




357856, 357857 белый




357856 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 110-240 В
 380 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

357857 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 11 Вт 110-240 В
 940 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

357856




357857




357858 белый



357858 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 6 Вт 110-240 В
 270 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 355°
 Угол рассеивания 120°

357858

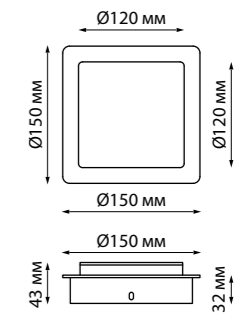

Два способа монтажа —

НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ



TRIN

358601, 358602 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!


НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

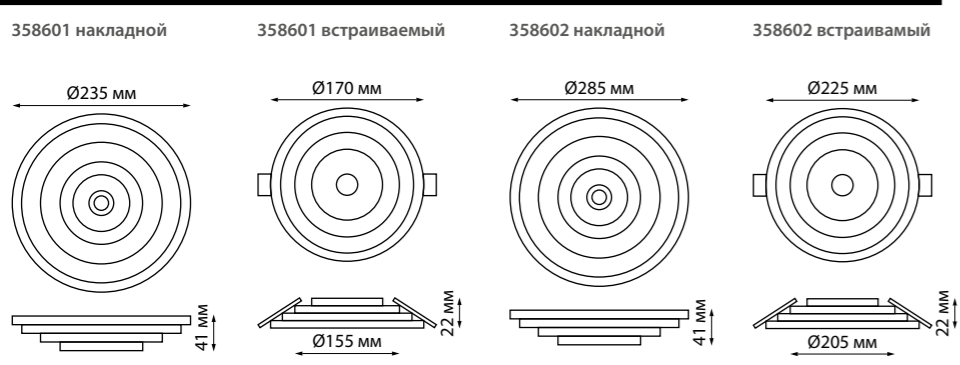

358601 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°


358602 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358603, 358604 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ

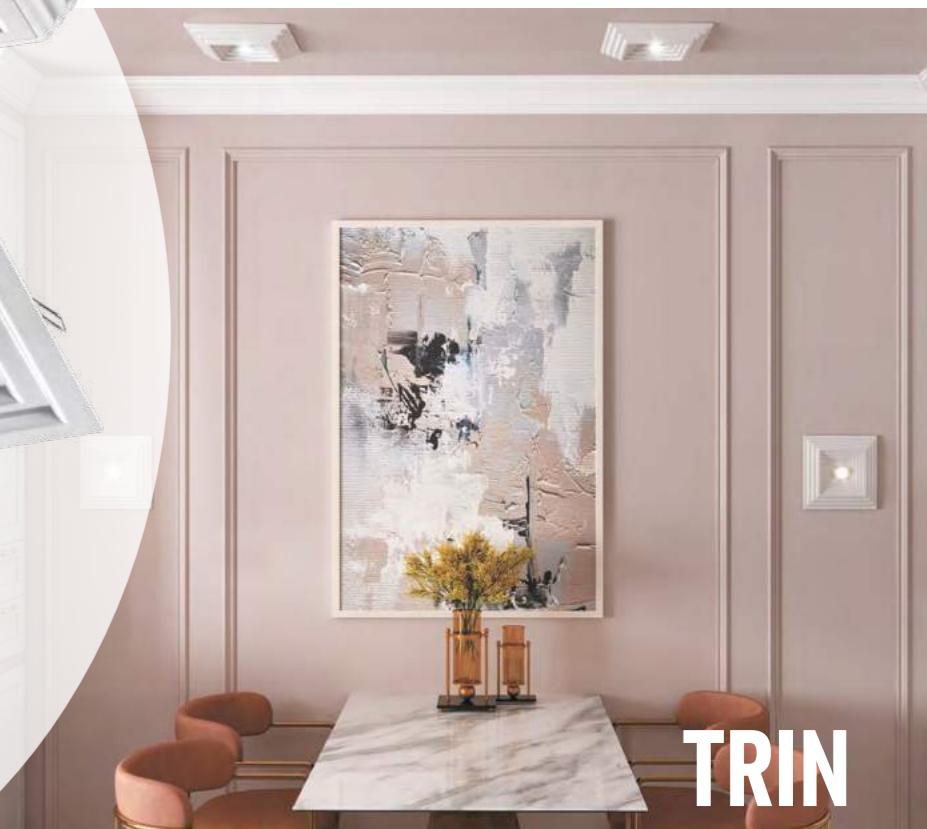

TRIN



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



358603 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358604 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°


370808 черный



370809 белый 370810 матовое золото



370808
370809
370810

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370811 черный




370812 белый



370813 матовое золото



370811
370812
370813

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370826 черный



370827 белый




370828 черный




370829 белый




370828
370829

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370826
370827

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370808, 370809, 370810

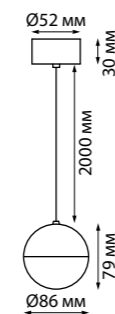


370811, 370812, 370813

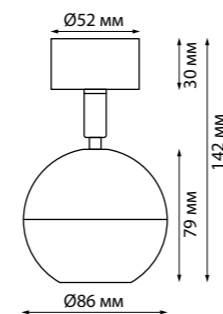

370826, 370827

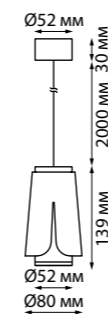

370828, 370829

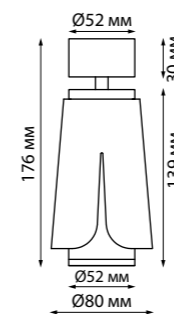

GARN


TULIP

MAIS


370760 черный
370761 белый
370762 золото



370757
370758
370759

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370760
370761
370762


IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В




370757 черный 370758 белый 370759 золото




370757, 370758, 370759

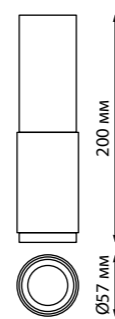

370760, 370761, 370762

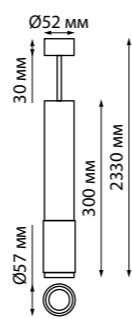

370751 IP 20 
370752 Светильник накладной
370753 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 340°

370751 черный




370752 белый



370753 золото



370754 IP 20 
370755 Светильник накладной
370756 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370754 черный




370755 белый




370756 золото



370751, 370752, 370753

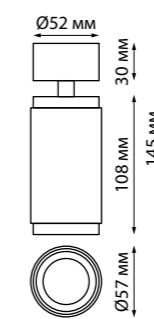

370754, 370755, 370756

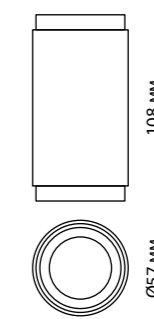

MAIS



370844 белый

370845 черный

370846 белый

370847 черный



370852 белый

370853 черный



370852
370853

IP 20
Светильник накладной
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370856 белый

370857 черный




370856
370857

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370844 IP 20
370845 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370846 IP 20
370847 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°


370844, 370845




370846, 370847

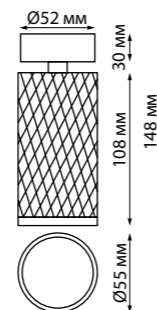

370856, 370857

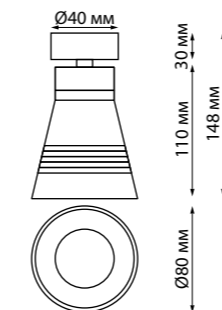

370852, 370853

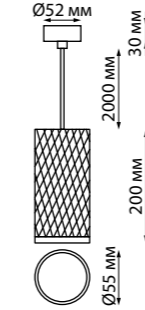





ELITE

370590 серебристый черный
370595 матовый белый




370590
370595
IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370590, 370595




370591 серебристый черный
370596 матовый белый




370591
370596
IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1,1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°

370591, 370596

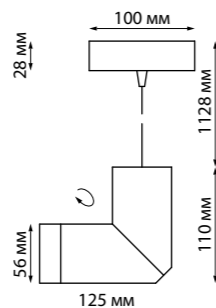


370621
370622

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В

370621 белый
370622 черный




370572
370573

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°


370572 белый
370573 черный



370572, 370573

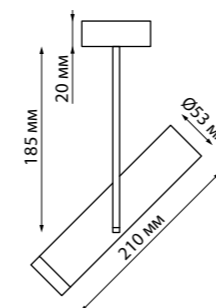

370621, 370622

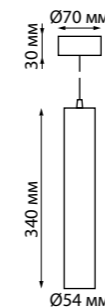

PIPE



ULAR


370892 белый

370893 черный


370894 матовое золото

370895 серебро



370892 IP 20 
370893 Светильник накладной настенный
370894 с выключателем
370895 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Угол поворота 340°


370892, 370893, 370894, 370895

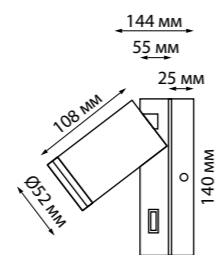

370900 черный

370901 белый




370900 IP 20 
370901 Светильник накладной
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В


370908
белый/хром

370909
черный/золото




370908
370909
 IP 20 
 Светильник накладной
 Длина провода 2 м
 Алюминий
 GU10 max 9 Вт LED 220 В

370900, 370901



370908, 370909

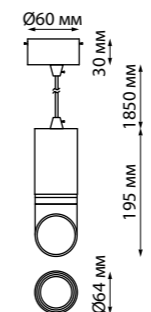

ELINA



DELTA

SLIM

ULAR

370864 белый



370865 черный



370866 белый/серебро



370867 черный/золото



370888 белый



370889 черный



370890 матовое золото



370891 серебро



370868 белый



370869 черный



370870 белый/серебро



370871 черный/золото



370884 белый



370885 черный




370886 матовое золото




370887 серебро




370864, 370865, 370866, 370867




370868, 370869, 370870, 370871

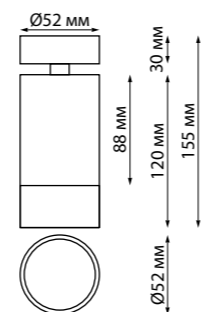


370888, 370889, 370890, 370891



370884, 370885, 370886, 370887




370864
370865
370866
370867

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В


370868
370869
370870
370871

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°

370888
370889
370890
370891

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В

370884
370885
370886
370887

IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Угол поворота 340°



FLAX



ELINA

370735 черный



370736 белый



370739 черный



370737 черный



370738 белый




370740 белый




370735
370736
370737
370738
370739
370740

IP 20
Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Угол поворота 35°/90°


370735, 370736

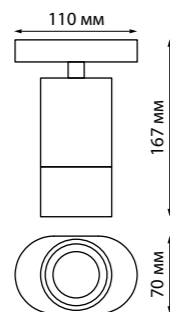

370737, 370738

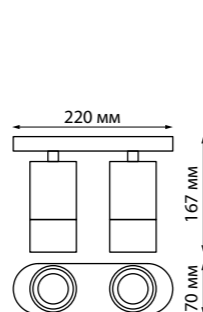

370739, 370740

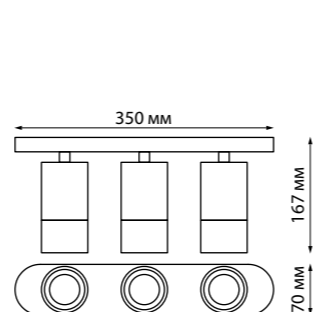

370729 черный



370730 белый



370729 IP 20
370730 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В

370677 белый



370678 черный



370679 белый




370680 черный




370677 IP 20
370678 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В

370679 IP 20
370680 Светильник накладной
Алюминий/акрил
GU10 9 Вт LED 220-240 В


370729, 370730



370677, 370678

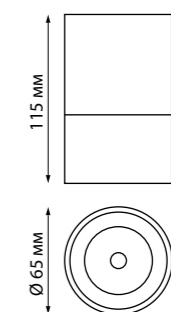

370679, 370680

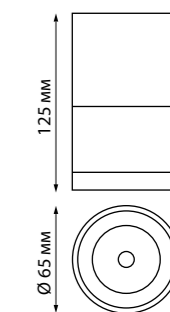



ELINA

370731 черный


370732 белый



370733 серебро

370734 золото



370731 IP 20 
 370732 Светильник накладной
 370733 Алюминий/акрил
 370734 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*105 мм



ELINA

370725 черный


370726 белый



370727 серебро

370728 золото



370725 IP 20 
 370726 Светильник накладной
 370727 Алюминий/акрил
 370728 GU10 max 9 Вт LED 235 В
 (Д*Ш*В) 65*65*110 мм



MOLO

370922 черный

370923 белый

370928 черный

370929 белый





370922 IP 20
370923 Светильник накладной
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°

370928 IP 20
370929 Светильник накладной
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°/90°



370922, 370923

370928, 370929

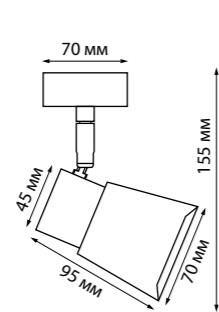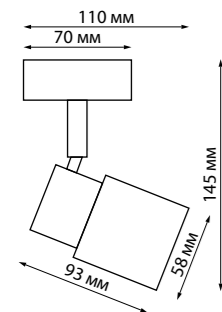

370396 белый



370396
IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370453
370454

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 360°

370394
370399
370417
370420

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370397
370418

IP 20
Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 30°

370453 черный

370417 черный

370418 черный

370420 черный



370454 белый

370394 белый

370397 белый

370399 белый








370396

370453, 370454

370417, 370394

370418, 370397

370420, 370399





370650 белый




370650

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°


370553 белый



370651

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 2*50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°


370553

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий/металл
 GU10 50 Вт 230 В
 Угол поворота 90°


370554 белый



370652

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий
 GU10 3*50 Вт 220 В
 Угол поворота 350°/90°

370554

IP 20 
Светильник накладной
 Алюминий/металл
 GU10 2*50 Вт 220 В
 Угол поворота 90°

370555 белый




370651 белый




370652 белый




370650




370651




370652




370553



370554




370555

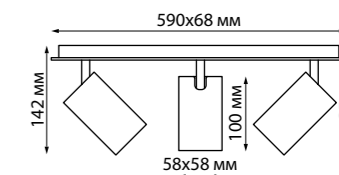

A modern interior space featuring a wall with vertical wood slats. Two wavy, glowing neon light fixtures are suspended from the ceiling. In the foreground, two wicker chairs with white mesh backs and cushions are positioned on either side of a low, white cabinet with a wooden top. On the cabinet, there are two abstract blue and white geometric artworks and a small vase with greenery. The floor is dark and reflective.

СОВРЕМЕННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ГИБКИЙ НЕОН

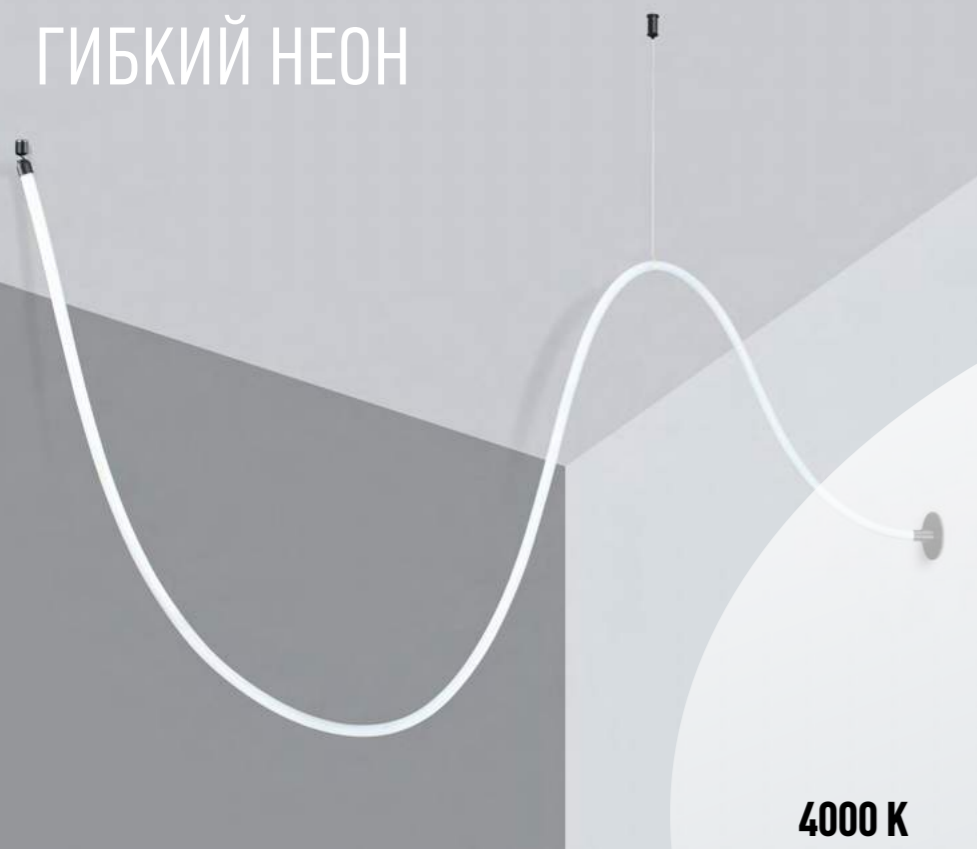

4000 K

359128 черный NEW 3000K
359129 черный NEW 4000K



359128 IP 20 Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°


359129 IP 20 Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
14 Вт 170-265 В
1400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359132 черный NEW 3000K
359133 черный NEW 4000K




359132 IP 20 Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В
3800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°

359133 IP 20 Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
38 Вт 170-265 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

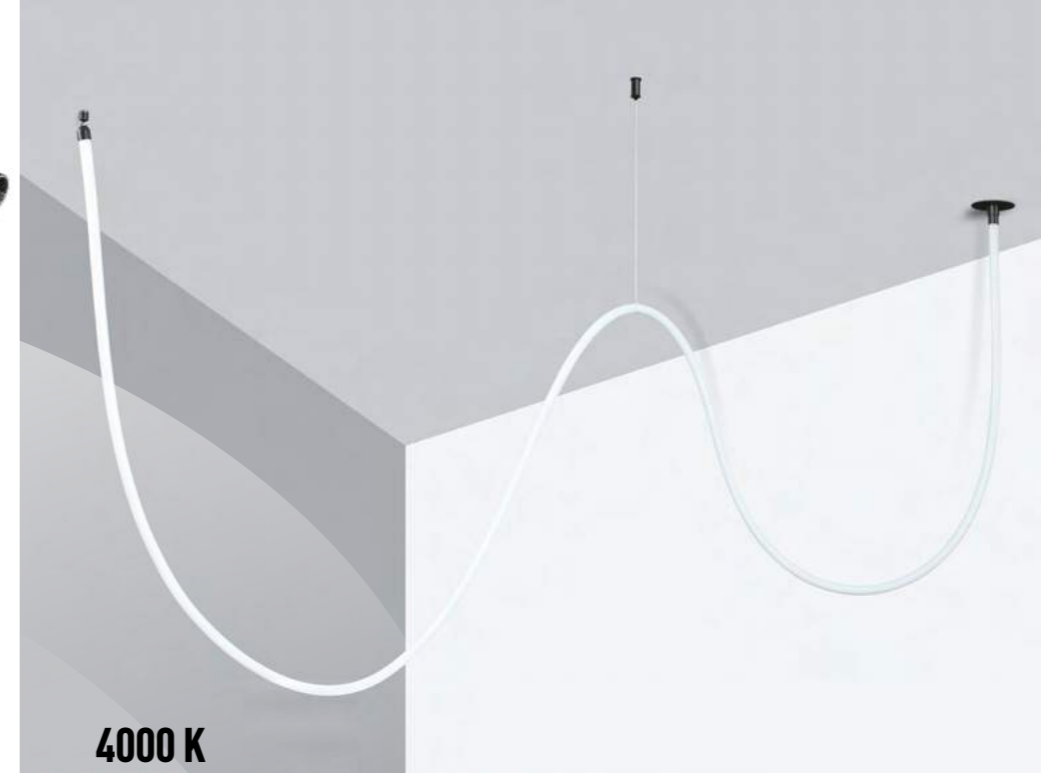

4000 K

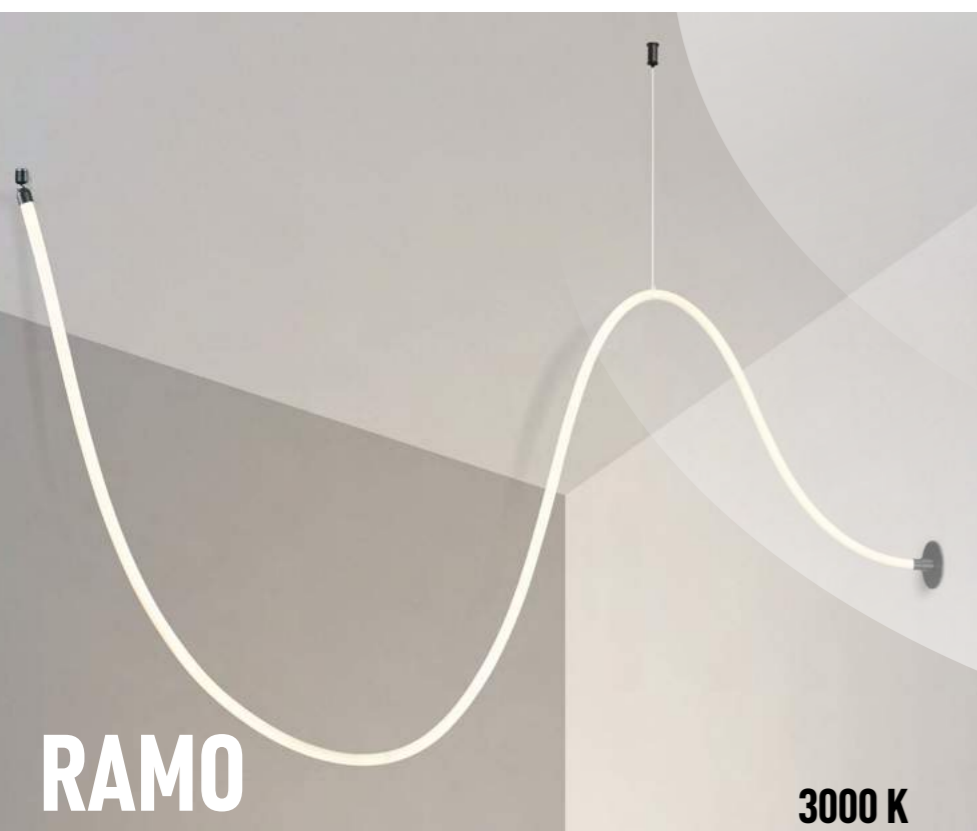

RAMO

3000 K

359130 черный NEW 3000K
359131 черный NEW 4000K



359130 IP 20 Светильник светодиодный
Алюминий/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В
2500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 360°


359131 IP 20 Светильник светодиодный
Пластик/рассеиватель PC
25 Вт 170-265 В
2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 360°

359136 черный NEW



359136
Подвесной комплект
с 2-х метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

В комплекте
с арт. 359128-359133

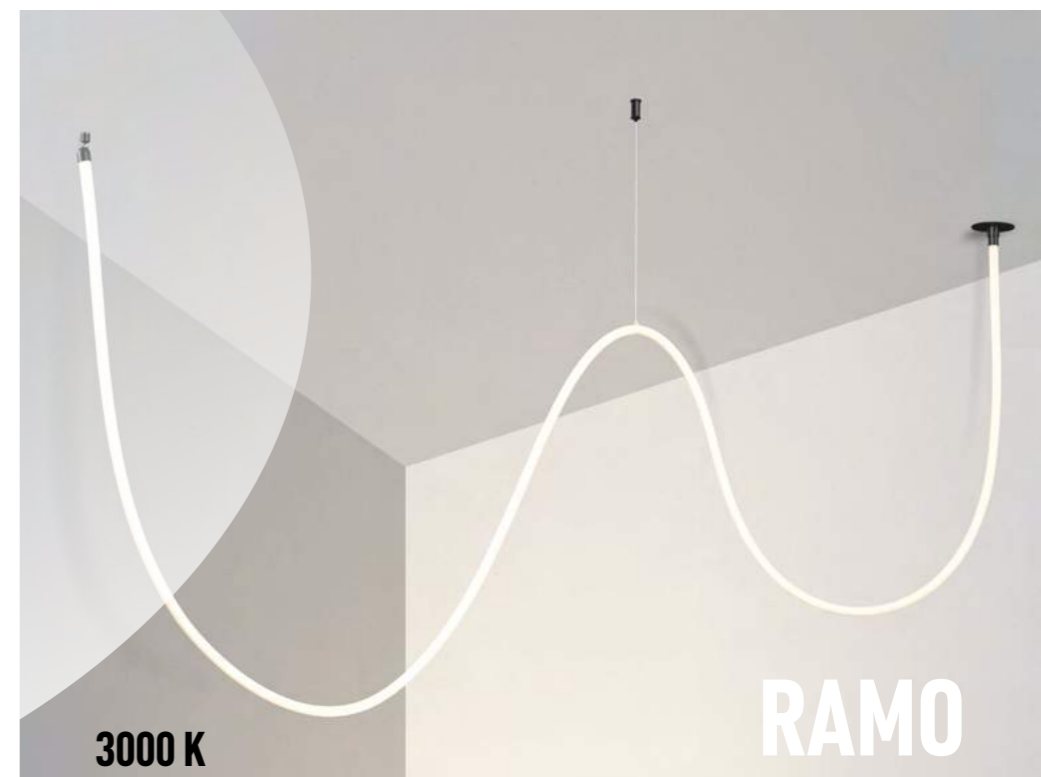

RAMO


3000 K

359146 черный NEW

ГИБКИЙ НЕОН RAMO




359128, 359129 359130, 359131 359132, 359133 359124

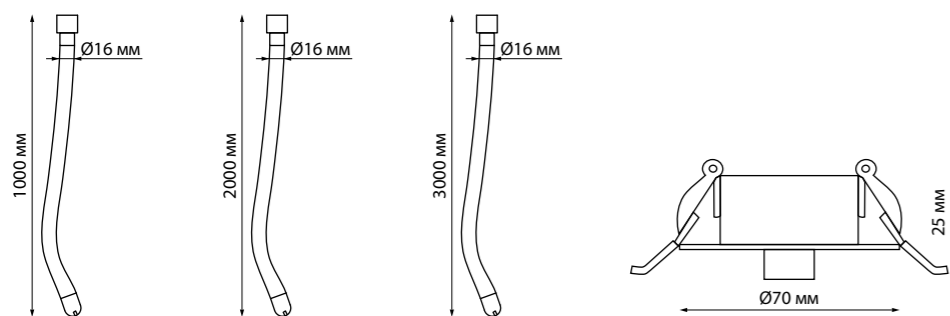

359124 черный NEW



База для встраиваемого монтажа
для арт. 359128-359133
Металл 15-40 Вт 170-265 В

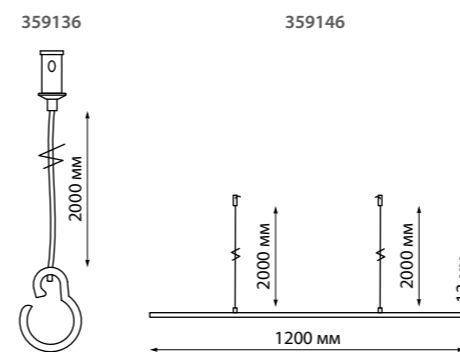

359146 IP 20
База-подвес для арт. 359128-359133
Металл




EDDY

358944 черный

358945 белый



358944, 358945



358944
358945

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий
18 Вт 220 В 1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 32,5 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 15°-45°



3000 K

4000 K

6000 K

359220 черный NEW

359221 белый NEW

359220
359221



IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры и мощности

Алюминий/акрил
5/9/13 Вт 220 В 425/765/1105 Лм 3000/4000/6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 15-60°

NAIL

359224 черный NEW
359226 черный NEW

359225 белый NEW
359227 белый NEW

359224
359225



IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°

359226
359227

IP 20



Светильник встраиваемый светодиодный

Алюминий
15 Вт 220 В 1440 Лм 4000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°
Угол рассеивания 36°

SELENE

359220, 359221

359224, 359225, 359226, 359227





LANG

358906 белый



358907 черный



358908 белый



358909 черный



358910 белый




358911 черный




LANG



358906
358907

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
7 Вт 220 В 500 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 50 мм
Высота встраиваемой части 96 мм
Угол рассеивания 24°


358908
358909

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
12 Вт 220 В 840 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 68 мм
Высота встраиваемой части 105 мм
Угол рассеивания 24°


358910
358911

IP 20 
Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры
Алюминий
18 Вт 220 В 1260 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 119 мм
Угол рассеивания 24°



358906, 358907

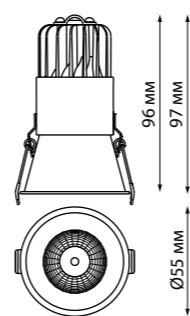

358908, 358909

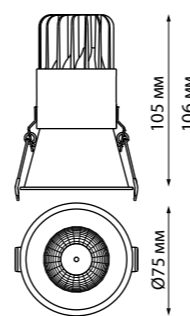

358910, 358911

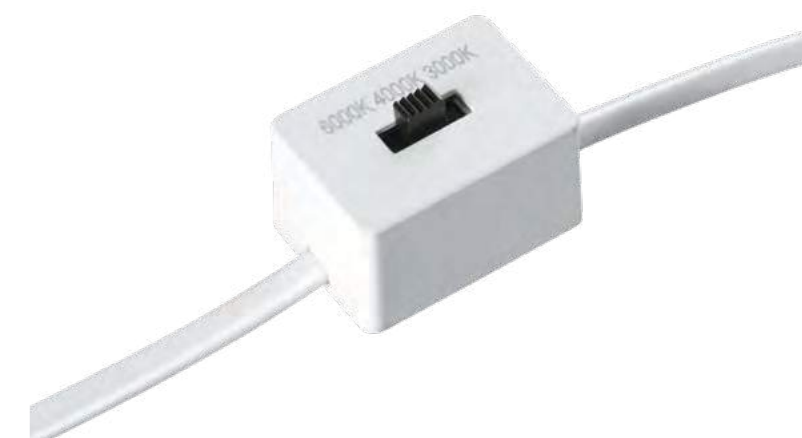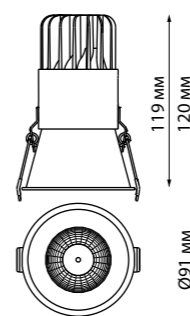



LANTE



3000 K

4000 K

6000 K

Переключатель
цветовой температуры



358948 черный

358951 черный

358954 черный



358948
358949
358950

IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры**
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
10 Вт 220 В 800 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Угол рассеивания 120°

358949 белый

358952 белый

358955 белый



358951
358952
358953

IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры**
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
15 Вт 220 В 1300 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°

358954
358955
358956

IP 20
**Светильник встраиваемый
светодиодный
с переключателем цветовой
температуры**
Корпус алюминий/рассеиватель
пластик PC
20 Вт 220 В 1900 Лм
3000, 4000, 6000 K
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 34 мм
Угол рассеивания 120°


358950 светлая бронза

358953 светлая бронза


358956 светлая бронза




358948, 358949, 358950



358951, 358952, 358953



358954, 358955, 358956



GIRO

358964 белый
358965 черный
358966 бронза светлая



358964 IP 20
358965 Светильник встраиваемый светодиодный
358966 с переключателем цветовой температуры
Длина провода 2 м
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°

358961 белый



358962 черный




358963 бронза светлая




358961 IP 20
358962 Светильник встраиваемый светодиодный
358963 с переключателем цветовой температуры
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт вниз + 3 Вт вверх 110-265 В 1100 Лм
3000, 4000, 6000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол рассеивания 120°



358961, 358962, 358963



358964, 358965, 358966



358638 черный





358639 белый



IP 65
Светильник встраиваемый светодиодный с переключателем цветовой температуры, диммируемый
Алюминий/пластик
8 Вт 220 В 720 Лм 3000, 4000, 5000 К
Цвет LED теплый белый, белый, холодный белый
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 76 мм
Угол рассеивания 38°

358638, 358639

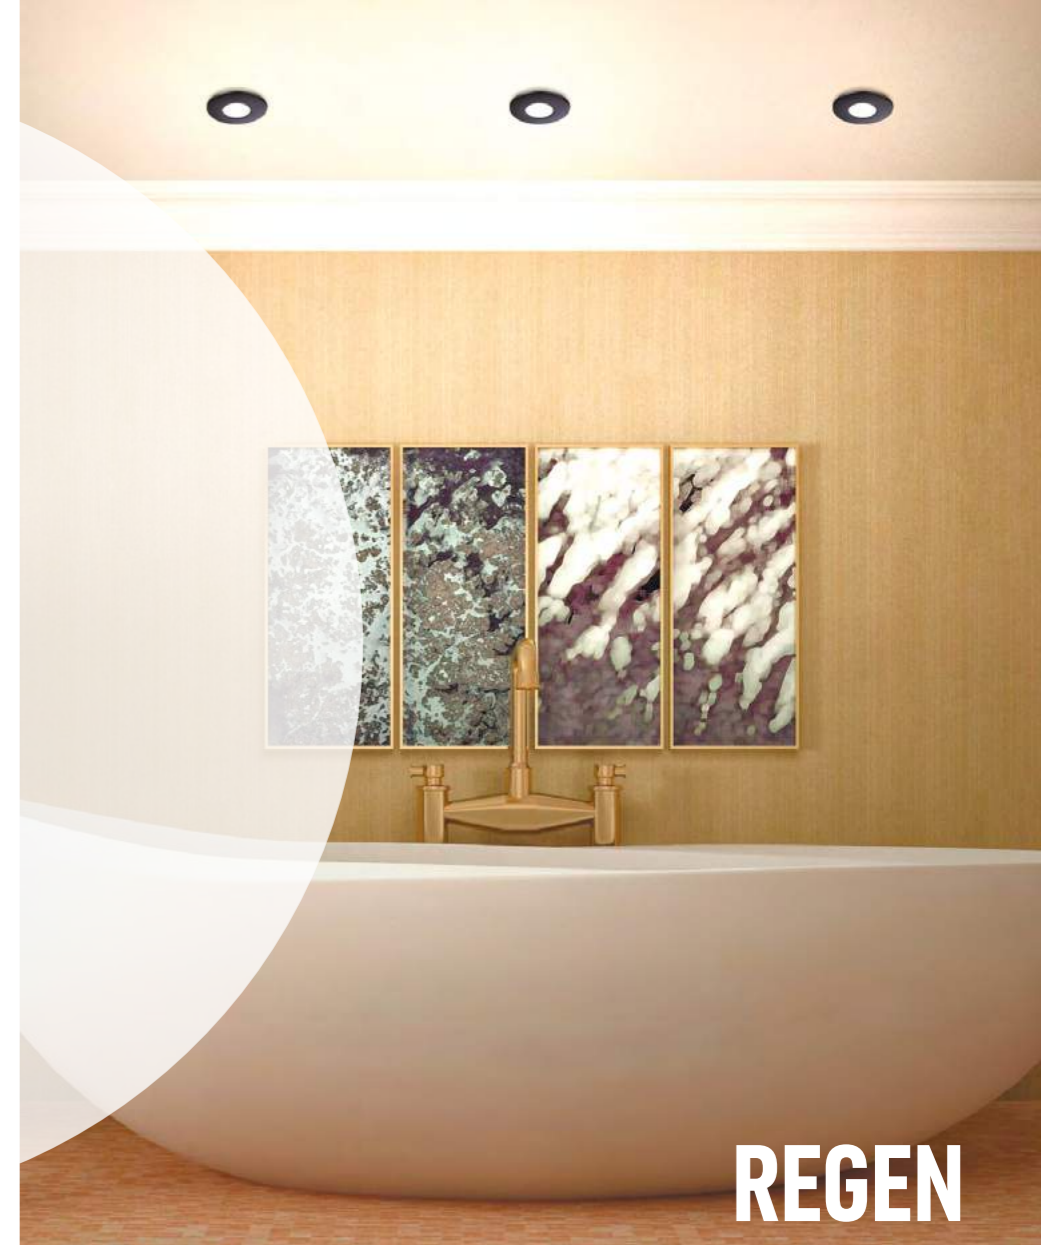

REGEN





PROMETA

358764 белый
358765 черный
358766 матовое золото


358752 белый 358753 черный 358754 матовое золото




358752 IP 20
358753 **Светильник встраиваемый светодиодный**
358754
Алюминий/пластик
24 Вт 100-265 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358764 IP 20
358765 **Светильник встраиваемый светодиодный**
358766
Длина провода 2 м
Алюминий/пластик
30 Вт 100-265 В 2600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол рассеивания 120°

358752, 358753, 358754



358764, 358765, 358766

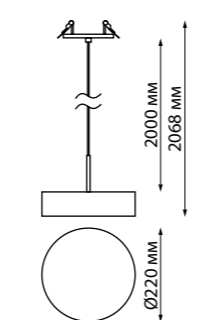

358775 черный
358776 белый



358775
358776

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
15 Вт 100-265 В
1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 24°


358783 черный
358784 белый




358783
358784

IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
25 Вт 100-265 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 33 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 90°

358775, 358776



358783, 358784



GRODA

KNOF



**358689, 358693, 358697,
358701** белый/хром

**358690, 358694, 358698,
358702** белый

**358691, 358695, 358699,
358703** белый/черный

**358692, 358696, 358700,
358704** белый/золото





**358689
358690
358691
358692**


**358693
358694
358695
358696**


**358697
358698
358699
358700**

**358701
358702
358703
358704**

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
10 Вт 100-265 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 60 мм
Угол рассеивания 40°

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-265 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 68 мм
Угол рассеивания 40°

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
30 Вт 100-265 В
2700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 80 мм
Угол рассеивания 40°





IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
40 Вт 100-265 В
3600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 92 мм
Угол рассеивания 40°

358689, 358690, 358691, 358692

358693, 358694, 358695, 358696

358697, 358698, 358699, 358700


358701, 358702, 358703, 358704




358024, 358025, 358026, 358027 белый




358024

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие Ø 100 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 120*65 мм


358025

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 80 мм
Врезное отверстие Ø 120 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 148*85 мм

358026

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 100 мм
Врезное отверстие Ø 170 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 200*105 мм

358027

IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 200 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 230*110 мм




GLOK


357602, 357603, 357604 белый




357602

IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 50 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 100*50 мм

357603

IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
20 Вт 100-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 70 мм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В): Ø 125*75 мм

357604

IP 44 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
30 Вт 100-265 В 2100 Лм 3000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 75 мм
Врезное отверстие Ø 150 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В): Ø 170*80 мм



DRUM




358815 белый



358816 черный



358815
358816


IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
9 Вт 220 В 770 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 110*110*45 мм

358817 белый

358818 черный




358817
358818

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
18 Вт 220 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 18°
(Д*Ш*В) 135*135*55 мм


357998, 357999, 358000, 358001 белый




357998

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 75 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 96*36 мм


357999

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 115 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 140*36 мм

358000

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 145 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 170*36 мм

358001

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный поворотный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 73 мм
Врезное отверстие 195 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 225*42 мм


357982 белый




357983 черный



357982
357983

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 25 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°

357982, 357983





358789 белый



358790 черный



358789 IP 20
358790 Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/рефлектор японский акрил
15 Вт COB 110-265 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°



BIND



LANZA

358081
белый/черный



358082
белый/черный



358083 белый/черный




358341 белый/черный




358081 IP 20
358082 Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

358083 IP 20
358341 Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий
24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 96 мм
Врезное отверстие Ø 175*95 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°


358789, 358790

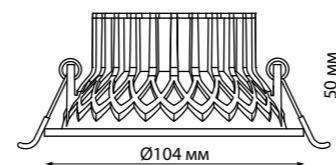


358081

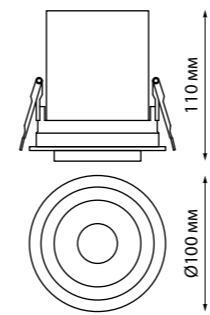


358082

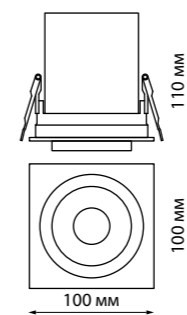

358083

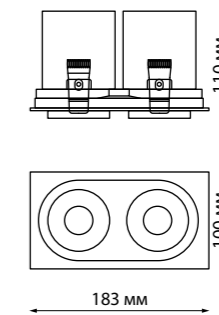

358341



TRAN

TRAN

359232 белый **NEW** 3000K



359234 белый **NEW** 3000K



359236 белый **NEW** 3000K



359232
359233
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°

358897
358898
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
6 Вт 220 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 63 мм
Высота встраиваемой части 52 мм
Угол рассеивания 120°

358897 белый 4000K



358899 белый 4000K



358901 белый 4000K



359233 черный **NEW** 3000K



359235 черный **NEW** 3000K



359237 черный **NEW** 3000K



359234
359235
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

358899
358900
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
9 Вт 220 В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 59 мм
Угол рассеивания 120°

358898 черный 4000K



358900 черный 4000K




358902 черный 4000K




359236
359237
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 63 мм
Угол рассеивания 120°

358901
358902
IP 20
Светильник встраиваемый светодиодный
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 63 мм
Угол рассеивания 120°


359232, 359233




359234, 359235




359236, 359237




358897, 358898



358899, 358900



358901, 358902





METIS

METIS

358482 белый



358481 черный





370741 черный



370742 белый




358481 IP 44 
358482 Светильник встраиваемый
 Алюминий/пластик
 10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
 Врезное отверстие Ø 68 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 Угол рассеивания 36°

370741 IP 20 
370742 Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Врезное отверстие Ø 68 мм
 Высота встраиваемой части 26 мм


Рамка декоративная из алюминия
 (для арт. 358481, 358482, 370741,
 370742)
 Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром

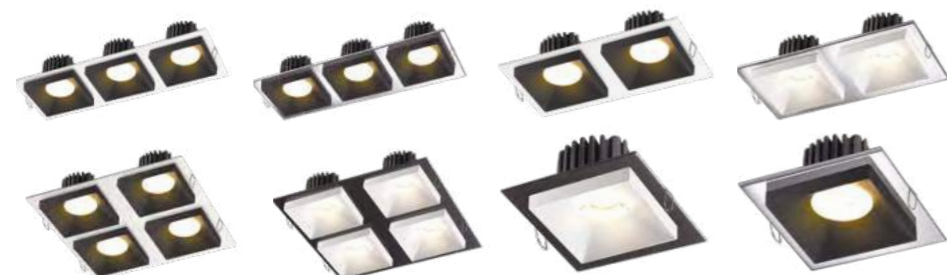


Светильники в сборе с рамками
 (арт. 358481-358484, 370741-370744, 357594 – 357599, 358249-358252, 357911-357912)

358481, 357482

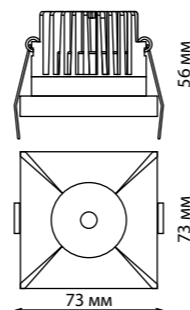

370741, 370742



357594 100*100*2 мм
357595
358249

357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252



357911 белый
357912 черный
358252 хром

METIS

370639 хром



370640 белый




370641 золото





370642 черный хром



370639
370640
370641
370642
370843

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм

Светильники в сборе с рамками и кольцами (арт. 357585-357586, 357589, 357909, 357591-357599, 357911-357916, 370639-370642)

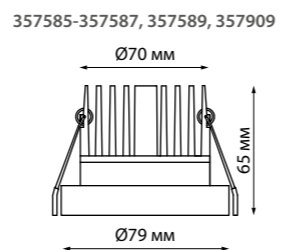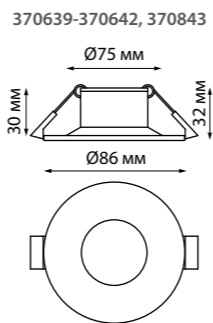

357585-357587, 357589, 357909

370843 черный




357909 золото

IP 44 

357585
357586

357589
357909

IP 44 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°



METIS

357585 белый



357586 черный



357589 хром



357591 белый



357592 черный



357593 хром



Кольцо декоративное из алюминия (для арт. 357585-357586, 357589, 357909) Размер Ø 79*12 мм

Рамка декоративная из алюминия (для арт. 357585, 357586, 357589, 357909, 370639-370642, 370843)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595
358249


357596 200*100*2 мм
357597
358250

357598 300*100*2 мм
357599
358251

357911 200*200*2 мм
357912
358252

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916
358243
358244


357594, 357596, 357598 белый
357595, 357597, 357599 черный
358249, 358250, 358251 хром

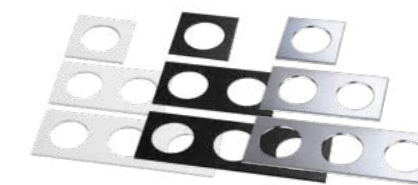

357915 белый
357916 черный
358244 хром



357911 белый
357912 черный
358252 хром



357913 белый
357914 черный
358243 хром






BELL

370842 черный




370842

IP 20 
Светильник встраиваемый поворотный
 Угол поворота 45°
 Алюминий
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер 92*92 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

369637 белый




369637

IP 20 
Светильник встраиваемый поворотный
 Угол поворота 45°
 Алюминий
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер 92*92 мм
 Высота встраиваемой части 50 мм
 Диаметр врезного отверстия 83*83 мм

370712 белый/черный



370712

IP 20 
Светильник встраиваемый карданный
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Врезное отверстие 85*85 мм
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Угол поворота 8°




GESSO

358440 белый/черный




358440

IP 20 
Светильник встраиваемый карданный светодиодный
 Алюминий
 24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие 150*150 мм
 Высота встраиваемой части 130 мм
 Угол поворота 0-25°
 Угол рассеивания 24°


358441 белый/черный



358441

IP 20 
Светильник встраиваемый карданный светодиодный
 Алюминий
 2*24 Вт 100-265 В 4320 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Врезное отверстие 265*150 мм
 Высота встраиваемой части 130 мм
 Угол поворота 0-25°
 Угол рассеивания 24°

370713

IP 20 
Светильник встраиваемый карданный
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Врезное отверстие 160*85 мм
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Угол поворота 8°


370713 белый/черный



370714 белый/черный



370714

IP 20 
Светильник встраиваемый карданный
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Врезное отверстие 235*85 мм
 Высота встраиваемой части 55 мм
 Угол поворота 8°

358430




358431




358430

IP 20
Модуль в комплекте с драйвером
 Алюминий
 10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 36°
 (Ш*В) Ø 50*55 мм


358431

IP 20 
Модуль в комплекте с диммируемым драйвером
 Алюминий
 10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 36°
 (Ш*В) Ø 50*55 мм


370712

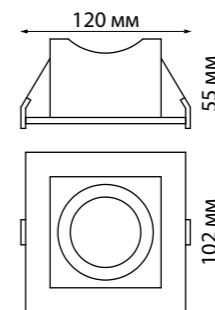

370713

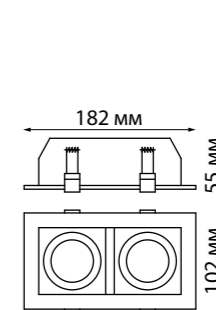

370714

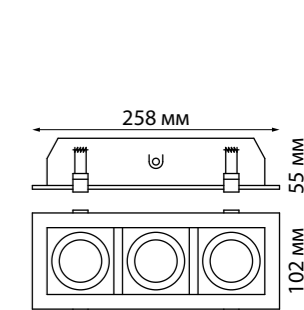

GESSO



357600, 357907 белый IP 44

357600
357601
IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357601, 357908 хром

357907
357908
IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°



358304, 358306 белый IP 44

358304
IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358306
IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358342 черный IP 44



358342
IP 44
Встраиваемый влагозащищенный диммируемый светильник
Алюминий/металл/пластик
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 69 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*Д) Ø 84 мм*56 мм



358343 белый

358345 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 358342-358345)




358343
358345
Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)
Алюминий
(Ш) Ø 84 мм

358308
IP 20
Драйвер (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 87*39 мм


358309
IP 20
Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 45*115 мм




357600, 357601, 357907, 357908



358304, 358306



358342








358275, 358276,
358277 белый

4000K



358275 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°


358276 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°


358277 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°


358805, 358806,
358807 белый

3000K



358805 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
8 Вт 100-240 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°

358806 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
12 Вт 100-240 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°

358807 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 120°



DOT

МИНИАТЮРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН

357698 белый



357698 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 30 мм
Высота встраиваемой части 50 мм

357700 белый



357700 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

357701 белый



357701 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм

GESSO

358275, 358805







358276, 358806

358277, 358807

357698

357700

357701

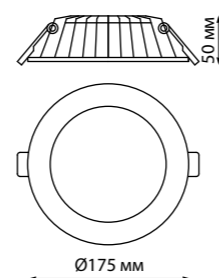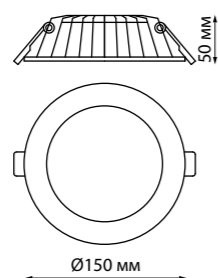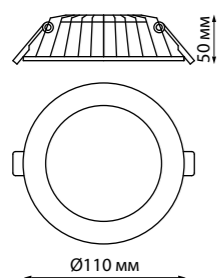



NELIO

358455 белый




Встраиваемый светодиодный светильник NELIO специально создан для установки на подвесных потолках Армстронг.


Размеры светильника соответствуют одному сегменту потолка. Данный светильник очень прост в установке и замене. Благодаря своей сборной конструкции, светильник может быть установлен даже в месте вывода вентиляции.

Характеристики света (Цветовая температура 4000К) разработаны под потребности офисов, потому что от правильно организованного освещения напрямую зависит работоспособность и самочувствие человека.

358455

IP 20 
Светодиодный светильник встраиваемый в Армстронг
 Алюминий/пластик РС
 48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 180°


358455

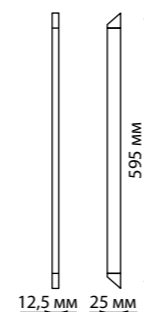


359009 белый **NEW**



359009

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
 Алюминий/пластик
 6 Вт+3 Вт 100-265 В 540 Лм 4000 К+RGB
 Цвет LED белый+цветной
 Врезное отверстие Ø 55-100 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Угол рассеивания 120°


359009

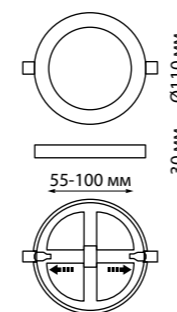


359010 белый **NEW**



359010

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
 Алюминий/пластик
 12 Вт+4 Вт 100-265 В 960 Лм 4000 К+RGB
 Цвет LED белый+цветной
 Врезное отверстие Ø 60-160 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Угол рассеивания 120°


359010

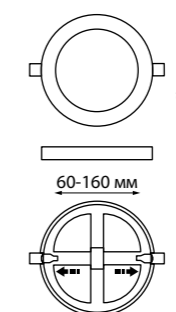


359011 белый **NEW**



359011

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
 Алюминий/пластик
 18 Вт+6 Вт 100-265 В 1440 Лм 4000 К+RGB
 Цвет LED белый+цветной
 Врезное отверстие Ø 90-210 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Угол рассеивания 120°

359011

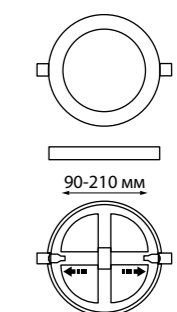

SPAN




SPAN

359016 белый NEW 4000K

359017 черный NEW 4000K

359016
359017

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 4000 К+4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°



Вид сзади

359012 белый NEW 4000K

359014 белый NEW 4000K

359012
359013


IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
6 Вт+3 Вт 100-265 В 630 Лм 4000 К+4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 55-100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°



359013 черный NEW 4000K


359015 черный NEW 4000K

359014
359015


IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 4000 К+4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°




359016, 359017

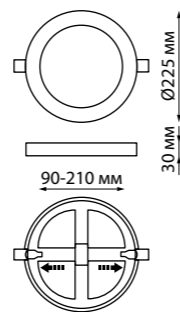

359012, 359013

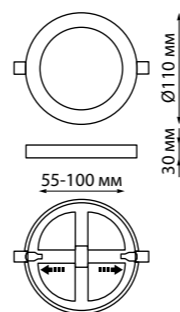

359014, 359015

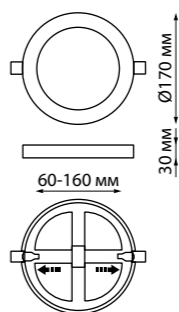

SPAN



359018 белый NEW 3000K

359019 черный NEW 3000K


359018
359019

359020 белый NEW 3000K

359022 белый NEW 3000K

359020
359021




IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
12 Вт+4 Вт 100-265 В 1120 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 60-160 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°

359021 черный NEW 3000K

359023 черный NEW 3000K


359022
359023

IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Три режима работы
Алюминий/пластик
18 Вт+6 Вт 100-265 В 1680 Лм 3000 К+3000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 90-210 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Угол рассеивания 120°




Вид сзади


359018, 359019



359020, 359021



359022, 359023



SPAN



358278, 358279
358280, 358281
белый

4000K



JOIA





357963 белый


4000K





KLAR


358278 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 90*50 мм

358279 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*50 мм

358280 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 160 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*50 мм

358281 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
32 Вт 85-265 В 2560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 210 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 225*50 мм

357963 IP 20 
Светильник встраиваемый светодиодный
Алюминий/акрил
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 5 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол рассеивания 180°







358141, 358142, 358143, 358144, 358145, 358146
белый







358147, 358148, 358149, 358150, 358151, 358152
белый







358141 IP 20 
358147 
Светильник встраиваемый светодиодный
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358142 IP 20 
358148 
Светильник встраиваемый светодиодный
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358143 IP 20 
358149 
Светильник встраиваемый светодиодный
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358144 IP 20 
358150 
Светильник встраиваемый светодиодный
Пластик PC
18 Вт 85-265 В 1260 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358145 IP 20 
358151 
Светильник встраиваемый светодиодный
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм

358146 IP 20 
358152 
Светильник встраиваемый светодиодный
Пластик PC
24 Вт 85-265 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-200 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм



MOON



358028, 358029, 358030, 358031
белый



358028

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 94 мм

358029

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 85 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 114 мм

358030

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 115 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 144 мм

358031

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 180 мм

358032, 358033, 358034, 358035
белый

358032

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 90*90 мм

358033

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 100*100 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 120*120 мм

358034

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 150*150 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 170*170 мм

358035

IP 20

Светильник встраиваемый светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 205*205 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 225*225 мм

357572, 357573, 357574, 357575
белый



357572

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 108 мм

357573

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
10 Вт 175-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 139 мм

357574

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
15 Вт 175-265 В 1050 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 140 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 177 мм

357575

IP 20

Светильник светодиодный встраиваемый

Алюминий
20 Вт 175-265 В 1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 190 мм



LUNA

LUNA



ITER

357621

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 138*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 147*45*61 мм

357622

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 272*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 280*45*61 мм

357623

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Алюминий
 30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие 405*40 мм
 Угол рассеивания 45°
 (Д*Ш*В) 413*45*61 мм

358240

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 138*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 270*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242

IP 20
**Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 58 мм
 Врезное отверстие 405*35 мм
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 414*45*60 мм

357621, 357622, 357623
 белый/черный



ANTEY

358240, 358241, 358242
 белый



HIELO

358819 черный



358820 белый



358819 IP 20
358820 **Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 36 Вт 220 В 3300 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 26 мм
 Врезное отверстие 1190*40 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 1200*54*28 мм

358821 черный



358822 белый



358821 IP 20
358822 **Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 24 Вт 220 В 2200 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 26 мм
 Врезное отверстие 890*40 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 900*54*28 мм

358823 белый



358824 белый



358823 IP 20
358824 **Светильник светодиодный
 встраиваемый**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 48 Вт 220 В 4100 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 32 мм
 Врезное отверстие 1190*60 мм
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 1200*74*35 мм




ARUM

357687 белый



357688 черный




357687 IP 20 
357688 Светильник светодиодный встраиваемый
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357690 белый




357691 черный




357690
357691
 IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол рассеивания 120°

357687, 357688



357690, 357691




357889 черный



357890 белый




357889
357890
 IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

357893
 черный




357894
 белый




357893
357894
 IP 20 
 Светильник светодиодный
 встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 10 Вт 160-265 В
 650 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Угол рассеивания 24°

357889, 357890



357893, 357894



MODO



GARN



MAIS

370814 черный **370815** белый **370816** матовое золото

370819 матовое золото

3370817 черный

370818 белый

370748 черный

370749 белый


370750 золото




370814 IP 20
370815 Светильник встраиваемый
370816 Длина провода 2 м
 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм

370817 IP 20
370818 Светильник встраиваемый
370819 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 27 мм
 Угол поворота 340°


370814, 370815, 370816



370817, 370818, 370819



370748, 370749, 370750



370748 IP 20
370749 Светильник встраиваемый
370750 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Врезное отверстие Ø 75 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Угол поворота 340°



SLIM

370872 белый


370873 черный

370874 белый/серебро

370875 черный/золото



370872, 370873, 370874, 370875



370872
370873
370874
370875

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°



ULAR

370880 белый

370881 черный

370882 матовое золото

370883 серебро




370880
370881
370882
370883

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

370880, 370881, 370882, 370883





BRILL

370850 белый



370851 черный



370854 белый



370855 черный



370850
370851

IP 20

Светильник встраиваемый

Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°


370854
370855

IP 20


Светильник встраиваемый

Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол поворота 340°

370850, 370851



370854, 370855



MOLO

370924 черный



370925 белый



370930 черный



370931 белый




370924 IP 20


370925 Светильник встраиваемый

370930 Металл
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 60 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Угол поворота 350°/90°

370924, 370925



370930, 370931



SOBIT





370422 черный



370422 IP 20
370426 Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Металл
E27 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 80 мм

370426 черный

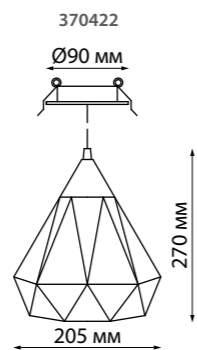

370832 черный



370832
370833
IP 20
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370833 белый





370830
370831
IP 20
Светильник встраиваемый
Длина провода 2 м
Алюминий
GU10 max 9 Вт LED 220 В
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 27 мм

370830 черный



370831 белый



TULIP



370451 черный



370452 белый




370402 белый




370403 черный





370451
370452

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Угол поворота 350°

370402
370403


IP 20 
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм

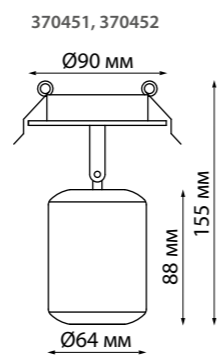

370416 черный



370393
370398
370416
370419

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°



370393 белый




370398 белый



370419 черный



PIPE

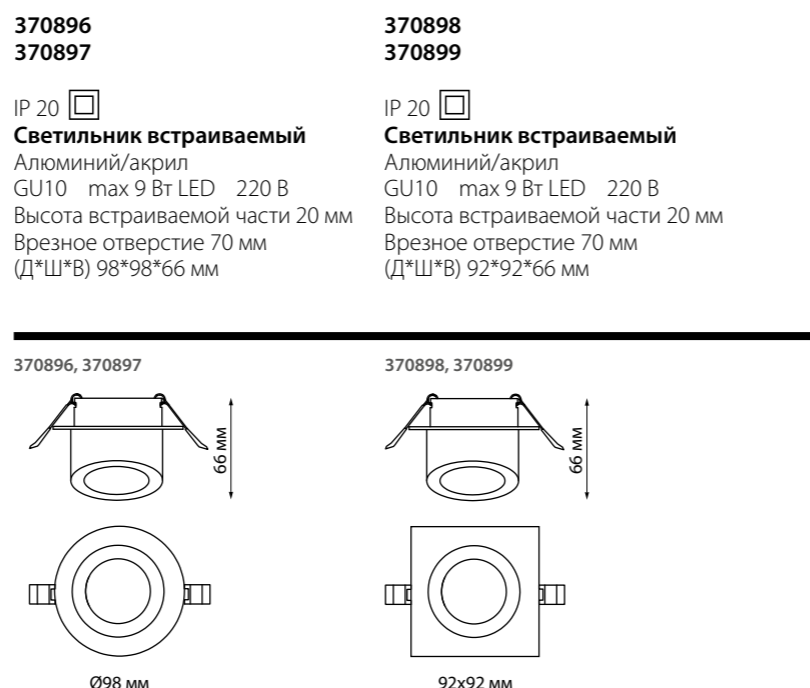

LIRIO

370715 черный

370716 белый




370717 черный


370718 белый



370715
370716

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*60 мм

370717
370718

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*60 мм

370721 черный

370722 белый




370723 черный


370724 белый



370721
370722

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 98*98*40 мм

370723
370724

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 70 мм
(Д*Ш*В) 92*92*40 мм




LIRIO

370719 черный

370720 белый



370719
370720

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 235 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие 165*70 мм
(Д*Ш*В) 182*92*60 мм



370840 черный

370841 черный

370445 черный

370446 белый





370840
370563

370841
370564

370448 хром

370449 жемчужный черный

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 62 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 85*64 мм

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литьё
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 155*75 мм
(Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм




370563 белый

370564 белый

370447 золото


370450 медь



370445 IP 20 
370446 **Светильник встраиваемый**
370447 Алюминий
370448 GU10 50 Вт 220 В
370449 Высота встраиваемой части 50 мм
370450 Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 82*53 мм

CLOUD

BUTT

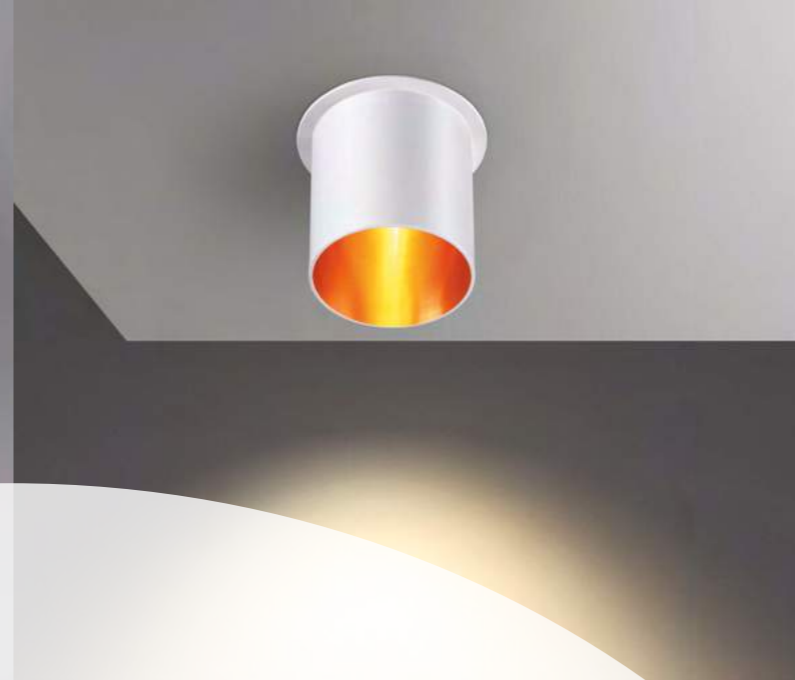


370935 черный

370936 белый

370431 черный

370433 черный

370435 черный



370937 черный

370938 белый

370432 белый


370434 белый


370436 белый




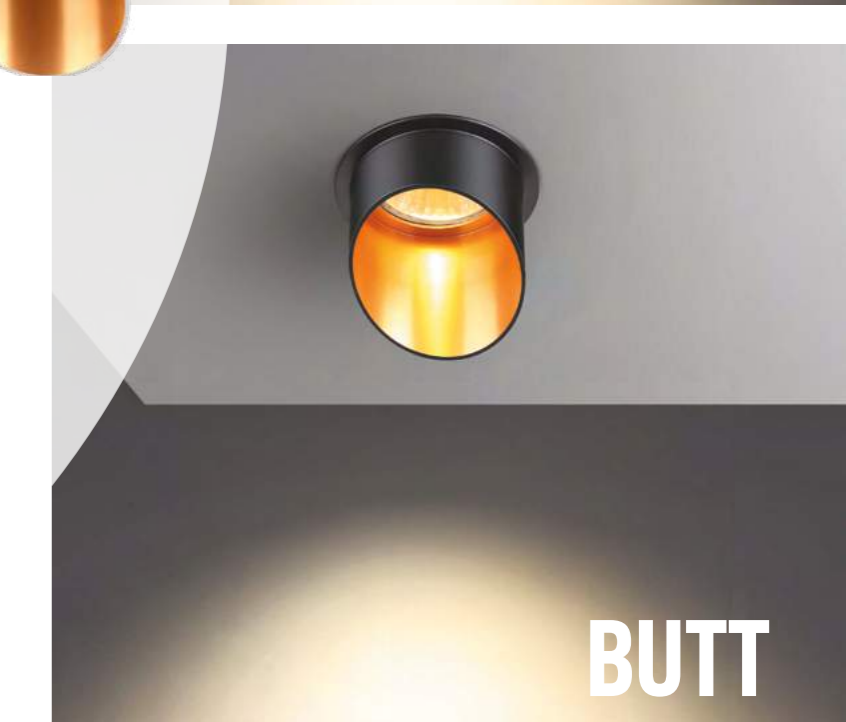
370939 черный

370940 белый

370431 IP 20 
370432 Светильник встраиваемый
370935 Алюминий
370936 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433 IP 20 
370434 Светильник встраиваемый
370937 Алюминий
370938 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*78 мм

370435 IP 20 
370436 Светильник встраиваемый
370939 Алюминий
370940 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*67 мм



BUTT

BUTT

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





MASK

☾ IP 43



MASK

☾ IP 43

359208 белый


359209 черный

359210 серый



Смена цветовой температуры от теплого до холодного белого
(арт. 359208-359213)

359208, 359209, 359210



359208
359209
359210 **NEW**

IP 43
Светильник накладной
светодиодный диммируемый
с датчиком движения
(пульт ДУ в комплекте)
Пластик
36 Вт 170-265 В
3240 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Угол рассеивания 120°

359211
359212
359213 **NEW**

IP 43
Светильник накладной
светодиодный диммируемый
с датчиком движения
(пульт ДУ в комплекте)
Пластик
48 Вт 170-265 В
4320 Лм 3000-6000 К
Цвет LED теплый белый, белый,
холодный белый
Угол рассеивания 120°


359211 белый

359212 черный

359213 серый




Пульт ДУ в комплекте
с арт. 359208-359213

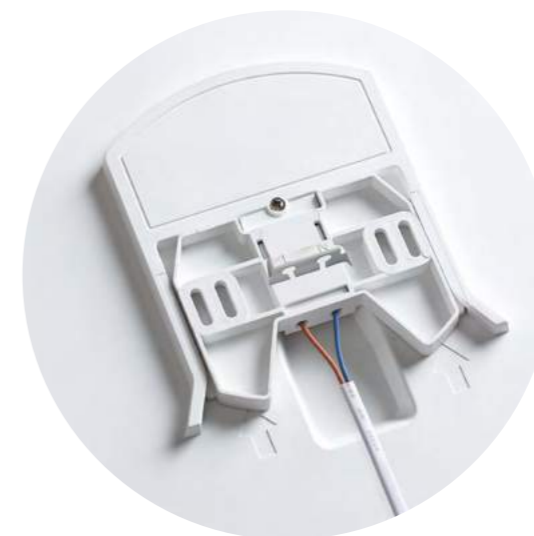

Монтажное крепление

359211, 359212, 359213





☾ IP 44



☾ IP 44



370934 белый



370801 черный



370804 белый



370805 черный





370802 хром




370806 хром




370934 IP 44 
370801 Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий/стекло
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370804 IP 44 
370805 Светильник встраиваемый влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 50 Вт LED 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370934, 370801, 370802



370804, 370805, 370806



AQUA

AQUA



DELTA

370904 белый/хром




370905 черный/золото



370906 белый/хром


370907 черный/золото



370904
370905
IP 44 
Светильник накладной
влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт

 IP 44

370906
370907


IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм

370910 белый/хром




370911 черный/золото



370910
370911
IP 44 
Светильник накладной
влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт


 IP 44

370912
370913


IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
Алюминий/акрил
GU10 max 9 Вт LED 220 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм




370904, 370905




370906, 370907

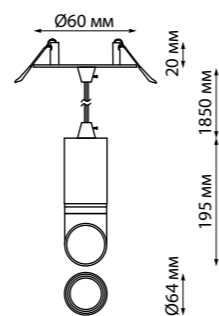

370910, 370911



370912, 370913

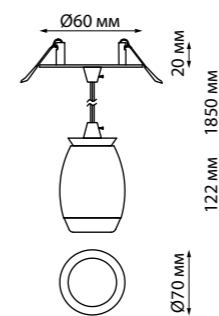

GENT

358675, 358676,
358677, 358678
белый

💧 IP 54



358683 IP 54
358684 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
10 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 150*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 150*150*40 мм

358683, 358684,
358685 белый

💧 IP 54



358684 IP 54
358687 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
15 Вт 100-240 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 200*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 200*200*40 мм

358685 IP 54
358688 **Светильник накладной
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 250*40 мм
Размер (Ш*Д*В) 250*250*40 мм

358686, 358687,
358688 белый

💧 IP 54



358679, 358680,
358681, 358682
белый

💧 IP 54



358675 IP 54
358679 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
8 Вт 100-240 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 93*93*37 мм

358676 IP 54
358680 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
13 Вт 100-240 В 1300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 90 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 120*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 120*120*37 мм

358677 IP 54
358681 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
20 Вт 100-240 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 142 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 170*37 мм
(Ш*Д*В) 170*170*37 мм

358678 IP 54
358682 **Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус алюминий/
рассеиватель пластик
30 Вт 100-240 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 180 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 220*37 мм
Размер (Ш*Д*В) 220*220*37 мм

PANDORA



PANDORA


WATER

370781 белый **370782** белый/хром **370783** белый/золото **370784** белый/черный




370785 белый **370786** белый/хром **370787** белый/золото **370788** белый/черный





370781 IP 44 
370782 Светильник встраиваемый
370783 влагозащищенный
370784 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

 IP 44

370785 IP 44 
370786 Светильник встраиваемый
370787 влагозащищенный
370788 Алюминий/акрил
 GU10 max 9 Вт LED 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370781, 370782, 370783, 370784

370785, 370786, 370787, 370788




370789 белый

 IP 44



370789
370790
370791
370792

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий/акрил
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 16 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм
 Размер (Ш*В) Ø 98*38.5 мм

370790 хром




370791 матовое золото



370792 черный



370797
370798
370799
370800

IP 44 
Светильник встраиваемый
влагозащищенный
 Алюминий
 GU10 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 14 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм
 Размер (Ш*В) Ø 98*39 мм

370798 белый/черный



370799 белый/хром



370800 белый/матовое золото



370797 белый

 IP 44



WATER



WATER

370793 белый



370794 хром



370795 матовое золото




370796 черный



☼ IP 44

370793
370794
370795
370796

IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Размер (Ш*Д*В) 98*98*37.5 мм



DAMLA

370386 хром



370387 белый



370388 хром




370389 белый



☼ IP 44

370386
370387
370388
370389

IP 44 
**Светильник встраиваемый
влагозащищенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 80 мм

358903 белый



358904 черный




358905 хром



☼ IP 54

358903
358904
358905

IP 44 
Светильник встраиваемый влагозащищенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик
10 Вт 220 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер (Ш*В) Ø 93*59 мм



MAY



369879 хром



369880 хром



369881 матовое золото



369882 матовое золото




369883 прозрачный



IP 54

369879
369880
369881
369882

IP 54 
**Светильник встраиваемый
влагозащищённый**
Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 80, □ 80 мм

369884 прозрачный



IP 54

369883
369884

IP 54 
**Светильник встраиваемый
влагозащищённый**
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Высота встраиваемой части 36 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм
Размер Ø 110, □ 110 мм



AQUA

369305 белый



369303 хром



369302 никель/хром



369309 белый




369307 хром



369306 никель/хром



IP 65

369302 369306 IP 65 
369303 369307 **Светильник встраиваемый влагозащищённый**
369305 369309 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм, □ 82 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Диаметр врезного отверстия 74 мм



AQUA

КЛАССИЧЕСКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370914 черный



370921 белый



GEM

370914 IP 20 □
370915 Алюминий/акрил
370918 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370919 Размер (ДШВ) 98*98*58 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370916 IP 20 □
370917 Алюминий/акрил
370920 GU10 max 9 Вт LED 220 В
370921 Размер (ДШВ) 92*92*58 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

MORUS

370390 IP 20 ⬡
Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GX5.3 50 Вт 12 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 80 мм
 (Ш*Г) Ø 90*24 мм

370391 IP 20 ⬡
Светильник встраиваемый
 Алюминий
 GX5.3 2*50 Вт 12 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие Ø 175*80 мм
 (Ш*Д*Г) Ø 90*200*24 мм

370391 белый



370915 белый



370916 черный



370917 черный



369435 хром/зеркальный



370918 белый



370919 черный



370920 черный



369436 хром/зеркальный



369725 h 70 мм хром



369726 h 70 мм золото



369540 h 68 мм хром



MIRROR

369435 IP 20 ⬡
369436 Алюминий/хрусталь
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер □ 90, Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 15 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм

ARCTICA

369725 IP 20 □
369726 Металл/хрусталь
 220 В G9 40 Вт
 Размер Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

CUBIC

369540 IP 20 □
 Металл/хрусталь
 220 В G9 40 Вт
 Размер □ 70 мм
 Высота встраиваемой части 23 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

TOR

369111 IP 20 ⬡
369112 Светильники неповоротные
369115 Металл
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 80 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

FLAT

369120 IP 20 ⬡
369121 Светильники встраиваемые неповоротные с защитным стеклом
369344 Металл
 12 В G4 20 Вт
 Размер Ø 72 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 55 мм

370390 белый



369111 белый



369112 хром



369115 никель



369120 никель



369121 золото



369344 белый






369399 h 225 мм
хром




RAIN

369399 IP 20 
369400 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 55 мм

369400 h 225 мм
золото

PATTERN

370092 IP 20 
370093 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой
части 17 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370093
белый/золото



370092
белый/хром



369901 h 75 мм
золото



369452 хром




369453 золото



369893 золото



DEW

369901 IP 20 
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм


370229 хром



370230 золото



PEARL

369893 IP 20 
Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм


370168 h 50 мм
хром




370170 h 50 мм
хром




NIVIERA


370168
IP 20 
Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

370170
IP 20 
Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 107 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм


BOB

369452 IP 20 
369453 Алюминиевое литье/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

VIK

370229 IP 20 
370230 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 30 мм
Диаметр врезного
отверстия 60 мм

PATTERN

370489 IP 20 
370490 Камень песчаник
220 В GU10 50 Вт
370491 Размер Ø 140 мм
370492 Высота встраиваемой
части 35 мм
Диаметр врезного
отверстия 65 мм

370489
белый/золото



370490
белый/серебро




370491
белый/золото



370492
белый/серебро



ANTIC

369162 IP 20 
369434 Светильники
поворотные
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 93 мм
Высота встраиваемой
части 25 мм
Диаметр врезного
отверстия 75 мм

369162 бронза



369434 белый




369615 бронза



369620 белый



COIL

369615 IP 20 
369620 Светильники
поворотные
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Диаметр врезного
отверстия 82 мм



369691 бронза



369694 никель



369693 хром



370089 темное дерево



369695 золото



369696 белый



369700 бронза



369702 хром



369704 золото



369705 белый



369100 белый



369101 хром




369102 золото




369429 бронза




CLASSIC


369691 IP 20 
 369693 **Светильники поворотные**
 369694 Угол поворота 45°
 369695 Металл
 369696 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 90 мм
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Диаметр врезного отверстия 70 мм


369700 IP 20 
 369702 **Светильники не поворотные**
 369704 Металл
 369705 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 82 мм
 Высота встраиваемой части 30 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

GROWN


369100 IP 20 
 369101 **Светильники поворотные**
 369102 Угол поворота 45°
 369429 Алюминиевое литье
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 82 мм
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Диаметр врезного отверстия 75 мм

PATTERN

370088 IP 20 
 370089 Камень песчаник
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер Ø 120 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

370090 IP 20 
 370091 Камень песчаник
 12 В GX5.3 50 Вт
 Размер □ 110 мм
 Высота встраиваемой части 17 мм
 Диаметр врезного отверстия 65 мм

WOOD

369713 IP 20 
 369714 **Светильники неповоротные**
 369715 Металл
 369716 12 В GX5.3 50 Вт
 369717 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм
 369718 Высота встраиваемой части 30 мм
 Диаметр врезного отверстия 60 мм

370088 светлое дерево



370090 светлое дерево



370091 темное дерево



369713 светлое дерево



369714 красное дерево




369715 темное дерево



369716 светлое дерево



369717 красное дерево



369718 темное дерево



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





370945 темно-серый

370945 **NEW**
370946

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С



370944 темно-серый







370943 темно-серый



NEW 370943 IP 54
370944 **Светильник ландшафтный**
Алюминий/стекло
E27 max 18 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370946 темно-серый

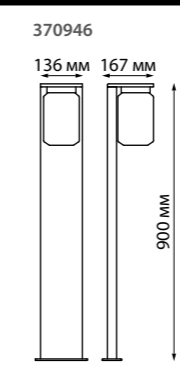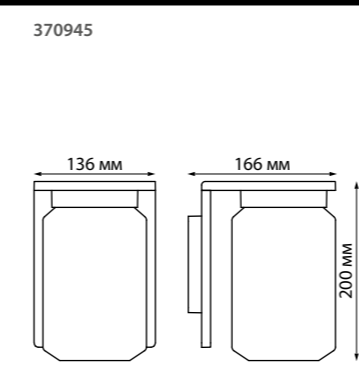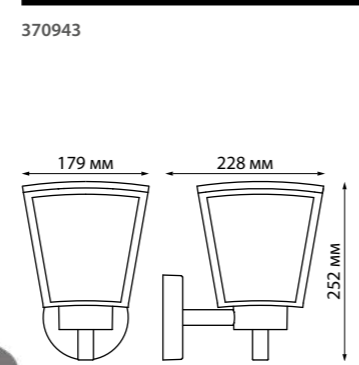

PARK


FRAN




370948 темно-серый



NEW

370947 IP 54 
 370948 Светильник ландшафтный
 Алюминий/стекло
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

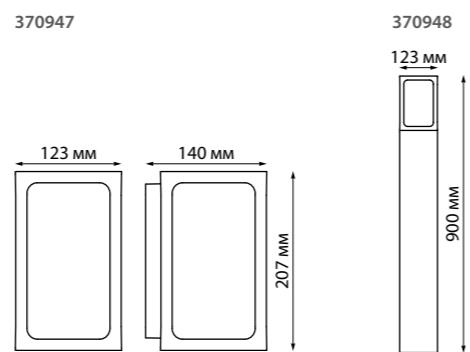


370947 темно-серый



370949 темно-серый



370949 **NEW**
 370950
 370951
 370952

IP 54 
 Светильник ландшафтный
 Алюминий/PC
 E27 max 15 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

370951 темно-серый



370950 темно-серый



370952 темно-серый




COVER



ARBOR





VIDO

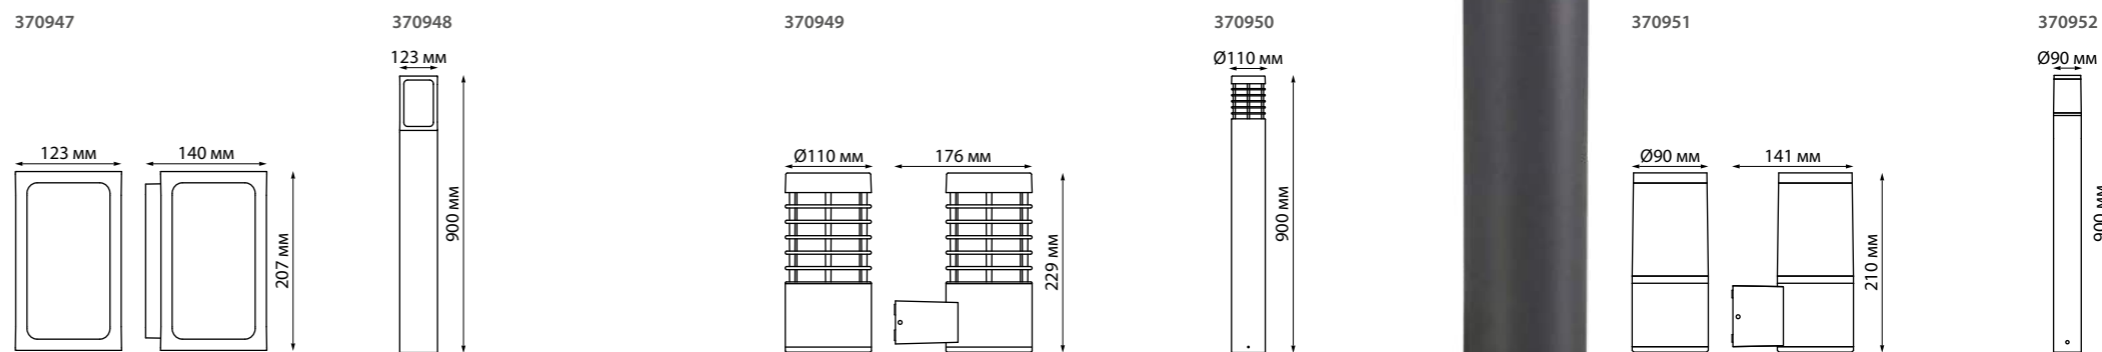



370959 черный

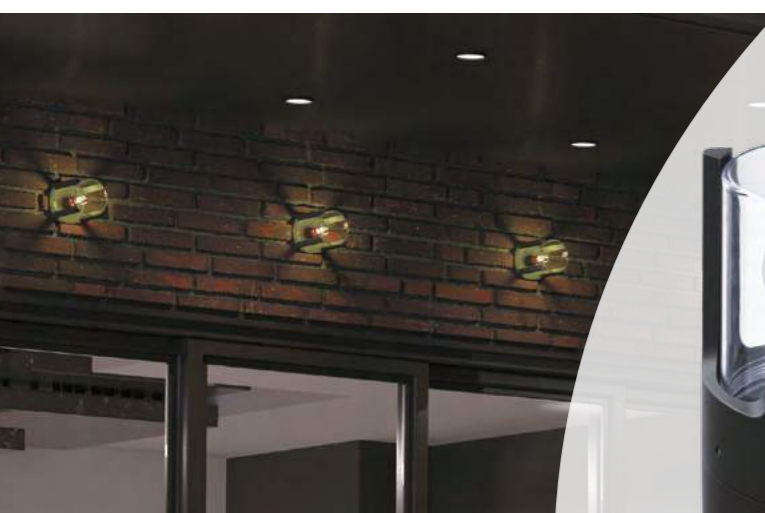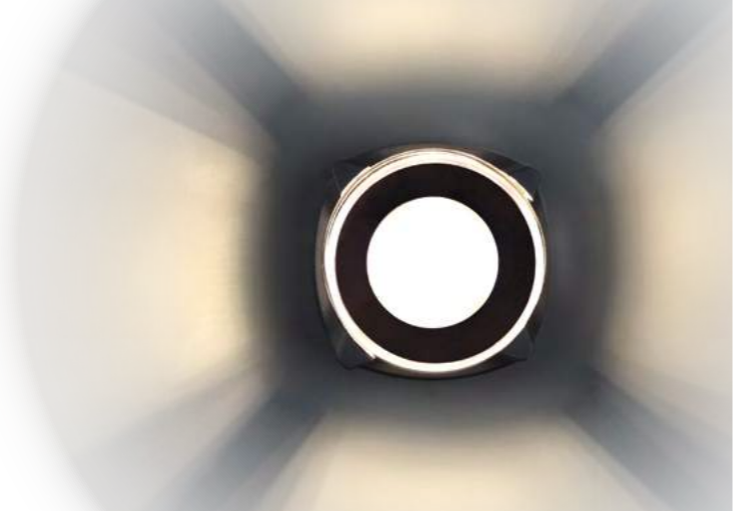

370958 черный




370960 черный




370961 черный







NEW

370958 IP 54 
 370959 Светильник ландшафтный
 Алюминий/поликарбонат
 E27 max 20 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

NEW

370960 IP 54 
 370961 Светильник ландшафтный
 Алюминий/поликарбонат
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

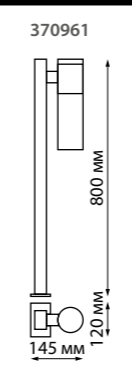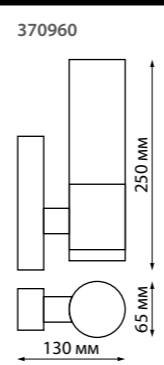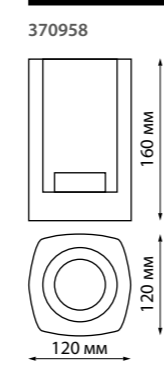

VISIO

MOBI

370953 черный



NEW

370953

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С



370955 370956 370957 **NEW**

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/поликарбонат
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С



370955 черный



370954 черный



NEW

370954

IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий/акрил
E27 max 40 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +45° С




370956 черный




370957 черный




370953



370954

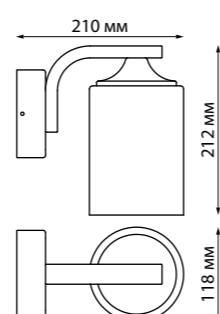


370955



370956



370957



NAMI


ACORN



370775 темно-серый




370775

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус алюминий/
 рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С

370603 белый




370603

IP 44 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С

370941 темно-серый



370941


IP 44 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С

NEW




370776 темно-серый

370776

IP 54 
Светильник ландшафтный
 Корпус алюминий/
 рассеиватель PMMA
 E27 max 18 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С


370942 **NEW**

IP 44 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С


370942 темно-серый **370604** белый




370604

IP 44 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 E27 max 13 Вт 220-240 В
 Температурный режим
 от -25° до +50° С


370775




370776




370603, 370941



370604, 370942



ZEBRA

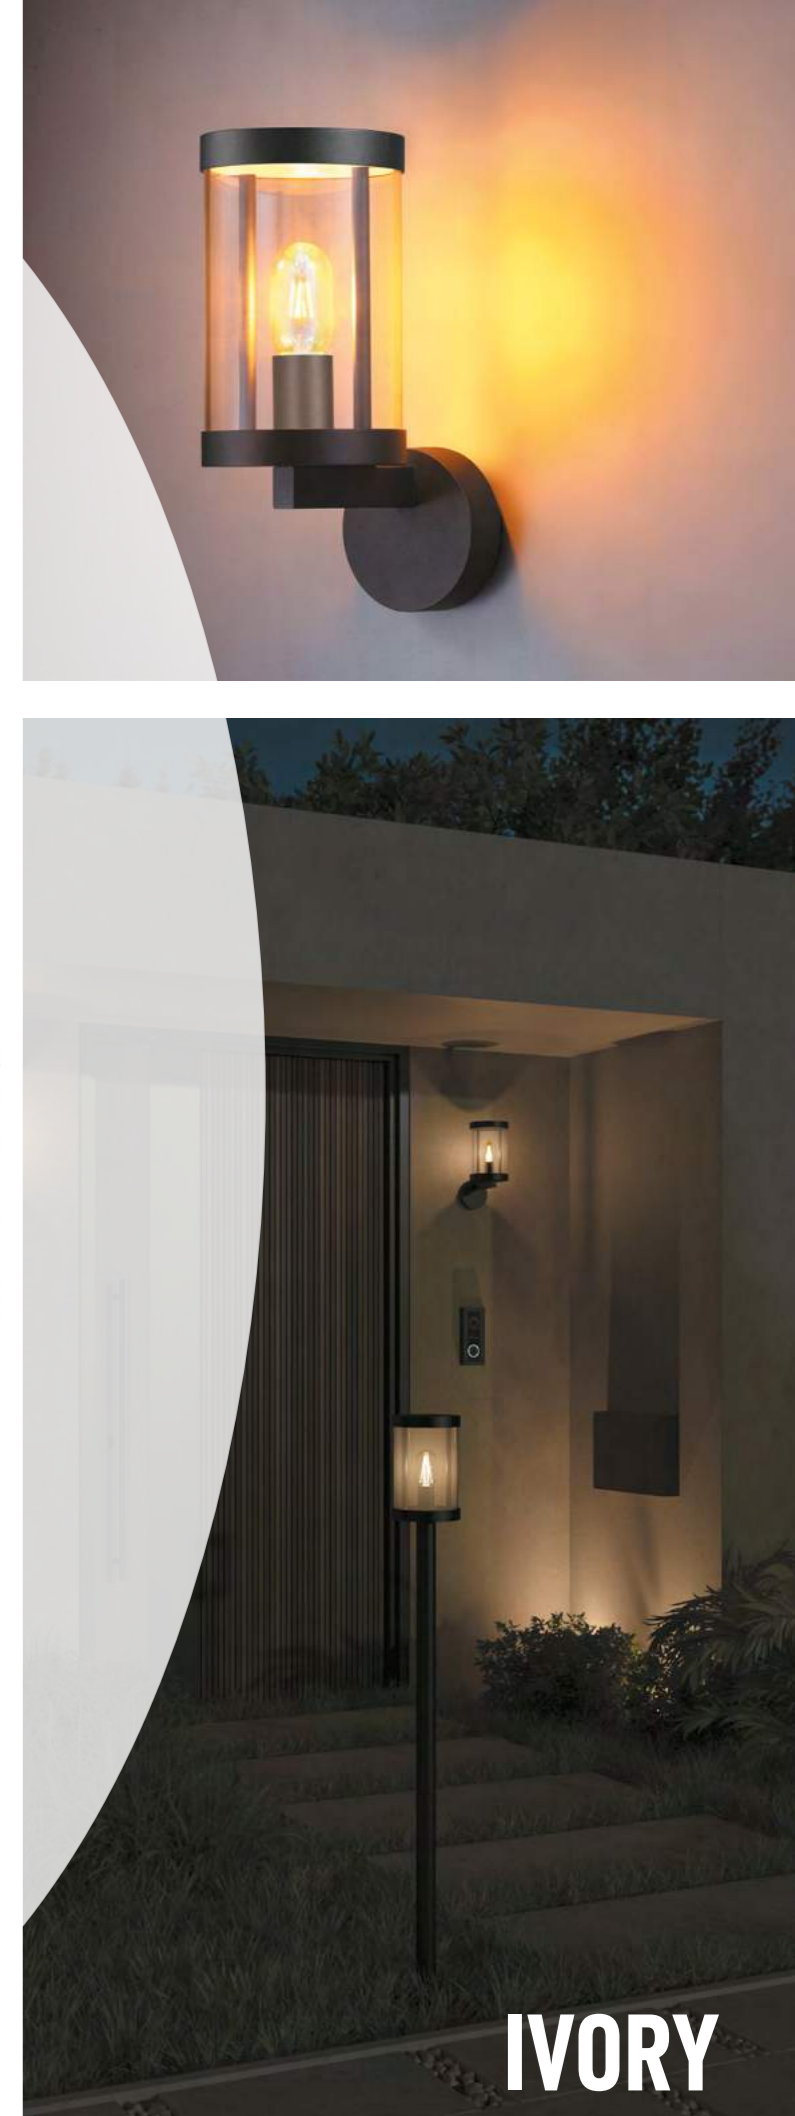

IVORY

STRAIT

359194 черный



NEW

359194

IP 54 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
Алюминий/стекло
8 Вт 220-240 В
560 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 50°



359196

IP 54 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°



359196 черный



NEW

359195 черный



NEW

359195

IP 54 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
Алюминий/поликарбонат
9 Вт 220-240 В
810 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 180°



359197

IP 54 **Светильник ландшафтный настенный светодиодный**
Алюминий/поликарбонат
12 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 110°




359197 черный




NEW

OPAL


359194




359195





359196



359197




STRAIT

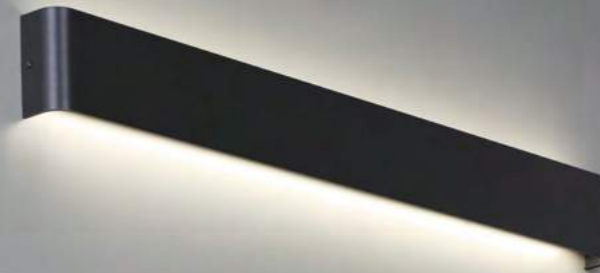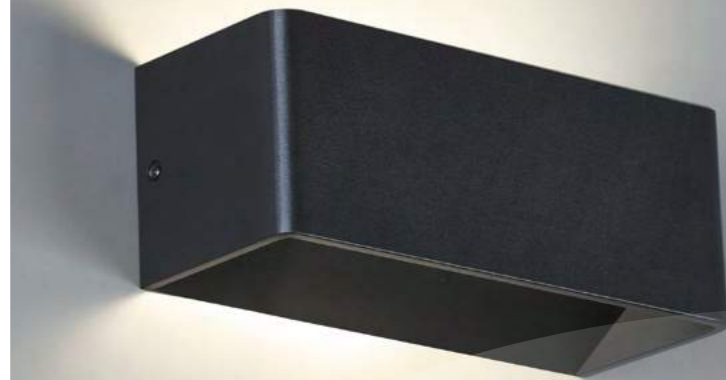

359166 черный

NEW




359166 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
12 Вт 170-265 В 1080 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359167 черный

NEW




359167 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
18 Вт 170-265 В 1620 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359168 черный

NEW




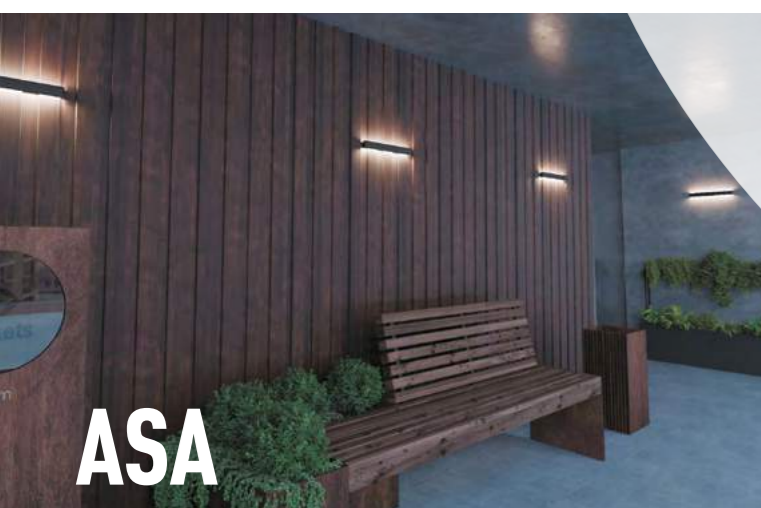
359168 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
50 Вт 170-265 В 4500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°

359169 черный

NEW



359169 IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий/стекло
80 Вт 170-265 В 7200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
Угол рассеивания 120°







ASA

359166

359167

359168

359169



ASA

358447 темно-серый



358447

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°



358286 темно-серый



358286

IP 65
Светильник ландшафтный настенный
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°



358449 темно-серый



358449

IP 54
Светильник ландшафтный потолочный
Алюминий/пластик PC
10 Вт 48 LED SMD
100-240 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°


358288

IP 65
Ландшафтный подвесной светильник
Длина провода 1 м
Алюминий/металл/пластик
7 Вт 30 LED SMD
220-240 В 420 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 174°


358288 темно-серый




358447




358449



358286



358288



DANTELA


CARRELLO




358113 темно-серый



358113

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358118

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°


358118 темно-серый




358115 темно-серый



358115

IP 65 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 10 Вт 4 LED SMD
 100-240 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358116

IP 65 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°


358116 темно-серый



358114 темно-серый




358114

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°

358117 темно-серый



358117

IP 65 
Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 20 Вт 8 LED SMD
 100-240 В 1400 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим
 от -25° до +50° С
 Угол рассеивания 120°



358113



358114

358115

358116

358117

358118

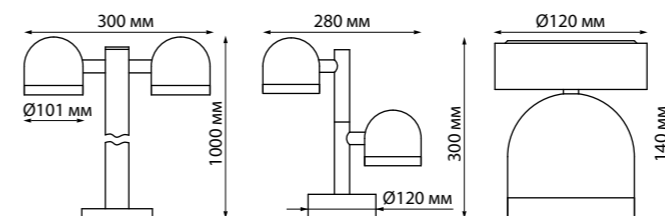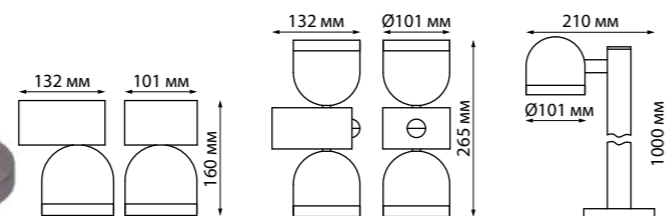

GALEATI

GALEATI




357446 темно-серый



357446

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED SMD 2835
 220-240 В 1300 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 120°/120°


357446




357522 темно-серый



357522

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 48 LED SMD 2835
 220-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 120°


357522



357520 темно-серый




357520

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 20 Вт 100 LED 2835 SMD
 220-240 В 1800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 112°


357521 темно-серый



357521

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – поликарбонат
 10 Вт 48 LED SMD 2835
 220-240 В 600 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +40° С
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 120°

357521



ROCA



ROCA



358936 черный/золото



358936

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°

358937 белый/золото



358937

IP 65
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 60°

359163 **NEW**
359164
359165

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 16 Вт 220 В 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С
 Угол рассеивания 120°
 Угол поворота 350°

359163 черный




359164 черный



359165 черный




CALLE

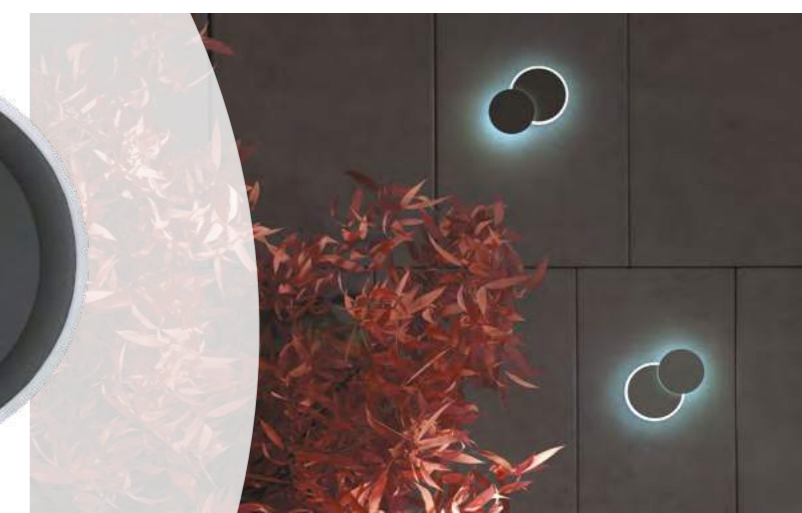


SMENA


358936, 358937




359163



359164



359165







358935 белый



358935

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Алюминий
 12 Вт 85-265 В
 1020 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°


358940

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358940 белый




358938 белый

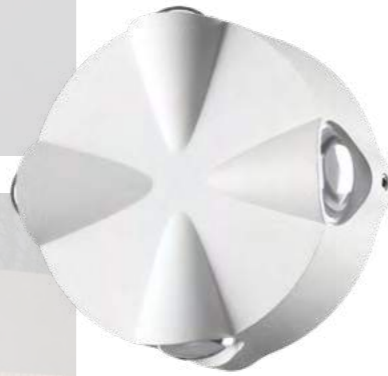

358939 тёмно-серый




358941

IP 54 
Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°


358941 тёмно-серый




358938 IP 54 
358939 **Светильник ландшафтный светодиодный**
 Алюминий
 4 Вт 85-265 В 340 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°




358935



358938, 358939



358940, 358941



CALLE

CALLE



358560 темно-серый



358560

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°



358561 темно-серый



358561

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 30°

358567 темно-серый



358567

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
6 Вт 6 COB 85-265 В
510 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358568 темно-серый



358568

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 8 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 50°

358571

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 4 COB 85-265 В
680 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358571 темно-серый



358572

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
16 Вт 8 COB 85-265 В
1360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358572 темно-серый



358573

IP 54 Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
12 Вт 6 COB 85-265 В
1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 60°

358573 темно-серый



CALLE



CALLE

358560








358561

358567

358568

358571

358573





358153 белый



358153
358154

IP 54
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 90°

358154 темно-серый



358463 темно-серый



358463

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°


358460 темно-серый



358460

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 480 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358461 темно-серый

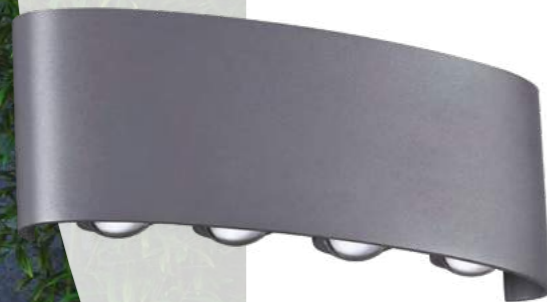

358461

IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 640 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 60°

358464


358464 темно-серый




IP 54
Светильник ландшафтный настенный
 Алюминий
 12 Вт 4 COB 85-265 В
 960 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50°С
 Угол рассеивания 90°




358153, 358154




358460

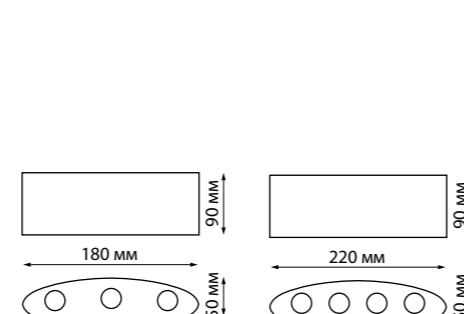


358461



358463



358464






358562 темно-серый




358562

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 4 Вт 4 COB 85-265 В
 340 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°

358563 темно-серый




358563

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 6 Вт 6 COB 85-265 В
 510 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°


358564 темно-серый



358564

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 8 COB 85-265 В
 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 30°


358565

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 8 Вт 2 COB + 8 LED SMD
 85-265 В 680 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 180°


358565 темно-серый



358566

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 7 Вт 1 COB + 30 LED SMD
 85-265 В 595 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 355°+ 75°

358566 темно-серый

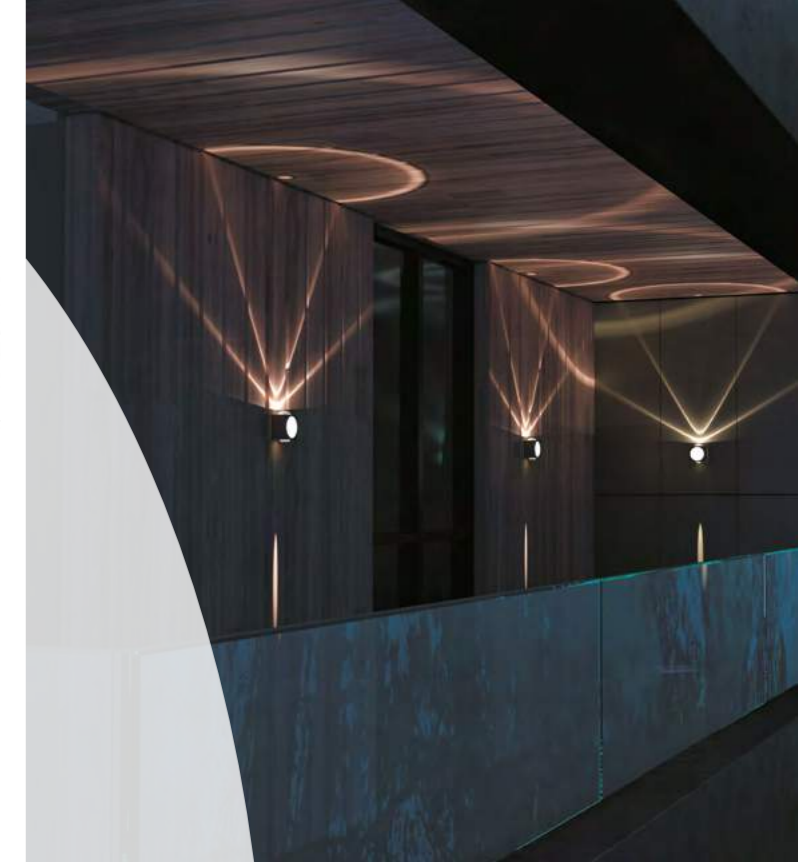






358562


358563

358564

358565

358566



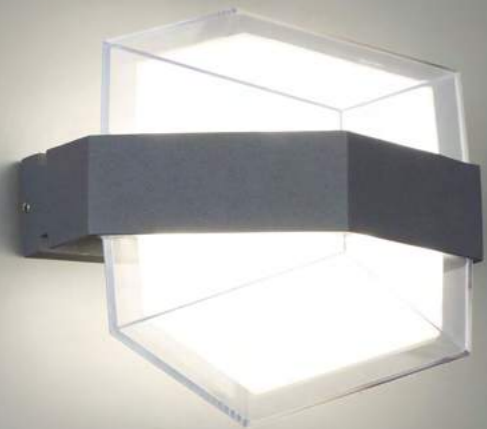

358574 темно-серый



358574

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
12 Вт 60 LED SMD
85-265 В 1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 360°


358459 черный



358459

IP 54
Светильник ландшафтный подвесной
Алюминий
10 Вт 30 LED SMD 2835
220 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 132°


358575 темно-серый

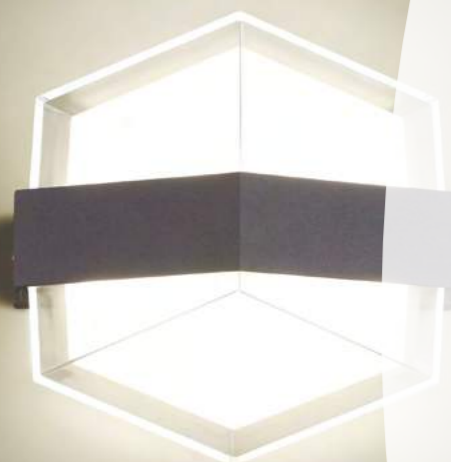

358575

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
12 Вт 60 LED SMD
85-265 В 1020 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 360°

358458 черный

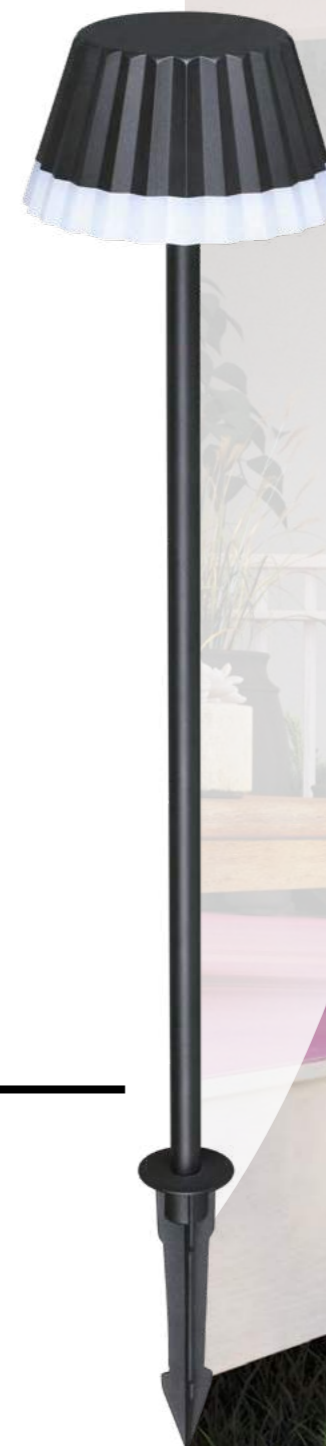

KAIMAS

370638 темно-серый



370638


IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
E27 20 Вт 220-240 В

358458


IP 54
Светильник ландшафтный
Алюминий
10 Вт 30 LED SMD 2835
220 В 500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 132°

ZEBRA


370638



358574, 358575



358459



358458



GONNA



358056 коричневый



358058 коричневый



358056
358058

IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим
от -25° до +40° С
Угол рассеивания 120°

370601 белый абажур/
черная арматура



370601

IP 44

Подвес ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С





370602 белый абажур/
черная арматура



370602

IP 44

Торшер ландшафтный
Пластик PE
E27 60 Вт 100-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -40° до +80° С

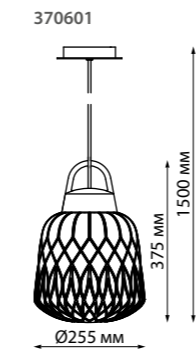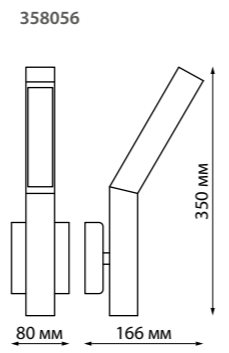

CORNU

CONTE



358289 темно-серый



358289

IP 54
Светильник ландшафтный
 Алюминий/оргстекло
 9 Вт 220-240 В
 630 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 18°~45°

358084 темно-серый



358084 IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
 12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол рассеивания 110°



KAIMAS



358089 темно-серый



358089

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 45°

358011
темно-серый



358011 IP 65

358012
белый




358012 **Светильник ландшафтный светодиодный**
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С
 Угол рассеивания 29°


358013
коричневый




358289




358089



358084



358011, 358012, 358013




TUMBLER

SUBMARINE LED

357228 черный




357228

IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
6 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Цвет LED белый

357829 темно-серый



357829


IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 90°



357225 черный




357225

IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 220-240 В
720 Лм 4000 К
Цвет LED белый


357418 темно-серый



357418

IP 65 
Светильник настенный
Пластик АБС + поликарбонат,
устойчивый к ультрафиолетовым
лучам
3,8 Вт 28 LED SMD 2835
220-240 В 220 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый


357422

IP 54 
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
6 Вт 12 LED SMD 5630
220-240 В 378 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый


357422 темно-серый




357418




357228




357225



357829



357422



KAIMAS

KAIMAS




358002 белый



358003 темно-серый



358002
358003

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 85-265 В
 420 Лм 3000 К
 Угол рассеивания регулируется
 от 0° до 130°


358005 белый



358004 темно-серый




358004

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 85-265 В
 420 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от
 -20° до +50° С
 Угол рассеивания регулируется
 от 0° до 100°


357518 белый




357518

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6 Вт 220-240 В
 420 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от
 -20° до +40° С
 Угол рассеивания регулируется
 от 0° до 100°


358005

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 2*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 120°


358002, 358003



357518, 358004




358005



KAIMAS

KAIMAS

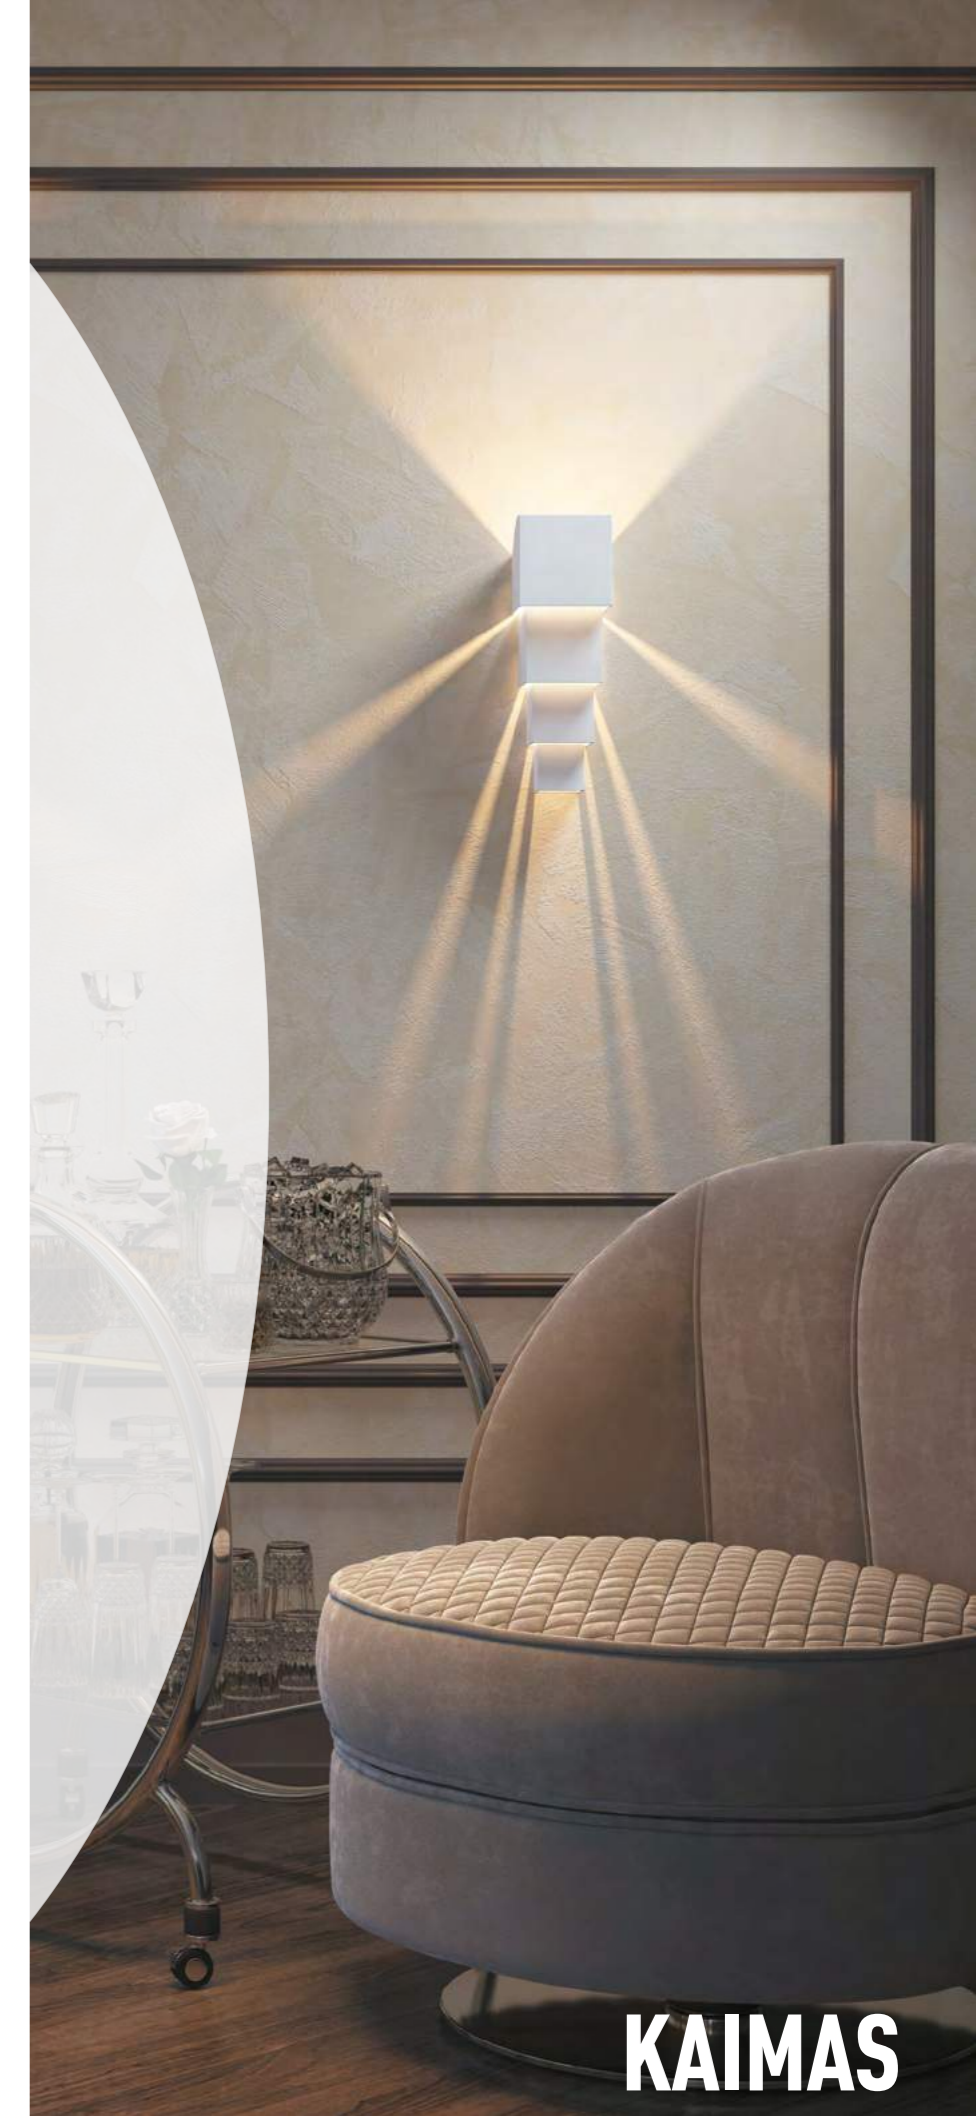



358189 черный



358189

IP 65
Ландшафтный модуль
 Корпус-алюминий/
 рассеиватель-стекло
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р
 от -20° до +50° С
 Угол рассеивания 40°
 (Д*В*Ш) 110*15*30 мм

358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый



358193 темно-серый




358190 IP 65
 358191 Корпус для модуля (арт. 358189)
 358192 Алюминий
 358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С


Светильники в сборе
 (арт. 358189-358193)



358190, 358192



358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230 IP 54
 357231 **Светильник настенный**
 Лампа в комплект не входит
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный




358095 черный




358092 **Подсветка ступеней**
 358093 Акрил
 358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К
 358095 Цвет LED белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
 Высота встраиваемой части 45 мм
 Врезное отверстие Ø 56 мм


357230




357231




358092




358093



358094



358095






358180
белый

358181
белый



358180
358181

IP 65 
Ландшафтный светильник без плафона
Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим от -25° до +50° С

358456 темно-серый




Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)

358456
358182
358183
358184


IP 65
Плафон для светильника (арт. 358180, 358181)
Алюминий



Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

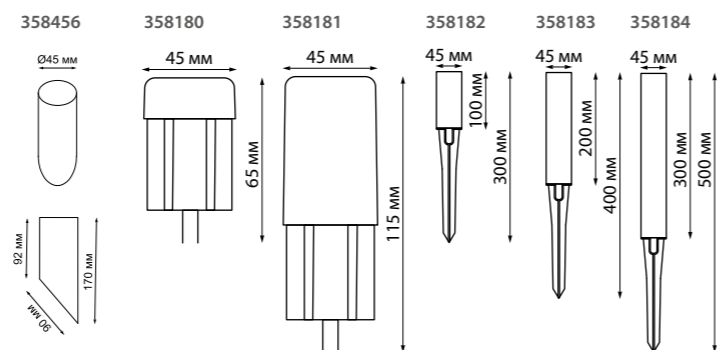


358576

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
10 Вт LED SMD 2835
100-300 В 1000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358576 темно-серый




358577

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
20 Вт LED SMD 2835
100-300 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358577 темно-серый




358578

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
30 Вт LED SMD 2835
100-300 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358578 темно-серый




358579

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
50 Вт LED SMD 2835
100-300 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358579 темно-серый



358580 черный

IP 66 
Кольшек
Пластик
Высота 159 мм







358576

358577

358578

358579



Вид сзади



ARMIN

НОКТА



358916 белый



358917 черный



358916 IP 65 □
358917 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Поликарбонат
 10 Вт 85-265 В 900 Лм 4000 К
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358918 белый



358919 черный



358918 IP 65 □
358919 Светильник ландшафтный настенный светодиодный
 Поликарбонат
 12 Вт 85-265 В 1100 Лм 4000 К
 Диапазон рабочих температур от -30° до +40° С
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358450
358451

IP 65 □
 Светильник ландшафтный настенный
 Пластик PC
 12 Вт 220 В
 750 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 160°

358450 белый



358451 черный



358294 черный



358295 черный




358294 IP 65 ⊕
 Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт вверх + 4 Вт вниз
 220 В 320 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°


358295 IP 65 ⊕
 Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/стекло
 4 Вт 220 В
 160 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 24°




358916, 358917

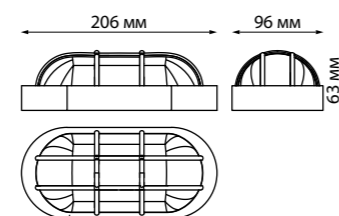


358918, 358919




358450, 358451

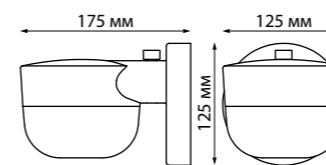

358294



358295



OPAL

OPAL

358881, 358885, 358889
белый



358882, 358886, 358890
черный




358883, 358887, 358891
серебро




358884, 358888, 358892
золото




358881
358882
358883
358884

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
18 Вт 220 В
1700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°


358885
358886
358887
358888

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
30 Вт 220 В
2800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°

358889
358890
358891
358892

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Поликарбонат
40 Вт 220 В
3800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -30° до
+40° С
Угол рассеивания 120°


358014
358015

IP 65 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°

358014, 358016 белый




358016
358017

IP 65 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°


358015, 358017 черный




358881-358884




358885-358888




358889-358892



358014, 358015



358016, 358017



OPAL

OPAL



370599 темно-серый
370600 темно-серый





370357 темно-серый



370358 темно-серый



370357
370406
IP 54 
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С


370599
370600
IP 54 
Светильник ландшафтный
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С


370406 коричневый




370407 коричневый



370358
370407
IP 54 
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
GU10 2*max 50 Вт 220-240 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С

370586
370587
370588
IP 54 
Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
GU10 50 Вт 220 В
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С

370586 белый

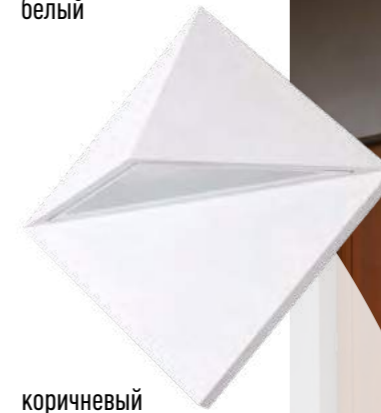


370587 темно-серый



370588 коричневый





370838 черный



370839 черный



370838
IP 54 
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С




370839
IP 54 
Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное
стекло
GU10 max 2*15 Вт LED 220 В
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С



TESTA



LANDSCAPE

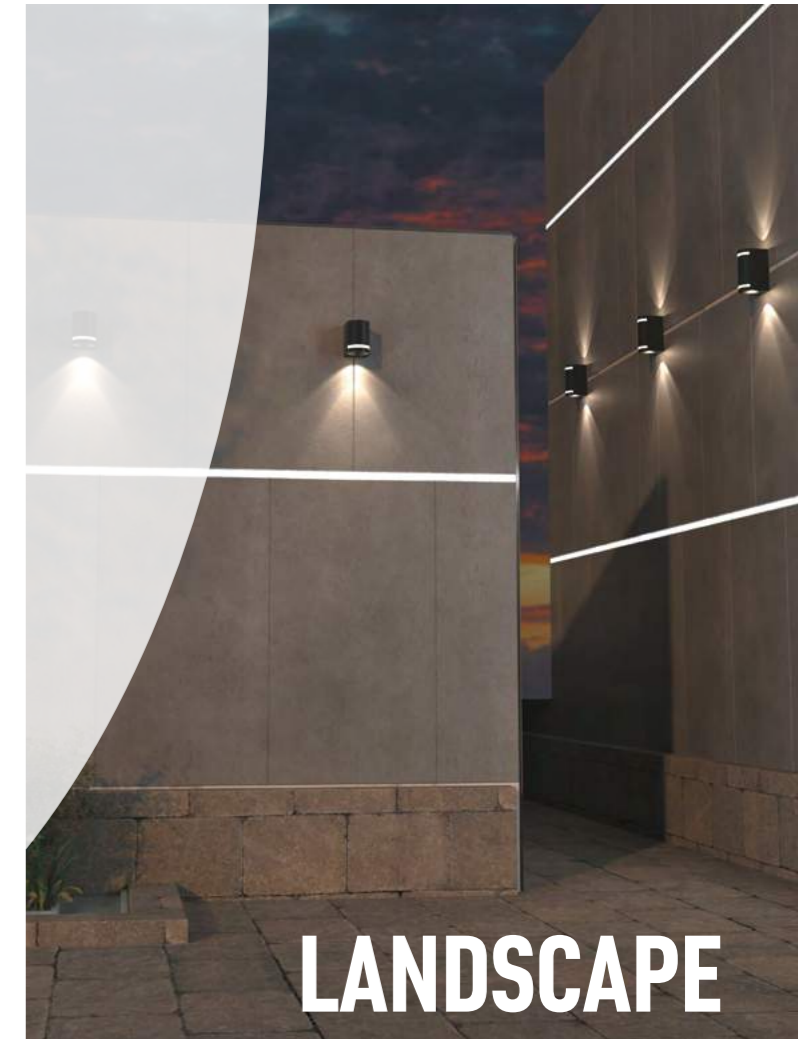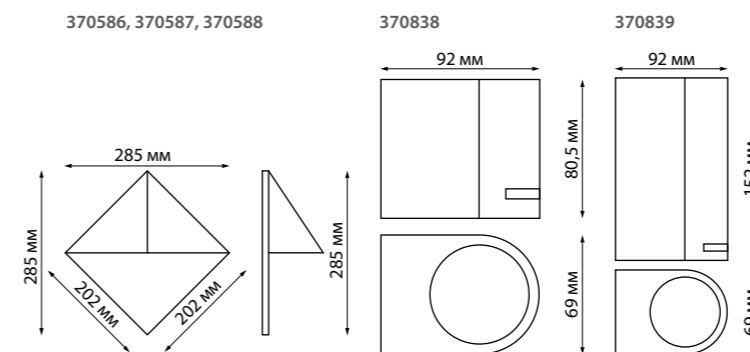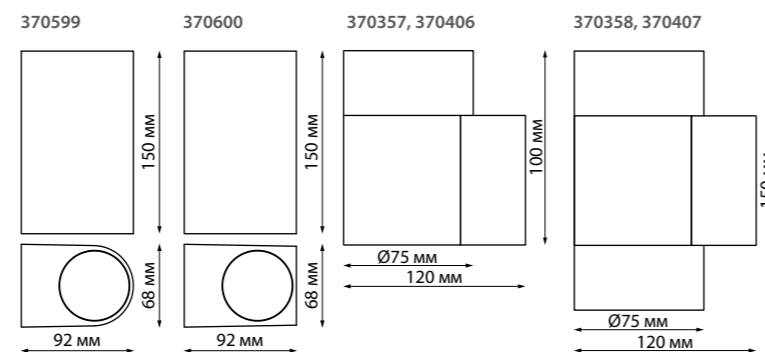

LANDSCAPE

369953 черный

369954 черный

369956 темно-серый



369953

IP 67 **Мини-прожектор Landscape**
Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369954

IP 67 **Мини-прожектор Landscape с козырьком**
Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369956

IP 67 **Мини-прожектор Landscape**
Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369951 сталь h 140 мм

369952 сталь h 140 мм



369951
369952

IP 67 IK 10
Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

369955 темно-серый



369955

IP 67 **Мини-прожектор Landscape**
поверхностного монтажа,
с козырьком
Алюминий/закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
GU10 9 Вт LED 220 В

359218
359219

черный
черный

NEW
NEW




359218

IP 65 **Светильник ландшафтный**
светодиодный грунтовый
Алюминий/рассеиватель стекло
13 Вт 110-240 В 1040 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Режим работы от -25 до +50 С
Угол повлорота 120°
Угол рассеивания 15°


359219

IP 65 **Светильник ландшафтный**
светодиодный грунтовый
Алюминий/рассеиватель стекло
13 Вт 110-240 В 1040 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -25 до +50 С
Угол повлорота 120°
Угол рассеивания 15°


369953




369954




369956




359218, 359219




369951



369952



369955



LANDSCAPE



LANDSCAPE

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135000	98	135057	137	135133	136	135173	55
135001	98	135058	137	135134	59	135173	59
135002	98	135059	137	135134	87	135173	61
135003	98	135060	137	135134	99	135174	55
135004	99	135061	137	135134	136	135174	59
135005	99	135062	137	135135	86	135174	61
135006	99	135063	137	135136	86	135175	55
135007	99	135064	137	135137	86	135175	59
135008	99	135065	137	135138	86	135175	61
135009	99	135066	137	135139	87	135176	55
135010	99	135067	137	135140	87	135176	59
135011	99	135068	137	135141	87	135176	61
135012	99	135069	137	135142	87	135177	55
135013	99	135070	137	135143	87	135177	59
135014	99	135071	137	135144	87	135177	61
135015	99	135072	137	135145	87	135178	55
135016	99	135073	137	135146	87	135178	59
135017	99	135077	212	135147	87	135178	61
135018	99	135078	212	135148	87	135179	58
135019	99	135090	54	135149	87	135180	58
135022	99	135091	54	135150	87	135181	58
135023	99	135092	54	135151	87	135182	58
135024	80	135093	54	135152	87	135185	136
135025	80	135094	54	135153	54	135186	136
135026	80	135095	54	135154	54	135187	86
135027	80	135096	55	135155	54	135187	98
135028	80	135097	55	135156	54	135188	86
135029	80	135100	55	135157	54	135188	98
135030	80	135101	55	135158	54	135189	136
135031	80	135104	55	135159	55	135190	136
135036	136	135105	55	135160	55	135191	86
135037	136	135108	55	135161	55	135191	98
135038	136	135109	55	135161	59	135192	86
135039	136	135110	213	135161	61	135192	98
135040	136	135111	80	135162	55	135193	42
135041	136	135112	99	135162	59	135194	42
135042	136	135113	137	135162	61	135195	42
135043	136	135114	55	135163	55	135196	42
135044	136	135115	55	135163	59	135197	44
135045	136	135116	80	135163	61	135198	44
135046	137	135117	212	135164	55	135199	44
135047	137	135118	212	135164	59	135200	44
135048	137	135119	212	135164	61	135201	44
135049	137	135120	212	135165	55	135202	44
135050	137	135129	58	135166	55	135203	45
135051	137	135130	58	135167	55	135204	45
135052	137	135131	58	135168	55	135205	43
135053	137	135132	58	135169	55	135206	43
135054	137	135133	59	135170	55	135207	43
135055	137	135133	87	135171	55	135208	43
135056	137	135133	99	135172	55	135209	43

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135210	43	357597	285	357960	236	358115	366
135211	43	357597	287	357961	236	358116	367
135212	43	357598	285	357982	279	358117	367
135213	43	357598	287	357983	279	358118	367
135214	43	357599	285	357984	223	358124	226
135215	43	357599	287	357985	223	358125	226
135216	43	357600	290	357986	122	358126	226
135217	45	357601	290	357987	122	358127	227
135218	45	357602	277	357998	279	358128	227
135219	45	357603	277	357999	279	358129	227
135220	45	357604	277	358000	279	358130	227
135221	45	357621	305	358001	279	358131	226
135222	45	357622	305	358002	388	358132	226
135223	45	357623	305	358003	388	358141	301
135224	45	357684	232	358004	388	358142	301
135225	43	357685	232	358005	389	358143	301
135226	43	357686	232	358011	385	358144	301
135227	45	357687	306	358012	385	358145	301
135228	45	357688	306	358013	385	358146	301
135229	60	357690	306	358014	397	358147	301
135230	60	357691	306	358015	397	358148	301
135231	60	357692	118	358016	397	358149	301
135232	60	357693	118	358017	397	358150	301
135233	60	357698	293	358024	277	358151	301
135234	60	357700	293	358025	277	358152	301
357225	386	357701	293	358026	277	358153	376
357228	386	357704	223	358027	277	358154	376
357230	391	357829	387	358028	302	358160	212
357231	391	357856	239	358029	302	358161	212
357418	386	357857	239	358030	302	358180	392
357422	387	357858	239	358031	302	358181	392
357446	368	357885	118	358032	302	358182	392
357518	388	357886	118	358033	302	358183	392
357520	369	357887	227	358034	302	358184	392
357521	369	357888	227	358035	302	358189	390
357522	368	357889	307	358056	382	358190	390
357547	122	357890	307	358058	382	358191	390
357550	122	357893	307	358081	281	358192	390
357572	303	357894	307	358082	281	358193	390
357573	303	357907	290	358083	281	358240	305
357574	303	357908	290	358084	385	358241	305
357575	303	357909	287	358089	384	358242	305
357585	287	357911	285	358092	391	358243	287
357586	287	357911	287	358093	391	358244	287
357589	287	357912	285	358094	391	358249	285
357591	287	357912	287	358095	391	358249	287
357592	287	357913	287	358107	238	358250	285
357593	287	357914	287	358108	238	358250	287
357594	285	357915	287	358109	238	358251	285
357594	287	357916	287	358110	238	358251	287
357595	285	357955	236	358111	238	358252	285
357595	287	357956	236	358112	238	358252	287
357596	285	357957	236	358113	366	358253	147
357596	287	357959	236	358114	366	358254	147

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358255	147	358417	77	358486	234	358562	378	358633	66	358696	276	358785	110	358845	141
358256	147	358418	77	358487	234	358563	378	358634	66	358697	276	358786	110	358846	141
358257	147	358419	77	358488	234	358564	378	358635	66	358698	276	358787	149	358847	141
358258	147	358420	77	358489	234	358565	379	358636	66	358699	276	358788	149	358848	141
358259	233	358421	74	358490	234	358566	379	358637	63	358700	276	358789	280	358849	114
358260	233	358422	74	358491	235	358567	374	358637	65	358701	276	358790	280	358850	114
358262	233	358423	74	358492	235	358568	374	358637	66	358702	276	358791	217	358851	114
358263	233	358424	74	358493	235	358571	375	358637	102	358703	276	358792	217	358852	114
358275	292	358425	76	358494	235	358572	375	358637	156	358704	276	358793	217	358853	142
358276	292	358426	76	358507	229	358573	375	358638	273	358737	109	358794	217	358854	142
358277	292	358427	76	358508	229	358574	380	358639	273	358738	109	358801	119	358855	142
358278	300	358428	76	358509	229	358575	380	358641	103	358739	144	358802	119	358856	142
358279	300	358430	289	358510	229	358576	393	358643	215	358740	144	358803	119	358857	115
358280	300	358431	289	358511	229	358577	393	358645	103	358741	109	358804	119	358858	115
358281	300	358432	123	358512	229	358578	393	358647	215	358742	109	358805	292	358859	115
358286	365	358433	123	358515	228	358579	393	358648	214	358743	144	358806	292	358860	115
358288	365	358434	123	358516	111	358580	393	358649	103	358744	144	358807	292	358861	143
358289	384	358435	123	358517	82	358588	157	358651	230	358745	109	358808	218	358862	143
358294	395	358440	288	358518	82	358591	228	358652	230	358746	109	358809	218	358863	143
358295	395	358441	288	358519	82	358592	105	358653	230	358747	144	358810	218	358864	143
358304	290	358446	213	358520	82	358593	111	358654	230	358748	144	358811	219	358865	208
358306	290	358447	364	358521	82	358594	111	358655	231	358749	216	358812	219	358866	208
358308	290	358449	364	358522	82	358595	150	358656	231	358750	216	358813	219	358867	208
358309	290	358450	395	358523	82	358596	150	358657	231	358751	216	358814	219	358868	208
358318	222	358451	395	358524	82	358597	220	358658	231	358752	274	358815	278	358869	208
358319	222	358452	62	358525	82	358598	220	358665	117	358753	274	358816	278	358870	208
358320	225	358452	81	358526	83	358601	240	358666	117	358754	274	358817	278	358871	208
358321	225	358453	62	358528	83	358602	240	358667	151	358755	104	358818	278	358872	208
358322	225	358453	81	358530	83	358603	241	358668	151	358756	104	358819	304	358873	209
358323	225	358454	62	358532	83	358604	241	358669	230	358757	104	358820	304	358874	209
358324	117	358454	81	358534	83	358605	75	358670	230	358758	148	358821	304	358875	209
358325	117	358455	294	358535	83	358606	75	358671	231	358759	148	358822	304	358876	209
358326	151	358456	392	358536	83	358607	75	358672	231	358760	148	358823	304	358877	210
358327	151	358458	381	358537	83	358608	75	358675	332	358761	216	358824	304	358878	210
358341	281	358459	381	358538	72	358613	64	358676	332	358762	216	358825	112	358879	211
358342	291	358460	376	358539	72	358614	64	358677	332	358763	216	358826	112	358880	211
358343	291	358461	376	358540	72	358615	64	358678	332	358764	274	358827	112	358881	396
358345	291	358463	377	358541	72	358616	64	358679	332	358765	274	358828	112	358882	396
358346	224	358464	377	358542	72	358617	64	358680	332	358766	274	358829	112	358883	396
358347	224	358465	76	358543	72	358618	64	358681	332	358767	104	358830	112	358884	396
358350	224	358466	76	358544	72	358619	64	358682	332	358768	104	358831	113	358885	396
358351	224	358467	76	358545	72	358620	64	358683	333	358769	104	358832	113	358886	396
358354	222	358468	76	358546	74	358621	64	358684	333	358773	221	358833	113	358887	396
358355	222	358471	73	358547	74	358622	64	358685	333	358774	221	358834	113	358888	396
358393	73	358472	73	358548	74	358623	64	358686	333	358775	275	358835	113	358889	396
358394	73	358473	237	358549	74	358624	64	358687	333	358776	275	358836	113	358890	396
358409	77	358474	237	358554	81	358625	65	358688	333	358777	110	358837	140	358891	396
358410	77	358475	237	358555	81	358626	65	358689	276	358778	110	358838	140	358892	396
358411	77	358477	237	358556	62	358627	65	358690	276	358779	149	358839	140	358893	116
358412	77	358478	237	358557	62	358628	65	358691	276	358780	149	358840	140	358894	116
358413	77	358479	237	358558	62	358629	67	358692	276	358781	221	358841	140	358895	228
358414	77	358481	284	358559	62	358630	67	358693	276	358782	221	358842	140	358896	105
358415	77	358482	284	358560	374	358631	67	358694	276	358783	275	358843	141	358897	283
358416	77	358485	234	358561	374	358632	67	358695	276	358784	275	358844	141	358898	283

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358899	283	358968	203	359022	299	359108	51	359142	190	359199	79	359253	48	369615	345
358900	283	358969	203	359023	299	359109	51	359143	191	359200	79	359254	49	369620	345
358901	283	358970	202	359024	166	359110	204	359144	190	359201	79	359255	49	369637	288
358902	283	358971	202	359025	167	359111	204	359145	191	359202	78	359256	49	369691	346
358903	337	358972	202	359026	90	359112	204	359146	69	359203	78	359257	49	369693	346
358904	337	358973	108	359027	90	359113	204	359146	189	359204	78	359258	49	369694	346
358905	337	358974	108	359028	107	359114	205	359146	265	359205	78	359259	49	369695	346
358906	268	358975	108	359029	107	359115	205	359147	91	359206	70	359260	52	369696	346
358907	268	358976	145	359030	146	359116	205	359148	91	359207	70	359261	52	369700	346
358908	268	358977	145	359031	146	359117	205	359149	91	359208	326	359262	52	369702	346
358909	268	358978	145	359032	166	359118	206	359150	91	359209	326	359263	52	369704	346
358910	268	358979	71	359033	167	359121	206	359151	120	359210	326	359264	53	369705	346
358911	268	358980	71	359066	47	359122	206	359152	120	359211	327	359265	53	369713	347
358912	67	358981	71	359067	47	359123	207	359153	120	359212	327	359266	53	369714	347
358913	67	358982	198	359068	46	359124	264	359154	120	359213	327	359267	53	369715	347
358914	67	358983	198	359069	46	359125	190	359155	91	359214	46	359268	50	369716	347
358915	67	358984	198	359070	46	359126	89	359156	91	359215	46	359269	50	369717	347
358916	394	358985	199	359071	46	359127	101	359157	91	359216	46	359270	50	369718	347
358917	394	358986	199	359072	47	359128	88	359158	91	359217	46	359271	50	369725	342
358918	394	358987	198	359073	47	359128	100	359159	121	359218	400	359272	51	369726	342
358919	394	358988	73	359074	47	359128	188	359160	121	359219	400	359273	51	369879	338
358935	372	358989	199	359075	47	359128	264	359161	121	359220	267	359274	51	369880	338
358936	370	358990	73	359076	47	359129	88	359162	121	359221	267	359275	51	369881	338
358937	370	358991	156	359077	47	359129	100	359163	371	359222	201	359276	192	369882	338
358938	372	358992	156	359078	47	359129	188	359164	371	359223	201	359277	192	369883	338
358939	372	358993	63	359079	47	359129	264	359165	371	359224	267	359278	192	369884	338
358940	373	358994	63	359080	47	359130	88	359166	362	359225	267	359279	192	369893	344
358941	373	358995	102	359081	47	359130	100	359167	362	359226	267	359280	193	369901	344
358942	106	358996	102	359082	47	359130	188	359168	363	359227	267	359281	193	369951	401
358943	106	358997	194	359083	47	359130	264	359169	363	359228	220	369100	346	369952	401
358944	266	358998	194	359084	48	359131	88	359170	158	359229	220	369101	346	369953	400
358945	266	358999	194	359085	48	359131	100	359171	158	359230	220	369102	346	369954	400
358946	200	359000	194	359086	48	359131	188	359172	159	359231	220	369111	343	369955	401
358947	200	359001	195	359087	48	359131	264	359173	159	359232	282	369112	343	369956	400
358948	270	359002	195	359088	49	359132	88	359174	160	359233	282	369115	343	370088	347
358949	270	359003	196	359089	49	359132	100	359175	160	359234	282	369120	343	370089	347
358950	270	359004	196	359090	49	359132	188	359176	161	359235	282	369121	343	370090	347
358951	270	359005	196	359091	49	359132	265	359177	161	359236	282	369162	345	370091	347
358952	270	359006	196	359092	49	359133	88	359178	162	359237	282	369302	339	370092	345
358953	270	359007	197	359093	49	359133	100	359179	162	359238	47	369303	339	370093	345
358954	270	359008	197	359094	52	359133	188	359180	163	359239	47	369305	339	370168	344
358955	270	359009	295	359095	52	359133	265	359181	163	359240	47	369306	339	370170	344
358956	270	359010	295	359096	52	359134	89	359182	164	359241	47	369307	339	370229	344
358957	168	359011	295	359097	52	359135	101	359183	164	359242	47	369309	339	370230	344
358958	168	359012	297	359098	53	359136	68	359184	165	359243	47	369344	343	370357	398
358959	169	359013	297	359099	53	359136	89	359185	165	359244	47	369399	344	370358	398
358960	169	359014	297	359100	53	359136	101	359189	154	359245	47	369400	344	370386	336
358961	272	359015	297	359101	53	359136	191	359190	154	359246	47	369429	346	370387	336
358962	272	359016	296	359102	50	359136	265	359191	155	359247	47	369434	345	370388	336
358963	272	359017	296	359103	50	359137	68	359194	360	359248	47	369435	342	370389	336
358964	272	359018	298	359104	50	359138	68	359195	360	359249	47	369436	342	370390	343
358965	272	359019	298	359105	50	359139	69	359196	361	359250	48	369452	344	370391	343
358966	272	359020	299	359106	51	359140	69	359197	361	359251	48	369453	344	370393	317
358967	203	359021	299	359107	51	359141	68	359198	79	359252	48	369540	342	370394	259

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
370396.....	259	370461.....	174	370553.....	261	370692.....	172	370751.....	245	370813.....	242	370867.....	252	370921.....	342
370397.....	259	370462.....	174	370554.....	261	370693.....	172	370752.....	245	370814.....	308	370868.....	252	370922.....	258
370398.....	317	370463.....	180	370555.....	261	370694.....	173	370753.....	245	370815.....	308	370869.....	252	370923.....	258
370399.....	259	370464.....	180	370562.....	133	370695.....	173	370754.....	245	370816.....	308	370870.....	252	370924.....	313
370400.....	129	370465.....	180	370563.....	320	370696.....	173	370755.....	245	370817.....	308	370871.....	252	370925.....	313
370401.....	129	370466.....	180	370564.....	320	370697.....	173	370756.....	245	370818.....	308	370872.....	310	370926.....	95
370402.....	316	370467.....	184	370572.....	249	370698.....	173	370757.....	244	370819.....	308	370873.....	310	370927.....	95
370403.....	316	370468.....	184	370573.....	249	370699.....	173	370758.....	244	370820.....	126	370874.....	310	370928.....	258
370404.....	129	370469.....	184	370574.....	123	370700.....	173	370759.....	244	370821.....	126	370875.....	310	370929.....	258
370405.....	129	370470.....	184	370575.....	123	370701.....	173	370760.....	244	370822.....	126	370876.....	92	370930.....	313
370406.....	398	370471.....	184	370586.....	399	370702.....	173	370761.....	244	370823.....	126	370877.....	92	370931.....	313
370407.....	398	370472.....	184	370587.....	399	370703.....	173	370762.....	244	370824.....	126	370878.....	92	370932.....	95
370408.....	131	370473.....	184	370588.....	399	370704.....	173	370763.....	125	370825.....	126	370879.....	92	370933.....	95
370409.....	131	370474.....	184	370589.....	131	370705.....	173	370764.....	125	370826.....	243	370880.....	311	370934.....	328
370412.....	128	370475.....	184	370590.....	248	370706.....	173	370765.....	125	370827.....	243	370881.....	311	370935.....	323
370413.....	128	370476.....	184	370591.....	248	370707.....	173	370769.....	125	370828.....	243	370882.....	311	370936.....	323
370414.....	128	370477.....	184	370594.....	131	370708.....	173	370770.....	125	370829.....	243	370883.....	311	370937.....	323
370415.....	128	370478.....	184	370595.....	248	370709.....	173	370771.....	125	370830.....	315	370884.....	253	370938.....	323
370416.....	317	370479.....	184	370596.....	248	370710.....	173	370775.....	358	370831.....	315	370885.....	253	370939.....	323
370417.....	259	370480.....	184	370599.....	398	370711.....	173	370776.....	358	370832.....	315	370886.....	253	370940.....	323
370418.....	259	370481.....	184	370600.....	398	370712.....	289	370777.....	124	370833.....	315	370887.....	253	370941.....	359
370419.....	317	370482.....	184	370601.....	383	370713.....	289	370778.....	124	370834.....	127	370888.....	253	370942.....	359
370420.....	259	370483.....	179	370602.....	383	370714.....	289	370779.....	124	370835.....	127	370889.....	253	370943.....	350
370421.....	133	370484.....	179	370603.....	359	370715.....	319	370780.....	124	370836.....	127	370890.....	253	370944.....	350
370422.....	314	370485.....	179	370604.....	359	370716.....	319	370781.....	334	370837.....	127	370891.....	253	370945.....	351
370423.....	133	370486.....	179	370621.....	249	370717.....	319	370782.....	334	370838.....	399	370892.....	250	370946.....	351
370425.....	133	370489.....	345	370622.....	249	370718.....	319	370783.....	334	370839.....	399	370893.....	250	370947.....	352
370426.....	314	370490.....	345	370638.....	380	370719.....	319	370784.....	334	370840.....	320	370894.....	250	370948.....	352
370427.....	128	370491.....	345	370639.....	286	370720.....	319	370785.....	334	370841.....	320	370895.....	250	370949.....	353
370428.....	128	370492.....	345	370640.....	286	370721.....	319	370786.....	334	370842.....	288	370896.....	318	370950.....	353
370429.....	128	370493.....	178	370641.....	286	370722.....	319	370787.....	334	370843.....	286	370897.....	318	370951.....	353
370430.....	128	370494.....	178	370642.....	286	370723.....	319	370788.....	334	370844.....	246	370898.....	318	370952.....	353
370431.....	323	370495.....	183	370646.....	130	370724.....	319	370789.....	335	370845.....	246	370899.....	318	370953.....	356
370432.....	323	370496.....	183	370647.....	130	370725.....	257	370790.....	335	370846.....	246	370900.....	251	370954.....	356
370433.....	323	370497.....	182	370648.....	150	370726.....	257	370791.....	335	370847.....	246	370901.....	251	370955.....	357
370434.....	323	370529.....	175	370649.....	150	370727.....	257	370792.....	335	370848.....	94	370902.....	93	370956.....	357
370435.....	323	370530.....	175	370650.....	260	370728.....	257	370793.....	336	370849.....	94	370903.....	93	370957.....	357
370436.....	323	370531.....	175	370651.....	260	370729.....	255	370794.....	336	370850.....	312	370904.....	330	370958.....	354
370445.....	321	370532.....	175	370652.....	260	370730.....	255	370795.....	336	370851.....	312	370905.....	330	370959.....	354
370446.....	321	370533.....	175	370677.....	255	370731.....	256	370796.....	336	370852.....	247	370906.....	330	370960.....	355
370447.....	321	370534.....	175	370678.....	255	370732.....	256	370797.....	335	370853.....	247	370907.....	330	370961.....	355
370448.....	321	370535.....	175	370679.....	255	370733.....	256	370798.....	335	370854.....	312	370908.....	251	370962.....	93
370449.....	321	370536.....	175	370680.....	255	370734.....	256	370799.....	335	370855.....	312	370909.....	251	370963.....	93
370450.....	321	370537.....	175	370681.....	172	370735.....	254	370800.....	335	370856.....	247	370910.....	331	370964.....	124
370451.....	316	370538.....	175	370682.....	172	370736.....	254	370801.....	328	370857.....	247	370911.....	331	370965.....	124
370452.....	316	370540.....	175	370683.....	172	370737.....	254	370802.....	328	370858.....	94	370912.....	331		
370453.....	259	370541.....	175	370684.....	172	370738.....	254	370804.....	329	370859.....	94	370913.....	331		
370454.....	259	370542.....	175	370685.....	172	370739.....	254	370805.....	329	370860.....	92	370914.....	342		
370455.....	174	370543.....	175	370686.....	172	370740.....	254	370806.....	329	370861.....	92	370915.....	342		
370456.....	174	370545.....	132	370687.....	172	370741.....	285	370808.....	242	370862.....	92	370916.....	342		
370457.....	174	370546.....	132	370688.....	172	370742.....	285	370809.....	242	370863.....	92	370917.....	342		
370458.....	174	370547.....	132	370689.....	172	370748.....	309	370810.....	242	370864.....	252	370918.....	342		
370459.....	174	370548.....	132	370690.....	172	370749.....	309	370811.....	242	370865.....	252	370919.....	342		
370460.....	174	370552.....	130	370691.....	172	370750.....	309	370812.....	242	370866.....	252	370920.....	342		

ГИД ПО СПЕЦСИМВОЛАМ

	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°С (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр
	Нет возможности регулировки яркости		

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1 м – тест 30 мин. Макс. после симв.

Защита от механических воздействий


Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м


A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling the majority of the page.A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling the majority of the page.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

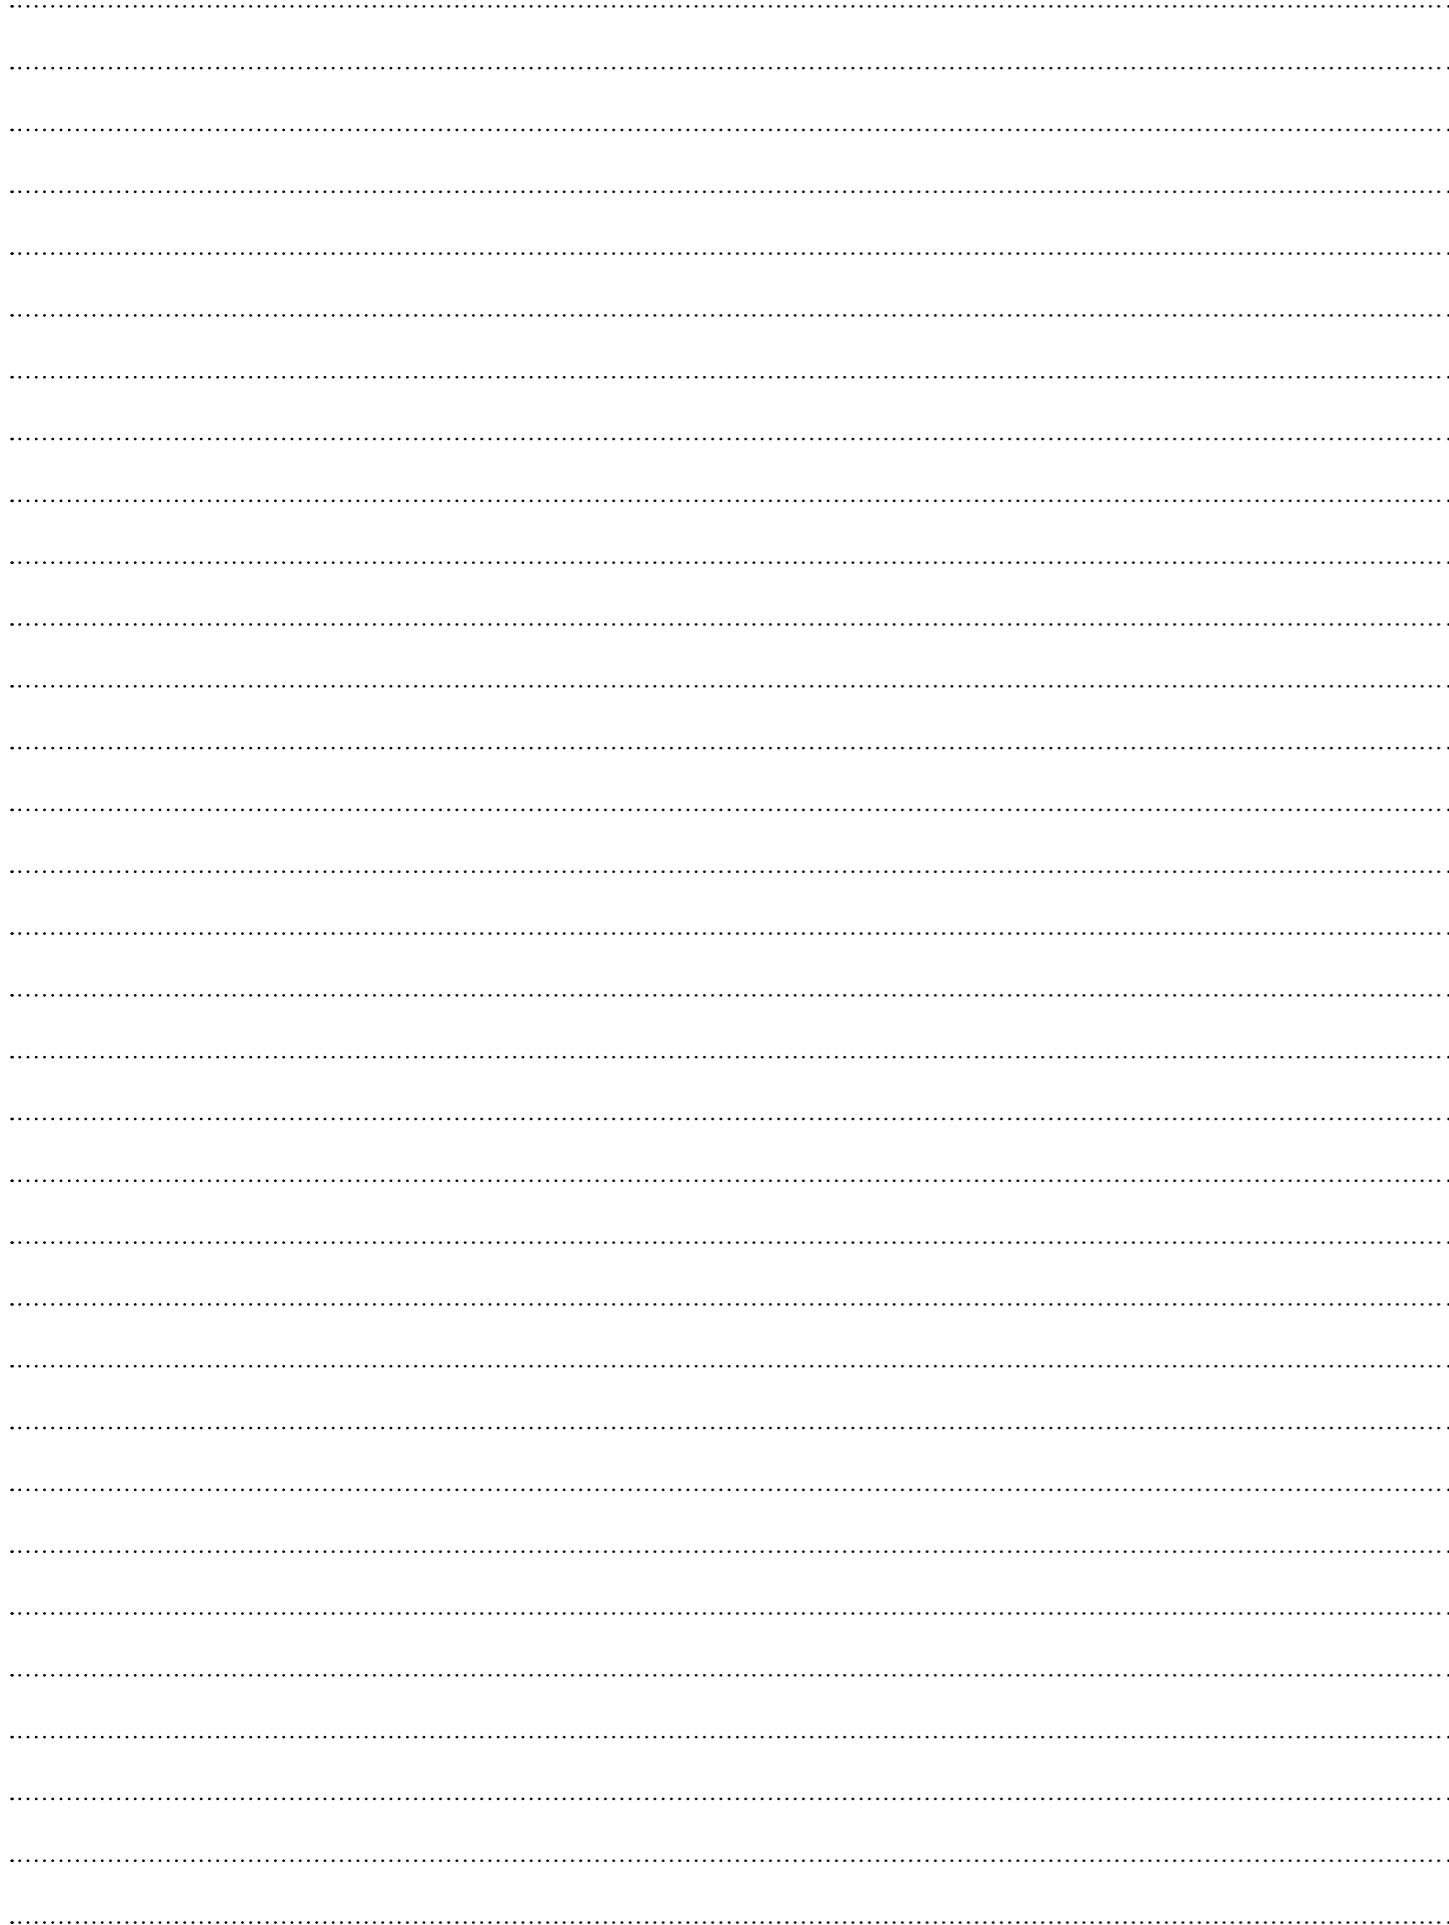

Horizontal dotted lines for writing notes.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

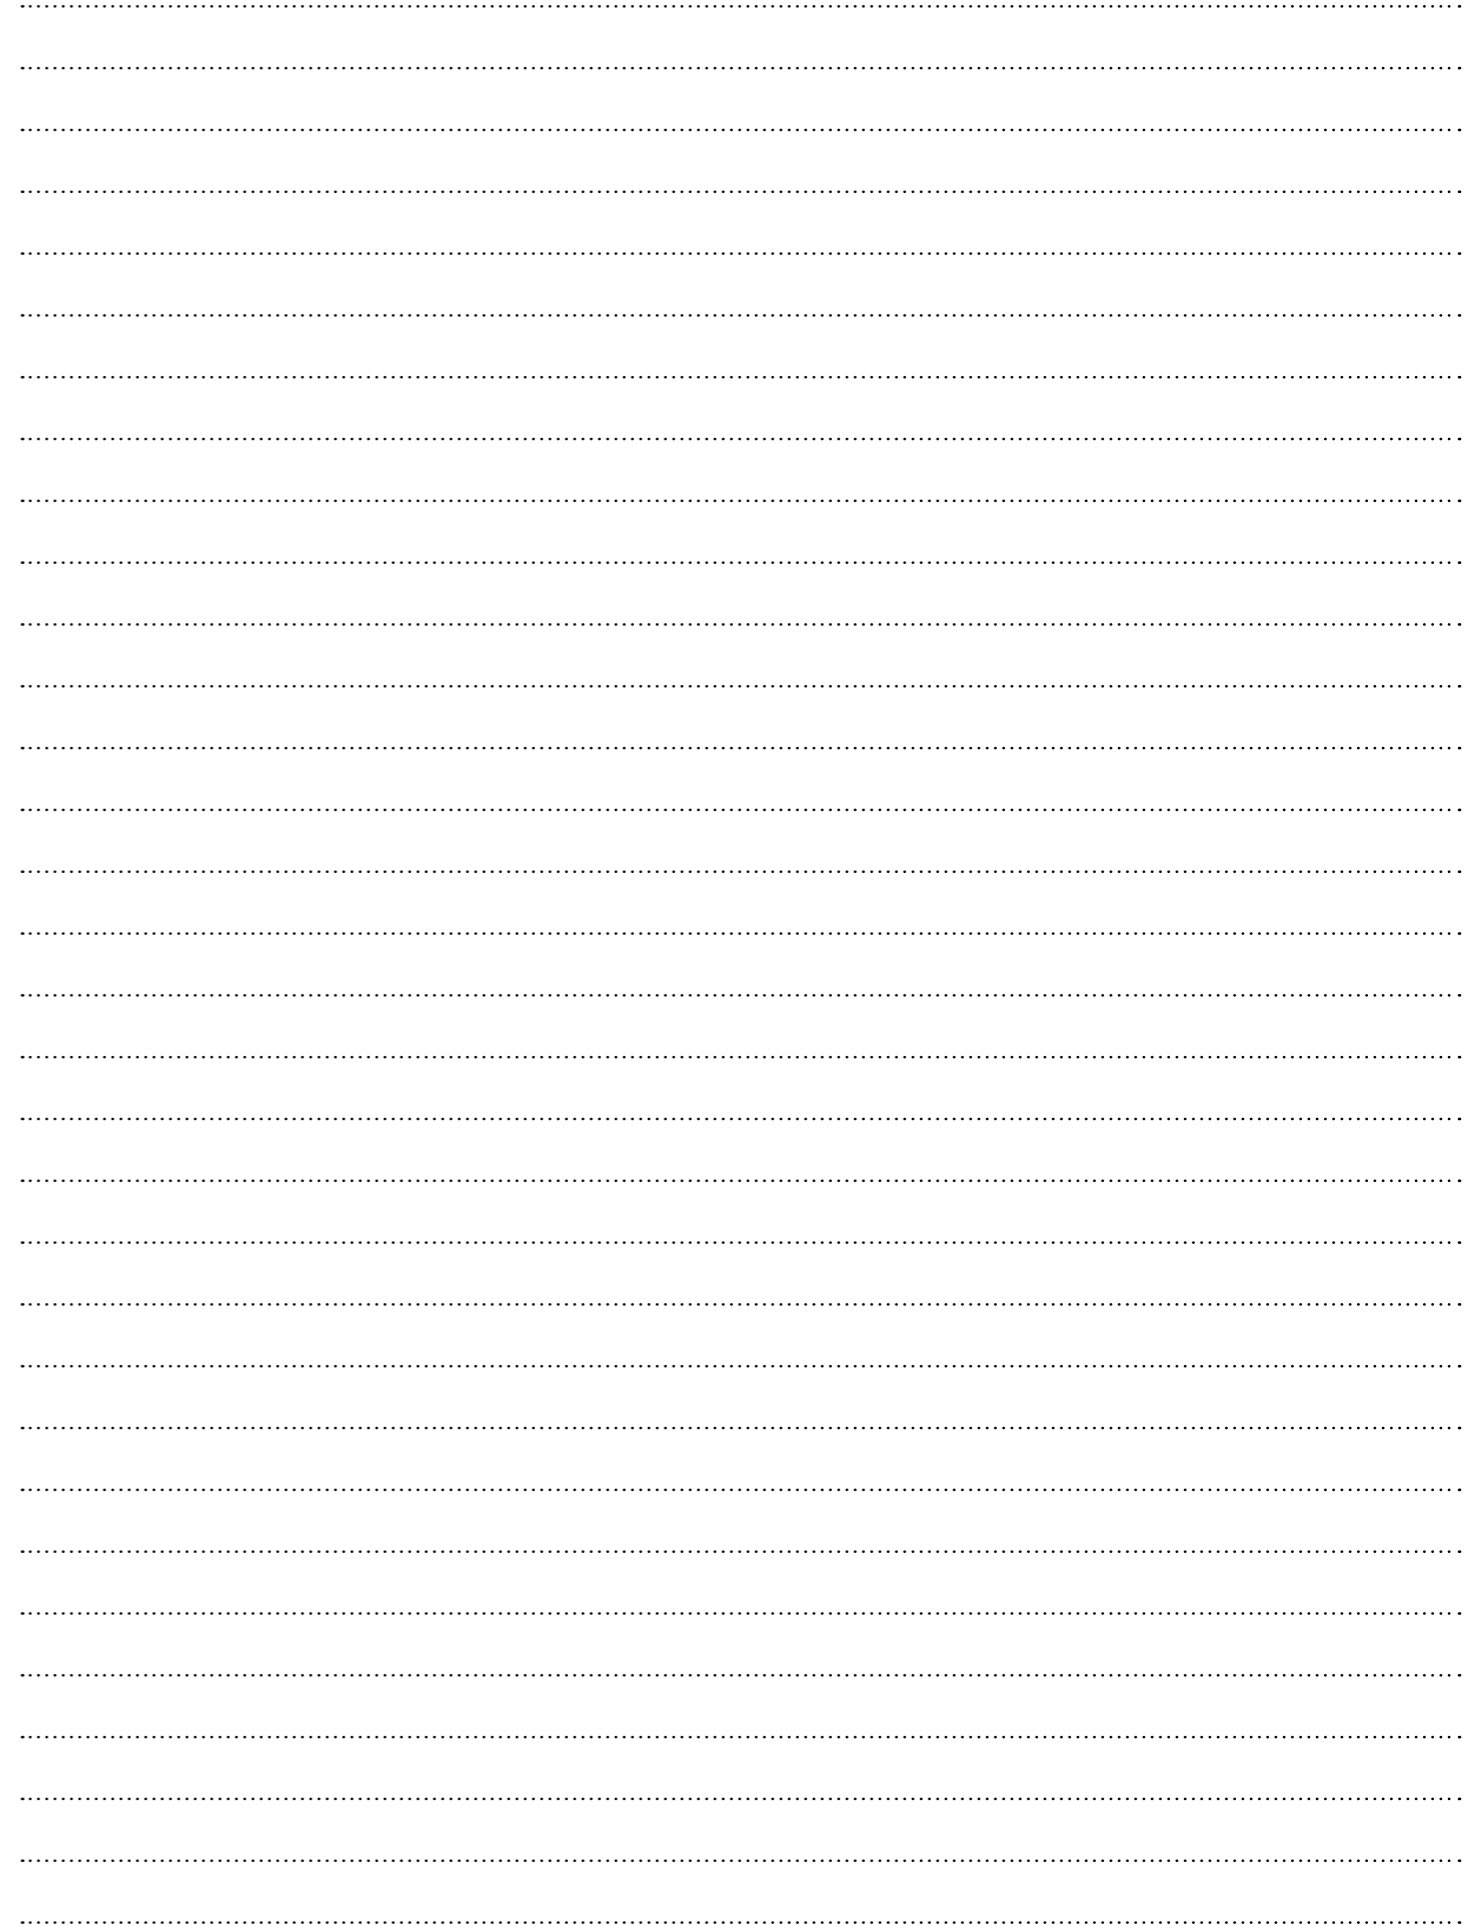

Horizontal dotted lines for writing notes.

КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 – 3700

(495) 485 – 3733

(495) 485 – 3744

(495) 485 – 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru

www.isonex.ru


www.novotech-light.ru

 **SONEКС**

 Odeon Light

 NOVOTECH

 LUMION
light on

 SONEКС™